



関連部品カタログ

Parts & Accessories Catalog

目 次

メンテナンス・サポートグッズ	ページ
■ ① 丸山メンテナンス・サポートグッズ	2
噴霧用機器(ノズル)	
② 低圧ノズル・ドリフト低減ノズル	6
③ 慣行ノズル(噴板)	18
④ 慣行ノズル(噴口)	21
⑤ 丸形噴口	27
⑥ 自在噴口	29
⑦ スズラン噴口	32
⑧ 茶用噴口	37
⑨ 菊用噴口	40
⑩ ネギ・イチゴ用噴口(専用ノズル)	41
⑪ 鉄砲噴口	42
⑫ 畦畔噴口	54
⑬ 除草剤噴口	68
⑭ ブームノズル	77
⑮ カートジェッター	86
⑯ 特殊噴口・その他	90
噴霧用機器	
⑰ コック	92
⑱ より戻し金具	94
⑲ クリーナー	97
⑳ 散布サオ	100
㉑ ホース接続金具	108
㉒ エクステンション(異径金具)	114
㉓ 接続金具	116
㉔ 巻取機	118
㉕ セット台	122
㉖ スプレーホース	124
㉗ ホースバンド	137
㉘ タンク(樹脂)	139
㉙ 攪拌機	147
㉚ ジェットポンプ・ストレーナ	154
㉛ 安全作業用具	157
灌水用機器	
⑳ 灌水ホース	164
㉑ カップリング	169
㉒ 灌水ノズル	178
㉓ スプリンクラー	181
㉔ 制水弁	189
㉕ 配管接手	192
他のアタッチメント	
⑳ 補修用パーツ	200
(パッキン、スパークプラグ、ハイロンチューブ)	
㉑ 動力散布機アタッチメント	204
㉒ 刈払機アタッチメント	211
㉓ チェンソーアタッチメント	220
㉔ モータ電源コード	224
㉕ 高性能ノズル板	225
㉖ 洗浄機アタッチメント	227
㉗ Vブーリ	233
商品名索引	236
コードNo.索引	259

1. 丸山メンテナンス・サポートグッズ

丸山純正オイル

動力噴霧機オイル : 初回50時間 定期交換100時間
 エンジンオイル : 初回50時間 定期交換100時間
 ※給油目安は型式により異なります。必ず取扱説明書をご確認ください。



1-1



1-5



1-6



1-7



1-9

丸山純正油脂(チェンオイル)

優れた耐摩耗性と潤滑能力で、チェンはもとよりガイドバーを長持ちさせます。



1-10



1-14

No.	コードNo.	品 名	容量	箱入り数量 (本/1箱)	備 考
丸山純正オイル					
1-1	429273	丸山動力噴霧機オイル SN 10W-30	1L	20本/1箱	動力噴霧機に最適なオイル
1-2	460419		4L	6本/1箱	
1-3	462134		20L		
1-4	461099		200L		
1-5	429277	丸山エンジンオイル DH-2	20L		排出ガス規制対応ディーゼルエンジンに 最適なオイル ガソリンエンジンにも使 用可能
1-6	429274	丸山ギヤオイル #90	4L	6本/1箱	ハイクリ・SSのミッションやデフ用
1-7	429275	丸山油圧HSTオイル #46	20L		ハイクリ・SSなどの油圧HSTオイル
1-8	462077	丸山油圧作動油 VG32	20L		ハイクリ53シリーズやブームなどに
1-9	462093	丸山溝切機・中耕除草機用 ギヤオイル #460	0.23L	12本/1箱	溝切機・中耕除草機用のギヤオイル
丸山純正油脂(チェンオイル)					
1-10	570643	丸山チェンオイル #20	4L	6本/1箱	冬場は軟らかい方を使用
1-11	570644		18L		
1-12	578517	丸山チェンオイル #30	4L	6本/1箱	夏場は硬い方を使用
1-13	578518		18L		
1-14	416353	丸山チェンオイル(オールシーズン)	1L	20本/1箱	オールシーズン用

ケムナイト



1-15

1-16

2サイクルエンジンオイル



1-17

混合燃料



1-18



1-19

ケミカル用品



1-24



1-27



1-28

No.	コードNo.	品名		容量	箱入り数量 (本/1箱)	備考
ケムナイト						
1-15	425033	ケムナイトエコ 100DX-1		0.6L	24本/1箱	FD級2サイクルエンジンオイル 混合比100:1
1-16	425034			4L	6本/1箱	
2サイクルエンジンオイル						
1-17	462080	2サイクルエンジンオイル 50:1		1L	20本/1箱	50:1で使える 高品質2サイクルエンジンオイル FC等級、劣化防止剤添加で1年保存可能
混合燃料						
1-18	464087	混合燃料(青色缶) 5年保存		1L	12本/1箱	発注は1箱単位となります。 (希望小売価格は1本あたりの価格です) 劣化防止剤、燃焼促進剤配合
1-19	464088			2L	6本/1箱	
1-20	464089			4L	4本/1箱	
ケミカル用品						
1-21	427991	計量カップ		50cc		ケムナイトエコDX用
1-22	464869			30cc		2サイクルエンジンオイル50:1用
1-23	463128	混合計量タンク		2L		混合燃料が簡単に作れます
1-24	629783			5L		
1-25	995310	携行タンク				色:白 燃料とチェーンオイルと一緒に携行できます
1-26	462076	燃料タンク水抜剤		120ml	50本/1箱	水分を分解、燃料タンクの錆を防ぎます
1-27	425377	キャブクリーナDX		220ml	24本/1箱	丸山純正キャブクリーナ
1-28	570722	万能グリース 100G 0号		100g		刈払機ギヤケース専用グリース
1-29	578484	ポケットグリス			60本/1箱	5本/1シート(60本/12シート/1箱) 耐熱温度-25℃～120℃
1-30	418870	PN-α浸透潤滑剤		420ml	24本/1箱	動きをよくし、錆び付いたネジをゆるめる

1. 丸山メンテナンス・サポートグッズ

丸山純正防除機用凍結防止剤

環境にも配慮した安全性の高い凍結防止剤です。
凍結温度-55℃対応



1-31



1-33

石灰ボルドー用洗浄剤

SS・ブームに付着した石灰ボルドー剤等の洗浄に



1-35



1-36

丸山純正カラスプレー塗料

ラジコン動噴・ハイクリ・SS・ブームなどのフレーム補修用



1-37



1-38



1-39



1-40

No.	コードNo.	品名		容量	箱入り数量 (本/1箱)	備考
丸山純正防除機用凍結防止剤						
1-31	465857	丸山防除機用凍結防止剤		1L	20本/1箱	丸山防除機用の凍結防止剤は環境にも配慮した安全性の高い凍結防止剤です。 凍結温度-55℃対応
1-32	429272			5L	4本/1箱	
1-33	429271			20L		
1-34	429390			200L		
石灰ボルドー用洗浄剤						
1-35	400268	SクリーンS		4L	4本/1箱	SS・ブームに付着した石灰ボルドー剤等の洗浄に
1-36	580827			18L		
丸山純正カラスプレー塗料						
1-37	539212	カラスプレー (MSA用)		300ml	6本/1箱	ラジコン動噴などフレームパイプのモスグリーン色
1-38	412990	カラスプレー (フレーム用)		300ml	24本/1箱	ハイクリ・SS・ブームなどフレームのグレー色
1-39	599870	カラスプレー SS用赤(新)		300ml	6本/1箱	SSの赤色(新タイプ)※SSA-K500以降
1-40	998482	カラスプレー SS用赤(旧)		300ml	6本/1箱	SSの赤色(旧タイプ)
1-41	580095	カラスプレー (グレー)		300ml	6本/1箱	※補修用ハイクリ・SS・ブーム用は#412990

FRP補修セット

FRP製の薬剤タンクやボンネットの補修セット



1-42

FRPに埋め込んだポップナットの補修




1-47



1-48



1-49



1-51

救急補修キット

ハイクリ・ブームの緊急補修キット(あれば便利!! 備えて安心!!)



1-53

No.	コードNo.	品 名	備 考
FRP補修セット			
1-42	971933	FRP補修セット	ポリエステル樹脂(1kg)、ポリエステル硬化剤(10ml)×3個、溶剤アセトン(1L)、ガラス繊維(930×700)、布ペーパー(紙ヤスリ) #40(280×230)、紙コップ、刷毛(ハケ)、30m/m、修理説明書
1-43	570634	ポリエステル樹脂(1kg)	
1-44	469905	ポリエステル硬化剤(10ml)	3個
1-45	570637	溶剤アセトン(1L)	
1-46	570635	ガラス繊維	930×700
FRPに埋め込んだポップナットの補修			
1-47	580235	ポップナット	M8
1-48	630204		M6
1-49	597258	ブラインドリベット NSA4-6	締付け板厚(8.0 ~ 9.5mmまで)発注単位10本
1-50	597257	ブラインドリベット NSA4-5	締付け板厚(6.4 ~ 8.0mmまで)発注単位10本
1-51	154979	クランプ金具	M8 FRPに挟んで固定します
1-52	681271	クリップナット	M6 FRPに挟んで固定します
救急補修キット			
1-53	467113	ハイクリ救急キット	BSA650・950シリーズ対応
1-54	468414	ハイクリ救急キット	BSA1060シリーズ対応
1-55	468415	ハイクリ救急キット	BSA500Jシリーズ対応
1-56	469387	ブーム救急キット	BSM70シリーズ対応

2. 低圧ノズル・ドリフト低減ノズル

PVフラットノズル(低圧用)



低圧フォームスプレーや専用ノズル。
110°の扇形噴霧パターンで、均一性に優れます。

平均粒子径 (μm)	120～210
適正圧力 (MPa)	0.2～0.6



2-1



2-2



2-3



2-4

粒子サイズ VF 微細霧 <136μm F 細霧 136μm～177μm M 中霧 177μm～218μm

No	コードNo.	品名		備考				メーカー(略)
				ノズル型式	圧力(MPa)	粒子サイズ	噴出量(L/min)	
PVフラットノズル								
2-1	464081	低圧用ノズルPV02(黄)		PV11002	0.2	F	0.65	Y
					0.3	F	0.80	
					0.4	VF	0.92	
					0.5	VF	1.03	
					0.6	VF	1.13	
2-2	428699	低圧用ノズルPV03(青)		PV11003	0.2	F	0.98	Y
					0.3	F	1.20	
					0.4	VF	1.39	
					0.5	VF	1.55	
					0.6	VF	1.70	
2-3	428700	低圧用ノズルPV04(赤)		PV11004	0.2	F	1.31	Y
					0.3	F	1.60	
					0.4	F	1.85	
					0.5	VF	2.07	
					0.6	VF	2.26	
2-4	428701	低圧用ノズルPV05(茶)		PV11005	0.2	M	1.63	Y
					0.3	F	2.00	
					0.4	F	2.31	
					0.5	F	2.58	
					0.6	F	2.83	

PVフラットノズル(低圧用)



低圧フォームスプレー専用ノズル。
110°の扇形噴霧パターンで、均一性に優れます。

平均粒子径 (μm)	120 ~ 210
適正圧力 (MPa)	0.2 ~ 0.6



2-5



2-6



2-7



2-8

粒子サイズ VF 微細霧 <136μm F 細霧 136μm~177μm M 中霧 177μm~218μm

No	コードNo.	品名			備考				メーカー(略)
					ノズル型式	圧力(MPa)	粒子サイズ	噴出量(L/min)	
PVフラットノズル									
2-5	428702	低圧用ノズルPV06(灰)			PV11006	0.2	M	1.96	Y
						0.3	F	2.40	
						0.4	F	2.77	
						0.5	F	3.10	
						0.6	F	3.39	
2-6	428703	低圧用ノズルPV08(白)			PV11008	0.2	M	2.61	Y
						0.3	M	3.20	
						0.4	M	3.70	
						0.5	M	4.13	
						0.6	M	4.53	
2-7	465217	低圧用ノズルPV15(緑)			PV110015	0.2	F	0.49	Y
						0.3	F	0.60	
						0.4	F	0.69	
						0.5	VF	0.77	
						0.6	VF	0.85	
2-8	464082	低圧用ノズルPV25(紫)			PV110025	0.2	F	0.82	Y
						0.3	F	1.00	
						0.4	VF	1.15	
						0.5	VF	1.29	
						0.6	VF	1.41	

2. 低圧ノズル・ドリフト低減ノズル

NVCフラットノズル(空気混入型低圧用ノズル)



空気混入型の低圧用ブームスプレー専用ノズル。
空気を混入することで噴霧粒子径を大きくし、ドリフトを低減します。

平均粒子径 (μm)	300 ~ 640
適正圧力 (MPa)	0.2 ~ 1.0



2-9



2-10



2-11

粒子サイズ **C** 粗霧 218μm~349μm **VC** 大粗霧 349μm~428μm **XC** 極粗霧 428μm~622μm **UC** 超粗霧 >622μm

No	コードNo.	品名		備		考		メーカー (略)
				ノズル型式	圧力(MPa)	粒子サイズ	噴出量(L/min)	
NVCフラットノズル								
2-9	469754	低圧用ノズルNVC03(青)		NVC11003	0.2	UC	0.98	Y
					0.3	UC	1.20	
					0.4	UC	1.39	
					0.5	UC	1.55	
					0.6	XC	1.70	
					1.0	XC	2.19	
2-10	469755	低圧用ノズルNVC04(赤)		NVC11004	0.2	UC	1.31	Y
					0.3	UC	1.60	
					0.4	UC	1.85	
					0.5	UC	2.07	
					0.6	UC	2.26	
					1.0	XC	2.92	
2-11	469756	低圧用ノズルNVC05(茶)		NVC11005	0.2	UC	1.63	Y
					0.3	UC	2.00	
					0.4	UC	2.31	
					0.5	UC	2.58	
					0.6	UC	2.83	
					1.0	XC	3.65	

NVCフラットノズル(空気混入型低圧用ノズル)



空気混入型の低圧用ブームスプレー専用ノズル。
空気を混入することで噴霧粒子径を大きくし、ドリフトを低減します。

平均粒子径 (μm)	300 ~ 640
適正圧力 (MPa)	0.2 ~ 1.0



2-12



2-13



2-14

粒子サイズ **C** 粗霧 218μm~349μm **VC** 大粗霧 349μm~428μm **XC** 極粗霧 428μm~622μm **UC** 超粗霧 >622μm

No	コードNo.	品名			備		考		メーカー(略)
					ノズル型式	圧力(MPa)	粒子サイズ	噴出量(L/min)	
NVCフラットノズル									
2-12	469758	低圧用ノズルNVC06(灰)			NVC11006	0.2	UC	1.96	Y
						0.3	UC	2.40	
						0.4	UC	2.77	
						0.5	UC	3.10	
						0.6	UC	3.39	
						1.0	XC	4.38	
2-13	469759	低圧用ノズルNVC08(白)			NVC11008	0.2	UC	2.61	Y
						0.3	UC	3.20	
						0.4	XC	3.70	
						0.5	XC	4.13	
						0.6	XC	4.53	
						1.0	XC	5.84	
2-14	469762	低圧用ノズルNVC025(紫)			NVC110025	0.2	UC	0.82	Y
						0.3	UC	1.00	
						0.4	UC	1.15	
						0.5	XC	1.29	
						0.6	XC	1.41	
						1.0	VC	1.83	

2. 低圧ノズル・ドリフト低減ノズル

PVTツインフラットノズル



2方向噴霧できる低圧ブームスプレー専用ノズル。
2方向の開き角度は60°で、噴霧パターンは110°の扇形。

平均粒子径 (μm)	100 ~ 160
適正圧力 (MPa)	0.2 ~ 0.6



2-15



2-16



2-17



2-18

粒子サイズ **VF** 微細霧 <136μm **F** 細霧 136μm~177μm

No	コードNo.	品名			備考				メーカー (略)
					ノズル型式	圧力(MPa)	粒子サイズ	噴出量(L/min)	
PVTツインフラットノズル									
2-15	429587	低圧用ノズルPVT03(青)			PVT11003	0.2	F	0.98	Y
						0.3	VF	1.20	
						0.4	VF	1.39	
						0.5	VF	1.55	
						0.6	VF	1.70	
2-16	429588	低圧用ノズルPVT04(赤)			PVT11004	0.2	F	1.31	Y
						0.3	F	1.60	
						0.4	F	1.85	
						0.5	F	2.07	
						0.6	F	2.26	
2-17	428709	低圧用ノズルPVT08(白)			PVT11008	0.2	F	2.61	Y
						0.3	F	3.20	
						0.4	F	3.70	
						0.5	VF	4.13	
						0.6	VF	4.53	
2-18	464083	低圧用ノズルPVT25(紫)			PVT110025	0.2	VF	0.82	Y
						0.3	VF	1.00	
						0.4	VF	1.15	
						0.5	VF	1.29	
						0.6	VF	1.41	

PVTツインフラットノズル



2方向噴霧できる低圧ブームスプレー専用ノズル。
2方向の開き角度は60°で、噴霧パターンは110°の扇形。

平均粒子径 (μm)	100 ~ 160
適正圧力 (MPa)	0.2 ~ 0.6



2-19



2-20

YLコーンノズル



噴霧パターンは80° (0.7MPa)の円錐状(ホロコーン)ブームスプレー専用ノズル。

平均粒子径 (μm)	70 ~ 130
適正圧力 (MPa)	0.3 ~ 2.0



2-21

ワンタッチキャップ



2-22



2-23



2-24

ワンタッチキャップ
各種用パッキン

粒子サイズ **VF** 微細霧 <136μm **F** 細霧 136μm~177μm

No	コードNo.	品名		備考				メーカー (略)
				ノズル型式	圧力(MPa)	粒子サイズ	噴出量(L/min)	
PVTツインフラットノズル								
2-19	469422	低圧用ノズルPVT05(茶)		PVT11005	0.2	F	1.63	Y
					0.3	VF	2.00	
					0.4	VF	2.31	
					0.5	VF	2.58	
					0.6	VF	2.83	
2-20	469423	低圧用ノズルPVT06(灰)		PVT11006	0.2	F	1.96	Y
					0.3	VF	2.40	
					0.4	VF	2.77	
					0.5	VF	3.10	
					0.6	VF	3.39	
YLコーンノズル								
2-21	429586	低圧用ノズルYL25(紫)		YL80025	0.3	VF	1.00	Y
					0.4	VF	1.15	
					0.5	VF	1.29	
					0.6	VF	1.41	
					0.7	VF	1.53	
					1.0	VF	1.83	
					1.5	VF	2.24	
					2.0	VF	2.58	
ワンタッチキャップ								
2-22	470723	ワンタッチキャップY型(パッキン付)		低圧ブームスプレーヤ用				
2-23	429747	ワンタッチキャップ兼用型(パッキン付)						
2-24	428711	ワンタッチキャップ(パッキン付)						

2. 低圧ノズル・ドリフト低減ノズル

エコシャワーノズル

薬液に空気を混入することで一般的なノズルに比べ粒子が大きくドリフト低減に繋がります。

ブームスプレーヤ・ハイクリブーム用



※F11
のみ扇形



ステレオスプレーヤ用



バッテリー動噴・背負動噴・セット動噴用



No.	コードNo.	品名		備考						メーカー(略)
				吐出量(L/MPa)	全長・質量	先噴板	孔径	噴霧角度	取付ネジ	
エコシャワーノズル(ブームスプレーヤ・ハイクリブーム用)										
2-25	470912	エコシャワー B06		0.49/1.0,0.62/1.5,0.72/2.0	3.2cm・16g	φ2.0	φ0.6	80°	W20 (スリット有)	Y
2-26	423780	エコシャワー B07		0.68/1.0,0.83/1.5,0.96/2.0	3.2cm・16g	φ2.4	φ0.7	80°	W20 (スリット有)	
2-27	682186	エコシャワー B08		0.90/1.0,1.10/1.5,1.20/2.0	3.2cm・16g	φ2.4	φ0.8	75°	W20 (スリット有)	
2-28	685069	エコシャワー B09		1.10/1.0,1.30/1.5,1.60/2.0	3.2cm・16g	φ2.7	φ0.9	72°	W20 (スリット有)	
2-29	685071	エコシャワー B10		1.30/1.0,1.70/1.5,1.90/2.0	3.2cm・16g	φ3.0	φ1.0	89°	W20 (スリット有)	
2-30	889278	エコシャワー B11		1.64/1.0,2.01/1.5,2.32/2.0	3.2cm・16g	φ3.0	φ1.1	95°	W20 (スリット有)	
2-31	697699	エコシャワー B12L		1.13/0.3,1.6/0.6,1.96/0.9	3.2cm・16g	φ3.2	φ1.2	90°	W20 (スリット有)	
2-32	685206	エコシャワー F11		1.69/1.0,2.07/1.5,2.39/2.0	3.5cm・9g	SR-4	φ1.1	110°	W20 (スリットなし)	
エコシャワーノズル(ステレオスプレーヤ用)										
2-33	685073	エコシャワー S08		0.90/1.0,1.10/1.5,1.20/2.0	4.3cm・32g	φ1.7	φ0.8	50°	W20 (スリットなし)	Y
2-34	685076	エコシャワー S11		1.60/1.0,2.10/1.5,2.40/2.0	4.3cm・32g	φ2.4	φ1.1	60°	W20 (スリットなし)	
2-35	685078	エコシャワー S13		2.30/1.0,2.90/1.5,3.30/2.0	4.3cm・32g	φ2.0	φ1.3	50°	W20 (スリットなし)	
2-36	685080	エコシャワー S15		3.10/1.0,3.80/1.5,4.50/2.0	4.3cm・32g	φ2.2	φ1.5	55°	W20 (スリットなし)	
2-37	685082	エコシャワー S17		4.10/1.0,5.00/1.5,5.80/2.0	4.3cm・32g	φ2.5	φ1.7	55°	W20 (スリットなし)	
エコシャワーノズル(バッテリー動噴・背負動噴・セット動噴用)										
2-38	401763	エコシャワー H10		1.30/1.0	5.7cm・24g	φ2.4	φ1.0	68°	G1/4	Y
2-39	401764	エコシャワー H09		1.30/1.5	5.7cm・24g	φ2.7	φ0.9	80°	G1/4	
2-40	401765	エコシャワー H09動力2頭口		2.70/1.5	18.2cm・62g	φ2.7	φ0.9	80°	G1/4	

セービングノズル



従来のフォームスプレーに取り付けでき、25L/10aの少量散布が可能。
扇形の霧の平均粒子径が約120ミクロンと大きく低ドリフトを実現できます。

平均粒子径 (μm)	120(1.0MPa)
適正圧力 (MPa)	1.0 ~ 1.5



2-41



2-42



2-43

キリナシESノズル



噴霧パターンは約100°の扇形。
空気混入式でドリフトを抑えながら、広範囲の使用に最適。

平均粒子径 (μm)	300(1.5MPa)
適正圧力 (MPa)	1.0 ~ 1.5



2-47



2-48



2-49

No.	コードNo.	品名		備 考						メーカー (略)	
				吐出量(L/MPa)	全長・質量	先噴板	孔径	噴霧角度	取付ネジ		
セービングノズル											
2-41	641836	セービングチップ5型		0.37/1.0,0.46/1.5	2.5cm・10g	SU-07100	φ0.5	110°	W20 (スリット有)	Y	
2-42	641907	セービングノズル5型直P1頭口		0.37/1.0,0.46/1.5	3.7cm・14g	SU-07100	φ0.5	110°	SW13.8		
2-43	641908	セービングノズル5型直M1頭口(W20)		0.37/1.0,0.46/1.5	3.4cm・26g	SU-07100	φ0.5	100°	W20 (スリットなし)		
キリナシESノズル											
2-44	400554	キリナシESチップN-ES-5		0.35/1.0,0.43/1.5	3.5cm・9g	SR-1A	φ0.5	約100°	W20 (スリット有)	Y	
2-45	400555	キリナシESチップN-ES-6		0.51/1.0,0.62/1.5	3.5cm・9g	KS-8	φ0.6	約100°	W20 (スリット有)		
2-46	400556	キリナシESチップN-ES-7		0.68/1.0,0.83/1.5	3.5cm・9g	KS-9	φ0.7	約90°	W20 (スリット有)		
2-47	400557	キリナシESチップN-ES-8		0.90/1.0,1.10/1.5	3.5cm・9g	KS-10	φ0.8	約100°	W20 (スリット有)		
2-48	400552	キリナシESノズル8型直P1頭口		0.90/1.0,1.10/1.5	4.6cm・14g	KS-10	φ0.8	約100°	SW13.8		
2-49	400553	キリナシESノズル8型直M1頭口		0.90/1.0,1.10/1.5	4.4cm・26g	KS-10	φ0.8	約100°	W20 (スリットなし)		
2-50	400558	キリナシESチップN-ES-9		1.13/1.0,1.39/1.5	3.5cm・9g	KS-11	φ0.9	約100°	W20 (スリット有)		
2-51	400942	キリナシESノズル9型直P1頭口		1.13/1.0,1.39/1.5	4.6cm・14g	KS-11	φ0.9	約100°	SW13.8		
2-52	400939	キリナシESノズル9型直M1頭口(W20)		1.13/1.0,1.39/1.5	4.4cm・26g	KS-11	φ0.9	約100°	W20 (スリットなし)		
2-53	400559	キリナシESチップN-ES-10		1.41/1.0,1.73/1.5	3.5cm・9g	KS-11	φ1.0	約100°	W20 (スリット有)		
2-54	400938	キリナシESノズル10型直P1頭口		1.41/1.0,1.73/1.5	4.6cm・14g	KS-11	φ1.0	約100°	SW13.8		
2-55	400940	キリナシESノズル10型直M1頭口(W20)		1.41/1.0,1.73/1.5	4.4cm・26g	KS-11	φ1.0	約100°	W20 (スリットなし)		
2-56	400560	キリナシESチップN-ES-11		1.69/1.0,2.07/1.5	3.5cm・9g	SR-4	φ1.1	約110°	W20 (スリット有)		
2-57	401129	キリナシESノズル11型直P1頭口		1.69/1.0,2.07/1.5	4.6cm・14g	SR-4	φ1.1	約100°	SW13.8		
2-58	400941	キリナシESノズル11型直M1頭口(W20)		1.69/1.0,2.07/1.5	4.4cm・26g	SR-4	φ1.1	約100°	W20 (スリットなし)		

2. 低圧ノズル・ドリフト低減ノズル

広角キリナシチップ



	動力用	人力用
平均粒子径 (μm)	350~570(1.0MPa)	670~740(0.2MPa)
適正圧力 (MPa)	0.5~1.0	0.1~0.3



2-59



2-71

広角キリナシR型チップ



	動力用	人力用
平均粒子径 (μm)	420~560(1.0MPa)	670(0.2MPa)
適正圧力 (MPa)	0.5~1.0	0.1~0.3




2-73



2-75

No.	コードNo.	品名		備考						メーカー(略)
				吐出量(L/MPa)	全長・質量	先噴板	孔径	噴霧角度	取付ネジ	
広角キリナシチップ										
2-59	627076	広角キリナシチップN-KA-4R		0.16/0.5,0.22/1.0,0.27/1.5	3.4cm・10g	SR-2A	φ0.4	約100°	W20 (スリット有)	Y
2-60	637886	広角キリナシチップN-KA-5R		0.25/0.5,0.35/1.0,0.43/1.5	3.4cm・10g	SR-3A	φ0.5	約100°	W20 (スリット有)	
2-61	188491	広角キリナシチップN-KA-6R		0.36/0.5,0.51/1.0,0.62/1.5	3.4cm・10g	SR-10	φ0.6	約90°	W20 (スリット有)	
2-62	575031	広角キリナシチップN-KA-7R		0.48/0.5,0.68/1.0,0.83/1.5	3.4cm・10g	SR-4	φ0.7	約100°	W20 (スリット有)	
2-63	996054	広角キリナシチップN-KA-8R		0.64/0.5,0.90/1.0,1.10/1.5	3.4cm・10g	SR-4	φ0.8	約100°	W20 (スリット有)	
2-64	575032	広角キリナシチップN-KA-9R		0.80/0.5,1.13/1.0,1.39/1.5	3.4cm・10g	SR-4	φ0.9	約100°	W20 (スリット有)	
2-65	996055	広角キリナシチップN-KA-10R		1.00/0.5,1.41/1.0,1.73/1.5	3.4cm・10g	SR-4	φ1.0	約100°	W20 (スリット有)	
2-66	575033	広角キリナシチップN-KA-11R		1.20/0.5,1.69/1.0,2.07/1.5	3.4cm・10g	SR-5	φ1.1	約100°	W20 (スリット有)	
2-67	592161	広角キリナシチップN-KA-12R		1.46/0.5,2.07/1.0,2.53/1.5	3.4cm・10g	SR-6	φ1.2	約110°	W20 (スリット有)	
2-68	575034	広角キリナシチップN-KA-13R		1.68/0.5,2.38/1.0,2.91/1.5	3.4cm・10g	SR-6	φ1.3	約110°	W20 (スリット有)	
2-69	592162	広角キリナシチップN-KA-14R		1.95/0.5,2.76/1.0,3.38/1.5	3.4cm・10g	SR-6	φ1.4	約110°	W20 (スリット有)	
2-70	575035	広角キリナシチップN-KA-15R		2.22/0.5,3.14/1.0,3.84/1.5	3.4cm・10g	SR-6	φ1.5	約110°	W20 (スリット有)	
2-71	574989	人力用広角キリナシチップN-KAL14R		0.87/0.1,1.23/0.2		SR-6	φ1.4	約90°	W20 (スリット有)	
2-72	574993	人力用広角キリナシチップN-KAL15R		0.99/0.1,1.40/0.2		SR-6	φ1.5	約90°	W20 (スリット有)	
広角キリナシR型チップ										
2-73	464008	広角キリナシR型チップN-KA-8RR		0.64/0.5,0.90/1.0,1.10/1.5	3.6cm・10g	SR-4	φ0.8	約100°	W20 (スリット有)	Y
2-74	464009	広角キリナシR型チップN-KA-10RR		1.00/0.5,1.41/1.0,1.73/1.5	3.6cm・10g	SR-4	φ1.0	約100°	W20 (スリット有)	
2-75	464010	人力用広角キリナシR型チップN-KAL-15RR		0.99/0.1,1.40/0.2	3.6cm・10g	SR-6	φ1.5	約90°	W20 (スリット有)	

ラウンド動力チップ



平均粒子径 (μm)	630~750(0.7MPa)
適正圧力 (MPa)	0.5~1.0




2-76

2-77

2-78

ラウンド動力R型チップ



平均粒子径 (μm)	630~750(0.7MPa)
適正圧力 (MPa)	0.5~1.0




2-82

2-83

2-84

ラウンド人力チップ



平均粒子径 (μm)	590~750(0.2MPa)
適正圧力 (MPa)	0.1~0.3



2-79

2-80

2-81

ラウンド人力R型チップ



平均粒子径 (μm)	590~750(0.2MPa)
適正圧力 (MPa)	0.1~0.3



2-85

2-86

2-87

チャッキ弁



ノズル先端からのポタ落ちを最小限にします。



2-88

2-89

No.	コードNo.	品名		備考						メーカー (略)
				吐出量(L/MPa)	全長・質量	先噴板	孔径	噴霧角度	取付ネジ	
ラウンド動力チップ										
2-76	996059	ラウンド25動力チップN-KA-055SB		0.36/0.7,0.43/1.0	3.4cm・10g	SR-2	φ0.55	110°	W20 (スリット有)	Y
2-77	592198	ラウンド50動力チップN-KA-6SY		0.42/0.7,0.51/1.0	3.4cm・10g	SR-3	φ0.6	110°	W20 (スリット有)	
2-78	592200	ラウンド100動力チップN-KA-8G		0.75/0.7,0.90/1.0	3.4cm・10g	SR-6	φ0.8	110°	W20 (スリット有)	
ラウンド人力チップ										
2-79	996082	ラウンド25人力チップN-KAL-9SB		0.36/0.1,0.51/0.2	3.4cm・10g	SR-1	φ0.9	110°	W20 (スリット有)	Y
2-80	592197	ラウンド50人力チップN-KAL-11SY		0.53/0.1,0.76/0.2	3.4cm・10g	SR-5	φ1.1	110°	W20 (スリット有)	
2-81	592199	ラウンド100人力チップN-KAL-13G		0.75/0.1,1.06/0.2	3.4cm・10g	SR-7	φ1.3	110°	W20 (スリット有)	
ラウンド動力R型チップ										
2-82	464011	ラウンド25動力R型チップN-KA-055SBR		0.36/0.7,0.43/1.0	3.6cm・10g	SR-2	φ0.55	約110°	W20 (スリット有)	Y
2-83	464012	ラウンド50動力R型チップN-KA-6SYR		0.42/0.7,0.51/1.0	3.6cm・10g	SR-3	φ0.6	約110°	W20 (スリット有)	
2-84	464013	ラウンド100動力R型チップN-KA-8GR		0.75/0.7,0.90/1.0	3.6cm・10g	SR-6	φ0.8	約110°	W20 (スリット有)	
ラウンド人力R型チップ										
2-85	464014	ラウンド25人力R型チップN-KAL-9SBR		0.36/0.1,0.51/0.2	3.6cm・10g	SR-1	φ0.9	約110°	W20 (スリット有)	Y
2-86	464015	ラウンド50人力R型チップN-KAL-11SYR		0.53/0.1,0.76/0.2	3.6cm・10g	SR-5	φ1.1	約110°	W20 (スリット有)	
2-87	464016	ラウンド100人力R型チップN-KAL-13GR		0.75/0.1,1.06/0.2	3.6cm・10g	SR-7	φ1.3	約110°	W20 (スリット有)	
No.	コードNo.	品名		備考						メーカー (略)
				チャッキ圧(MPa)	使用圧力(Mpa)	全長・質量		取付ネジ		
チャッキ弁										
2-88	469884	チャッキ弁(動力用)		0.07	0.5～3.0	4.3cm・13g		G1/4	Y	
2-89	469885	チャッキ弁(人力用)		0.03	0.2～0.5	4.3cm・13g		G1/4		

キリナシESYノズル

平均粒子径(μm) (1.5MPa)	ESY45	青色側	220
		緑色側	280
	ESY90	青色側	190
		緑色側	240
適正圧力(Mpa)		1.0 ~ 2.0	

ノズルは空気混入タイプで、慣行ノズルに比べドリフト（漂流飛散）しやすい微細粒子を大幅に低減。
付着性を向上させる為、2層の扇形噴霧となっています。（噴霧角約90°）

※キリナシESY45-90チップのみでご使用の場合、必ず取付時に専用のストレーナとボタ落ち防止パッキンを
入れてご使用ください。

ESY45



Y型角度45°
水田やネギ等の作物への散布に最適。



ESY90



Y型角度90°
キャベツ等の作物への散布に最適。

[illegible]

3. 慣行ノズル(噴板)

新広角噴板S型



3-2



3-4



3-7



3-12

No.	コードNo.	品名		備考		メーカー (略)	
				吐出量(L/MPa)	平均粒子径(μm) (1.5MPa)		噴霧角度
新広角噴板S型							
3-1	412889	新広角噴板S型NN-B-6S		2.78/1.0,3.40/1.5	50	約100°	Y
3-2	412890	新広角噴板S型NN-B-7S		2.99/1.0,3.67/1.5	40	約100°	
3-3	412891	新広角噴板S型NN-C-35S		1.21/1.0,1.48/1.5	50	約100°	
3-4	412892	新広角噴板S型NN-C-6S		1.78/1.0,2.18/1.5	55	約100°	
3-5	412893	新広角噴板S型NN-D-35S		0.57/1.0,0.70/1.5	55	約100°	
3-6	412894	新広角噴板S型NN-D-5S		0.65/1.0,0.79/1.5	55	約100°	
3-7	412895	新広角噴板S型NN-D-6S		0.83/1.0,1.01/1.5	55	約100°	
3-8	412896	新広角噴板S型NN-D-7S		1.00/1.0,1.22/1.5	60	約100°	
3-9	412897	新広角噴板S型NN-D-8S		1.24/1.0,1.52/1.5	60	約100°	
3-10	412898	新広角噴板S型NN-D-9S		1.42/1.0,1.75/1.5	60	約100°	
3-11	412899	新広角噴板S型NN-Y-6S		1.72/1.0,2.10/1.5	60	約90°	
3-12	412900	新広角噴板S型NN-Y-8S		2.36/1.0,2.89/1.5	65	約90°	
3-13	412901	新広角噴板S型NN-Y-10S		3.00/1.0,3.68/1.5	80	約90°	
3-14	412903	新広角噴板S型NN-Y-15S		4.07/1.0,4.98/1.5	105	約90°	
3-15	412902	新広角噴板S型NN-WY-10S		3.21/1.0,3.93/1.5	75	約110°	



19

3. 慣行ノズル(噴板)

ズーム噴板

扇形
(狭角～広角)

※ズーム噴口専用噴板



3-28



3-31



3-34



3-35



3-37



3-44

No.	コードNo.	品名		備				考			メーカー (略)
				平均粒子径(μm)(1.5MPa)		1.5MPaの時の噴出量(L/分)		1.5MPaの時の飛距離(m)		噴霧角度	
				広角噴霧	狭角噴霧	広角噴霧	狭角噴霧	広角噴霧	狭角噴霧		
ズーム噴板											
3-27	428696	ズーム噴板NN-ZV-12S		80	420	2.42	2.52	3.5	6.0	約5°～60°	Y
3-28	428697	ズーム噴板NN-ZV-14S		85	420	3.64	3.74	3.5	6.5	約10°～65°	
3-29	428698	ズーム噴板NN-ZV-16S		95	360	4.85	5.76	4.0	7.5	約12°～70°	
3-30	422743	ズーム噴板S型NN-ZV-18S		95	360	5.10	6.60	4.0	8.0	約15°～80°	
3-31	422744	ズーム噴板S型NN-ZV-20S		95	360	5.76	7.17	4.0	8.0	約15°～80°	
3-32	575009	ズーム噴板NN-ZV-23		110	400	7.17	9.39	4.5	8.5	約20°～85°	
3-33	575010	ズーム噴板NN-ZV-25		110	350	7.47	10.91	4.5	9.0	約25°～90°	
3-34	416797	ズーム噴板NN-ZV-20D		95	360	5.76	7.17	4.0	8.0	約15°～80°	
3-35	416798	ズーム噴板NN-ZO-20D		100	320	6.66	7.07	4.5	8.5	約10°～80°	
3-36	592211	ズーム噴板NN-WZV-16		100	300	5.55	5.76	3.0	6.0	約25°～80°	
3-37	422745	ズーム噴板S型NN-WZV-20S		100	300	5.76	7.17	3.0	6.0	約30°～90°	
3-38	592212	ズーム噴板NN-WZV-23		120	320	7.27	9.39	3.5	6.0	約40°～100°	
3-39	115427	ズーム噴板NN-ZO-10		80	410	1.80	1.90	3.0	5.5	約1°～30°	
3-40	575011	ズーム噴板NN-ZO-12		85	450	2.63	2.73	3.5	6.0	約2°～50°	
3-41	575012	ズーム噴板NN-ZO-14		85	410	3.53	3.64	3.5	7.0	約5°～60°	
3-42	575013	ズーム噴板NN-ZO-16		90	420	4.54	4.65	4.0	7.5	約7°～70°	
3-43	422746	ズーム噴板S型NN-ZO-18S		95	360	5.10	6.00	4.5	8.5	約10°～75°	
3-44	422756	ズーム噴板S型NN-ZO-20S		100	320	6.66	7.07	4.5	8.5	約10°～80°	
3-45	575015	ズーム噴板NN-ZO-25		120	330	7.47	10.80	5.0	10.0	約12°～90°	

4. 慣行ノズル(噴口)

1 頭噴口



No.	コードNo.	品名		備考					メーカー (略)
				吐出量(L/MPa)	全長・質量	噴板(孔径)/到達距離/噴角	セット数量		
1頭噴口									
4-1	021196	1頭噴霧口(ISO)				(φ0.9) 金属製			
4-2	021188	キャップ							
4-3	021270	中虫					5/P		
4-4	629570	1頭噴霧口(G1/4)				(φ1.0) 樹脂製			
4-5	025595	キャップ							
4-6	025596	中虫					5/P		
4-7	570828	1頭噴霧口エルボ付(G1/4)				樹脂製(629570+025438)			
4-8	991013	小六角噴口		0.54/1.5		(φ0.7)			N
4-9	997043	小噴口用噴口キャップ							
4-10	997044	小噴口用中子					5/P		
4-11	997048	中六角噴口(ISO)		0.72/1.5		(φ0.9)			
4-12	997049	中噴口用噴口キャップ(ISO)							
4-13	997050	中噴口用中子(ISO)							
4-14	991015	中六角1頭口(G1/4)		0.72/1.5		(φ0.9) エルボ付			
4-15	638966	組合噴口(G1/4)		0.6/1.5		(φ0.7)			
4-16	997051	キャップ							
4-17	997052	胴							
4-18	997053	噴板(16MM)組合噴口用				噴板径φ16			A
4-19	997054	噴板パッキン(組合噴口用)					5/P		
4-20	991024	丸形噴口中子					5/P		
4-21	400841	立木防除用ノズル(G1/4)		開 1.27/1.0 直 2.64/1.0	5cm	到達距離8.2m 噴角50°			

4. 慣行ノズル(噴口)

カニ目タイプ



4-22



4-23



4-27

ワイドノズルタイプ



4-30



4-33



4-35

強力キリナシプラ



平均粒子径 (μm)	600(1.0MPa)
適正圧力 (MPa)	0.5 ~ 1.5



4-37



4-38

No.	コードNo.	品名		備考					メーカー(略)
				吐出量(L/MPa)	全長・質量	噴板(孔径)/散布幅/到達距離	セット数量		
カニ目タイプ									
4-22	025705	カニ目2頭口組立(G1/4)							
4-23	072831	カニ目2頭口(G1/4)		1.0/0.5					
4-24	021188	キャップ							
4-25	021270	中虫						5/P	
4-26	014823	ゴムマルパッキン						5/P	
4-27	991017	中六角2頭口(G1/4)		1.44/1.5		(φ0.9)			N
ワイドノズルタイプ									
4-28	103169	ワイドノズル		2.96/1.5	7.6cm・23g	NN-C-35S			Y
4-29	126644	ワイドノズル2頭口(G1/4)		2.02/1.5		NH-V-2M-2-D6			
4-30	117958	ワイドノズル2頭口(G1/4)		1.27/1.0,1.56/1.5, 1.80/2.0,2.00/2.5		NH-V-2M-2-D5			
4-31	112866	ワイドノズル1頭口(G1/4)				S-7			A
4-32	112842	ワイドノズル2頭口(G1/4)				WP-2D-3			
4-33	414114	ワイドノズル2頭口(G1/4)				WP-2D-4			
4-34	591344	縦2頭口(G1/4)							
4-35	590322	縦型2頭口		0.65/0.3					
4-36	115754	縦型2頭口							
強力キリナシプラ									
4-37	637210	強力キリナシプラ2頭口(G1/4)		6.3/1.0,7.7/1.5	17cm・49g	N-KF-15B/約60cm/約6.0m			Y
4-38	637211	強力キリナシプラ3頭口(G1/4)		9.4/1.0,11.5/1.5	20cm・62g	N-KF-15B/約90cm/約6.0m			

4. 慣行ノズル(噴口)

人力用新広角噴口



4-65



4-66



4-67



4-68



4-69



4-70



4-71

人力用UL噴口



新広角噴口(樹脂タイプ)



4-72



4-74



4-76



4-77



4-78



4-79



4-80

エースノズル



花・野菜P



No.	コードNo.	品名		備考				メーカー (略)
				吐出量(L/MPa)	平均粒子径 (μm/MPa)	全長・質量	噴板(孔径)/散布幅	
人力用新広角噴口								
4-65	460088	人力用新広角1頭口R型(G1/4)		0.7/0.1	250/0.1	4.7cm・25g	NN-SL-10S/約50cm	Y
4-66	424859	人力用新広角1頭口S型(G1/4)		0.7/0.1	250/0.1	3.7cm・13g	NN-SL-10S/約50cm	
4-67	460104	人力用新広角2頭口R型(G1/4)		1.4/0.1	250/0.1	7.6cm・27g	NN-SL-10S/約80cm	
4-68	979836	人力用新広角2頭口(G1/4)		1.4/0.1	250/0.1	7.6cm・22g	NN-SL-10S/約80cm	
人力用UL噴口								
4-69	460090	人力用UL1頭口R型(G1/4)		0.8/0.3	170/0.3	4.7cm・25g	UL-08-80CS/約50cm	Y
4-70	424858	人力用UL1頭口S型(G1/4)		0.8/0.3	170/0.3	3.7cm・13g	UL-08-80CS/約50cm	
4-71	412937	人力用UL2頭口(G1/4)		1.7/0.3	170/0.3	7.6cm・22g	UL-08-80C/約80cm	
新広角噴口(樹脂タイプ)								
4-72	460089	新広角P-1頭口R型(G1/4)		3.7/1.5	40/1.5	4.7cm・25g	NN-B-7S/約40cm	Y
4-73	424861	新広角P-1頭口S型(G1/4)		3.7/1.5	40/1.5	3.7cm・13g	NN-B-7S/約40cm	
4-74	637077	新広角直P-1頭口(G1/4)		1.5/1.5	60/1.5	2.5cm・9g	NN-D-8S/約40cm	
4-75	637152	新広角縦P-2頭口(G1/4)		2.0/1.5	55/1.5	17cm・41g	NN-D-6S/約60cm	
エースノズル								
4-76	460103	エースノズルR型(G1/4)		3.0/1.5	60/1.5	7.6cm・27g	NN-D-8S/約60cm	Y
4-77	637144	エースノズル(G1/4)		3.0/1.5	60/1.5	7.6cm・23g	NN-D-8S/約60cm	
花・野菜P								
4-78	460091	花・野菜P-1頭口R型(G1/4)		1.5/1.5	50/1.5	4.7cm・25g	NN-C-35S/約40cm	Y
4-79	424862	花・野菜P-1頭口S型(G1/4)		1.5/1.5	50/1.5	3.7cm・13g	NN-C-35S/約40cm	
4-80	637088	花・野菜P-2頭口(G1/4)		3.0/1.5	50/1.5	17cm・41g	NN-C-35S/約60cm	

5. 丸形噴口

丸形噴口



5-1



5-2



5-9



5-17

No.	コードNo.	品名		備考				メーカー (略)
				吐出量(L/MPa)	環外径・質量	噴板(孔径)	セット数量	
丸形噴口								
5-1	060239	替ボタン丸3頭口(G1/4)		3.2/2.0	5.2cm			
5-2	028963	替ボタン丸5頭口(G1/4)		5.3/2.0	8.2cm・10g			
5-3	011672	中子					5/P	
5-4	072839	パッキン					10/P	
5-5	072840	ノズル板				噴板径φ11(φ0.8)		
5-6	072841	キャップ						
5-7	638503	丸3頭口(六角ステ入)(G1/4)		1.3/1.5	5.1cm・69g	(φ0.7)		N
5-8	639289	丸4頭口(六角ステ入)(G1/4)		2.0/1.5	5.5cm・82g	(φ0.7)		
5-9	638504	丸5頭口(六角ステ入)(G1/4)		2.4/1.5	6.8cm・99g	(φ0.7)		
5-10	638505	丸7頭口(六角ステ入)(G1/4)		3.6/1.5	7.8cm・125g	(φ0.7)		
5-11	638506	丸10頭口(六角ステ入)(G1/4)		4.8/1.5	9.1cm・164g	(φ0.7)		
5-12	997065	小噴口用パッキン					5/P	
5-13	997043	小噴口用キャップ						
5-14	997044	小噴口用中子					5/P	
5-15	638958	丸3頭口(替板式)(G1/4)		1.3/1.5	6.8cm・88g	(φ0.7)		
5-16	638959	丸4頭口(替板式)(G1/4)		2.0/1.5	6.8cm・90g	(φ0.7)		
5-17	638960	丸5頭口(替板式)(G1/4)		2.4/1.5	7.8cm・108g	(φ0.7)		
5-18	638961	丸7頭口(替板式)(G1/4)		3.6/1.5	9.1cm・135g	(φ0.7)		
5-19	638973	丸10頭口(替板式)(G1/4)		4.8/1.5	11.1cm・179g	(φ0.7)		
5-20	991024	丸形(スズラン)用ワン中子					5/P	
5-21	991025	丸形(スズラン)用パッキン						
5-22	991026	丸形(スズラン)用噴板				噴板径φ13.5(φ0.7)	5/P	
5-23	991027	丸形(スズラン)用キャップ						

5. 丸形噴口

楕円噴口



5-25

広角セラミ環状噴口



5-35

環状噴口



No.	コードNo.	品名		備考			メーカー (略)
				吐出量(L/MPa)	環外径・質量	噴板(孔径)	
楕円噴口							
5-24	639535	楕円5頭口(換板式)(G1/4)		2.9/1.5	17cm・136g	(φ0.7)	N
5-25	639536	楕円6頭口(換板式)(G1/4)		3.3/1.5	17cm・150g	(φ0.7)	
5-26	639537	楕円8頭口(換板式)(G1/4)		4.3/1.5	21cm・183g	(φ0.7)	
5-27	639538	楕円10頭口(換板式)(G1/4)		5.8/1.5	21cm・210g	(φ0.7)	
環状噴口							
5-28	074206	環状5頭口組立(G1/4)					N
5-29	622958	3分環状3頭口(G1/4)		1.5/1.5,1.8/2.0,1.9/2.5	6.2cm・80g	(φ0.7)	A
5-30	622960	3分環状4頭口(G1/4)		1.9/1.5,2.3/2.0,2.4/2.5	6.2cm・100g	(φ0.7)	
5-31	622962	3分環状5頭口(小)(G1/4)		2.3/1.5,2.6/2.0,2.9/2.5	6.2cm・110g	(φ0.7)	
5-32	622964	3分環状5頭口(大)(G1/4)		2.3/1.5,2.6/2.0,2.9/2.5	8.3cm・120g	(φ0.7)	
5-33	622966	3分環状7頭口(G1/4)		3.8/1.5,4.5/2.0,4.9/2.5	8.3cm・140g	(φ0.7)	
5-34	622968	3分環状10頭口(G1/4)		5.4/1.5,6.4/2.0,7.0/2.5	10.8cm・210g	(φ0.7)	
広角セラミ環状噴口							
5-35	638901	広角セラミ環状3頭口(G1/4)		4.8/1.5,6.0/2.0,6.6/2.5	8.3cm・160g	(φ0.7)	A
5-36	638902	広角セラミ環状5頭口(G1/4)		8.0/1.5,10.0/2.0,11/2.5	10.8cm・230g	(φ0.7)	

6. 自在噴口

自在噴口



6-1



6-5

ミニクイック



6-10

新自在噴口



6-16

No.	コードNo.	品名		備考					メーカー (略)
				吐出量(L/MPa)	全長・質量	噴板(孔径)	到達距離(m/MPa)	セット数量	
自在噴口									
6-1	639539	自在1頭口(G1/4)		棒状 1.65/1.0,2.0/1.5,2.37/2.0 噴霧 0.57/1.0,0.7/1.5,0.84/2.0	5.9cm・103g	(φ 1.0)	棒状 6.5/1.0,6.5/1.5,7.0/2.0 噴霧 2.0/1.0,2.5/1.5,3.0/2.0		N
6-2	997058	噴板				(φ 1.0)			
6-3	997059	キャップ							
6-4	997060	自在1頭口用パッキン							
6-5	639511	フード1頭口(G1/4)		棒状 4.95/1.0,5.92/1.5,6.84/2.0 噴霧 3.4/1.0,4.08/1.5,4.66/2.0	10cm・125g		棒状 8.5/1.0,9.5/1.5,10/2.0 噴霧 4.5/1.0,4.5/1.5,5.0/2.0		
6-6	997064	噴板							
6-7	997062	パッキン							
6-8	997063	中子							
6-9	997061	フードキャップ付							
ミニクイック									
6-10	122038	ミニクイックMC-1(G1/4)							N
6-11	587900	ミニクイック用噴板							
6-12	587901	ミニクイック用パッキン							
6-13	587902	ミニクイック用中子							
6-14	587903	ミニクイック用中子シート							
6-15	587904	ミニクイック用フード							
新自在噴口									
6-16	639540	新自在5頭口用(山)(G1/4)		棒状 3.38/1.0,4.15/1.5,4.7/2.0 噴霧 2.29/1.0,2.86/1.5,3.22/2.0	5cm・71g	(φ0.7×5孔)	棒状 4.5/1.0,5.0/1.5,5.5/2.0 噴霧 4.5/1.0,5.0/1.5,5.0/2.0		N
6-17	979731	新自在5頭口用噴板				(φ0.7×5孔)			
6-18	979732	新自在5頭口用パッキン						5/P	
6-19	979733	新自在5頭口用キャップ							

6. 自在噴口

自在噴口



6-20



6-24

ニューパール噴口



6-29

No.	コードNo.	品名		備 考				メーカー (略)
				吐出量(L/MPa)	全長・質量	噴板(孔径)	到達距離(m/MPa)	
自在噴口								
6-20	639541	自在5頭口(山)(G1/4)		棒状 3.25/1.0,4.06/1.5,4.51/2.0 噴霧 1.46/1.0,1.74/1.5,2.02/2.0	5cm・91g	(φ0.7×5孔)	棒状 4.5/1.0,4.5/1.5,4.5/2.0 噴霧 2.5/1.0,3.5/1.5,4.0/2.0	N
6-21	588014	自在5頭口(山)用アナプタ				(φ0.7×5孔)		
6-22	588015	自在5頭口(山)用パッキン						
6-23	588016	自在5頭口(山)用シート						
6-24	639542	自在5頭口(平)(G1/4)		棒状 4.12/1.0,5.0/1.5,5.73/2.0 噴霧 1.95/1.0,2.36/1.5,2.75/2.0	5cm・104g	(φ0.7×5孔)	棒状 6.5/1.0,7.0/1.5,7.5/2.0 噴霧 3.5/1.0,4.0/1.5,4.5/2.0	
6-25	588088	自在5頭口(平)用アナプタ				(φ0.7×5孔)		
6-26	588089	自在5頭口(平)用シート						
6-27	639543	自在8頭口(G1/4)		棒状 6.35/1.0,7.43/1.5,8.51/2.0 噴霧 3.36/1.0,3.95/1.5,4.62/2.0	5cm・105g	(φ0.7×8孔)	棒状 4.5/1.0,5.0/1.5,6.0/2.0 噴霧 4.0/1.0,4.5/1.5,6.0/2.0	
6-28	588087	自在8頭口用アナプタ				(φ0.7×8孔)		
ニューパール噴口								
6-29	638978	ニューパール噴口1型(G1/4)		棒状 2.6/1.5,3.2/2.0,3.6/2.5 噴霧 1.5/1.5,1.9/2.0,2.0/2.5	4.5cm・70g	(φ16×φ1.2 ×t0.8)	棒状 5.0/1.5,5.5/2.0,6.0/2.5 噴霧 2.5/1.5,3.0/2.0,3.5/2.5	N
6-30	589883	ニューパール用噴板				(φ16×φ1.2× t0.8)		
6-31	589884	ニューパール用パッキン						
6-32	589885	ニューパール用フードキャップ						
6-33	589886	ニューパール用中子(Oリング付)						
6-34	589001	ニューパール用Oリング(P-4)						
6-35	589887	ニューパール用ツマミ						

7. スズラン噴口

スズラン噴口



7-1



7-3



7-9



7-16

No.	コードNo.	品名		備 考				メーカー (略)
				吐出量(L/MPa)	全長・質量	噴板(孔径)	セット数量	
スズラン噴口								
7-1	638079	替板スズラン5頭噴霧口(G1/4)		5.3/2.0	50cm	噴板径φ11(φ0.8)		
7-2	638080	替板スズラン7頭噴霧口(G1/4)		7.4/2.0	75cm	噴板径φ11(φ0.8)		
7-3	638081	替板ブタスズラン10頭噴霧口(G1/4)		10.6/2.0	110cm	噴板径φ11(φ0.8)		
7-4	011672	中子					5/P	
7-5	072839	パッキン					10/P	
7-6	072840	ノズル板				噴板径φ11(φ0.8)		
7-7	072841	キャップ						
7-8	638507	スズラン長5頭口(六角ステ入)(G1/4)		2.4/1.5	51cm・141g	(φ0.7)		N
7-9	638508	スズラン長7頭口(六角ステ入)(G1/4)		3.6/1.5	79cm・200g	(φ0.7)		
7-10	638509	スズラン長10頭口(六角ステ入)(G1/4)		4.8/1.5	120cm・295g	(φ0.7)		
7-11	639213	スズラン長15頭口(六角ステ入)(G1/4)		7.4/1.5	168cm・417g	(φ0.7)		
7-12	997065	小噴口用パッキン					5/P	
7-13	997043	小噴口用キャップ						
7-14	997044	小噴口用中子						
7-15	638962	スズラン長5頭口(換板式)(G1/4)		2.8/1.5	51cm・138g	換板式φ13.5(φ0.7)		
7-16	638963	スズラン長7頭口(換板式)(G1/4)		4.6/1.5	79cm・197g	換板式φ13.5(φ0.7)		
7-17	638964	スズラン長10頭口(換板式)(G1/4)		5.8/1.5	120cm・286g	換板式φ13.5(φ0.7)		
7-18	639231	スズラン長15頭口(換板式)(G1/4)		8.6/1.5	168cm・405g	換板式φ13.5(φ0.7)		
7-19	991024	丸型(スズラン)用ワン中子					5/P	
7-20	991025	丸型(スズラン)用パッキン						
7-21	991026	丸型(スズラン)用噴板				換板式φ13.5(φ0.7)		
7-22	991027	丸型(スズラン)用キャップ						

三分スズラン噴口



7-26

新広角スズラン噴口



平均粒子径 (μm)	55(1.5MPa)
適正圧力 (MPa)	1.0 ~ 1.5



7-31



7-32

キラナシLDスズラン噴口



平均粒子径 (μm)	190(1.5MPa)
適正圧力 (MPa)	1.0 ~ 1.5




7-38



7-39


No.	コードNo.	品名		備考			メーカー (略)
				吐出量(L/MPa)	全長・質量	噴板(孔径)/散布幅	
三分スズラン噴口							
7-23	640211	三分スズラン3頭口(G1/4)		1.8/1.5,2.0/2.0,2.3/2.5	25cm・90g	(φ0.7)	A
7-24	638879	三分スズラン5頭口(G1/4)		3.1/1.5,3.6/2.0,3.9/2.5	51cm・150g	(φ0.7)	
7-25	638880	三分スズラン7頭口(G1/4)		3.7/1.5,4.5/2.0,4.9/2.5	81cm・220g	(φ0.7)	
7-26	640212	三分スズラン10頭口(G1/4)		5.8/1.5,6.8/2.0,7.4/2.5	123cm・330g	(φ0.7)	
7-27	646732	三分スズラン15頭口(G1/4)		8.9/1.5,10.3/2.0,11.0/2.5	192cm・500g	(φ0.7)	
7-28	640213	三分スズラン10頭口(中間口)(G1/4)		5.8/1.5,6.6/2.0,7.5/2.5	123cm・470g	(φ0.7)	
7-29	640214	三分スズラン15頭口(中間口)(G1/4)		8.8/1.5,10.4/2.0,11.1/2.5	192cm・600g	(φ0.7)	
新広角スズラン噴口							
7-30	634554	新広角スズラン3頭口(G1/4)		6.5/1.5	59cm・160g	NN-C-6S/約106cm	Y
7-31	634555	新広角スズラン4頭口(G1/4)		8.7/1.5	95cm・270g	NN-C-6S/約139cm	
7-32	634556	新広角スズラン5頭口(G1/4)		10.9/1.5	128cm・340g	NN-C-6S/約172cm	
7-33	634557	新広角スズラン6頭口(G1/4)		13.1/1.5	161cm・420g	NN-C-6S/約205cm	
7-34	637093	新広角スズラン7頭口(G1/4)		15.2/1.5	194cm・500g	NN-C-6S	
7-35	637094	新広角スズラン8頭口(G1/4)		17.4/1.5	227cm・580g	NN-C-6S	
キラナシLDスズラン噴口							
7-36	464876	キラナシLDスズラン3頭口(G1/4)		2.7/1.0	72cm・180g	N-LD-8B/約124cm	Y
7-37	464877	キラナシLDスズラン4頭口(G1/4)		3.6/1.0	108cm・320g	N-LD-8B/約157cm	
7-38	464878	キラナシLDスズラン5頭口(G1/4)		4.5/1.0	141cm・400g	N-LD-8B/約190cm	
7-39	464879	キラナシLDスズラン6頭口(G1/4)		5.4/1.0	174cm・480g	N-LD-8B/約223cm	

新広角スズラン噴口(カーボンタイプ)



34

野菜スズラン噴口



平均粒子径 (μm)	55(1.5MPa)
適正圧力 (MPa)	1.0 ~ 1.5

7-50

7-51

ウキアガリスズラン噴口



平均粒子径 (μm)	130(1.5MPa)
適正圧力 (MPa)	1.0 ~ 1.5

7-54

7-55

セラミックスズラン噴口



平均粒子径 (μm)	120(1.5MPa)
適正圧力 (MPa)	1.0 ~ 1.5

7-59

7-60

No.	コードNo.	品名		備考			メーカー (略)
				吐出量(L/MPa)	全長・質量	噴板(孔径)/散布幅	
野菜スズラン噴口							
7-48	637170	野菜スズラン3頭口(G1/4)		3.0/1.5	52cm・150g	NN-D-6S/約86cm	Y
7-49	637171	野菜スズラン4頭口(G1/4)		4.0/1.5	78cm・250g	NN-D-6S/約109cm	
7-50	637172	野菜スズラン5頭口(G1/4)		5.1/1.5	101cm・310g	NN-D-6S/約132cm	
7-51	637173	野菜スズラン6頭口(G1/4)		6.1/1.5	124cm・380g	NN-D-6S/約155cm	
ウキアガリスズラン噴口							
7-52	406106	ウキアガリスズラン3頭口(G1/4)		6.2/1.5	72cm・170g	SV-20-80CS/約106cm	Y
7-53	406107	ウキアガリスズラン4頭口(G1/4)		8.2/1.5	108cm・290g	SV-20-80CS/約139cm	
7-54	406108	ウキアガリスズラン5頭口(G1/4)		10.3/1.5	141cm・370g	SV-20-80CS/約172cm	
7-55	406109	ウキアガリスズラン6頭口(G1/4)		12.3/1.5	174cm・440g	SV-20-80CS/約205cm	
7-56	406110	ウキアガリスズラン7頭口(G1/4)		14.4/1.5	207cm・520g	SV-20-80CS/約238cm	
セラミックスズラン噴口							
7-57	637326	セラミックスズラン3頭口(G1/4)		6.3/1.5	72cm・180g	CV-2180S	Y
7-58	637327	セラミックスズラン4頭口(G1/4)		8.4/1.5	108cm・310g	CV-2180S	
7-59	637328	セラミックスズラン5頭口(G1/4)		10.5/1.5	141cm・390g	CV-2180S	
7-60	637329	セラミックスズラン6頭口(G1/4)		12.6/1.5	174cm・470g	CV-2180S	

広角セラミックスズラン噴口



7-62



7-63



7-65



7-66

広角セラミックイチゴスズラン噴口



7-67



7-68


[illegible]

8. 茶用噴口

セラミック茶用・セラミック特茶



平均粒子径 (μm)	120(1.5MPa)
適正圧力 (MPa)	1.0 ~ 1.5

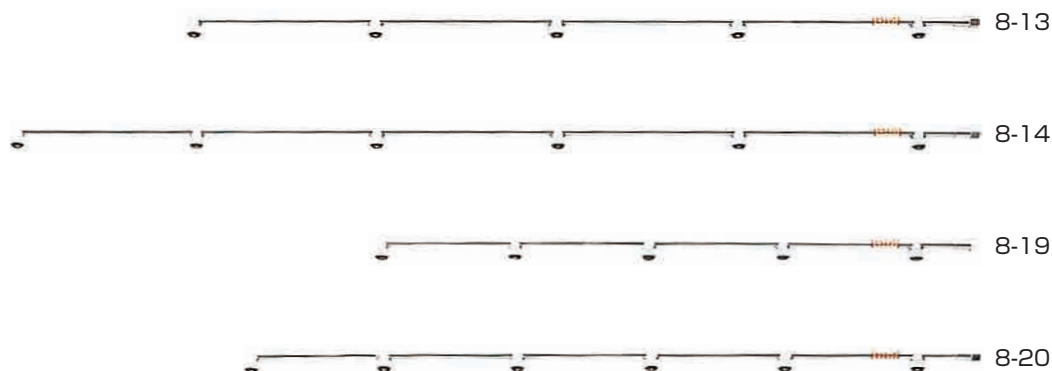

No.	コードNo.	品名		備考			メーカー (略)
				吐出量(L/MPa)	全長・質量	噴板(孔径)/散布幅	
セラミック茶用・セラミック特茶							
8-11	637340	セラミック茶用3頭口(G1/4)		6.3/1.5	52cm・150g	CV2180S/約86cm	Y
8-12	637341	セラミック茶用4頭口(G1/4)		8.4/1.5	78cm・250g	CV2180S/約109cm	
8-13	637342	セラミック茶用5頭口(G1/4)		10.5/1.5	101cm・310g	CV2180S/約132cm	
8-14	637343	セラミック茶用6頭口(G1/4)		12.6/1.5	124cm・380g	CV2180S/約155cm	
8-15	637344	セラミック茶用7頭口(G1/4)		14.7/1.5	147cm・450g	CV2180S/約178cm	
8-16	637345	セラミック茶用8頭口(G1/4)		16.8/1.5	170cm・520g	CV2180S/約201cm	
8-17	637359	セラミック特茶3頭口(G1/4)		6.3/1.5	40cm・130g	CV2180S/約74cm	
8-18	637360	セラミック特茶4頭口(G1/4)		8.4/1.5	60cm・220g	CV2180S/約91cm	
8-19	637361	セラミック特茶5頭口(G1/4)		10.5/1.5	77cm・270g	CV2180S/約108cm	
8-20	637362	セラミック特茶6頭口(G1/4)		12.6/1.5	94cm・320g	CV2180S/約125cm	
8-21	637363	セラミック特茶7頭口(G1/4)		14.7/1.5	111cm・370g	CV2180S/約142cm	
8-22	637364	セラミック特茶8頭口(G1/4)		16.8/1.5	128cm・420g	CV2180S/約159cm	

強力キリナシ茶用



平均粒子径 (μm)	600(1.5MPa)
適正圧力 (MPa)	0.5 ~ 1.5

キリナシKS特茶



平均粒子径 (μm)	450(1.5MPa)
適正圧力 (MPa)	1.0 ~ 1.5

キリナシKS茶・野菜



平均粒子径 (μm)	450(1.5MPa)
適正圧力 (MPa)	1.0 ~ 1.5

ウキアガリ特茶



平均粒子径 (μm)	130(1.5MPa)
適正圧力 (MPa)	1.0 ~ 1.5



8-23



8-24



8-29



8-30



8-33



8-34



8-37



8-38


No.	コードNo.	品名		備考			メーカー (略)
				吐出量(L/MPa)	全長・質量	噴板(孔径)/散布幅	
強力キリナシ茶用							
8-23	637223	強力キリナシ茶用3頭口(G1/4)		9.4/1.0,11.5/1.5	40cm・140g	N-KF-15B/約51cm	Y
8-24	637224	強力キリナシ茶用4頭口(G1/4)		12.6/1.0,15.4/1.5	60cm・230g	N-KF-15B/約68cm	
8-25	637225	強力キリナシ茶用5頭口(G1/4)		15.7/1.0,19.2/1.5	77cm・410g	N-KF-15B/約85cm	
8-26	637226	強力キリナシ茶用6頭口(G1/4)		18.8/1.0,23.0/1.5	94cm・470g	N-KF-15B/約102cm	
キリナシKS特茶							
8-27	637268	キリナシKS特茶3頭口(G1/4)		5.1/1.0,6.1/1.5	40cm・130g	N-KS-11/約64cm	Y
8-28	637269	キリナシKS特茶4頭口(G1/4)		6.8/1.0,8.3/1.5	60cm・210g	N-KS-11/約81cm	
8-29	637270	キリナシKS特茶5頭口(G1/4)		8.5/1.0,10.4/1.5	77cm・270g	N-KS-11/約98cm	
8-30	637271	キリナシKS特茶6頭口(G1/4)		10.1/1.0,12.4/1.5	94cm・320g	N-KS-11/約115cm	
キリナシKS茶・野菜							
8-31	637254	キリナシKS茶・野菜3頭口(G1/4)		5.1/1.0,6.2/1.5	52cm・150g	N-KS-11/約76cm	Y
8-32	637255	キリナシKS茶・野菜4頭口(G1/4)		6.8/1.0,8.3/1.5	78cm・250g	N-KS-11/約99cm	
8-33	637256	キリナシKS茶・野菜5頭口(G1/4)		8.5/1.0,10.4/1.5	101cm・310g	N-KS-11/約122cm	
8-34	637257	キリナシKS茶・野菜6頭口(G1/4)		10.1/1.0,12.4/1.5	124cm・370g	N-KS-11/約145cm	
ウキアガリ特茶							
8-35	406116	ウキアガリ特茶3頭口(G1/4)		6.2/1.5	40cm・120g	SV-20-80CS/約74cm	Y
8-36	406117	ウキアガリ特茶4頭口(G1/4)		8.2/1.5	60cm・200g	SV-20-80CS/約91cm	
8-37	406118	ウキアガリ特茶5頭口(G1/4)		10.3/1.5	77cm・250g	SV-20-80CS/約108cm	
8-38	406119	ウキアガリ特茶6頭口(G1/4)		12.3/1.5	94cm・300g	SV-20-80CS/約125cm	
8-39	406120	ウキアガリ特茶7頭口(G1/4)		14.4/1.5	111cm・350g	SV-20-80CS/約142cm	

9. 菊用噴口

菊用噴口(新広角)



平均粒子径 (μm)	55(1.5MPa)
適正圧力 (MPa)	1.0 ~ 1.5

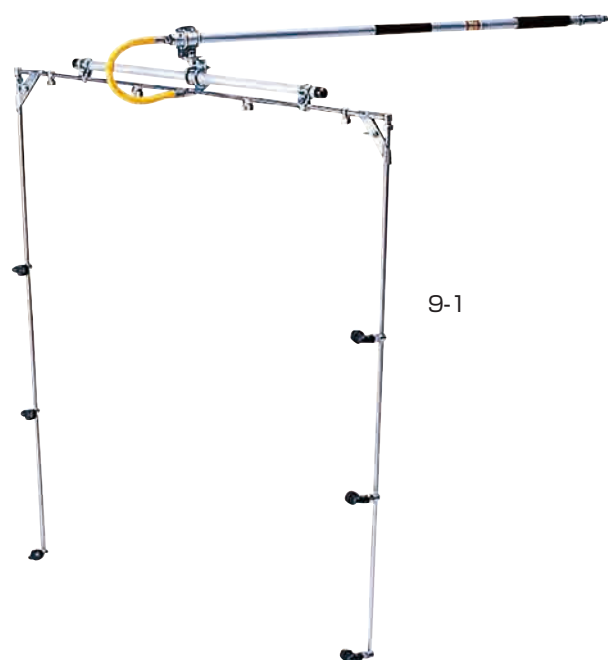

菊用カーボン噴口



ノズル	SV-10-80CS	NN-C-35S
平均粒子径 (μm)	100(1.5MPa)	50(1.5MPa)
適正圧力 (MPa)	1.0 ~ 1.5	1.0 ~ 1.5



No.	コードNo.	品名		備考			メーカー(略)
				吐出量(L/MPa)	全長・質量	噴板(孔径)/散布幅/仕様	
菊用噴口(新広角)							
9-1	637143	新広角菊1条用セット(G1/4)		5.6/1.5	幅102cm×高さ105cm ・1930g	NN-D-35S/約90cm 〈セット内容〉 新広角菊用8頭口(G1/4)、 取付金具(ホース付)(G1/4)、 アルミノズルS型3号(G1/4)、 ベストクリーナー(80メッシュ)(G1/4)	Y
菊用カーボン噴口							
9-2	467349	菊用カーボン噴口主噴管 3頭口セット(散布竿付)		2.5/1.0,3.0/1.5	99cm・910g	SV-10-80CS/約100cm	Y
9-3	468419	菊用カーボン噴口主噴管 3頭口セット(30cm仕様)				(30cm仕様)	
9-4	467350	菊用カーボン噴口主噴管 3頭口(噴口部のみ)		2.5/1.0,3.0/1.5	61cm・280g	SV-10-80CS/約100cm	
9-5	467351	菊用カーボン噴口上部噴口		2.4/1.0,3.0/1.5	6cm・95g	NN-C-35S	
9-6	467352	菊用カーボン噴口延長管20cm			20cm・75g		
9-7	467353	菊用カーボン噴口下部延長噴口1頭口		0.8/1.0,1.0/1.5	26cm・120g	SV-10-80CS/約50cm	
9-8	468418	菊用カーボン噴口セット竿30cm					
9-9	468417	菊用カーボン噴口セット竿90cm					

10. ネギ・イチゴ用噴口(専用ノズル)

ネギ用噴口



平均粒子径 (μm)	55(1.5MPa)
適正圧力 (MPa)	1.0 ~ 1.5




イチゴ用噴口



平均粒子径 (μm)	45~55(1.5MPa)
適正圧力 (MPa)	1.0 ~ 1.5



ジュリボ®フロアブル専用噴口



No.	コードNo.	品名		備考			メーカー(略)
				吐出量(L/MPa)	全長・質量	噴板(孔径)/散布幅/仕様	
ネギ用噴口							
10-1	469420	セイビアー®ネギ用1頭口(G1/4)		4.6/0.3,6.0/0.5	4cm・15g	NN-FN4517-52 噴霧角度 55°/0.3MPa、 60°/0.5MPa 平均粒子径 620μm/0.3MPa、 420μm/0.5MPa	Y
10-2	469408	新広角ネギアーチ7頭口(G1/4)		4.9/1.5	アーチ幅 80cm アーチ高さ 75cm・810g	NN-D-35S	
10-3	469407	新広角ネギアーチ7頭口セット (G1/4)		4.9/1.5	アーチ幅 80cm アーチ高さ 75cm・1460g	NN-D-35S 〈セット内容〉 新広角ネギアーチ7頭口(G1/4)、 アルミノズルS型5号(G1/4)、 クランプ・丸カン付ベルト、 サイクロンクリーナー (G1/4)80#	
ジュリボ®フロアブル専用噴口							
10-4	416004	ジュリボ®用1頭口(G1/4)		4.6/0.3,6.0/0.5	4cm・15g	NN-FN4517-52 噴霧角度 55°/0.3MPa、 60°/0.5MPa 平均粒子径 620μm/0.3MPa、 420μm/0.5MPa	Y
イチゴ用噴口							
10-5	406086	イチゴセイバーノズル(G1/4)		4.0/1.0,4.9/1.5	幅 80～120cm 高さ 45～50cm・680g	SMY型チップN-Y-45-SM440 NN-D-35S	Y
10-6	428674	角度調整付イチゴセイバーノズル					
10-7	427227	延長噴管セット(イチゴセイバーノズル用)			17.5cm	2本1セット ※イチゴセイバーノズルとイチゴセイバー角度調整金具のセットです。	
10-8	428675	イチゴセイバー角度調整金具					
10-9	428710	クランプ付ベルト(パット付)					

11. 鉄砲噴口

マルチライト噴口



11-1

スカイズーム噴口



動画をCHECK!



11-2

スーパーライト噴口



11-3



動画をCHECK!

ライトズーム2000



動画をCHECK!



11-4

ライトズーム30型・N型



11-5




11-6

[illegible]

静電噴口



11-26

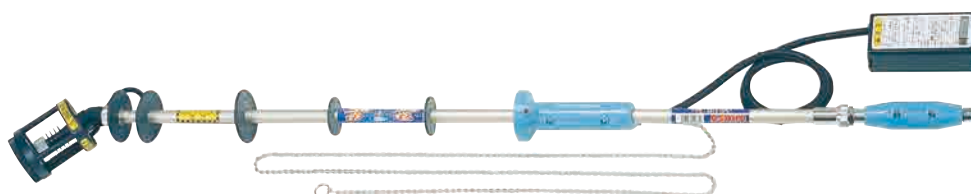

11-27

No.	コードNo.	品名		備考		メーカー (略)
				全長×全幅×全高	質量	
静電噴口						
11-26	390555	ES910-LT(雷電)		970×75×135mm (アースチェーン除く)	本体: 1.0kg(付属品除く) 電池ケース: 0.35kg(電池含む)	A
11-27	390554	ES1210-LT(雷電)		1270×75×135mm (アースチェーン除く)	本体: 1.1kg(付属品除く) 電池ケース: 0.35kg(電池含む)	

コードNo.	390555		390554	
商品名称	ES910-LT		ES1210-LT	
帯電方法	誘導帯電方式			
使用圧力	1.5 ～ 2.5MPa			
接続ネジ	G1/4			
バッテリー	単3アルカリ乾電池4本(別売)			
連続使用時間	約8時間			
噴板	φ 1.0	φ 1.5	φ 2.0	
噴角	5 ～ 65°	10 ～ 80°	15 ～ 70°	
吐出量	1.4 ～ 2.8L	2.1 ～ 5.9L	3.9 ～ 9.4L	
到達距離	6.0m	7.5m	7.8m	
付属品	ワンタッチジョイント・ボールコック・エクステンションアースチェーン・アース棒(アースコード付)・電池ケースカバー・噴口カバー			

(注) 心臓の悪い方、ペースメーカーをお使いの方はご使用をしないで下さい。

スーパーワイド噴口



スーパー噴口



スーパートップ噴口



スーパージェット



スーパーキーン



DLスーパースター噴口



No.	コードNo.	品名		備 考				メーカー (略)
				吐出量(L/MPa)	全長・質量	噴板(孔径)/散布幅	到達距離	
スーパーワイド噴口								
11-73	400845	スーパーワイド噴口SW700-LT(G1/4)		棒状 10.2/1.5 噴霧状 7.0/1.5	72cm・580g	(φ2.4) 噴霧角度0°～80°	9m(2.0MPa)	A
11-74	400846	スーパーワイド噴口SW900-LT(G1/4)		棒状 10.2/1.5 噴霧状 7.0/1.5	92cm・630g	(φ2.4) 噴霧角度0°～80°	9m(2.0MPa)	
11-75	649298	スーパーワイド噴口SW1200-LT(G1/4)		棒状 10.2/1.5 噴霧状 7.0/1.5	122cm・710g	(φ2.4) 噴霧角度0°～80°	9m(2.0MPa)	
スーパージェット								
11-76	622945	スーパージェット1型(G1/4)		棒状 7.5/1.5 噴霧状 6.0/1.5	88cm・550g	(φ2.0) 噴霧角度0°～65°	9m(2.0MPa)	A
11-77	622946	スーパージェット2型(G1/4)		棒状 6.6/1.5 噴霧状 4.2/1.5	91cm・590g	(φ1.8) 噴霧角度5°～50°	8m(2.0MPa)	
スーパー噴口								
11-78	640487	スーパー噴口(G1/4)		棒状 8.9/1.5 噴霧状 6.7/1.5	126cm・1,060g	(φ1.0X5孔)	7m(2.0MPa)	A
スーパーキーン								
11-79	638890	スーパーキーン(G1/4)		棒状 11.0/1.5 噴霧状 6.3/1.5	130cm・1,240g	(φ1.0X5孔)	6m(2.0MPa)	A
スーパートップ噴口								
11-80	571665	スーパートップ噴口15型(G1/4)		棒状 12.7/1.5 噴霧状 11.8/1.5	127cm・940g	噴霧角度 直～40°	15m(2.0MPa)	A
11-81	073070	スーパートップ噴口35型(G3/8)		棒状 32.4/1.5 噴霧状 25.0/1.5	89cm・730g	(φ4.0) 噴霧角度 直～25°	19m(2.0MPa)	
11-82	426888	スーパートップ噴口40型(G3/8)		棒状 36.6/1.5 噴霧状 32.3/1.5	129cm・940g	(φ3.9) 噴霧角度 直～25°	棒状 約19m(1.5MPa) 噴霧状 約13.5m(1.5MPa)	
DLスーパースター噴口								
11-83	400847	DLスーパースター噴口SS-8(G1/4)		直泡 8.0/2.0 開泡 3.7/2.0	85cm・600g	噴霧角度0°～60°	12m(2.0MPa)	A

11. 鉄砲噴口

新鉄砲ノズル



11-84

ミニ鉄砲ノズル



11-85

ミニ遠距離鉄砲ノズル



11-86

ペットミニ噴口



11-87

No.	コードNo.	品名		備考				メーカー (略)
				吐出量(L/MPa)	全長・質量	噴板(孔径)/適応ホース	到達距離	
新鉄砲ノズル								
11-84	638818	新鉄砲ノズルI型(ISO)		棒状 7.0/1.5 噴霧状 3.9/1.5	82cm・600g	(φ2.0) φ8.5	棒状 約9.5m 噴霧状 約5m	N
ミニ鉄砲ノズル								
11-85	638819	ミニ鉄砲ノズル(ISO)		棒状 6.2/1.5 噴霧状 4.3/1.5	70cm・445g	(φ1.8) φ8.5	棒状 約9m 噴霧状 約5m	N
ミニ遠距離鉄砲ノズル								
11-86	638850	ミニ遠距離鉄砲(ISO)		棒状 14.0/1.5 噴霧状 8.6/1.5	74cm・680g	(φ2.5) φ8.5,φ10	棒状 約12.5m 噴霧状 約6m	N
ペットミニ噴口								
11-87	638461	ペットミニ噴口(G1/4)		棒状 8.0/2.0 噴霧状 3.1/2.0			棒状 約8.5m 噴霧状 約3.8m	N
その他鉄砲噴口								
11-88	638972	ステンレス超遠距離鉄砲3.5(G3/8)		棒状 27.2/1.5 噴霧状 15.8/1.5	99cm・815g	(φ3.5) φ8.5,φ10	棒状 約14.5m 噴霧状 約6m	N
11-89	639244	フード付鉄砲ノズルFT-1(G1/4)		棒状 7.3/1.5 噴霧状 5.8/1.5	86cm・712g	(φ2.0) φ8.5	棒状 約10m 噴霧状 約5m	
11-90	639249	新曲射鉄砲ノズルX-1(G1/4)		棒状 6.2/1.5 噴霧状 4.5/1.5	82.5cm・560g	(φ1.8) φ8.5	棒状 約8.5m 噴霧状 約5m	
11-91	639250	フード付曲射鉄砲ノズルFX-1(G1/4)		棒状 6.2/1.5 噴霧状 4.5/1.5	85cm・610g	(φ1.8) φ8.5	棒状 約8.5m 噴霧状 約5m	
11-92	639251	新曲射鉄砲ノズルX-5(G1/4)		棒状 6.7/1.5 噴霧状 5.2/1.5	81.5cm・613g	(φ0.8X5孔) φ8.5	棒状 約7m 噴霧状 約4.5m	
11-93	639555	アポロF-5 5穴(G1/4)		棒状 9.8/1.5 噴霧状 5.0/1.5	88.5cm・700g	(φ0.9X5孔) φ8.5	棒状 約11m 噴霧状 約5m	
11-94	639557	スリム噴口SM-5(G1/4 or G3/8)		棒状 8.8/1.5 噴霧状 6.1/1.5	113cm・1,190g	(φ0.9X5孔) φ8.5,φ10	棒状 約7.5m 噴霧状 約4.5m	
11-95	639554	ハイパールB-5(G1/4)		棒状 10.0/1.5 噴霧状 8.6/1.5	124cm・1,240g	(φ0.9X5孔) φ8.5,φ10	棒状 約6m 噴霧状 約5m	
11-96	640342	松喰スライドノズルMS-2800(G1/2)		64.0/2.0	160cm~280cm ・1,600g	(φ4.7) 適用ホース径φ13	25m	
11-97	636766	鉄砲噴霧口HN-111(G1/4)		棒状 10.2/2.0 噴霧状 8.2/2.0	84cm	φ8.5	棒状 約10m 噴霧状 約7m	

12. 畦畔噴口

アルティ畦畔(カーボンタイプ)



品名	20型カーボン	28型カーボン	35型カーボン
平均粒子径 (μm)	65~1027(1.0MPa)	65~1014(1.0MPa)	65~1036(1.0MPa)
適正圧力 (MPa)	1.0~1.5		



アルティ畦畔



品名	20型	28型	35型
平均粒子径 (μm)	65~1014(1.0MPa)	65~1036(1.0MPa)	65~1020(1.0MPa)
適正圧力 (MPa)	1.0~1.5		



No.	コードNo.	品名		備考		メーカー (略)
				全長	質量	
アルティ畦畔(カーボンタイプ)						
12-1	464078	アルティ畦畔ノズル20型カーボンタイプ		210cm	1,240g	Y
12-2	464079	アルティ畦畔ノズル28型カーボンタイプ		210cm	1,240g	
12-3	464080	アルティ畦畔ノズル35型カーボンタイプ		210cm	1,270g	
アルティ畦畔						
12-4	633719	アルティ畦畔ノズル20型		210cm	1,450g	Y
12-5	633720	アルティ畦畔ノズル28型		210cm	1,450g	
12-6	633721	アルティ畦畔ノズル35型		210cm	1,480g	

コードNo.	464078	464079	464080	633719	633720	633721
商品名称	アルティ畦畔ノズル 20型カーボンタイプ	アルティ畦畔ノズル 28型カーボンタイプ	アルティ畦畔ノズル 35型カーボンタイプ	アルティ畦畔ノズル 20型	アルティ畦畔ノズル 28型	アルティ畦畔ノズル 35型
ノズル名称	第1:φ2.7 第2:φ1.3 第3:NN-ZO-10 第4:SP-10-35MS 第5:SP-10-35MS 第6:NN-D-35S	第1:φ3.0 第2:φ1.5 第3:NN-ZO-10 第4:SP-10-30MS 第5:SP-12-35MS 第6:NN-D-6S	第1:φ3.4 第2:φ1.5 第3:NN-OP-14MS 第4:SP-10-30MS 第5:SP-12-35MS 第6:NN-D-6S	第1:φ3.0 第2:φ1.3 第3:NN-ZO-10 第4:SP-12-35MS 第5:SP-10-35MS 第6:NN-D-5S	第1:φ3.4 第2:φ1.3 第3:NN-ZO-10 第4:SP-28-30MS 第5:SP-12-35MS 第6:NN-D-6S	第1:φ3.7 第2:φ1.7 第3:NN-OP-14MS 第4:SP-51-25MS 第5:SP-28-30MS 第6:NN-D-8S
先端圧力	1.5MPa			1.0MPa		
噴出量	23.6L/分	30.7L/分	42.6L/分	22.5L/分	28.6L/分	40.1L/分
到達距離	約15m	約16m	約17m	約15m	約16m	約17.5m
取付ネジ	G3/8		G1/2	G3/8		G1/2
適応ホース	φ10	φ11.5	φ13	φ10	φ11.5	φ13

*性能使用条件:①静止状態・無風②ノズル角上向き約10°③動噴の吸水量が十分であること。

*本性能は、上記条件での数値ですので、実際のご使用の場合は、気象条件、作業条件等により数値の異なる場合があります。

切替畦畔CPPSタイプ



品名	15型	20型	28型	35型
平均粒子径 (μm)	65 ~ 1360(1.0MPa)	65 ~ 1320(1.0MPa)	65 ~ 1260(1.0MPa)	65 ~ 1380(1.0MPa)
適正圧力 (MPa)	1.0~1.5			

軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。

遠距離ノズル(先端1頭口)と近距離ノズル(手元5頭口)を分離し、切り替えて別々に散布することでより効果的な散布可能。



No.	コードNo.	品名		備考		メーカー (略)
				全長	質量	
切替畦畔CPPSタイプ						
12-7	469880	切替畦畔CPPSタイプ15型(G1/4)		158cm	1,170g	Y
12-8	469881	切替畦畔CPPSタイプ20型(G3/8)		158cm	1,170g	
12-9	469882	切替畦畔CPPSタイプ28型(G3/8)		158cm	1,170g	
12-10	469883	切替畦畔CPPSタイプ35型(G1/2)		158cm	1,180g	

コードNo.		469880		469881		469882		469883	
商品名称		切替畦畔CPPSタイプ15型 (G1/4)		切替畦畔CPPSタイプ20型 (G3/8)		切替畦畔CPPSタイプ28型 (G3/8)		切替畦畔CPPSタイプ35型 (G1/2)	
ノズル 名称	遠距離L	φ2.7		φ3.0		φ3.6		φ4.7	
	中近距離S	第1:φ1.7 第2:NN-OP-12MS 第3:SP-28-30MS 第4:SP-10-35MS 第5:NN-D-6S		第1:φ2.0 第2:NN-OP-14MS 第3:SP-33-35MS 第4:SP-12-35MS 第5:NN-D-8S		第1:φ2.4 第2:NN-OP-17MS 第3:SP-51-25MS 第4:SP-28-30MS 第5:NN-D-8S		第1:φ2.7 第2:NN-OP-17MS 第3:SP-51-25MS 第4:SP-28-30MS 第5:NN-D-8S	
先端圧力		1.0MPa	1.5MPa	1.0MPa	1.5MPa	1.0MPa	1.5MPa	1.0MPa	1.5MPa
遠距離L	噴出量	14.8L/分	18.1L/分	18.5L/分	22.7L/分	27.0L/分	33.0L/分	42.8L/分	52.4L/分
	到達距離	約16.5m	約18.5m	約17.5m	約19.7m	約19.5m	約21.2m	約21.5m	約23.5m
中近距離S	噴出量	11.9L/分	14.5L/分	16.0L/分	19.6L/分	24.4L/分	29.9L/分	27.2L/分	33.3L/分
	到達距離	約10.0m	約10.6m	約11.8m	約12.0m	約13.5m	約13.7m	約14.0m	約14.8m
動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力)		20L/分以上 (3.5MPa以上)	24L/分以上 (5.0MPa以上)	25L/分以上 (3.0MPa以上)	30L/分以上 (4.0MPa以上)	36L/分以上 (3.0MPa以上)	43L/分以上 (4.0MPa以上)	56L/分以上 (3.5MPa以上)	69L/分以上 (5.0MPa以上)
適応ホース径		φ8.5		φ10		φ11.5		φ13	
取付ネジ		G1/4		G3/8		G3/8		G1/2	

*性能使用条件:①静止状態・無風②ノズル角上向き約10°③動噴の吸水量が十分であること。

*本性能は、上記条件での数値ですので、実際のご使用の場合は、気象条件、作業条件等により数値の異なる場合があります。

*各適応ホース100mの場合の参考数値です。

12. 畦畔噴口

伸縮切替畦畔CPPSタイプ



品名	15型	20型	28型	35型
平均粒子径 (μm)	65~1360(1.0MPa)	65~1320(1.0MPa)	65~1260(1.0MPa)	65~1380(1.0MPa)
適正圧力 (MPa)	1.0~1.5			

軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。
遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップを実現。
※約90cm延長でき、最大全長約253cm。(伸縮切替畦畔CPPSタイプ15型延長時)



動画をCHECK！



No.	コードNo.	品名		備考		メーカー(略)
				全長(延長時)	質量	
伸縮切替畦畔CPPSタイプ						
12-11	470231	伸縮切替畦畔CPPSタイプ15型(G1/4)		166(253)cm	1,380g	Y
12-12	470235	伸縮切替畦畔CPPSタイプ20型(G3/8)		166(253)cm	1,380g	
12-13	470237	伸縮切替畦畔CPPSタイプ28型(G3/8)		166(253)cm	1,380g	
12-14	470238	伸縮切替畦畔CPPSタイプ35型(G1/2)		166(253)cm	1,380g	

コードNo.		470231	470235	470237	470238
商品名称		伸縮切替畦畔CPPSタイプ 15型(G1/4)	伸縮切替畦畔CPPSタイプ 20型(G3/8)	伸縮切替畦畔CPPSタイプ 28型(G3/8)	伸縮切替畦畔CPPSタイプ 35型(G1/2)
ノズル 名称	遠距離L	φ2.7	φ3.0	φ3.6	φ4.7
	中近距離S	第1:φ1.7 第2:NN-OP-12MS 第3:SP-28-30MS 第4:SP-10-35MS 第5:NN-D-6S	第1:φ2.0 第2:NN-OP-14MS 第3:SP-33-35MS 第4:SP-12-35MS 第5:NN-D-8S	第1:φ2.4 第2:NN-OP-17MS 第3:SP-51-25MS 第4:SP-28-30MS 第5:NN-D-8S	第1:φ2.7 第2:NN-OP-17MS 第3:SP-51-25MS 第4:SP-28-30MS 第5:NN-D-8S
先端圧力		1.0MPa 1.5MPa	1.0MPa 1.5MPa	1.0MPa 1.5MPa	1.0MPa 1.5MPa
遠距離L	噴出量	14.8L/分 18.1L/分	18.5L/分 22.7L/分	27.0L/分 33.0L/分	42.8L/分 52.4L/分
	到達距離 (延長時)	約16.5m (約17.3m)	約17.5m (約18.3m)	約19.5m (約20.3m)	約21.5m (約22.3m)
中近距離S	噴出量	11.9L/分 14.5L/分	16.0L/分 19.6L/分	24.4L/分 29.9L/分	27.2L/分 33.3L/分
	到達距離	約10.0m 約10.6m	約11.8m 約12.0m	約13.5m 約13.7m	約14.0m 約14.8m
動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力)		20L/分以上 (3.5MPa以上)	25L/分以上 (3.0MPa以上)	36L/分以上 (3.0MPa以上)	56L/分以上 (3.5MPa以上)
適応ホース径		φ8.5	φ10	φ11.5	φ13
取付ネジ		G1/4	G3/8	G3/8	G1/2

*性能使用条件:①静止状態・無風②ノズル角上向き約10°③動噴の吸水量が十分であること。

*本性能は、上記条件での数値ですので、実際のご使用の場合は、気象条件、作業条件等により数値の異なる場合があります。

*各適応ホース100mの場合の参考数値です。

カーボン畦畔



タイプ	15型	20型	35型
平均粒子径 (μm)	65~1190 (1.0MPa)	65~1230 (1.0MPa)	65~1360 (1.5MPa)
適正圧力 (MPa)	1.0~1.5		

軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。



動画をCHECK！



畦畔用延長管カーボンタイプ



動画をCHECK！



No.	コードNo.	品名		備考		メーカー (略)
				全長	質量	
カーボン畦畔						
12-15	426904	カーボン畦畔15型(G1/4)		117cm	560g	Y
12-16	426905	カーボン畦畔20型(G3/8)		117cm	560g	
12-17	426906	カーボン畦畔35型(G1/2)		117cm	580g	
畦畔用延長管カーボンタイプ						
12-18	429419	畦畔用延長管カーボンタイプ(600L)		62cm	133g	Y
12-19	429418	畦畔用延長管カーボンタイプ(1000L)		101cm	170g	

コードNo.	426904		426905		426906	
商品名称	カーボン畦畔15型(G1/4)		カーボン畦畔20型(G3/8)		カーボン畦畔35型(G1/2)	
ノズル名称	第1:φ1.7 第2:NN-OP-12MS 第3:SP-28-30MS 第4:SP-10-35MS 第5:NN-D-6S		第1:φ2.0 第2:NN-OP-14MS 第3:SP-33-35MS 第4:SP-12-35MS 第5:NN-D-8S		第1:φ2.7 第2:NN-OP-17MS 第3:SP-51-25MS 第4:SP-28-30MS 第5:NN-D-8S	
先端圧力	1.0MPa	1.5MPa	1.0MPa	1.5MPa	1.0MPa	1.5MPa
噴出量	11.9L/分	14.5L/分	16.0L/分	19.6L/分	27.2L/分	33.3L/分
到達距離	約10.0m	約10.6m	約11.8m	約12.0m	約14.0m	約14.8m
動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力)	16L/分以上 (3.0MPa以上)	19L/分以上 (4.0MPa以上)	21L/分以上 (2.5MPa以上)	26L/分以上 (3.5MPa以上)	36L/分以上 (2.5MPa以上)	44L/分以上 (3.0MPa以上)
適応ホース径	φ8.5		φ10		φ13	
取付ネジ	G1/4		G3/8		G1/2	

*性能使用条件:①静止状態・無風②ノズル角上向き約10°③動噴の吸水量が十分であること。

*本性能は、上記条件での数値ですので、実際のご使用の場合は、気象条件、作業条件等により数値の異なる場合があります。

*各適応ホース100mの場合の参考数値です。

12. 畦畔噴口

伸縮畦畔カーボンタイプ

遠・中・近距離
均一散布


水田

野菜(平面)

軽量
カーボン
本体

飛距離
アップ
伸縮式

タイプ	15型	20型	30型
平均粒子径 (μm)	65~1190 (1.0MPa)	65~1230 (1.0MPa)	65~1360 (1.5MPa)
適正圧力 (MPa)	1.0~1.5		

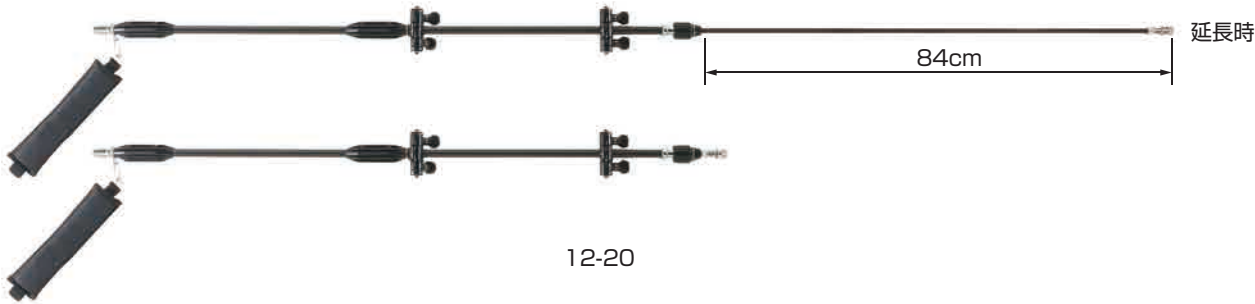

No.	コードNo.	品名		備考		メーカー(略)
				全長(延長時)	質量	
伸縮畦畔カーボンタイプ						
12-20	469401	伸縮畦畔カーボンタイプ15型(G1/4)		119(203)cm	750g	Y
12-21	469402	伸縮畦畔カーボンタイプ20型(G3/8)		119(203)cm	750g	
12-22	469403	伸縮畦畔カーボンタイプ30型(G1/2)		119(203)cm	760g	

コードNo.	469401		469402		469403	
商品名称	伸縮畦畔カーボンタイプ15型 (G1/4)		伸縮畦畔カーボンタイプ20型 (G3/8)		伸縮畦畔カーボンタイプ30型 (G1/2)	
ノズル名称	第1:φ1.7 第2:NN-OP-12MS 第3:SP-28-30MS 第4:SP-10-35MS 第5:NN-D-6S		第1:φ2.0 第2:NN-OP-14MS 第3:SP-33-35MS 第4:SP-12-35MS 第5:NN-D-8S		第1:φ2.7 第2:NN-OP-17MS 第3:SP-51-25MS 第4:SP-28-30MS 第5:NN-D-8S	
先端圧力	1.0MPa	1.5MPa	1.0MPa	1.5MPa	1.0MPa	1.5MPa
噴出量	11.9L/分	14.5L/分	16.0L/分	19.6L/分	27.2L/分	33.3L/分
到達距離(延長時)	約10(10.6)m	約10.6(11.2)m	約11.8(12.4)m	約12(12.6)m	約14(14.6)m	約14.8(15.4)m
動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力)	16L/分以上 (3.0MPa以上)	20L/分以上 (4.0MPa以上)	21L/分以上 (2.5MPa以上)	26L/分以上 (3.5MPa以上)	36L/分以上 (2.0MPa以上)	44L/分以上 (3.0MPa以上)
適応ホース径	φ8.5		φ10		φ13	
取付ネジ	G1/4		G3/8		G1/2	

*性能使用条件:①静止状態・無風②ノズル角上向き約10°③動噴の吸水量が十分であること。
*本性能は、上記条件での数値ですので、実際のご使用の場合は、気象条件、作業条件等により数値の異なる場合があります。
*各適応ホース100mの場合の参考数値です。

キリナシ畦畔カーボンタイプ



タイプ	15型	20型	30型
平均粒子径 (μm)	560~860 (1.0MPa)	560~1160 (1.0MPa)	530~990 (1.0MPa)
適正圧力 (MPa)	1.0		



No.	コードNo.	品名		備考		メーカー (略)
				全長	質量	
キリナシ畦畔カーボンタイプ						
12-23	469413	キリナシ畦畔カーボンタイプ15型(G1/4)		116cm	610g	Y
12-24	469414	キリナシ畦畔カーボンタイプ20型(G3/8)		116cm	610g	
12-25	469415	キリナシ畦畔カーボンタイプ30型(G1/2)		116cm	630g	

コードNo.	469413	469414	469415
商品名称	キリナシ畦畔カーボンタイプ15型 (G1/4)	キリナシ畦畔カーボンタイプ20型 (G3/8)	キリナシ畦畔カーボンタイプ30型 (G1/2)
ノズル名称	第1:N-KD-20B 第2:N-KE-15FB 第3:N-KF-14B 第4:N-KF-11B 第5:N-KS-11	第1:N-KD-24B 第2:N-KE-20FB 第3:N-KF-15B 第4:N-KF-11B 第5:N-KS-11	第1:N-KD-28B 第2:N-KE-20FB 第3:N-KF-19B 第4:N-KF-15B 第5:N-KS-15
先端圧力	1.0MPa	1.0MPa	1.0MPa
噴出量	15.0L/分	20.3L/分	28.0L/分
到達距離	約10.3m	約11.4m	約12.3m
動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力)	20L/分以上 (3.5MPa以上)	27L/分以上 (3.0MPa以上)	37L/分以上 (2.0MPa以上)
適応ホース径	φ8.5	φ10	φ13
取付ネジ	G1/4	G3/8	G1/2

*性能使用条件:①静止状態・無風②ノズル角上向き約10°③動噴の吸水量が十分であること。

*本性能は、上記条件での数値ですので、実際のご使用の場合は、気象条件、作業条件等により数値の異なる場合があります。

*各適応ホース100mの場合の参考数値です。

12. 畦畔噴口

切替ステン畦畔PPSタイプ



品名	15型	20型	28型	35型
平均粒子径 (μm)	65~1360 (1.0MPa)	65~1320 (1.0MPa)	65~1260 (1.0MPa)	65~1380 (1.0MPa)
適正圧力 (MPa)	1.0~1.5			



No.	コードNo.	品名		備考		メーカー (略)
				全長(延長時)	質量	
切替ステン畦畔PPSタイプ						
12-26	470239	切替ステン畦畔PPSタイプ15型(G1/4)		158cm	1,370g	Y
12-27	470241	切替ステン畦畔PPSタイプ20型(G3/8)		158cm	1,370g	
12-28	470243	切替ステン畦畔PPSタイプ28型(G3/8)		158cm	1,370g	
12-29	470245	切替ステン畦畔PPSタイプ35型(G1/2)		158cm	1,370g	

コードNo.		470239		470241		470243		470245	
商品名称		切替ステン畦畔PPSタイプ 15型(G1/4)		切替ステン畦畔PPSタイプ 20型(G3/8)		切替ステン畦畔PPSタイプ 28型(G3/8)		切替ステン畦畔PPSタイプ 35型(G1/2)	
ノズル 名称	遠距離L	φ2.7		φ3.0		φ3.6		φ4.7	
	中近距離S	第1:φ1.7 第2:NN-OP-12MS 第3:SP-28-30MS 第4:SP-10-35MS 第5:NN-D-6S		第1:φ2.0 第2:NN-OP-14MS 第3:SP-33-35MS 第4:SP-12-35MS 第5:NN-D-8S		第1:φ2.4 第2:NN-OP-17MS 第3:SP-51-25MS 第4:SP-28-30MS 第5:NN-D-8S		第1:φ2.7 第2:NN-OP-17MS 第3:SP-51-25MS 第4:SP-28-30MS 第5:NN-D-8S	
先端圧力		1.0MPa	1.5MPa	1.0MPa	1.5MPa	1.0MPa	1.5MPa	1.0MPa	1.5MPa
遠距離L	噴出量	14.8L/分	18.1L/分	18.5L/分	22.7L/分	27.0L/分	33.0L/分	42.8L/分	52.4L/分
	到達距離	約16.5m	約18.5m	約17.5m	約19.7m	約19.5m	約21.2m	約21.5m	約23.5m
中近距離S	噴出量	11.9L/分	14.5L/分	16.0L/分	19.6L/分	24.4L/分	29.9L/分	27.2L/分	33.3L/分
	到達距離	約10.0m	約10.6m	約11.8m	約12.0m	約13.5m	約13.7m	約14.0m	約14.8m
動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力)		20L/分以上 (3.5MPa以上)	24L/分以上 (5.0MPa以上)	25L/分以上 (3.0MPa以上)	30L/分以上 (4.0MPa以上)	36L/分以上 (3.0MPa以上)	43L/分以上 (4.0MPa以上)	56L/分以上 (3.5MPa以上)	69L/分以上 (5.0MPa以上)
適応ホース径		φ8.5		φ10		φ11.5		φ13	
取付ネジ		G1/4		G3/8		G3/8		G1/2	

*性能使用条件:①静止状態・無風②ノズル角上向き約10°③動噴の吸水量が十分であること。

*本性能は、上記条件での数値ですので、実際のご使用の場合は、気象条件、作業条件等により数値の異なる場合があります。

*各適応ホース100mの場合の参考数値です。

伸縮切替畦畔PPSタイプ



品名	15型	20型	28型	35型
平均粒子径 (μm)	65 ~ 1360 (1.0MPa)	65 ~ 1320 (1.0MPa)	65 ~ 1260 (1.0MPa)	65 ~ 1380 (1.0MPa)
適正圧力 (MPa)	1.0 ~ 1.5			

遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップを実現。

※約90cm延長でき、最大全長約251cm。(伸縮切替畦畔PPSタイプ15型延長時)



動画をCHECK！



No.	コードNo.	品名		備考		メーカー(略)
				全長(延長時)	質量	
伸縮切替畦畔PPSタイプ						
12-30	470247	伸縮切替畦畔PPSタイプ15型(G1/4)		164(251)cm	1,610g	Y
12-31	470248	伸縮切替畦畔PPSタイプ20型(G3/8)		164(251)cm	1,610g	
12-32	470249	伸縮切替畦畔PPSタイプ28型(G3/8)		164(251)cm	1,610g	
12-33	470250	伸縮切替畦畔PPSタイプ35型(G1/2)		165(252)cm	1,610g	

コードNo.		470247	470248	470249	470250
商品名称		伸縮切替畦畔PPSタイプ15型 (G1/4)	伸縮切替畦畔PPSタイプ20型 (G3/8)	伸縮切替畦畔PPSタイプ28型 (G3/8)	伸縮切替畦畔PPSタイプ35型 (G1/2)
ノズル 名称	遠距離L	φ2.7	φ3.0	φ3.6	φ4.7
	中近距離S	第1:φ1.7 第2:NN-OP-12MS 第3:SP-28-30MS 第4:SP-10-35MS 第5:NN-D-6S	第1:φ2.0 第2:NN-OP-14MS 第3:SP-33-35MS 第4:SP-12-35MS 第5:NN-D-8S	第1:φ2.4 第2:NN-OP-17MS 第3:SP-51-25MS 第4:SP-28-30MS 第5:NN-D-8S	第1:φ2.7 第2:NN-OP-17MS 第3:SP-51-25MS 第4:SP-28-30MS 第5:NN-D-8S
先端圧力		1.0MPa 1.5MPa	1.0MPa 1.5MPa	1.0MPa 1.5MPa	1.0MPa 1.5MPa
遠距離L	噴出量	14.8L/分 18.1L/分	18.5L/分 22.7L/分	27.0L/分 33.0L/分	42.8L/分 52.4L/分
	到達距離 (延長時)	約16.5m (約17.3m)	約17.5m (約18.3m)	約19.5m (約20.3m)	約21.5m (約22.3m)
中近距離S	噴出量	11.9L/分 14.5L/分	16.0L/分 19.6L/分	24.4L/分 29.9L/分	27.2L/分 33.3L/分
	到達距離	約10.0m 約10.6m	約11.8m 約12.0m	約13.5m 約13.7m	約14.0m 約14.8m
動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力)		20L/分以上 (3.5MPa以上)	24L/分以上 (5.0MPa以上)	25L/分以上 (3.0MPa以上)	30L/分以上 (4.0MPa以上)
適応ホース径		φ8.5	φ10	φ11.5	φ13
取付ネジ		G1/4	G3/8	G3/8	G1/2

*性能使用条件:①静止状態・無風②ノズル角上向き約10°③動噴の吸水量が十分であること。

*本性能は、上記条件での数値ですので、実際のご使用の場合は、気象条件、作業条件等により数値の異なる場合があります。

*各適応ホース100mの場合の参考数値です。

12. 畦畔噴口

ステン畦畔G型



タイプ	15G型	20G型	28G型	35G型	ミニステン畦畔15G型
平均粒子径 (μm)	65~1190 (1.0MPa)	65~1230 (1.0MPa)	65~1160 (1.0MPa)	65~1360 (1.0MPa)	170~1230 (1.0MPa)
適正圧力 (MPa)	1.0~1.5				



No.	コードNo.	品名		備考		メーカー (略)
				全長	質量	
ステン畦畔G型						
12-34	408757	ステン畦畔15G型(G1/4)		117cm	660g	Y
12-35	408758	ステン畦畔20G型(G3/8)		117cm	660g	
12-36	408759	ステン畦畔28G型(G3/8)		117cm	660g	
12-37	408760	ステン畦畔35G型(G1/2)		117cm	670g	
12-38	408761	ミニステン畦畔15G型(G1/4)		17cm	230g	

コードNo.	408757		408758		408759		408760		408761	
商品名称	ステン畦畔15G型 (G1/4)		ステン畦畔20G型 (G3/8)		ステン畦畔28G型 (G3/8)		ステン畦畔35G型 (G1/2)		ミニステン畦畔15G型 (G1/4)	
ノズル名称	第1:φ1.7 第2:NN-OP-12MS 第3:SP-28-30MS 第4:SP-10-35MS 第5:NN-D-6S		第1:φ2.0 第2:NN-OP-14MS 第3:SP-33-35MS 第4:SP-12-35MS 第5:NN-D-8S		第1:φ2.4 第2:NN-OP-17MS 第3:SP-51-25MS 第4:SP-28-30MS 第5:NN-D-8S		第1:φ2.7 第2:NN-OP-17MS 第3:SP-51-25MS 第4:SP-28-30MS 第5:NN-D-8S		第1:φ2.0 第2:NN-OP-12MS 第3:SP-28-30MS	
先端圧力	1.0MPa	1.5MPa	1.0MPa	1.5MPa	1.0MPa	1.5MPa	1.0MPa	1.5MPa	1.0MPa	1.5MPa
噴出量 (1.5MPa時)	11.9L/分	14.5L/分	16.0L/分	19.6L/分	24.4L/分	29.9L/分	14.0L/分	14.8L/分	12.5L/分	15.3L/分
到達距離 (1.5MPa時)	約10.0m	約10.6m	約11.8m	約12.0m	約13.5m	約13.7m	約14.0m	約14.8m	約11.5m	約11.7m
動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力)	16L/分以上 (3.0MPa以上)	19L/分以上 (4.0MPa以上)	21L/分以上 (2.5MPa以上)	26L/分以上 (3.5MPa以上)	32L/分以上 (3.5MPa以上)	39L/分以上 (4.0MPa以上)	36L/分以上 (2.0MPa以上)	44L/分以上 (3.0MPa以上)	17L/分以上 (1.0MPa以上)	20L/分以上 (1.5MPa以上)
取付ネジ	G1/4		G3/8		G3/8		G1/2		G1/4	
適応ホース	φ8.5		φ10		φ11.5		φ13		φ8.5	

*性能使用条件:①静止状態・無風②ノズル角上向き約10°③動噴の吸水量が十分であること。

*本性能は、上記条件での数値ですので、実際のご使用の場合は、気象条件、作業条件等により数値の異なる場合があります。

キリナシ切替畦畔PPSタイプ



タイプ	15型	20型	28型
平均粒子径 (μm)	570~1360 (1.0MPa)	570~1320 (1.0MPa)	350~1260 (1.0MPa)
適正圧力 (MPa)	0.5~1.0		



No.	コードNo.	品名		備考		メーカー (略)
				全長	質量	
キリナシ切替畦畔PPSタイプ						
12-39	470251	キリナシ切替畦畔PPSタイプ15型(G1/4)		158cm	1,380g	Y
12-40	470253	キリナシ切替畦畔PPSタイプ20型(G3/8)		158cm	1,380g	
12-41	470255	キリナシ切替畦畔PPSタイプ28型(G3/8)		158cm	1,380g	

コードNo.		470251		470253		470255	
商品名称		キリナシ切替畦畔PPSタイプ15型 (G1/4)		キリナシ切替畦畔PPSタイプ20型 (G3/8)		キリナシ切替畦畔PPSタイプ30型 (G1/2)	
ノズル 名称	遠距離L	φ2.7		φ3.0		φ3.6	
	中近距離S	第1:φ1.7 第2:N-KE-12FB 第3:N-KF-11B 第4:N-KS-10B 第5:N-KA-7B-S		第1:φ2.0 第2:N-KE-14FB 第3:N-KF-13B 第4:N-KS-10B 第5:N-KA-7B-S		第1:φ2.4 第2:N-KE-17FB 第3:N-KF-15B 第4:N-KS-12B 第5:N-KA-9B-S	
先端圧力		1.0MPa	1.5MPa	1.0MPa	1.5MPa	1.0MPa	1.5MPa
遠距離L	噴出量	14.8L/分	18.1L/分	18.3L/分	22.7L/分	27.0L/分	33.0L/分
	到達距離	約16.5m	約18.5m	約17.5m	約19.7m	約19.5m	約21.2m
中近距離S	噴出量	11.6L/分		15.3L/分		22.4L/分	
	到達距離	約10.0m		約11.8m		約13.5m	
動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力)		20L/分以上 (3.5MPa以上)	24L/分以上 (5.0MPa以上)	25L/分以上 (3.0MPa以上)	30L/分以上 (4.0MPa以上)	36L/分以上 (3.0MPa以上)	43L/分以上 (4.0MPa以上)
適応ホース径		φ8.5		φ10		φ11.5	
取付ネジ		G1/4		G3/8		G3/8	

*性能使用条件:①静止状態・無風②ノズル角上向き約10°③動噴の吸水量が十分であること。

*本性能は、上記条件での数値ですので、実際のご使用の場合は、気象条件、作業条件等により数値の異なる場合があります。


*各適応ホース100mの場合の参考数値です。

12. 畦畔噴口

アポロ畦畔G型



タイプ	7-15G型	7-20G型	7-35G型	7-50G型
平均粒子径 (μm)	65~1190 (1.0MPa)	65~1230 (1.0MPa)	65~1360 (1.5MPa)	65~1180 (1.5MPa)
適正圧力 (MPa)	1.0~1.5			

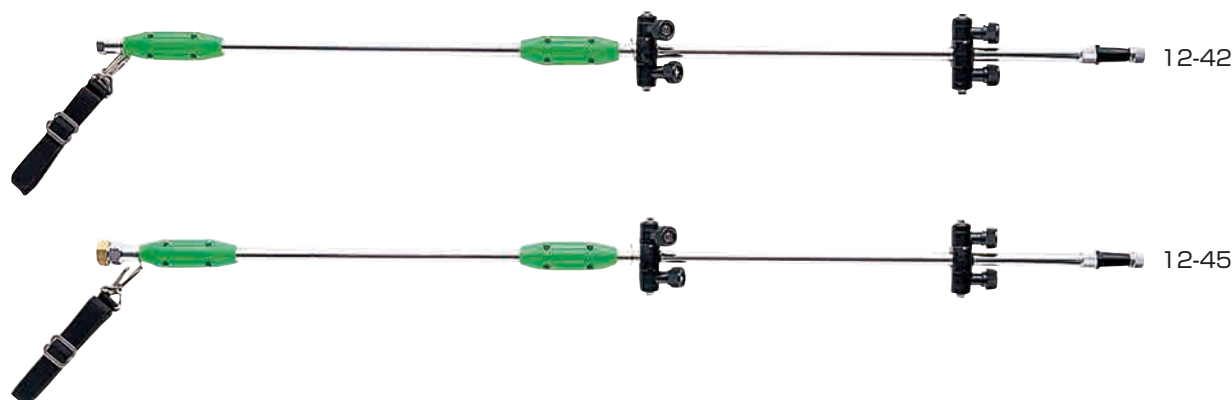

No.	コードNo.	品名		備考		メーカー (略)
				全長	質量	
アポロ畦畔G型						
12-42	408737	アポロ畦畔7-15G型(G1/4)		117cm	890g	Y
12-43	408738	アポロ畦畔7-20G型(G3/8)		117cm	890g	
12-44	408739	アポロ畦畔7-35G型(G1/2)		117cm	910g	
12-45	408740	アポロ畦畔7-50G型(G5/8)		118cm	950g	

コードNo.	408737		408738		408739		408740	
商品名称	アポロ畦畔7-15G型(G1/4)		アポロ畦畔7-20G型(G3/8)		アポロ畦畔7-35G型(G1/2)		アポロ畦畔7-50G型(G5/8)	
ノズル名称	第1:φ1.7 第2:NN-OP-12MS 第3:SP-28-30MS 第4:SP-10-35MS 第5:NN-D-6S		第1:φ2.0 第2:NN-OP-14MS 第3:SP-33-35MS 第4:SP-12-35MS 第5:NN-D-8S		第1:φ2.7 第2:NN-OP-17MS 第3:SP-51-25MS 第4:SP-28-30MS 第5:NN-D-8S		第1:φ3.6 第2:NN-OP-17MS 第3:SP-51-25MS 第4:SP-28-30MS 第5:NN-D-8S	
先端圧力	1.0MPa	1.5MPa	1.0MPa	1.5MPa	1.0MPa	1.5MPa	1.0MPa	1.5MPa
中近距離S	噴出量	11.9L/分	14.5L/分	16.0L/分	19.6L/分	27.2L/分	33.3L/分	48.2L/分
	到達距離	約10.0m	約10.6m	約11.8m	約12.0m	約14.0m	約14.8m	約18.1m
動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力)	16L/分以上 (3.0MPa以上)	19L/分以上 (4.0MPa以上)	21L/分以上 (2.5MPa以上)	26L/分以上 (3.5MPa以上)	36L/分以上 (2.0MPa以上)	44L/分以上 (3.0MPa以上)	52L/分以上 (2.0MPa以上)	63L/分以上 (3.0MPa以上)
適応ホース径	φ8.5		φ10		φ13		φ16	
取付ネジ	G1/4		G3/8		G1/2		G5/8	

*性能使用条件:①静止状態・無風②ノズル角上向き約10°③動噴の吸水量が十分であること。

*本性能は、上記条件での数値ですので、実際のご使用の場合は、気象条件、作業条件等により数値の異なる場合があります。

*各適応ホース100mの場合の参考数値です。

ミニ畦畔自在ノズルカーボンタイプ



平均粒子径 (μm)	55~1150(1.5MPa)
適正圧力 (MPa)	0.5~1.5



12-46

ミニ畦畔自在ノズル



平均粒子径 (μm)	55~1150(1.5MPa)
適正圧力 (MPa)	0.5~1.5



12-47

ロングノズル



品名	Wロングノズル	スーパーロングノズル 6頭口
平均粒子径 (μm)	65~1014(1.0MPa)	
適正圧力 (MPa)	1.0~1.5	



12-48



12-49

No.	コードNo.	品名		備考		メーカー (略)
				全長	質量	
ミニ畦畔自在ノズルカーボンタイプ						
12-46	469409	ミニ畦畔自在ノズルカーボンタイプ(G1/4)		73cm	500g	Y
ミニ畦畔自在ノズル						
12-47	637187	ミニ畦畔自在ノズル(G1/4)		72cm	570g	Y
ロングノズル						
12-48	105704	Wロングノズル(ISO)		160/260cm(延長管あり)	1880g(本体) /360g(延長管)	Y
12-49	584648	スーパーロングノズル6頭口(ISO)		160/260cm(延長管あり)	1980g(本体) /470g(延長管)	

コードNo.	469409		637187		105704		584648	
商品名称	ミニ畦畔自在ノズルカーボンタイプ (G1/4)		ミニ畦畔自在ノズル (G1/4)		Wロングノズル (ISO)		スーパーロングノズル6頭口 (ISO)	
ノズル名称	第1:φ1.5 第2:SP-12-35MS 第3:NN-D-35S		第1:φ1.5 第2:SP-12-35MS 第3:NN-D-35S		第1:HA-226-30 第2:N-H-14 第3:SP-33-35N 第4:NN-Y-6S		第1:HA-226-30 延長第2:N-OP-14 第2:N-OP-12 第3:SP-33-35N 第4:NN-Y-6S 第5:NN-Y-6S	
先端圧力	1.5MPa		1.5MPa		2.0MPa		2.0MPa	
吐出量	4.5 ~ 7.3L/分(広角~狭角)		4.6 ~ 7.6L/分(広角~狭角)		32.7L/分		38.1L/分	
到達距離(延長時)	約4 ~ 11.5m(広角~狭角) *上向き15°		約4 ~ 8m(広角~狭角) *水平		約15.5(16.5)m		約16.0(17.0)m	
動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力)	7L/分以上 (1.0MPa以上)	10L/分以上 (1.5MPa以上)	7L/分以上 (1.0MPa以上)	10L/分以上 (1.5MPa以上)	30L/分以上 (1.0MPa以上)	37L/分以上 (1.5MPa以上)	36L/分以上 (1.0MPa以上)	43L/分以上 (1.5MPa以上)
適応ホース径	φ8.5		φ8.5		φ10		φ10	
取付ネジ	G1/4		G1/4					

*性能使用条件:①静止状態・無風②ノズル角上向き約10°③動噴の吸水量が十分であること。

*本性能は、上記条件での数値ですので、実際のご使用の場合は、気象条件、作業条件等により数値の異なる場合があります。

*各適応ホース100mの場合の参考数値です。

12. 畦畔噴口

スライドライト畦畔



12-50

スライドステン切替畦畔




12-53

ステン切替畦畔



12-56

スライダー畦畔

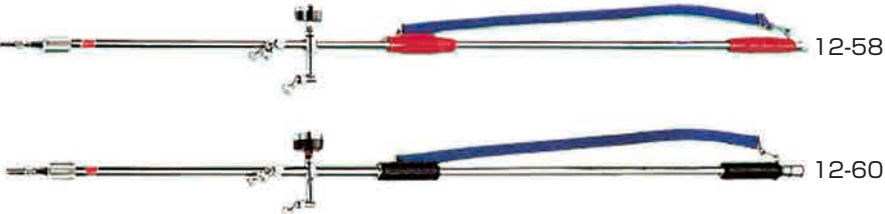

12-58



12-60

No.	コードNo.	品名		備考				メーカー(略)
				吐出量(L/MPa)	全長・質量	噴板(孔径)/散布幅	到達距離	
スライドライト畦畔								
12-50	418989	スライドライト畦畔S-17型(G1/4 or G3/8)		17.1/1.5	110～182.5cm ・920g		13m(1.5MPa)	N
12-51	418990	スライドライト畦畔S-24型(G3/8)		23.8/1.5	110～182.5cm ・920g		16m(1.5MPa)	
スライドステン切替畦畔								
12-52	419602	スライドステン切替畦畔W-17型(G1/4 or G3/8)		上部 17.7/1.5 下部 17.9/1.5	157.5～246.5cm ・1,720g		上部 19m(1.5MPa) 下部 12m(1.5MPa)	N
12-53	418987	スライドステン切替畦畔W-24型(G3/8)		上部 25.3/1.5 下部 24.7/1.5	157.5～246.5cm ・1,720g		上部 21m(1.5MPa) 下部 14m(1.5MPa)	
12-54	418988	スライドステン切替畦畔W-30型(G3/8)		上部 34.4/1.5 下部 28.6/1.5	157.5～246.5cm ・1,720g		上部 21.5m(1.5MPa) 下部 15m(1.5MPa)	
12-55	419603	スライドステン切替畦畔W-40型(G1/2)		上部 38.8/1.5 下部 40.9/1.5	157.5～246.5cm ・1,720g		上部 22m(1.5MPa) 下部 17m(1.5MPa)	
ステン切替畦畔								
12-56	426999	ステン切替畦畔NSCH-40型(G1/2)		上部 38.8/1.5 下部 40.9/1.5			上部 22m(1.5MPa) 下部 17m(1.5MPa)	N
スライダー畦畔								
12-57	638967	スライダー畦畔SG-170型(G1/4)		17.5/1.5	110～184cm ・1,100g	適応ホース径φ8.5,φ10	13m(1.5MPa)	N
12-58	638968	スライダー畦畔SG-240型(G3/8)		24.5/1.5	140～241cm ・1,440g	適応ホース径φ10	15m(1.5MPa)	
12-59	638969	スライダー畦畔SG-400型(G1/2)		39.0/1.5	141～245cm ・1,894g	適応ホース径φ13	18.5m(1.5MPa)	
12-60	640341	スライダー畦畔SG-550型(G1/2)		46.6/1.5	141～245cm ・1,894g	適応ホース径φ16	21m(1.5MPa)	

13. 除草劑噴口

ラウンドノズル®ULV5セット動力用/バッテリー・人力用

新しく開発されたULV™5テクノロジー [ツインノズル(特許申請中)]の最適な粒子径分布パターンと均一なスプレーパターンにより、水5ℓ/10aの少水量散布を実現。

ラウンドノズル®は日産化学株式会社の登録商標です。

ノズル	ラウンドノズル [®] ULV5 (動力用)	ラウンドノズル [®] ULV5 (バッテリー・人力用)
平均粒子(μm)	520	540
適正圧力(MPa)	0.5	0.3

ラウンドノズル®ULV5セット動力用



13-1

ラウンドノズル®ULV5セットBT・人力用



13-2

[illegible]

ラウンドノズル®25人力用



軽量
樹脂
本体

25%/10a



13-29



13-25



13-26



13-27



13-28

ラウンドノズル®25背負動噴用



軽量
樹脂
本体

25%/10a

ポタ落ち
防止



13-38



13-39

ラウンドノズル®25動力用



13-30



13-31



13-37



13-36



13-32

13-33

13-34

13-35

No.	コードNo.	品名		備考			メーカー (略)
				吐出量(L/MPa)	全長・質量	噴板(孔径)/散布幅	
ラウンドノズル®25人力用							
13-25	460097	ラウンドノズル®25人力用1頭口R型(G1/4)		0.51/0.2	6.7cm・29g	N-KAL-9SBR/約80cm	Y
13-26	424846	ラウンドノズル®25人力用1頭口S型(G1/4)		0.51/0.2	5.8cm・17g	N-KAL-9SBS/約80cm	
13-27	460107	人力用ラウンド2頭口R型(25タイプ)(G1/4)		1.0/0.2	9cm・35g	N-KAL-9SBR/約120cm	
13-28	637881	人力用2頭口(25タイプ)(G1/4)		1.0/0.2	9cm・30g	N-KAL-9SB/約120cm	
13-29	415073	ラウンドノズル®25人力用みえ〜るカバー (G1/4)		0.51/0.2,0.62/0.3	長32×幅13×高15cm・110g	N-KAL-9SB/約28cm	
ラウンドノズル®25動力用							
13-30	460098	ラウンドノズル®25動力用1頭口R型(G1/4)		0.43/1.0	6.7cm・29g	N-KA-055SBR/約80cm	Y
13-31	424847	ラウンドノズル®25動力用1頭口S型(G1/4)		0.43/1.0	5.8cm・17g	N-KA-055SBS/約80cm	
13-32	634547	ラウンドノズル®25動力用2頭口(G1/4)		0.86/1.0	31cm・100g	N-KA-055SB/約103cm	
13-33	634548	ラウンドノズル®25動力用3頭口(G1/4)		1.29/1.0	54cm・160g	N-KA-055SB/約126cm	
13-34	634549	ラウンドノズル®25動力用4頭口(G1/4)		1.72/1.0	78cm・250g	N-KA-055SB/約149cm	
13-35	634550	ラウンドノズル®25動力用5頭口(G1/4)		2.15/1.0	101cm・320g	N-KA-055SB/約172cm	
13-36	415074	ラウンドノズル®25動力用みえ〜るカバー (G1/4)		0.36/0.7,0.43/1.0	長32×幅13×高15cm・110g	N-KA-055SB/約28cm	
13-37	637274	ラウンド25動力用P-2頭口(G1/4)		0.86/1.0	18cm・49g	N-KA-055SB/約100cm	
ラウンドノズル®25背負動噴用							
13-38	460109	背負動噴用ラウンドノズル® 2頭口R型(25タイプ)(G1/4)		0.86/1.0	9cm・35g	N-KA-055SBR/約120cm	Y
13-39	628119	背負動噴用ラウンドノズル® 2頭口(25タイプ)(G1/4)		0.86/1.0	9cm・30g	N-KA-055SB/約120cm	

ラウンドノズル®100人力用



軽量
樹脂
本体

100g/
以下10a

13-55



13-51



13-52



13-53



13-54

ラウンドノズル®100背負動噴用



軽量
樹脂
本体

100g/
以下10a

ポタ落ち
防止



13-64



13-65

ラウンドノズル®100動力用



13-56



13-57



13-63



13-62



13-58

13-59

13-60

13-61

No.	コードNo.	品名		備考			メーカー (略)
				吐出量(L/MPa)	全長・質量	噴板(孔径)/散布幅	
ラウンドノズル®100人力用							
13-51	460101	ラウンドノズル®100人力用1頭口R型(G1/4)		1.06/0.2	6.7cm・29g	N-KAL-13GR/約80cm	Y
13-52	424850	ラウンドノズル®100人力用1頭口S型(G1/4)		1.06/0.2	5.8cm・17g	N-KAL-13GS/約80cm	
13-53	460108	人力用ラウンド2頭口R型(100タイプ)(G1/4)		2.1/0.2	9cm・35g	N-KAL-13GR/約120cm	
13-54	998306	人力用ラウンド2頭口(100タイプ)(G1/4)		2.1/0.2	9cm・30g	N-KAL-13G/約120cm	
13-55	415077	ラウンドノズル®100人力用みえ〜るカバー(G1/4)		1.06/0.2,1.30/0.3	長32×幅13×高15cm・110g	N-KAL-13G/約28cm	
ラウンドノズル®100動力用							
13-56	460102	ラウンドノズル®100動力用1頭口R型(G1/4)		0.9/1.0	6.7cm・29g	N-KA-8GR/約80cm	Y
13-57	424851	ラウンドノズル®100動力用1頭口S型(G1/4)		0.9/1.0	5.8cm・17g	N-KA-8GS/約80cm	
13-58	637304	ラウンドノズル®100動力用2頭口(G1/4)		1.8/1.0	31cm・100g	N-KA-8G/約103cm	
13-59	637305	ラウンドノズル®100動力用3頭口(G1/4)		2.7/1.0	54cm・160g	N-KA-8G/約126cm	
13-60	637306	ラウンドノズル®100動力用4頭口(G1/4)		3.6/1.0	78cm・250g	N-KA-8G/約149cm	
13-61	637307	ラウンドノズル®100動力用5頭口(G1/4)		4.5/1.0	101cm・320g	N-KA-8G/約172cm	
13-62	415078	ラウンドノズル®100動力用みえ〜るカバー(G1/4)		0.75/0.7,0.90/1.0	長32×幅13×高15cm・110g	N-KA-8G/約28cm	
13-63	637303	ラウンド100動力用P-2頭口(G1/4)		1.8/1.0	18cm・49g	N-KA-8G/約100cm	
ラウンドノズル®100背負動噴用							
13-64	460110	背負動噴用ラウンドノズル® 2頭口R型(100タイプ)(G1/4)		1.36/1.0	9cm・35g	N-KA-7GR/約120cm	Y
13-65	590049	背負動噴用ラウンドノズル® 2頭口(100タイプ)(G1/4)		1.36/1.0	9cm・30g	N-KA-7G/約120cm	

13. 除草剤噴口

新広角除草噴口



13-66



13-68

人力用キリナシ除草噴口



13-70



13-71



13-72



13-73

キリナシ除草噴口



13-74



13-75



13-78



13-76



13-77



13-79



13-80



13-81



13-82

No.	コードNo.	品名		備 考			メーカー (略)
				吐出量(L/MPa)	全長・質量	噴板(孔径)/散布幅	
新広角除草噴口							
13-66	460094	新広角除草1頭口R型(G1/4)		1.8/0.3,2.3/0.5	4.7cm・25g	NN-WY-10S/約30cm	Y
13-67	460095	新広角除草1頭口R型Y8S付(G1/4)		1.3/0.3,1.7/0.5	4.7cm・25g	NN-Y-8/約30cm	
13-68	424854	新広角除草1頭口S型(G1/4)		1.8/0.3,2.3/0.5	3.7cm・13g	NN-WY-10S/約30cm	
13-69	424856	新広角除草1頭口S型Y8S付(G1/4)		1.3/0.3,1.7/0.5	3.7cm・13g	NN-Y-8/約30cm	
人力用キリナシ除草噴口							
13-70	460093	人力用キリナシ除草1頭口R型(G1/4)		1.4/0.2	6.7cm・29g	N-KAL-15RR/約60cm	Y
13-71	424852	人力用キリナシ除草1頭口S型(G1/4)		1.4/0.2	5.8cm・17g	N-KAL-15RS/約60cm	
13-72	460105	人力用キリナシ除草2頭口R型(G1/4)		2.8/0.2	9cm・35g	N-KAL-15RR/約120cm	
13-73	998308	人力用キリナシ除草2頭口(G1/4)		2.8/0.2	9cm・30g	N-KAL-15R/約120cm	
キリナシ除草噴口							
13-74	460096	キリナシ除草1頭口R型(G1/4)		1.4/1.0	6.7cm・29g	N-KA-10RR/約70cm	Y
13-75	424853	キリナシ除草1頭口S型(G1/4)		1.4/1.0	5.8cm・17g	N-KA-10RS/約70cm	
13-76	460106	キリナシ除草PS-2頭口R型(G1/4)		2.8/1.0	9cm・35g	N-KA-10RR/約110cm	
13-77	412948	キリナシ除草PS-2頭口(G1/4)		2.8/1.0	9cm・30g	N-KA-10R/約110cm	
13-78	637228	キリナシ除草P-2頭口(G1/4)		2.8/1.0	18cm・49g	N-KA-10R/約90cm	
13-79	637229	キリナシ除草2頭口(G1/4)		2.8/1.0	31cm・100g	N-KA-10R/約93cm	
13-80	637230	キリナシ除草3頭口(G1/4)		4.2/1.0	54cm・160g	N-KA-10R/約116cm	
13-81	637231	キリナシ除草4頭口(G1/4)		5.6/1.0	78cm・250g	N-KA-10R/約139cm	
13-82	637232	キリナシ除草5頭口(G1/4)		7.1/1.0	101cm・320g	N-KA-10R/約162cm	
13-83	637233	キリナシ除草6頭口(G1/4)		8.5/1.0	124cm・390g	N-KA-10R	
13-84	637234	キリナシ除草7頭口(G1/4)		9.9/1.0	147cm・460g	N-KA-10R ※受注生産	
13-85	637235	キリナシ除草8頭口(G1/4)		11.3/1.0	170cm・530g	N-KA-10R ※受注生産	

14. ブームノズル

片持カーボン噴口



ノズル	NN-D-6S	SV-10-80CS	N-KA-8R	N-KA-055SB
平均粒子径 (μm)	55(1.5MPa)	100(1.5MPa)	560(1.0MPa)	750(0.7MPa)
適正圧力 (MPa)	1.0~1.5	1.0~1.5	0.5~1.0	0.5~1.0



No.	コードNo.	品名		備考				メーカー(略)
				吐出量(L/MPa)	全長・質量	噴板(孔径)/適応ホース径	散布幅/散布高さ	
片持カーボン噴口(新広角)								
14-1	427229	片持カーボン8頭口(新広角)(G1/4)		8.1/1.5	310cm・1,890g	NN-D-6S φ8.5	約271cm 約30～90cm	Y
14-2	427230	片持カーボン9頭口(新広角)(G1/4)		9.1/1.5	343cm・1,920g	NN-D-6S φ8.5	約304cm 約30～90cm	
14-3	427231	片持カーボン10頭口(新広角)(G1/4)		10.1/1.5	376cm・2,000g	NN-D-6S φ8.5	約337cm 約30～90cm	
片持カーボン噴口(ウキアガリ)								
14-4	427235	片持カーボン8頭口(ウキアガリ)(G1/4)		8.0/1.5	310cm・1,890g	SV-10-80CS φ8.5	約271cm 約30～90cm	Y
14-5	427236	片持カーボン9頭口(ウキアガリ)(G1/4)		9.0/1.5	343cm・1,920g	SV-10-80CS φ8.5	約304cm 約30～90cm	
14-6	427237	片持カーボン10頭口(ウキアガリ)(G1/4)		10.0/1.5	376cm・2,000g	SV-10-80CS φ8.5	約337cm 約30～90cm	
片持カーボン噴口(キリナシ除草)								
14-7	427245	片持カーボン8頭口(キリナシ除草)(G1/4)		7.2/1.0	310cm・1,920g	N-KA-8R φ8.5	約301cm 約30～90cm	Y
14-8	427246	片持カーボン9頭口(キリナシ除草)(G1/4)		8.1/1.0	343cm・1,980g	N-KA-8R φ8.5	約334cm 約30～90cm	
14-9	427247	片持カーボン10頭口(キリナシ除草)(G1/4)		9.0/1.0	376cm・2,040g	N-KA-8R φ8.5	約367cm 約30～90cm	
片持カーボン噴口(ラウンド25)								
14-10	427253	片持カーボン8頭口(ラウンド25)(G1/4)		3.4/1.0	310cm・1,920g	N-KA-055SB φ8.5	約311cm 約30～90cm	Y
14-11	427254	片持カーボン9頭口(ラウンド25)(G1/4)		3.9/1.0	343cm・1,980g	N-KA-055SB φ8.5	約344cm 約30～90cm	
14-12	427255	片持カーボン10頭口(ラウンド25)(G1/4)		4.3/1.0	376cm・2,040g	N-KA-055SB φ8.5	約377cm 約30～90cm	

14. ブームノズル

片持ブームG型噴口



ノズル	NN-D-6S	SV-10-80CS	N-KA-8R	N-KA-055SB
平均粒子径 (μm)	55(1.5MPa)	100(1.5MPa)	560(1.0MPa)	750(0.7MPa)
適正圧力 (MPa)	1.0~1.5	1.0~1.5	0.5~1.0	0.5~1.0



No.	コードNo.	品名		備考				メーカー (略)
				吐出量(L/MPa)	全長・質量	噴板(孔径)/適応ホース径	散布幅/散布高さ	
片持ブームG型噴口(新広角)								
14-13	409546	片持ブームG型8頭口(新広角) (G1/4)		8.1/1.5	308cm・2,870g	NN-D-6S φ8.5	約271cm 約30～90cm	Y
14-14	409547	片持ブームG型9頭口(新広角) (G1/4)		9.1/1.5	341cm・2,920g	NN-D-6S φ8.5	約304cm 約30～90cm	
14-15	409548	片持ブームG型10頭口(新広角) (G1/4)		10.1/1.5	374cm・3,030g	NN-D-6S φ8.5	約337cm 約30～90cm	
片持ブームG型噴口(ウキアガリ)								
14-16	409564	片持ブームG型8頭口(ウキアガリ) (G1/4)		8.0/1.5	308cm・2,870g	SV-10-80CS φ8.5	約271cm 約30～90cm	Y
14-17	409565	片持ブームG型9頭口(ウキアガリ) (G1/4)		9.0/1.5	341cm・2,920g	SV-10-80CS φ8.5	約304cm 約30～90cm	
14-18	409566	片持ブームG型10頭口(ウキアガリ) (G1/4)		10.0/1.5	374cm・3,030g	SV-10-80CS φ8.5	約337cm 約30～90cm	
片持ブームG型噴口(キリナシ除草)								
14-19	409552	片持ブームG型8頭口(キリナシ除草) (G1/4)		7.2/1.0	308cm・2,900g	N-KA-8R φ8.5	約301cm 約30～90cm	Y
14-20	409553	片持ブームG型9頭口(キリナシ除草) (G1/4)		8.1/1.0	341cm・2,980g	N-KA-8R φ8.5	約334cm 約30～90cm	
14-21	409554	片持ブームG型10頭口(キリナシ除草) (G1/4)		9.0/1.0	374cm・3,070g	N-KA-8R φ8.5	約367cm 約30～90cm	
片持ブームG型噴口(ラウンド25)								
14-22	409558	片持ブームG型8頭口(ラウンド25) (G1/4)		3.4/1.0	308cm・2,900g	N-KA-055SB φ8.5	約311cm 約30～90cm	Y
14-23	409559	片持ブームG型9頭口(ラウンド25) (G1/4)		3.9/1.0	341cm・2,980g	N-KA-055SB φ8.5	約344cm 約30～90cm	
14-24	409560	片持ブームG型10頭口(ラウンド25) (G1/4)		4.3/1.0	374cm・3,070g	N-KA-055SB φ8.5	約377cm 約30～90cm	

中持カーボン噴口



ノズル	NN-D-6S	SV-10-80CS	N-KA-8R	N-KA-055SB
平均粒子径 (μm)	55(1.5MPa)	100(1.5MPa)	560(1.0MPa)	750(0.7MPa)
適正圧力 (MPa)	1.0~1.5	1.0~1.5	0.5~1.0	0.5~1.0



14-33

No.	コードNo.	品名		備考				メーカー (略)
				吐出量 (L/MPa)	全長・質量	噴板(孔径)/適応ホース径	散布幅/散布高さ	
中持カーボン噴口(新広角)								
14-25	427232	中持カーボン16頭口(新広角) (G3/8)		16.2/1.5	507cm・3,300g	NN-D-6S φ10	約535cm 約30～90cm	Y
14-26	427233	中持カーボン18頭口(新広角) (G3/8)		18.2/1.5	573cm・3,410g	NN-D-6S φ10	約601cm 約30～90cm	
14-27	427234	中持カーボン20頭口(新広角) (G3/8)		20.2/1.5	639cm・3,540g	NN-D-6S φ10	約667cm 約30～90cm	
中持カーボン噴口(ウキアガリ)								
14-28	427238	中持カーボン16頭口(ウキアガリ) (G3/8)		16.0/1.5	507cm・3,300g	SV-10-80CS φ10	約535cm 約30～90cm	Y
14-29	427239	中持カーボン18頭口(ウキアガリ) (G3/8)		18.0/1.5	573cm・3,410g	SV-10-80CS φ10	約601cm 約30～90cm	
14-30	427240	中持カーボン20頭口(ウキアガリ) (G3/8)		20.0/1.5	639cm・3,540g	SV-10-80CS φ10	約667cm 約30～90cm	
中持カーボン噴口(キリナシ除草)								
14-31	427248	中持カーボン16頭口(キリナシ除草) (G3/8)		14.4/1.0	507cm・3,380g	N-KA-8R φ10	約565cm 約30～90cm	Y
14-32	427249	中持カーボン18頭口(キリナシ除草) (G3/8)		16.2/1.0	573cm・3,490g	N-KA-8R φ10	約631cm 約30～90cm	
14-33	427250	中持カーボン20頭口(キリナシ除草) (G3/8)		18.0/1.0	639cm・3,620g	N-KA-8R φ10	約697cm 約30～90cm	
中持カーボン噴口(ラウンド25)								
14-34	427256	中持カーボン16頭口(ラウンド25) (G3/8)		6.9/1.0	507cm・3,380g	N-KA-055SB φ10	約575cm 約30～90cm	Y
14-35	427257	中持カーボン18頭口(ラウンド25) (G3/8)		7.7/1.0	573cm・3,490g	N-KA-055SB φ10	約641cm 約30～90cm	
14-36	427258	中持カーボン20頭口(ラウンド25) (G3/8)		8.6/1.0	639cm・3,620g	N-KA-055SB φ10	約707cm 約30～90cm	

14. ブームノズル

中持ブームG型噴口




ノズル	NN-D-6S	SV-10-80CS	N-KA-8R	N-KA-055SB
平均粒子径 (μm)	55(1.5MPa)	100(1.5MPa)	560(1.0MPa)	750(0.7MPa)
適正圧力 (MPa)	1.0~1.5	1.0~1.5	0.5~1.0	0.5~1.0



14-39

No.	コードNo.	品名		備 考				メーカー (略)
				吐出量(L/MPa)	全長・質量	噴板(孔径)/適応ホース径	散布幅/散布高さ	
中持ブームG型噴口(新広角)								
14-37	409549	中持ブームG型16頭口(新広角) (G3/8)		16.2/1.5	504cm・4,420g	NN-D-6S φ10	約535cm 約30～90cm	Y
14-38	409550	中持ブームG型18頭口(新広角) (G3/8)		18.2/1.5	570cm・4,580g	NN-D-6S φ10	約601cm 約30～90cm	
14-39	409551	中持ブームG型20頭口(新広角) (G3/8)		20.2/1.5	636cm・4,750g	NN-D-6S φ10	約667cm 約30～90cm	
中持ブームG型噴口(ウキアガリ)								
14-40	409567	中持ブームG型16頭口(ウキアガリ) (G3/8)		16.0/1.5	504cm・4,420g	SV-10-80CS φ10	約535cm 約30～90cm	Y
14-41	409568	中持ブームG型18頭口(ウキアガリ) (G3/8)		18.0/1.5	570cm・4,580g	SV-10-80CS φ10	約601cm 約30～90cm	
14-42	409569	中持ブームG型20頭口(ウキアガリ) (G3/8)		20.0/1.5	636cm・4,750g	SV-10-80CS φ10	約667cm 約30～90cm	
中持ブームG型噴口(キリナシ除草)								
14-43	409555	中持ブームG型16頭口(キリナシ除草) (G3/8)		14.4/1.0	504cm・4,500g	N-KA-8R φ10	約565cm 約30～90cm	Y
14-44	409556	中持ブームG型18頭口(キリナシ除草) (G3/8)		16.2/1.0	570cm・4,660g	N-KA-8R φ10	約631cm 約30～90cm	
14-45	409557	中持ブームG型20頭口(キリナシ除草) (G3/8)		18.0/1.0	636cm・4,830g	N-KA-8R φ10	約697cm 約30～90cm	
中持ブームG型噴口(ラウンド25)								
14-46	409561	中持ブームG型16頭口(ラウンド25) (G3/8)		6.9/1.0	504cm・4,500g	N-KA-055SB φ10	約575cm 約30～90cm	Y
14-47	409562	中持ブームG型18頭口(ラウンド25) (G3/8)		7.7/1.0	570cm・4,660g	N-KA-055SB φ10	約641cm 約30～90cm	
14-48	409563	中持ブームG型20頭口(ラウンド25) (G3/8)		8.6/1.0	636cm・4,830g	N-KA-055SB φ10	約707cm 約30～90cm	

ノズル	NN-D-6S	SV-10-80CS	N-KA-8R	N-KA-055SB
平均粒子径 (μm)	55(1.5MPa)	100(1.5MPa)	560(1.0MPa)	750(0.7MPa)
適正圧力 (MPa)	1.0~1.5	1.0~1.5	0.5~1.0	0.5~1.0

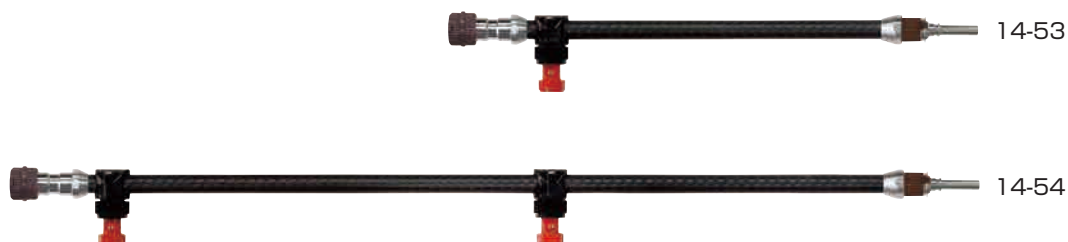[illegible]



83

14. ブームノズル

ブーム用ステン噴管ノズル



平均粒子径 (μm)	560(1.0MPa)
適正圧力 (MPa)	0.5~1.0



14-75



14-76



14-77



14-78



14-79



14-71



14-72



14-73



14-74

No.	コードNo.	品名		備考				メーカー (略)
				吐出量(L/MPa)	全長・質量	噴板(孔径)	散布幅	
ブーム用ステン噴管ノズル								
14-71	422710	ブーム用ステン噴管ノズル S15型4頭口(G1/4)		3.6/1.0	100cm・400g	N-KA-8RS	約160cm	Y
14-72	422711	ブーム用ステン噴管ノズル S15型5頭口(G1/4)		4.5/1.0	130cm・490g	N-KA-8RS	約190cm	
14-73	422712	ブーム用ステン噴管ノズル S15型6頭口(G1/4)		5.4/1.0	160cm・580g	N-KA-8RS	約220cm	
14-74	422713	ブーム用ステン噴管ノズル S15型7頭口(G1/4)		6.3/1.0	190cm・670g	N-KA-8RS	約250cm	
14-75	592448	L型自在継手(G1/4)						
14-76	999656	無孔キャップ(G1/4)						
14-77	637862	T型継手B(G1/4)			20.5cm			
14-78	637863	I型継手B(G1/4)						
14-79	637864	ホース継手B(G1/4)						
14-80	422719	ブーム用ステン噴管ノズル S17型4頭口(G3/8)		3.6/1.0	102cm・440g	N-KA-8RS	約160cm	
14-81	422720	ブーム用ステン噴管ノズル S17型5頭口(G3/8)		4.5/1.0	132cm・540g	N-KA-8RS	約190cm	
14-82	422721	ブーム用ステン噴管ノズル S17型6頭口(G3/8)		5.4/1.0	162cm・640g	N-KA-8RS	約220cm	
14-83	422722	ブーム用ステン噴管ノズル S17型7頭口(G3/8)		6.3/1.0	192cm・740g	N-KA-8RS	約250cm	
14-84	637868	L型自在継手(G3/8)						
14-85	592276	無孔キャップ(G3/8)						
14-86	637865	T型継手C(G3/8)			18.5cm			
14-87	637866	I型継手C(G3/8)						
14-88	637867	ホース継手C(G3/8)						

24D多頭口




14-89

[illegible]

15. カートジェットター

ネギ用カート



イチゴカート



平均粒子径 (μm)	45~55(1.5MPa)
適正圧力 (MPa)	1.0~1.5




動画をCHECK!



15-1



15-2

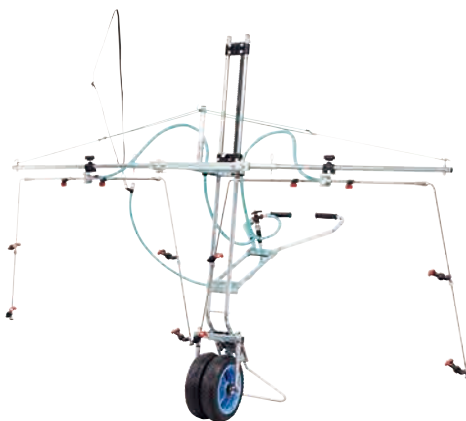

15-3

No.	コードNo.	品名		備考		メーカー (略)
				全長	質量	
ネギ用カート						
15-1	467387	ネギ用カートMK型		133cm	3.79kg	Y
イチゴカート						
15-2	424923	イチゴカートK型(高設用) (G1/4)		全長190×奥行90×高さ187cm	13.6kg	Y
15-3	424924	イチゴカートD型(土耕用) (G1/4)		全長190×奥行90×高さ148cm	12.2kg	

コードNo.	467387		
商品名称	ネギ用カートM型		
噴霧圧力 (3方コック手前)	0.1MPa	0.2MPa	0.3MPa
噴出量(ノズル8個)	13.1L/分	18.6L/分	23.0L/分
噴管幅	約50cm		
散布高さ	約27~70cm*1		
車輪幅	約13cm、約17cm(調整可能)*2		
適応ホース径	φ8.5・φ10mm	φ10mm	φ10mm
取付ネジ	G3/8 (G1/4可)		

*1 散布高さは、地上からノズル先端までの距離です。

*2 車輪幅は、車輪の外側から外側までの幅です。

コードNo.	424923	424924
商品名称	イチゴカートK型(高設用)	イチゴカートD型(土耕用)
噴出量(両側散布時)	9.8L/分(1.5MPa)、8.0L/分(1.0MPa)	
ノズル名称	NN-D-35S(上部)、N-Y45-SM440(下部)	
散布幅	約75~120cm	
散布高さ	約130~175cm*3	約50~90cm*3
タイヤ取付幅(タイヤ外側)	33cm	13cm
適応ホース径	φ8.5	
取付ネジ	G1/4	

*3 散布高さは、上部ノズルから地面までの距離です。

中持カートW型

ボタ落ち
防止レバー式
高さ
調整可折り畳み
収 納

ノズル	N-KA-8RS	NN-D-6S
平均粒子径 (μm)	560(1.0MPa)	55(1.5MPa)
適正圧力 (MPa)	0.5~1.0	1.0~1.5



15-6 (収納時)



15-6 (水平時)

No.	コードNo.	品名		備 考			メーカー (略)
				ブーム展開時 全幅×奥行×高さ	ブーム収納時 全幅×奥行×高さ	質量	
中持カートW型(キリナシ除草)							
15-4	423870	中持カートW型16頭口キリナシ除草(G3/8)		509×73×163cm	43×73×205cm	14.0kg	Y
15-5	423871	中持カートW型18頭口キリナシ除草(G3/8)		575×73×163cm	43×73×205cm	14.1kg	
15-6	423872	中持カートW型20頭口キリナシ除草(G3/8)		641×73×163cm	43×73×205cm	14.3kg	
中持カートW型(新広角スズラン)							
15-7	423864	中持カートW型16頭口新広角スズラン(G3/8)		509×73×163cm	43×73×205cm	13.8kg	Y
15-8	423865	中持カートW型18頭口新広角スズラン(G3/8)		575×73×163cm	43×73×205cm	14.0kg	
15-9	423866	中持カートW型20頭口新広角スズラン(G3/8)		641×73×163cm	43×73×205cm	14.2kg	

コードNo.	423870	423871	423872	423864	423865	423866
商品名称	中持カートW型16頭口 キリナシ除草(G3/8)	中持カートW型18頭口 キリナシ除草(G3/8)	中持カートW型20頭口 キリナシ除草(G3/8)	中持カートW型16頭口 新広角スズラン(G3/8)	中持カートW型18頭口 新広角スズラン(G3/8)	中持カートW型20頭口 新広角スズラン(G3/8)
ノズル名称	N-KA-8RS			NN-D-6S		
噴出量	14.4L/分 (1.0MPa)	16.2L/分 (1.0MPa)	18.0L/分 (1.0MPa)	16.2L/分 (1.5MPa)	18.2L/分 (1.5MPa)	20.2L/分 (1.5MPa)
散布幅	約5.7m	約6.3m	約7.0m	約5.4m	約6.0m	約6.7m
散布高さ	約47 ~ 84cm			約47 ~ 84cm		
タイヤ取付幅 (タイヤ外側)	33cm			33cm		
適応ホース	φ10			φ10		
取付ネジ	G3/8			G3/8		

*散布幅はノズルからの距離が30cmでの数値。

*散布高さは水平散布時の地上からノズル先端までの距離です。

15. カートジェットター

中持カートS型



ノズル	N-KA-8RS	NN-D-6S
平均粒子径 (μm)	560(1.0MPa)	55(1.5MPa)
適正圧力 (MPa)	0.5~1.0	1.0~1.5



動画をCHECK!



15-12 (収納時)



15-12 (水平時)

No.	コードNo.	品名		備 考			メーカー (略)
				ブーム展開時 全幅×奥行×高さ	ブーム収納時 全幅×奥行×高さ	質量	
中持カートS型(キリナシ除草)							
15-10	423873	中持カートS型16頭口キリナシ除草(G3/8)		509×73×168cm	43×73×210cm	14.1kg	Y
15-11	423874	中持カートS型18頭口キリナシ除草(G3/8)		575×73×168cm	43×73×210cm	14.2kg	
15-12	423875	中持カートS型20頭口キリナシ除草(G3/8)		641×73×168cm	43×73×210cm	14.4kg	
中持カートS型(新広角スズラン)							
15-13	423867	中持カートS型16頭口新広角スズラン(G3/8)		509×73×168cm	43×73×210cm	13.9kg	Y
15-14	423868	中持カートS型18頭口新広角スズラン(G3/8)		575×73×168cm	43×73×210cm	14.1kg	
15-15	423869	中持カートS型20頭口新広角スズラン(G3/8)		641×73×168cm	43×73×210cm	14.3kg	

コードNo.	423873	423874	423875	423867	423868	423869
商品名称	中持カートS型16頭口 キリナシ除草(G3/8)	中持カートS型18頭口 キリナシ除草(G3/8)	中持カートS型20頭口 キリナシ除草(G3/8)	中持カートS型16頭口 新広角スズラン(G3/8)	中持カートS型18頭口 新広角スズラン(G3/8)	中持カートS型20頭口 新広角スズラン(G3/8)
ノズル名称	N-KA-8RS			NN-D-6S		
噴出量	14.4L/分 (1.0MPa)	16.2L/分 (1.0MPa)	18.0L/分 (1.0MPa)	16.2L/分 (1.5MPa)	18.2L/分 (1.5MPa)	20.2L/分 (1.5MPa)
散布幅	約5.7m	約6.3m	約7.0m	約5.4m	約6.0m	約6.7m
散布高さ	約52 ~ 89cm			約52 ~ 89cm		
タイヤ取付幅 (タイヤ外側)	13cm			13cm		
適応ホース	φ10			φ10		
取付ネジ	G3/8			G3/8		

*散布幅はノズルからの距離が30cmでの数値。

*散布高さは水平散布時の地上からノズル先端までの距離です。

カートジェッター GR型



平均粒子径 (μm)	100(1.5MPa)
適正圧力 (MPa)	1.0~1.5



15-16



15-17



15-18



15-17 (水平時)

No.	コードNo.	品名		備考			メーカー(略)
				ブーム縦型時 全幅×奥行×高さ	ブーム水平時 全幅×奥行×高さ	質量 (付属品込)	
カートジェッター GR型							
15-16	470803	カートジェッター GR型1輪(G1/4)		約41×58～120×174～211cm	約287×58～120×171cm	7.9kg	Y
15-17	470804	カートジェッター GR型2輪(G1/4)		約42×58～120×174～211cm	約287×58～120×171cm	8.4kg	
15-18	470805	カートジェッター GR型3輪(G1/4)		約42×90×170～207cm	約287×90×167cm	9.1kg	
No.	コードNo.	品名		備考		質量	メーカー(略)
				全高			
背負ジェッター							
15-19	637322	背負ジェッター (G1/4)		118cm		2.2kg	Y

コードNo.		470803	470804	470805	637322
商品名称		カートジェッター GR型1輪(G1/4)	カートジェッター GR型2輪(G1/4)	カートジェッター GR型3輪(G1/4)	背負ジェッター (G1/4)
ノズル名称		SV-10-80CS			カーブノズル10型
噴口		12頭口(片側6頭口)			10頭口
噴出量(1.5MPa)		12.0L/分			10.1L/分
散布幅	縦型時	約165cm			約140cm
	水平時	約315cm			
散布高さ		約23 ～ 133cm		約26 ～ 128cm	—
ハンドル幅		約40cm	約39cm		—
車輪幅		約5cm	約20cm・約30cm		—
適応ホース径		φ8.5			
取付ネジ		G1/4			

*散布幅はノズルからの距離が30cmでの数値。

*散布高さは水平散布時の地上からノズル先端までの距離です。

16. 特殊噴口・その他

特殊噴口・その他



マルチ自在噴口



両サイドノズル



16-1



16-2



16-5



16-6



16-17



16-3



16-18



16-7



16-13




16-14



16-16

No.	コードNo.	品名		備 考				メーカー (略)
				吐出量(L/MPa)	全長・質量	噴板(孔径)/散布幅	到達距離/噴霧角度	
特殊噴口・その他								
16-1	637244	畝間除草ノズル2頭口(G1/4)		2.8/1.0	26cm・140g	N-KA-10R/ 約93cm(幅調整可)		Y
16-2	415816	大豆畝間株間用広角除草ノズル(G1/4)		3.5/0.5,5.0/1.0	4.6cm・14g	(φ1.9)	約140°	
16-3	416369	水田除草剤用フロアブルノズルⅡ型(G1/4)		約20～30mL/秒 0.2～0.3MPa	33cm・190g	(φ1.5)	約10m(無風時)	
16-4	460426	マルチ自在噴口(G1/4)		1.0～1.2/0.2 1.2～1.5/0.3 1.4～1.7/0.4	7.2～7.4cm・23g	(φ1.2)/約1.0～70cm (φ1.2)/約1.5～70cm (φ1.2)/約1.5～70cm	約2.0～10.5m 約2.3～10.5m 約2.7～10.5m	
16-5	429269	人力用M型1頭口(G1/4)		1.0～1.2/0.2 1.2～1.5/0.3 1.4～1.7/0.4	6.4～6.6cm・17g	(φ1.2)/約1.0～70cm (φ1.2)/約1.5～70cm (φ1.2)/約1.5～70cm	約2.0～10.5m 約2.3～10.5m 約2.7～10.5m	
16-6	428002	人力用自在1頭口(G1/4)		1.0～1.2/0.2 1.2～1.5/0.3 1.4～1.7/0.4	5.2～5.4cm・15g	(φ1.2)/約1.0～70cm (φ1.2)/約1.5～70cm (φ1.2)/約1.5～70cm	約2.0～10.5m 約2.3～10.5m 約2.7～10.5m	
16-7	580458	微量ノズル4型		0.148/1.5 平均粒子(55μm)	5.9cm・34g	N-CO-800/約24cm		
16-8	586287	微量ノズル4型噴口のみ		0.148/1.5 平均粒子(55μm)	4.0cm・17g	N-CO-800/約24cm		
16-9	470072	微量ノズル4型1頭口(G1/4)		0.148/1.5 平均粒子(55μm)	4.4cm・16g	N-CO-800/約24cm		
16-10	580459	微量ノズル5型		0.126/1.5 平均粒子(50μm)	5.9cm・36g	SM-125-65/約35cm		
16-11	586289	微量ノズル5型噴口のみ		0.126/1.5 平均粒子(50μm)	4.0cm・19g	SM-125-65/約35cm		
16-12	470073	微量ノズル5型1頭口(G1/4)		0.126/1.5 平均粒子(50μm)	4.8cm・18g	SM-125-65/約35cm		
16-13	637153	両サイドノズル(G1/4)		8.4/1.5	106cm・650g	NN-Y-6S/約50cm		
16-14	637154	両サイドノズル2型6頭口(G1/4)		8.9/1.5	131cm・790g	NN-C-35S/約75cm		
16-15	428003	両サイドノズルカーボンタイプ(G1/4)		8.4/1.5	106cm・570g	NN-Y-6S/約50cm		
16-16	428004	両サイドノズル2型カーボンタイプ(G1/4)		8.9/1.5	131cm・660g	NN-C-35S/約75cm		
16-17	143934	カニ目フォームノズル(2.0)						
16-18	934077	M型フォームノズル		10.0/3.0～5.0	45cm・620g	泡状		

特殊噴口・その他

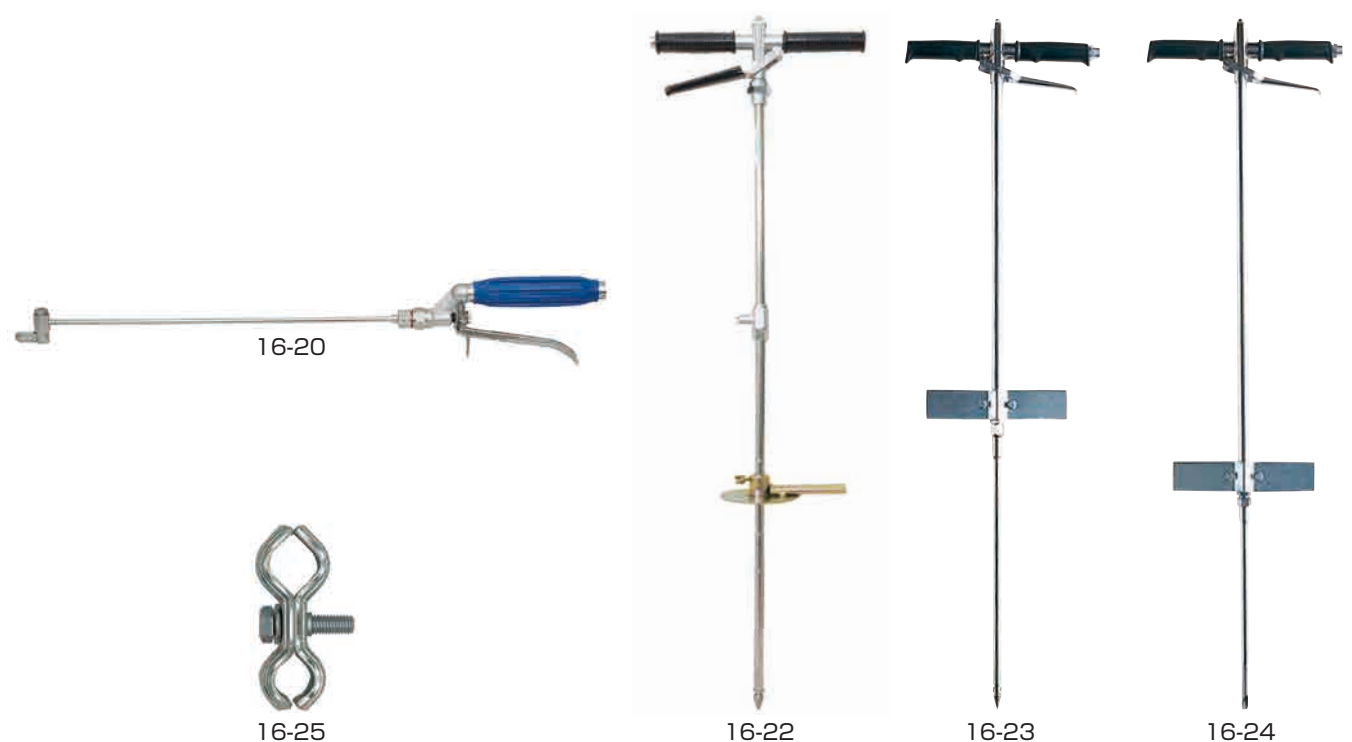[illegible]

17. コック

ボールコック(オス×メス)



17-2



17-6



17-7

ボールコック(メス×メス)



17-10

ハイタッチコック(オス×メス)



17-12

No.	コードNo.	品名		備考				メーカー (略)
				取付ネジ	適応ホース径	仕様	セット数量	
ボールコック(オス×メス)								
17-1	644155	KCボールコックMF		M10 P1.0	4.5mm	肩掛2型人力用コック		A
17-2	977763	ボールコックG1/4		G1/4	8.5mm			
17-3	578529	ボールコック(6)20台紙付		G1/4	8.5mm		20個/台紙	
17-4	992506	ボールコック(10)G1/2		G1/2	13mm			
17-5	117609	ボールコック(G1/4×R1/4)		G1/4×R1/4	8.5mm			
17-6	179946	先コック組立(G1/4)		G1/4	8.5mm	肩掛9L用コック		
17-7	588704	ボールコック(G1/4×R3/8)		G1/4×R3/8		※オス×オス		N
17-8	994725	ボールコック(G1/4)		G1/4				
17-9	058975	ボールコック(G3/8)		G3/8				
ボールコック(メス×メス)								
17-10	997140	1/2両女ボールコック(ISO)		(G1/2×G1/2)				
17-11	997141	3/4両女ボールコック(ISO)		(G3/4×G3/4)				
ハイタッチコック(オス×メス)								
17-12	979738	φ8.5ハイタッチコック(G1/4)		G1/4				N
17-13	991074	φ13ハイタッチコック(G1/2)		G1/2				
17-14	573659	φ16ハイタッチコック(G5/8)		G5/8				

レバー式コック

93

18. より戻し金具


より戻し金具



18-1



18-7



18-13



18-18



18-19

No.	コードNo.	品名		備考					メーカー (略)
				取付ネジ	適応ホース径	仕様	セット数量		
より戻し金具									
18-1	570768	M型8.5より戻し(ISO)							
18-2	014190	Oリング(P8)						5/P	
18-3	578541	M型8.5より戻し(ISO)(20ヶ付シート)							
18-4	570770	M型10より戻し(ISO)							
18-5	011345	Oリング(P12)						5/P	
18-6	814042	より戻し金具(G1/4)							A
18-7	101843	より戻し金具(G1/2)							
18-8	412946	より戻しDX(G1/4)							Y
18-9	412947	より戻しDX(G3/8)							
18-10	588657	φ16より戻し(直)(G5/8)							N
18-11	588660	φ13巻取用より戻し(G1/2)							
18-12	588661	φ16巻取用より戻し(G5/8)							
18-13	588653	φ8.5巻取用より戻し45°(G1/4)							
18-14	140229	ホースより戻しL型(G1/4)				(小箱)			A
18-15	623172	ホースより戻しL型(G1/4)				(バラ包装)			
18-16	531988	M型より戻し金具巻車用8.5(G1/4)90°							
18-17	531987	より戻し金具巻車用(G3/8)90°							
18-18	531244	より戻し金具巻車用13(G1/2)90°							
18-19	537857	より戻し金具巻車用13(G1/2)90°				※セット動噴用			



18-20



18-22



18-23



18-27



18-28



18-25



18-26

[illegible]

19. クリーナー

サイクロンクリーナー



動画をCHECK！



19-1



19-3



19-5

サイクロンクリーナーⅡ型



19-7



19-9

サイクロンクリーナーⅢ型



19-11



19-13

No.	コードNo.	品名		備考				メーカー (略)
				網メッシュ	取付ネジ	適応ホース径	全長・質量	
サイクロンクリーナー								
19-1	415284	サイクロンクリーナー (G1/4)		40メッシュ	G1/4	φ8.5	8.4cm・65g	Y
19-2	415285	サイクロンクリーナー(G1/4)80#		80メッシュ	G1/4	φ8.5	8.4cm・66g	
19-3	415819	サイクロンクリーナー (G3/8)		40メッシュ	G3/8	φ10	8.4cm・65g	
19-4	415820	サイクロンクリーナー (G3/8)80#		80メッシュ	G3/8	φ10	8.4cm・66g	
19-5	464075	サイクロンクリーナー (G1/2)		40メッシュ	G1/2	φ13	10.6cm・110g	
19-6	464076	サイクロンクリーナー(G1/2)80#		80メッシュ	G1/2	φ13	10.6cm・111g	
サイクロンクリーナーⅡ型								
19-7	420839	サイクロンクリーナーⅡ型(G1/4)		40メッシュ	G1/4	φ8.5	7.5cm・94g	Y
19-8	420840	サイクロンクリーナーⅡ型(G1/4)80#		80メッシュ	G1/4	φ8.5	7.5cm・96g	
19-9	420841	サイクロンクリーナーⅡ型(G3/8)		40メッシュ	G3/8	φ10	7.5cm・95g	
19-10	420842	サイクロンクリーナーⅡ型(G3/8)80#		80メッシュ	G3/8	φ10	7.5cm・96g	
サイクロンクリーナーⅢ型								
19-11	423302	サイクロンクリーナーⅢ型(G1/4)		40メッシュ	G1/4	φ8.5	8.4cm・68g	Y
19-12	423303	サイクロンクリーナーⅢ型(G1/4)80#		80メッシュ	G1/4	φ8.5	8.4cm・69g	
19-13	423304	サイクロンクリーナーⅢ型(G3/8)		40メッシュ	G3/8	φ10	8.4cm・71g	
19-14	423305	サイクロンクリーナーⅢ型(G3/8)80#		80メッシュ	G3/8	φ10	8.4cm・72g	

19. クリーナー

ライトクリーナー S型



動画をCHECK!



19-15



19-16



19-19



19-20

ライトクリーナー N型



動画をCHECK!



19-21



19-23

ライトクリーナー



19-27



19-29



19-31

No.	コードNo.	品名		備考				メーカー (略)
				網メッシュ	取付ネジ	適応ホース径	全長・質量	
ライトクリーナー S型								
19-15	428006	ライトクリーナー S型(G1/4)		40メッシュ	G1/4	φ8.5	8.6cm・66g	Y
19-16	428007	ライトクリーナー S型(G1/4)80#		80メッシュ	G1/4	φ8.5	8.6cm・65g	
19-17	428008	ライトクリーナー S型(G3/8)		40メッシュ	G3/8	φ10	8.6cm・68g	
19-18	428009	ライトクリーナー S型(G3/8)80#		80メッシュ	G3/8	φ10	8.6cm・67g	
19-19	428010	ライトクリーナー S型(G1/2)		40メッシュ	G1/2	φ13	9.8cm・110g	
19-20	428011	ライトクリーナー S型(G1/2)80#		80メッシュ	G1/2	φ13	9.8cm・110g	
ライトクリーナー N型								
19-21	424917	ライトクリーナー N型(G1/4)		40メッシュ	G1/4	φ8.5	8.5cm・70g	Y
19-22	424918	ライトクリーナー N型(G1/4)80#		80メッシュ	G1/4	φ8.5	8.5cm・69g	
19-23	424919	ライトクリーナー N型(G3/8)		40メッシュ	G3/8	φ10	8.5cm・71g	
19-24	424920	ライトクリーナー N型(G3/8)80#		80メッシュ	G3/8	φ10	8.5cm・70g	
19-25	428684	ライトクリーナー N型(G1/2)		40メッシュ	G1/2	φ13	9.7cm・120g	
19-26	428685	ライトクリーナー N型(G1/2)80#		80メッシュ	G1/2	φ13	9.7cm・120g	
ライトクリーナー								
19-27	634076	ライトクリーナー (G1/4)		40メッシュ	G1/4	φ8.5	7.0cm・52g	Y
19-28	634077	ライトクリーナー (G1/4)80#		80メッシュ	G1/4	φ8.5	7.0cm・51g	
19-29	634078	ライトクリーナー (G3/8)		40メッシュ	G3/8	φ10	7.0cm・54g	
19-30	634079	ライトクリーナー (G3/8)80#		80メッシュ	G3/8	φ10	7.0cm・53g	
19-31	634080	ライトクリーナー (G1/2)		40メッシュ	G1/2	φ13	9.7cm・120g	

ベストクリーナー

金属
本体

19-32



19-34

人力用ミニクリーナー

軽量
樹脂
本体

19-37

ボージンキ



19-40

フラットクリーナー



19-44

No.	コードNo.	品名		備考				メーカー (略)
				網メッシュ	取付ネジ	適応ホース径	全長・質量	
ベストクリーナー								
19-32	570376	ベストクリーナー (G1/4)		40メッシュ	G1/4	φ8.5	7.3cm・69g	Y
19-33	592047	ベストクリーナー (G1/4)80#		80メッシュ	G1/4	φ8.5		
19-34	570377	ベストクリーナー (G3/8)		40メッシュ	G3/8	φ10	7.4cm・75g	
19-35	592048	ベストクリーナー (G3/8)80#		80メッシュ	G3/8	φ10		
19-36	586307	ベストクリーナー (G1/2)		40メッシュ	G1/2	φ13	9.0cm・120g	
人力用ミニクリーナー								
19-37	998302	人力用ミニクリーナー (G1/4)		50メッシュ (標準品)	G1/4	φ8.5	4.6cm・9g	Y
ボージンキ								
19-38	623198	ボージンキ(中)(G1/4)			G1/4		10cm	A
19-39	073042	金網部						
19-40	623200	ボージンキ(大)(G1/4)			G1/4		16cm	
19-41	073045	金網部						
19-42	638896	ボージンキ(G3/8)			G3/8			
19-43	073048	金網部						
フラットクリーナー								
19-44	638887	フラットクリーナー (G1/4)			G1/4		6cm	A
19-45	073039	金網部						

動画をCHECK

101

カルポール下式


軽量
アルミ
本体

伸 縮

みかん園などのように枝の入り組んだところでも快適に散布できます。



動画をCHECK！

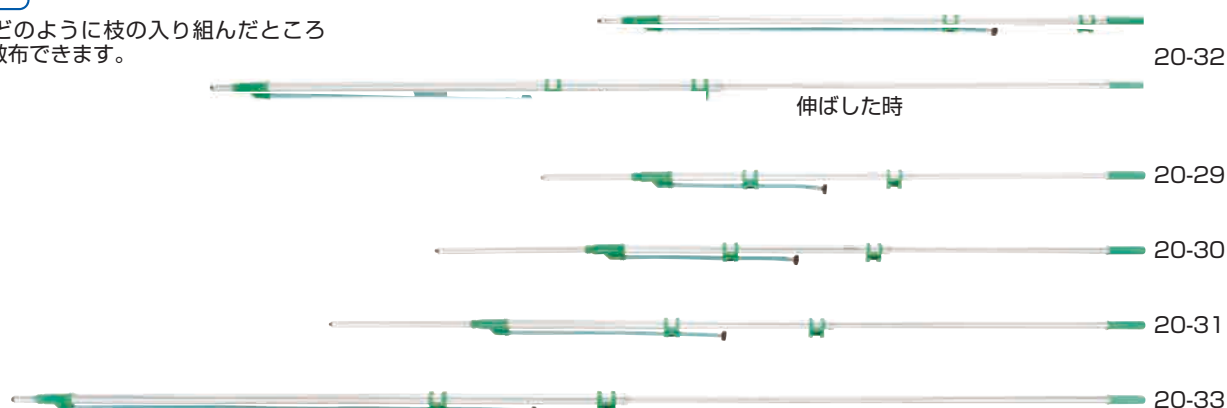

反り防止バー

散布竿と噴管に取り付けて固定することで噴管の反りを少なくし、より安定して散布できます。



No.	コードNo.	品名		備考				メーカー (略)
				長さ	取付ネジ	質量	仕様	
カルポール下式								
20-29	463998	カルポール下式5号(G1/4)		縮めた時 100cm 伸ばした時 150cm	G1/4	480g	下に伸びる伸縮自在の アルミ製散布竿	Y
20-30	463999	カルポール下式6号(G1/4)		縮めた時 120cm 伸ばした時 180cm	G1/4	550g		
20-31	464000	カルポール下式7号(G1/4)		縮めた時 140cm 伸ばした時 210cm	G1/4	610g		
20-32	464001	カルポール下式8号(G1/4)		縮めた時 140cm 伸ばした時 240cm	G1/4	660g		
20-33	464002	カルポール下式9号(G1/4)		縮めた時 160cm 伸ばした時 270cm	G1/4	720g		
反り防止バー								
20-34	464077	反り防止バー		全長 100cm		200g	噴管の反り防止 ※適応機種(下記参照)	Y

適応機種 反り防止バー	散布竿側(適応径φ19.5)							
	・カルポール上式S・M・L・Dタイプ ・カルポールG上式(G1/4) ・カルポール下式コック付(5～7号) ・カルポール下式(5～7号) ・カルポールG下式(G1/4)(5～9号)							
適応機種 反り防止バー	噴管側(適応径φ10.9)							
	・ウキアガリスズラン(4～7頭口) ・ウキアガリ茶用(4～7頭口) ・ウキアガリ特茶(4～7頭口) ・新広角スズラン噴口(4～8頭口) ・野菜スズラン噴口(4～6頭口) ・こんにゃく噴口 ・新広角茶用噴口(4～8頭口) ・新広角特茶噴口(4～8頭口) ・セラミックスズラン(4～6頭口) ・セラミック茶用噴口(4～8頭口) ・セラミック特茶噴口(4～8頭口) ・キリナシ除草(4～8頭口) ・ラウンドノズル®25動力用(4～6頭口) ・ラウンドノズル®50動力用(4～5頭口) ・ラウンドノズル®100動力用(4～5頭口)							

握り付カーボン



動画をCHECK!



20-45



20-48

握り付パイプ



20-50

ぴたっとグリップ



20-52

[illegible]

20. 散布サオ

フレンドパイプ・フレンドノズル

伸 縮



20-53



20-56

握手管



20-59

握り



20-65

先パイプ



20-67

No.	コードNo.	品名		備考			メーカー (略)
				全長・質量	取付ネジ	仕様	
フレンドパイプ・フレンドノズル							
20-53	589926	フレンドパイプ3号(G1/4)		50cm～ 90cm	G1/4		N
20-54	122029	フレンドパイプ4号(G1/4)		68cm～ 120cm	G1/4		
20-55	589928	フレンドノズル3号(G1/4)		50cm～ 90cm	G1/4		
20-56	589929	フレンドノズル4号(G1/4)		68cm～ 120cm	G1/4		
握手管							
20-57	588781	0.8号握手管(G1/4)		24cm	G1/4		N
20-58	588782	1号握手管(G1/4)		30cm	G1/4		
20-59	588783	2.3号握手管(G1/4)		69cm	G1/4		
20-60	588784	2.5号握手管(G1/4)		75cm	G1/4		
20-61	997157	3号握手管(G1/4)		90cm	G1/4		
20-62	588785	3.5号握手管(G1/4)		105cm	G1/4		
20-63	588786	4号握手管(G1/4)		120cm	G1/4		
20-64	588787	4.5号握手管(G1/4)		135cm	G1/4		
握り							
20-65	993125	握り(G1/4)			G1/4		N
先パイプ							
20-66	588793	1号先パイプ(G1/4)		30cm	G1/4		N
20-67	588794	1.6号先パイプ(G1/4)		48cm	G1/4		
20-68	998509	2号先パイプ(G1/4)		60cm	G1/4		
20-69	588795	2.5号先パイプ(G1/4)		75cm	G1/4		
20-70	588796	3号先パイプ(G1/4)		90cm	G1/4		
20-71	588797	3.5号先パイプ(G1/4)		105cm	G1/4		

握り付ノズル



20-72



20-73

継ノズル握り



20-79

ステン継ノズルパイプ



20-77

ステン伸縮自在ノズル



20-80



20-81

[illegible]

21. ホース接続金具

接続金具



21-1



21-7

No.	コードNo.	品 名		備 考	メーカー (略)
接続金具					
21-1	023255	接続金具7.5mm(G1/4)			
21-2	023266	7.5mm女ネジナット(G1/4)			
21-3	023277	7.5mm女芯(G1/4)			N
21-4	023297	7.5mm男丈(G1/4)			
21-5	468451	皮丸パッキン(11.5×16×T1.5)		男ネジ用	
21-6	468454	皮丸パッキン(6.5×11.5×T1.5)		中芯用	
21-7	023256	接続金具8.5mm(G1/4)			
21-8	572866	8.5mm女芯(G1/4)			
21-9	023308	8.5mm男丈(G1/4)			
21-10	468451	皮丸パッキン(11.5×16×T1.5)		男ネジ用	
21-11	468454	皮丸パッキン(6.5×11.5×T1.5)		中芯用	
21-12	099055	接続金具10mm(G3/8)			
21-13	572868	10mm女芯(G3/8)			
21-14	141482	10mm男丈(G3/8)			
21-15	468452	皮丸パッキン(15×20.5×T2)		男ネジ用	
21-16	468455	皮丸パッキン(9.5×15×T1.5)		中芯用	

接続金具



21-17



21-27

No.	コードNo.	品 名		セット数量	備 考	メーカー (略)
接続金具						
21-17	992464	接続金具13mm(G1/2)			※女ネジナット(最大外径29mm、二面幅25mm)	N
21-18	572861	13mm女芯(G1/2)				
21-19	588405	13mm男丈(G1/2)				
21-20	468448	皮丸パッキン(18×23×2T)			男ネジ用	
21-21	468446	皮丸パッキン(12×18.5×1.5)			中芯用	
21-22	588409	接続金具16mm(G5/8)				N
21-23	572863	16mm女芯(G5/8)				
21-24	588410	16mm男丈(G5/8)				
21-25	992474	パッキン(男ネジ用)		5/P	男ネジ用	
21-26	992475	パッキン(中芯用)		5/P	中芯用	
21-27	992476	接続金具19mm(G3/4)				N
21-28	588414	19mm女芯(G3/4)				
21-29	588415	19mm男丈(G3/4)				
21-30	992480	パッキン(男ネジ用)		5/P	男ネジ用	
21-31	992481	パッキン(中芯用)		5/P	中芯用	

21. ホース接続金具

接続金具(高圧ホース)



21-32

接続金具(ライト・軽量グリーンホース)



21-35



21-38



21-44

No.	コードNo.	品 名		備 考	メーカー (略)
接続金具(高圧ホース)					
21-32	992492	高圧用接続金具8.5mm(G1/4)		高圧黒ホース用	
21-33	992493	高圧用接続金具10mm(G3/8)		高圧黒ホース用	
21-34	992494	高圧用接続金具11.5mm(G3/8)		高圧黒ホース用	N
接続金具(ライト・軽量グリーンホース)					
21-35	406459	ライトホース用接続金具8.5mm(G1/4)		ライトホース用	N
21-36	406460	ライトホース用8.5mm女ネジ(G1/4)			
21-37	406461	ライトホース用8.5mm男ネジ(G1/4)			
21-38	406462	ライトホース用接続金具10mm(G3/8)		ライトホース用	
21-39	406463	ライトホース用女ネジ10mm(G3/8)			
21-40	406464	ライトホース用男ネジ10mm(G3/8)			
21-41	406465	ライトホース用接続金具11.5mm(G3/8)		ライトホース用	
21-42	406466	ライトホース用女ネジ11.5mm(G3/8)			
21-43	406467	ライトホース用男ネジ11.5mm(G3/8)			
21-44	992464	ライトホース用接続金具13mm(G1/2)		ライトホース用	
21-45	406469	ライトホース用女ネジ13mm(G1/2)			
21-46	406470	ライトホース用男ネジ13mm(G1/2)			
21-47	418639	13mm接続金具(G1/2)		ライトホース用(セット動噴専用)※女ネジナット(最大外径27mm、二面幅24mm)	
21-48	418640	14mm接続金具(G1/2)		軽量グリーンホース用(セット動噴専用)※女ネジナット(最大外径27mm、二面幅24mm)	

90°エルボ

111

21. ホース接続金具

分水金具(L型継手)



21-59



21-61

分水金具(Y継手)



21-64

分水金具(T型継手)



21-67

配管用ボールコック



21-70

No.	コードNo.	品名		備考	メーカー (略)
分水金具(L型継手)					
21-58	025438	ノズルエルボ8.5mm(G1/4)		樹脂	N
21-59	021189	ノズルエルボ8.5mm(G1/4)		真鍮鍛造(角度:108°)	
21-60	580404	ノズルエルボ10mm(G3/8)		真鍮	
21-61	405691	L型継手8.5mm(G1/4)			A
21-62	623047	L型継手10mm(G3/8)			
21-63	623048	L型継手13mm(G1/2)			
分水金具(Y継手)					
21-64	960044	Y継手8.5mm(G1/4)			N
21-65	638820	Y継手10mm(G3/8)			
21-66	992502	Y継手13mm(G1/2)			
分水金具(T型継手)					
21-67	621017	T型継手8.5mm(G1/4)			N
21-68	638822	T型継手10mm(G3/8)			
配管用ボールコック					
21-69	640463	13mm長尺用ボールコック男ネジ(G1/4)		リング付	N
21-70	638965	13mm1尺新案チーズ(G1/4)			

ワンタッチカプラー

N

22. エクステンション(異径金具)

エクステンション(オス)×(メス)



No.	コードNo.	品 名		備 考	メーカー (略)
エクステンション(オス)×(メス)					
22-1	091010	SW13.8×G1/4		女ネジ側パッキン付	
22-2	588807	SW13.8×SW16			N
22-3	091015	SW13.8×G3/8			
22-4	072976	SW13.8×SW22			
22-5	992488	SW13.8×G1/2			N
22-6	588814	SW13.8×SW25			
22-7	426974	G1/4×SW13.8			
22-8	588831	G1/4×SW13.8		両側パッキン付	N
22-9	811343	G1/4×G3/8			
22-10	639928	G1/4×M10			A
22-11	141826	G1/4×G3/8			
22-12	072972	SW16×SW13.8			
22-13	995817	SW16×G1/4			
22-14	091013	SW16×G3/8			
22-15	072977	SW16×SW22			
22-16	992489	SW16×G1/2			N
22-17	588850	SW16×SW25			
22-18	972220	G3/8×SW13.8			
22-19	576242	G3/8×G1/4			A
22-20	972221	G3/8×SW16			
22-21	992490	G3/8×G1/2			N
22-22	598005	SW22×SW13.8			A

エクステンション(オス)×(メス)



22-28



22-36

No.	コードNo.	品 名		備 考	メーカー (略)
エクステンション(オス)×(メス)					
22-23	588862	SW22×SW16			N
22-24	992491	SW22×G1/2			
22-25	588869	SW22×SW25			
22-26	992486	G1/2×SW13.8			
22-27	992487	G1/2×SW16			
22-28	104260	G1/2×G3/8		※男ネジ側パッキン無し	
22-29	116565	G1/2×G3/4			
22-30	588893	SW25×SW28			N
22-31	580406	G3/4×G1/2			
22-32	072985	G3/4×SW28			
22-33	580405	G1×G3/4			
22-34	831309	R1/2(テーパ)×G1/4		※両側パッキン無し	
22-35	108588	R1/2(テーパ)×G3/8			N
22-36	072979	R1/2(テーパ)×SW22			

23. 接続金具

ニップル



23-1



23-13



23-15



23-21

No.	コードNo.	品 名		備 考	メーカー (略)
ニップル					
23-1	072990	SW13.8×SW13.8			
23-2	058733	SW13.8×G1/4			N
23-3	072991	SW13.8×SW16			
23-4	588820	G1/4×G1/4			N
23-5	588845	SW16×SW22			
23-6	023506	G3/8×G3/8			
23-7	575197	SW22×SW22			
23-8	148921	G3/4×G3/4			
23-9	060200	R1/4(テーパ)×G1/4			
23-10	633836	R3/8(テーパ)×SW16			
23-11	633827	R1/2(テーパ)×SW16			
23-12	058464	R3/8(テーパ)×G3/8			
23-13	072993	R1/2(テーパ)×SW22			
23-14	040389	R1/2(テーパ)×G1/2			
23-15	100300	R1/2(テーパ)×R1/2(テーパ)		長ニップル	
23-16	960052	R1/2(テーパ)×SW25			
23-17	066495	R1/2(テーパ)×G3/4			N
23-18	065959	R3/4(テーパ)×G1/2			
23-19	062755	R3/4(テーパ)×G3/4			
23-20	058408	R1(テーパ)×G1			
23-21	058409	R1(テーパ)×G3/4			

ニップル(完)バルブ付



23-23

ソケット(メス)×(メス)



23-27

[illegible]

24. 巻取機

ホースリールセット



24-2



24-3

ホース巻取機



24-5



24-6

No.	コードNo.	品名		ヨリ戻し		元ホース		重量 (kg)	備 考		メーカー (略)
				有り	無し	有り	無し		寸法・巻取り容量		
ホースリールセット											
24-1	324858	AR50(8.5×50M)		○		○		10.3	幅550×奥行530×高さ610(mm) ライトホース8.5mm×50M付		
24-2	324859	AR100(8.5×100M)		○		○		15.0	幅550×奥行530×高さ610(mm) ライトホース8.5mm×100M付		
24-3	324861	MLR100		○		○		19.7	幅570×奥行650×高さ550(mm) スプレーホース8.5mm×100M付		
ホース巻取機											
24-4	549364	AR巻取機		○			○	—	幅550×奥行530×高さ610(mm) AR50:ライトホース8.5mm×50M巻用 AR100:ライトホース8.5mm×130M巻用		
24-5	639462	OPH-O(ISOヨリ戻し付)		○			○	5.0	幅390×奥行370×高さ430(mm) 8.5mm×75M巻用		
24-6	414379	SL-50巻取機		○		○		4.9	幅380×奥行480×高さ420(mm) 8.5mm×50M巻用		
24-7	414380	SL-100巻取機		○		○		5.5	幅480×奥行400×高さ500(mm) 8.5mm×100M巻用		
24-8	414381	SL-150巻取機		○		○		11.0	幅480×奥行495×高さ530(mm) 8.5mm×100/150M巻用		
24-9	414382	SL-200巻取機		○		○		11.5	幅480×奥行610×高さ530(mm) 8.5mm×200M/13mm×100M巻用		
24-10	638538	ストロングリールSL-50 巻取機		○			○	8.5	ドラム径180×ドラム幅270×側板径380(mm) 8.5mm×50M巻用		
24-11	638539	ストロングリールSL-100 巻取機		○			○	8.5	ドラム径200×ドラム幅270×側板径480(mm) 8.5mm×100M巻用		
24-12	638540	ストロングリールSL-150 巻取機		○			○	8.9	ドラム径200×ドラム幅340×側板径480(mm) 8.5mm×100/150M巻用		
24-13	580414	ストロングリールSL-200 巻取機			○		○	9.0	ドラム径200×ドラム幅456×側板径480(mm) 8.5mm×200M/13mm×100M巻用		

24. 卷取機

ホース巻取機(アルミ製)



24-19



24-21



24-24

[illegible]

ホース支持金具

[illegible]

セット台(完備)

[illegible]

26. スプレーホース

スプレーホース (5.0/6.0mm,青)

- ・最高使用圧力 5.0MPa
- ・ISO金具付



26-15

No.	コードNo.	品 名	備 考	コードNo.	品 名	備 考		メーカー (略)
スプレーホース5.0mm(青)								
26-1	546947	5.0×20M						
26-2	546948	5.0×30M						
26-3	545711	5.0×50M						
26-4	546481	5.0×70M						
26-5	545940	5.0×100M						
26-6	546949	5.0×130M						
26-7	546950	5.0×150M						
26-8	546951	5.0×200M						
スプレーホース6.0mm(青)				BSスプレーホース 6.0mm(青)				
26-9	549259	6.0×2.5M						
26-10	830604	6.0×10M						
26-11	831600	6.0×20M		548988	6.0×20M			
26-12	831601	6.0×30M		549416	6.0×30M			
26-13	831450	6.0×50M		549109	6.0×50M			
26-14	831602	6.0×70M		549110	6.0×70M			
26-15	831512	6.0×100M		549111	6.0×100M			
26-16				549261	6.0×130M			
26-17	831513	6.0×150M		549258	6.0×150M			
26-18				549615	6.0×180M			
26-19	831514	6.0×200M		549418	6.0×200M			

スプレーホース(8.5mmライトホース)

- ・軽量ホース
- ・最高使用圧力 5.0MPa
- ・ISO金具付



26-27

No.	コードNo.	品 名		備 考	メーカー (略)
スプレーホース(8.5mmライトホース)					
26-20	297112	8.5×1.1M			
26-21	538749	8.5×1.2M			
26-22	538747	8.5×1.3M			
26-23	401241	8.5×10M			
26-24	641246	8.5×20M			
26-25	641247	8.5×30M			
26-26	401242	8.5×40M			
26-27	641248	8.5×50M			
26-28	401243	8.5×60M			
26-29	401244	8.5×70M			
26-30	641249	8.5×100M			
26-31	538744	8.5×130M			
26-32	641251	8.5×150M			
26-33	641252	8.5×200M			

26. スプレーホース

スプレーホース(10mmライトホース)

- ・軽量ホース
- ・最高使用圧力 5.0MPa
- ・ISO金具付



26-44

No.	コードNo.	品名		備考	メーカー (略)
スプレーホース(10mmライトホース)					
26-34	294155	10×1.1M			
26-35	294156	10×1.2M			
26-36	294379	10×1.4M			
26-37	401245	10×10M			
26-38	401246	10×20M			
26-39	401247	10×30M			
26-40	401248	10×40M			
26-41	637942	10×50M			
26-42	401249	10×60M			
26-43	401250	10×70M			
26-44	637928	10×100M			
26-45	294158	10×130M			
26-46	637930	10×150M			
26-47	637931	10×200M			

噴霧用機器

スプレーホース(11.5mmライトホース)

- ・軽量ホース
- ・最高使用圧力 5.0MPa
- ・ISO金具付



26-56

No.	コードNo.	品 名		備 考	メーカー (略)
スプレーホース(11.5mmライトホース)					
26-48	294166	11.5×1.3M			
26-49	294160	11.5×1.4M			
26-50	537686	11.5×1.5M			
26-51	294162	11.5×1.6M			
26-52	401251	11.5×10M			
26-53	401252	11.5×20M			
26-54	401253	11.5×30M			
26-55	401254	11.5×40M			
26-56	637932	11.5×50M			
26-57	401255	11.5×60M			
26-58	401256	11.5×70M			
26-59	637933	11.5×100M			
26-60	294163	11.5×130M			
26-61	637935	11.5×150M			
26-62	637936	11.5×200M			

26. スプレーホース

スプレーホース(13mmライトホース)

- ・軽量ホース
- ・最高使用圧力 5.0MPa
- ・ISO金具付



26-72

[illegible]

スプレーホース(7.5/8.5mm,黄)

- ・最高使用圧力 3.5MPa
- ・ISO金具付



26-81



26-92

No.	コードNo.	品 名	備 考	コードNo.	品 名	備 考		メーカー (略)
スプレーホース7.5mm(黄)				BSスプレーホース7.5mm(黄)				
26-76	591165	7.5×1M						
26-77	591166	7.5×2M						
26-78	591167	7.5×3M						
26-79	591168	7.5×5M						
26-80	591170	7.5×10M						
26-81	025626	7.5×20M		542620	7.5×20M			
26-82	591173	7.5×50M						
26-83	591175	7.5×100M						
スプレーホース8.5mm(黄)				BSスプレーホース8.5(黄)				
26-84	625286	8.5×1.2M		541583	8.5×1.2M			
26-85	625288	8.5×2M						
26-86	625290	8.5×3M		543632	8.5×3M			
26-87	591182	8.5×5M						
26-88	597215	8.5×10M		542624	8.5×10M			
26-89	597216	8.5×20M		542188	8.5×20M			
26-90	597217	8.5×30M		542190	8.5×30M			
26-91	597218	8.5×40M						
26-92	597219	8.5×50M		541585	8.5×50M			
26-93	597220	8.5×100M		541587	8.5×100M			

26. スプレーホース

スプレーホース10・13mm(黄・オレンジ)

- ・最高使用圧力 5.0MPa
- ・ISO金具付



26-101



26-101

No.	コードNo.	品 名	備 考	コードNo.	品 名	備 考		メーカー (略)
スプレーホース10mm(黄)				BSスプレーホース10mm(オレンジ)				
26-94	591187	10×2M		469800	10×2M			
26-95	591189	10×3M		469801	10×3M			
26-96	591190	10×5M		469802	10×5M			
26-97	587439	10×10M		469803	10×10M			
26-98	591194	10×20M		469804	10×20M			
26-99	591196	10×30M		469805	10×30M			
26-100	591197	10×50M						
26-101	992516	10×100M		469807	10×100M			
26-102	591198	10×130M						
26-103	591199	10×150M						
スプレーホース13mm(黄)				BSスプレーホース13mm(オレンジ)				
26-104	591200	13×1M	女×女					
26-105	591202	13×2M						
26-106	591204	13×3M						
26-107	591205	13×5M						
26-108	591208	13×10M						
26-109	591210	13×20M						
26-110	591212	13×30M						
26-111	591214	13×50M						
26-112	992517	13×100M		469808	13×100M			
26-113	581519	13×130M						
26-114	591215	13×150M						

- ・最高使用压力 5.0MPa
- ・ISO金具付

131

26. スプレーホース

スプレーホース8.5mm(黒)

- ・最高使用圧力 5.0MPa
- ・ISO金具付




26-128



26-132

No.	コードNo.	品 名	備 考	コードNo.	品 名	備 考		メーカー (略)
スプレーホース8.5mm(黒)				BSスプレーホース8.5mm(黒)				
26-121	591216	8.5×0.8M						
26-122	104189	8.5×1.2M		542393	8.5×1.2M			
26-123	591219	8.5×2M						
26-124	574459	8.5×2.5M						
26-125	591221	8.5×3M						
26-126	591223	8.5×5M						
26-127	571356	8.5×10M						
26-128	571358	8.5×20M						
26-129	571360	8.5×30M		542210	8.5×30M			
26-130	591228	8.5×40M						
26-131	992128	8.5×50M		542212	8.5×50M			
26-132	103857	8.5×100M		542214	8.5×100M			
26-133	400038	8.5×120M						
26-134	992129	8.5×130M		542657	8.5×130M			
26-135	571887	8.5×150M		542274	8.5×150M			

- ・最高使用压力 5.0MPa
- ・ISO金具付

133

スプレーホース11.5mm(黒)

A coiled blue Ethernet cable with RJ45 connectors, shown against a white background. The cable is thick and flexible, with a braided shield visible at the connectors.

[illegible]

スプレーホース(軽量グリーンホース)

- ・軽量ホース、農業用ホース
- ・最高使用圧力 5.0MPa
- ・ISO金具付

No.	コードNo.	品 名		備 考	メーカー (略)
スプレーホース(軽量グリーンホース)					
26-158	636822	8.5×50M			
26-159	633284	8.5×100M			
26-160	633285	8.5×130M			
26-161	638826	10×50M			
26-162	633286	10×100M			
26-163	633287	10×130M			
26-164	636579	10×150M			
26-165	637474	11.5×50M			
26-166	636823	11.5×100M			
26-167	636580	11.5×130M			
26-168	633288	13×100M			
26-169	633289	13×130M			
26-170	636692	13×150M			

26. スプレーホース

スプレーホース(レッドホース)

- ・軽量ホース、農業用ホース
- ・最高使用圧力 5.0MPa
- ・ISO金具付



26-173

[illegible]

27. ホースバンド

ホースグリップ・ステンバンド



27-1



27-2

パンチバンド



27-10

ワイヤーバンド



27-13

No.	コードNo.	品 名		セツ数量	備 考	メーカー (略)
ホースグリップ・ステンバンド						
27-1	996035	8-14アパーホースグリップ			鉄 8.5mm	N
27-2	996036	11-17アパーホースグリップ		50/小箱	鉄 10mm	
27-3	996037	13-20アパーホースグリップ		50/小箱	鉄 13mm	
27-4	420794	GEMIステンバンドセット(10-16)		100/1シート	ステンレス(ボルト:鉄) バンド巾9mm、10-16 2ヶ入×50袋	
パンチバンド						
27-5	997185	19mmパンチバンドNo.1			鉄 巾10×厚0.6(mm)	N
27-6	997186	25mmパンチバンドNo.1			鉄 巾10×厚0.6(mm)	
27-7	997187	32mmパンチバンドNo.1			鉄 巾10×厚0.6(mm)	
27-8	997188	38mmパンチバンドNo.1			鉄 巾10×厚0.6(mm)	
27-9	997189	50mmパンチバンドNo.1			鉄 巾10×厚0.6(mm)	
27-10	061980	38mmパンチバンドステン(SUS)			ステンレス 巾10mm	
27-11	062044	50mmパンチバンドステン(SUS) No.1			ステンレス 巾10mm	
27-12	041898	パンチバンド締付工具				N
ワイヤーバンド						
27-13	996038	32mmワイヤーバンド		5/P	1"VSホース用	N
27-14	996039	46mmワイヤーバンド		5/P	1 1/2"VSホース用	
27-15	996040	60mmワイヤーバンド		5/P	2"VSホース用	

27. ホースバンド

カシメ用キャップ



ハンドカシメラー



No.	コードNo.	品 名		備 考	メーカー (略)
カシメ用キャップ					
27-16	104191	8.5mmカシメラーキャップ			
27-17	831524	10mmカシメラーキャップ			
27-18	104253	11.5mmカシメラーキャップ			N
27-19	571687	13mmカシメラーキャップ			
27-20	403954	8.5mmカシメラーキャップ (ライトホース用)			N
27-21	403955	10mmカシメラーキャップ (ライトホース用)			
27-22	403956	11.5mmカシメラーキャップ (ライトホース用)			N
27-23	403957	13mmカシメラーキャップ (ライトホース用)			
ハンドカシメラー					
27-24	588759	ハンドカシメラー (六方締)KH-6DX		スプレーホース5.0mm～19mm適用 (爪A・B・C付) セット	N
27-25	588765	スーパーカシメール(四方締)		7.5mm～13mm専用	
27-26	588763	スプレーホース金具挿入機 (ニューブッシュⅠ)		7.5mm～13mm専用	
27-27	588764	スプレーホース金具挿入機 (ニューブッシュⅡ)		7.5mm～19mm専用	

噴霧用機器

28. タンク(樹脂)

ローリータンク

農薬調合・運搬・防除に
果樹蔬菜の灌水に



28-16



28-19

No.	コードNo.	品名		備考			メーカー(略)
				幅(mm)	長さ(mm)	高さ(mm)	
ローリータンク							
28-11	469435	ローリータンクL-50					合同
28-12	469436	ローリータンクL-100					
28-13	469437	ローリータンクNL-100					
28-14	469438	ローリータンクNL-200					
28-15	469439	ローリータンクNL-300					
28-16	469440	ローリータンクNL-500					
28-17	469441	ローリータンクNL-600					
28-18	469442	ローリータンクNL-800					
28-19	469443	ローリータンクNL-1000					
28-20	469444	ローリータンクNL-1200					
28-21	469445	ローリータンクNL-1500					
28-22	469446	ローリータンクNL-2000					
28-23	469447	ローリータンクNL-2500					
28-24	469448	ローリータンクNL-3000					

噴霧用機器

SLT(スーパーローリー)タンク

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンク



28-25



28-26



28-27



28-28



28-31

No.	コードNo.	品名		備考			メーカー (略)
				幅(mm)	長さ(mm)	高さ(mm)	
SLT(スーパーローリー)タンク							
28-25	999994	SLT-100		480	630	490	ス イ コ ー
28-26	940852	SLT-200		630	800	630	
28-27	940763	SLT-300		750	900	705	
28-28	940780	SLT-500		880	1070	800	
28-29	975714	SLT-600		920	1120	875	
28-30	975715	SLT-800		1020	1200	960	
28-31	940840	SLT-1000		1200	1200	1020	
28-32	975716	SLT-1200		1200	1400	1070	
28-33	630095	SLT-1500		1400	1400	1110	
28-34	960138	SLT-2000		1550	1550	1200	
28-35	059082	ドレンキャップマトメ		ローリー用(共通)			
28-36	587468	ドレンバルブ完備25A		ジョイント+ニップル+バルブ			
28-37	639467	SLT-100(バルブ付)25A					
28-38	639466	SLT-200(バルブ付)25A					
28-39	639465	SLT-300(バルブ付)25A					
28-40	639464	SLT-500(バルブ付)25A					

28. タンク(樹脂)

SLT(スーパーローリー)タンク 黒

紫外線に強い。



28-41



28-43



28-45

スカットタンク

洗浄は手間いらずの完全液出し型。
発泡スチロール製の受け台で横滑りしません。



28-53



28-54

No.	コードNo.	品名		備考			メーカー(略)
				幅(mm)	長さ(mm)	高さ(mm)	
SLT(スーパーローリー)タンク 黒							
28-41	629765	SLT-100(黒)		480	630	490	ス イ コー
28-42	629766	SLT-200(黒)		630	800	630	
28-43	629767	SLT-300(黒)		750	900	705	
28-44	629768	SLT-400(黒)		800	1000	760	
28-45	629769	SLT-500(黒)		880	1070	800	
28-46	629770	SLT-600(黒)		920	1120	875	
28-47	629771	SLT-800(黒)		1020	1200	960	
28-48	629772	SLT-1000(黒)		1200	1200	1020	
28-49	629773	SLT-1200(黒)		1200	1400	1070	
28-50	629774	SLT-1500(黒)		1400	1400	1110	
28-51	629775	SLT-2000(黒)		1550	1550	1200	
スカットタンク							
28-52	629759	スカットタンク200		750	935	680	ス イ コー
28-53	629760	スカットタンク300		750	935	830	
28-54	629761	スカットタンク500		880	1090	935	
28-55	629762	スカットタンク600		1150	1200	820	
28-56	629763	スカットタンク1000		1200	1200	1155	
28-57	629764	スカットタンク1200		1270	1400	1200	

サイズも豊富にラインナップ。優れた耐蝕性。
目盛付で作業に便利。

スコア

28. タンク(樹脂)

ローリータンク(ダイライト)

耐衝撃性・耐久性に優れています。食品貯槽にも使用可能(工業(化学)薬品には使用できません。)



28-70



28-76



28-83



28-73



28-78

No.	コードNo.	品名		備考			メーカー(略)	
				幅(mm)	長さ(mm)	高さ(mm)		
ローリータンク(ダイライト)								
28-67	977870	Y-200L		575	900	575	ダイ ライ ト	
28-68	977871	Y-300L		650	1000	650		
28-69	583805	Y-500L(ドレンバルブ付)		※840	※1150	※750		※ドレンバルブ部は除く
28-70	624339	YX-500L		810	1155	785		
28-71	977872	YN-600L		900	1150	850		
28-72	581703	Y-800L		1000	1300	965		
28-73	977873	Y-1000L		1100	1300	1015		
28-74	977874	Y-1300L		1180	1380	1100		
28-75	977875	Y-2000L		1510	1610	1300	ダイ ライ ト	
28-76	570749	ローリー用ドレンバルブ完備(25A)						200,300,500用
28-77	570748	ローリー用ドレンジョイント						40A×25A異径ソケット
28-78	629947	YB-1000L		1100	1300	1015		
28-79	629948	YB-1300L		1180	1380	1100		
28-80	629949	YB-2000L		1510	1610	1300		
28-81	400039	YB-3000L		1600	2035	1365		
28-82	631040	YS-100L(ホース付)		520	520	643		排出口内径20A
28-83	631041	YS-200L(ホース付)		625	625	880		排出口内径20A
28-84	631042	YS-300L(ホース付)		700	1000	700		排出口内径75
28-85	631043	YS-500L(ホース付)		900	1150	835		排出口内径100

*工業(化学)薬品には使用できません。



ダイライト

[illegible]

28. タンク(樹脂)

ローリータンク(モリマーサム)

軽くて丈夫。耐薬品性に優れ、洗浄も容易。



28-99

No.	コードNo.	品名		備考				メーカー (略)
				幅(mm)	長さ(mm)	高さ(mm)		
ローリータンク(モリマーサム)								
28-96	571800	SL-100		600	700	460		
28-97	991982	SL-200		680	820	680		
28-98	991983	SL-300		760	920	760		
28-99	991984	SL-500		860	1040	860		
28-100	991985	SL-600		950	1100	900		
28-101	991986	SL-700		1030	1160	890		
28-102	570762	SL-800		1070	1220	950		
28-103	991987	SL-1000		1150	1320	1050		
28-104	991988	SL-1200		1250	1370	1120		
28-105	991989	SL-2000		1400	1600	1270		
28-106	649969	SL-3000		1600	1840	1430	黄・黒色有り	
28-107	649970	ローリータンク用蓋					SL用共通	
No.	コードNo.	品名		備考				メーカー (略)
				上部径(mm)	下部径(mm)	高さ(mm)		
丸型開放容器(モリマーサム)								
28-108	571801	CPE-200		710	575	715		
28-109	571802	CPE-300		800	915	805		
28-110	571803	CPE-500		950	820	975		

29. 攪拌機

ジェット攪拌機

ノズルからの強力な噴流で薬液を攪拌します。



29-1



29-2

Vプーリー



29-5

攪拌軸



29-8



29-12

No.	コードNo.	品 名	備 考	メーカー (略)
ジェット攪拌機				
29-1	638913	新ジェット攪拌機(G1/4)	攪拌能力 500Lまで	A
29-2	639327	ジェット攪拌機(G1/4)	攪拌能力 300Lまで(※588840 8.5ソケットも同時にご注文下さい。)	N
セット動噴用攪拌軸付プーリー、攪拌軸組立				
29-3	532113	攪拌軸付Vプーリー (MS410RCL/ENA用)		
29-4	109140	攪拌軸付Vプーリー (MS410RC用)		
29-5	104213	攪拌軸付Vプーリー (MSV313/413用)		
29-6	540695	攪拌軸(MS313/413ESL用)		
29-7	532288	攪拌軸(DR4/6用)		
29-8	294255	攪拌軸組立(MSV413L用)	294256 攪拌軸(先端軸Dカット無し) × 1個、 126801 6角ボルト(+)WSW × 3個	
29-9	296737	攪拌軸組立 (MSV415SL/R2SL用)	296738 攪拌軸(先端軸Dカット付) × 1個、 126801 6角ボルト(+)WSW × 3個	
29-10	291730	攪拌軸組立(MSV613用)	532288 攪拌軸、089373 6角ボルト、127298 6角ナット/各1個	
29-11	297925	攪拌軸組立 (MSV615DR4CSL-Y用)	532288 攪拌軸、089373 6角ボルト、127298 6角ナット、 297926 取付要領書/各1個	
29-12	296815	攪拌軸組立(415R4C用)	296816 攪拌軸、535843 6角穴付止めネジ、 127298 6角ナット/各1個	
29-13	296818	攪拌軸組立(515R4C用)	296819 攪拌軸、088968 6角穴付止めネジ、 127298 6角ナット/各1個	
29-14	296821	攪拌軸組立(615R4C用)	296822 攪拌軸、088968 6角穴付止めネジ、 127298 6角ナット/各1個	

29. 攪拌機

フレキシブル攪拌機 (丸山純正)

丸山純正。両回転仕様。L型ジョイントタイプとストレートジョイントタイプがあります。



29-15



29-16

No.	コードNo.	品名	備考	メーカー (略)
フレキシブル攪拌機 (丸山純正)				
29-15	237562	MIXER-3MW(LJ)-1	両回転用3M L型ジョイント型 攪拌能力1000Lまで	
29-16	237567	MIXER-3MW(SJ)-1	両回転用3M ストレートジョイント型 攪拌能力1000Lまで	
29-17	237611	MIXER-4MW(LJ)-1	両回転用4M L型ジョイント型 攪拌能力1000Lまで	
29-18	237616	MIXER-4MW(SJ)-1	両回転用4M ストレートジョイント型 攪拌能力1000Lまで	
セット動噴用フレキシブル攪拌機				
29-19	296814	攪拌ASSY(3M)(415R4C用)	237562 MIXER-3MW(LJ)-1、296815 攪拌軸組立(415R4C用)/各1個	
29-20	296817	攪拌ASSY(3M)(515R4C用)	237562 MIXER-3MW(LJ)-1、296818 攪拌軸組立(515R4C用)/各1個	
29-21	296820	攪拌ASSY(3M)(615R4C用)	237562 MIXER-3MW(LJ)-1、296821 攪拌軸組立(615R4C用)/各1個	

攪拌機部品コード表									
コードNo.	237562			237567		237611		237616	
品名	MIXER-3MW(LJ)-1			MIXER-3MW(SJ)-1		MIXER-4MW(LJ)-1		MIXER-4MW(SJ)-1	
ジョイント	231671	L型		232760	ストレート	231671	L型	232760	ストレート
フレキシブルASSY	237564	3M/両回転仕様		237564	3M/両回転仕様	237613	4M/両回転仕様	237613	4M/両回転仕様
フレキシブルアセンブリ	237565	※236821含む		237565	※236821含む	237614	※236822含む	237614	※236822含む
インナシャフト(R)	236821	7.8×□6.8×2970L		236821	7.8×□6.8×2970L	236822	7.8×□6.8×3970L	236822	7.8×□6.8×3970L
ハネASSY	231698	両回転仕様		231698	両回転仕様	231698	両回転仕様	231698	両回転仕様
カラー (A)	231598	16.5×25		231598	16.5×25	231598	16.5×25	231598	16.5×25
カラー (B)	231599	18.0×25		231599	18.0×25	231599	18.0×25	231599	18.0×25
カラー (C)	231600	19.0×25		231600	19.0×25	231600	19.0×25	231600	19.0×25
カラー (D)	231601	20.0×25		231601	20.0×25	231601	20.0×25	231601	20.0×25

噴霧用機器


フレキシブル攪拌機(大阪パイプ式)




29-26

No.	コードNo.	品 名	備 考	メーカー (略)
フレキシブル攪拌機(大阪パイプ式)				
29-22	998524	OPSD-3-900(左)	ステンレス製・ワンタッチ接続 攪拌能力500Lまで	大阪パイプ
29-23	998525	OPSD-3-900(右)	ステンレス製・ワンタッチ接続 攪拌能力500Lまで	
29-24	998553	OPSD-4-900(左)	ステンレス製・ワンタッチ接続 攪拌能力500Lまで	
29-25	998554	OPSD-4-900(右)	ステンレス製・ワンタッチ接続 攪拌能力500Lまで	
29-26	998526	OPSD-3-1800(左)	ステンレス製・ワンタッチ接続 攪拌性能500～1000Lまで	
29-27	998527	OPSD-3-1800(右)	ステンレス製・ワンタッチ接続 攪拌性能500～1000Lまで	
29-28	998528	OPSD-4-1800(左)	ステンレス製・ワンタッチ接続 攪拌性能500～1000Lまで	
29-29	998529	OPSD-4-1800(右)	ステンレス製・ワンタッチ接続 攪拌性能500～1000Lまで	
29-30	998530	OPSD-3-3600(左)	ステンレス製・ワンタッチ接続 攪拌性能1000～2000Lまで	
29-31	998531	OPSD-3-3600(右)	ステンレス製・ワンタッチ接続 攪拌性能1000～2000Lまで	
29-32	998532	OPSD-4-3600(左)	ステンレス製・ワンタッチ接続 攪拌性能1000～2000Lまで	
29-33	998533	OPSD-4-3600(右)	ステンレス製・ワンタッチ接続 攪拌性能1000～2000Lまで	
29-34	998534	OPSD-3-5000(左)		
29-35	998535	OPSD-3-5000(右)		
29-36	579407	OPSD-3-900(左)L型ジョイント付	※L型用取付板:オプション販売(コードNo.469356)	
29-37	579408	OPSD-3-900(右)L型ジョイント付	※L型用取付板:オプション販売(コードNo.469356)	
29-38	579411	OPSD-3-1800(左)L型ジョイント付	※L型用取付板:オプション販売(コードNo.469356)	
29-39	579412	OPSD-3-1800(右)L型ジョイント付	※L型用取付板:オプション販売(コードNo.469356)	
29-40	579415	OPSD-3-3600(左)L型ジョイント付	※L型用取付板:オプション販売(コードNo.469356)	
29-41	579416	OPSD-3-3600(右)L型ジョイント付	※L型用取付板:オプション販売(コードNo.469356)	
29-42	469356	L型用取付板	※L型用取付板:全機種共通	

●回転方向の選び方
現在使用中の動噴プーリー側からみて（図の通り）プーリーが右廻りであれば右回転用、左廻りであれば左回転用を御注文下さい。

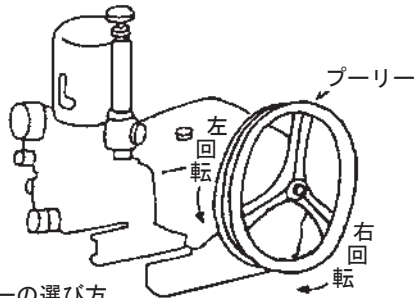

●ワイヤーの選び方
下図のようにシャフトを左手、又は右手で握って見て判断して下さい。

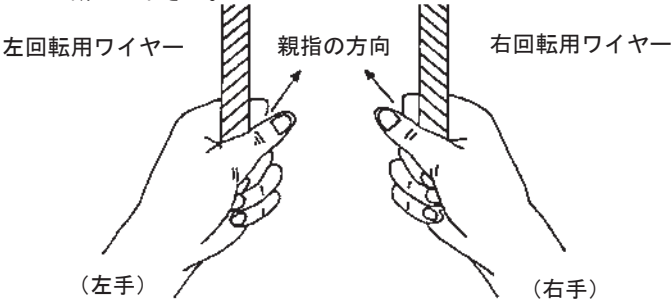

大阪パイプ式攪拌機部品コード表						
コードNo.	998524	998525	998526	998527	998530	998531
品名	OPSD-3-900(左)	OPSD-3-900(右)	OPSD-3-1800(左)	OPSD-3-1800(右)	OPSD-3-3600(左)	OPSD-3-3600(右)
ストレートジョイント(完備)	470900	470900	470900	470900	470901	470901
フレキシブルワイヤ	574025	574024	574025	574024	625859	625858
	6mm×3M(左)	6mm×3M(右)	6mm×3M(左)	6mm×3M(右)	8mm×3M(左)	8mm×3M(右)
プロペラ	574058	574057	574027	574026	470902	470902
カゴ	574059	574059	574028	574028	470904	470904
スリーブセット	570761	570761	570761	570761	470905	470905

コードNo.	998553	998554	998528	998529	998532	998533
品名	OPSD-4-900(左)	OPSD-4-900(右)	OPSD-4-1800(左)	OPSD-4-1800(右)	OPSD-4-3600(左)	OPSD-4-3600(右)
ストレートジョイント(完備)	470900	470900	470900	470900	470901	470901
フレキシブルワイヤ	470906	470907	470906	470907	470908	470909
	6mm×4M(左)	6mm×4M(右)	6mm×4M(左)	6mm×4M(右)	8mm×4M(左)	8mm×4M(右)
プロペラ	574058	574057	574027	574026	470902	470903
カゴ	574059	574059	574028	574028	470904	470904
スリーブセット	570761	570761	570761	570761	470905	470905

コードNo.	579407	579408	579411	579412	998530	998531
品名	OPSD-3-900(左)L型	OPSD-3-900(右)L型	OPSD-3-1800(左)L型	OPSD-3-1800(右)L型	OPSD-3-3600(左)L型	OPSD-3-3600(右)L型
L型ジョイント(完備)	470910	470910	470910	470910	470911	470911
フレキシブルワイヤ	574025	574024	574025	574024	625859	625858
	6mm×3M(左)	6mm×3M(右)	6mm×3M(左)	6mm×3M(右)	8mm×3M(左)	8mm×3M(右)
プロペラ	574058	574057	574027	574026	470902	470903
カゴ	574059	574059	574028	574028	470904	470904
スリーブセット	570761	570761	570761	570761	470905	470905

フレキシブル攪拌機(スイデン式)



29-45



29-49



29-53



29-55

ジョイント(スイデン式)



29-58



29-59

No.	コードNo.	品 名		備 考	メーカー (略)
フレキシブル攪拌機(スイデン式)					
29-43	573792	小型CS-左3M		攪拌能力 500Lまで	スイデン
29-44	573791	小型CS-右3M		攪拌能力 500Lまで	
29-45	638208	標準DS-左3M		攪拌能力 1000Lまで	
29-46	638207	標準DS-右3M		攪拌能力 1000Lまで	
29-47	638210	標準DS-左4M		攪拌能力 1000Lまで	
29-48	638209	標準DS-右4M		攪拌能力 1000Lまで	
29-49	640119	標準DSL-左3M		攪拌能力 1000Lまで	
29-50	640118	標準DSL-右3M		攪拌能力 1000Lまで	
29-51	640121	標準DSL-左4M		攪拌能力 1000Lまで	
29-52	640120	標準DSL-右4M		攪拌能力 1000Lまで	
29-53	627780	標準DW-3M		左右両回転用 攪拌能力1000Lまで	
29-54	627781	標準DW-4M		左右両回転用 攪拌能力1000Lまで	
29-55	414120	標準DWL-3M		左右両回転用 攪拌能力1000Lまで	
29-56	414121	標準DWL-4M		左右両回転用 攪拌能力1000Lまで	
ジョイント(スイデン式)					
29-57	414122	減速DL型ジョイント(2/3)		両回転兼用	スイデン
29-58	414123	DL型ジョイント		D型・標準・大型・両回転兼用	
29-59	414124	軸付L型ジョイント		小型・特大型・他社用	
29-60	414125	減速軸付L型ジョイント		小型・特大型・他社用	

29. 攪拌機


フレキシブル攪拌機(坂元式)



フレキシブル攪拌機(麻場式)

[illegible]

ウズシオ

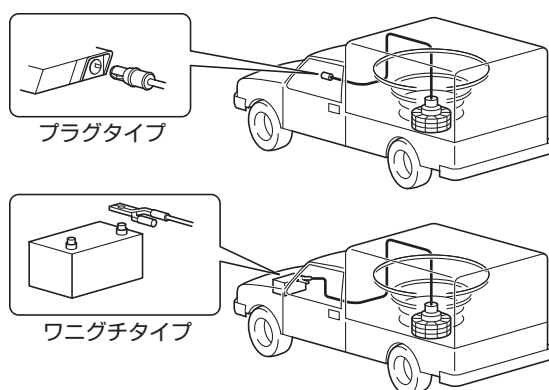

29-71

[illegible]

30. ジェットポンプ・ストレーナ

ジェットポンプ



30-3



30-4



30-9



30-11

No.	コードNo.	品名		備考					メーカー (略)
				吐出ホース内径	動噴圧力(ノズル圧)	揚程(最高)	吐出量(最高)	ノズル内径	
ジェットポンプ									
30-1	639321	JP-25(G1/4男ネジ)		φ25	3.0MPa	20m	105L/分	φ2.5	N
30-2	639322	JP-32(G1/4男ネジ)		φ32	3.0MPa	20m	128L/分	φ3.0	
30-3	639323	JP-40(G1/4男ネジ)		φ38	3.0MPa	20m	160L/分	φ3.5	
30-4	977765	JP40用ストレーナー式							
30-5	639324	JP-25Fフードバルブ付(G1/4男ネジ)							
30-6	639325	JP-32Fフードバルブ付(G1/4男ネジ)							
30-7	639326	JP-40Fフードバルブ付(G1/4男ネジ)							
30-8	640350	JP-25Fフードバルブ付 (5M VSホース付)(G1/4男ネジ)							
30-9	638459	JP-25HS弁なし (5M VSホース付)(G1/4)							
30-10	638460	JP-40HS弁なし (5M VSホース付)(G1/4)							
30-11	067763	JP-25A(5M VSホース付)							
30-12	064425	JP-40A(5M VSホース付)							

横型ジェットポンプ



動画をCHECK!



30-13



30-15



30-17



30-18

No.	コードNo.	品 名	備 考	メーカー (略)
横型ジェットポンプ				
30-13	464022	横型ジェットポンプCV型(G1/4)	下記参照	Y
30-14	464023	横型ジェットポンプCV型ホース付(G1/4)	下記参照	
30-15	464073	横型ジェットポンプSV型(G1/4)	下記参照	
30-16	464074	横型ジェットポンプSV型ホース付(G1/4)	下記参照	
30-17	412933	横型ジェットポンプP-25ホース付DX(G1/4)	下記参照	
30-18	412935	横型ジェットポンプP-40ホース付DX(G1/4)	下記参照	

コードNo.	464022	464023	464073	464074
商品名	横型ジェットポンプCV型	横型ジェットポンプCV型ホース付	横型ジェットポンプSV型	横型ジェットポンプSV型ホース付
孔径	φ3.0	φ3.0	φ3.5	φ3.5
吸水ホース内径	1インチ(φ25)	1インチ(φ25)	1.5インチ(φ38)	1.5インチ(φ38)
全長・質量	28cm・690g	505cm・2,800g	32cm・860g	505cm・3,900g
取付ネジ	G1/4(自在雌)	G1/4(自在雌)	G1/4(自在雌)	G1/4(自在雌)
吸水性能	動噴元圧力	1MPa	2MPa	1MPa
	動噴必要吸水量	21L/分	29L/分	21L/分
	1m(揚程)	75L/分	103L/分	75L/分
	3m(揚程)	63L/分	100L/分	63L/分
	5m(揚程)	52L/分	96L/分	52L/分
使用可能水深	7cm以上	7cm以上	7cm以上	7cm以上

コードNo.	412933	412935
商品名	横型ジェットポンプ P-25ホース付DX	横型ジェットポンプ P-40ホース付DX
孔径	φ3.0	φ3.5
吸水ホース内径	1インチ(φ25)	1.5インチ(φ38)
全長・質量	512cm・2,200g	519cm・3,710g
取付ネジ	G1/4(自在雌)	G1/4(自在雌)
吸水性能	1m(揚程)	112L/分
	3m(揚程)	104L/分
	5m(揚程)	101L/分

※ 上記吸水性能は、動噴噴出時圧力2.0MPa、吸水ホース5m、
圧力ホース5mにおける条件での数値です。

30. ジェットポンプ・ストレーナ

動噴ストレーナ



30-20



30-22



30-23



30-25

灌水ポンプ用鉄ストレーナ



30-32

No.	コードNo.	品名		備考	メーカー (略)
動噴ストレーナ					
30-19	400867	吸水ストレーナ1/2"		13男ネジ付 外径140mm 厚さ31mm (30メッシュ)	
30-20	400868	吸水ストレーナ3/4"		19男ネジ付 外径140mm 厚さ31mm (30メッシュ)	
30-21	400869	吸水ストレーナ1"		25男ネジ付 外径140mm 厚さ31mm (30メッシュ)	
30-22	122017	吸水ストレーナ1"		外径140mm 厚さ31mm (30メッシュ) ネジMF1(女ネジG1)	A
30-23	101214	吸水ストレーナ組立(30#)		MS1503,1002用 (30メッシュ)	
30-24	997104	円盤ストレーナ3/4"		外径124mm (杉綾織30メッシュ) (オール真鍮製・網ステンレス)	N
30-25	997105	円盤ストレーナ1"		外径138mm (杉綾織30メッシュ) (オール真鍮製・網ステンレス)	
30-26	997106	円盤ストレーナ1 1/4"		外径172mm (杉綾織30メッシュ) (オール真鍮製・網ステンレス)	
30-27	997107	円盤ストレーナ1 1/2"		外径172mm (杉綾織30メッシュ) (オール真鍮製・網ステンレス)	
灌水ポンプ用鉄ストレーナ					
30-28	627707	鉄ストレーナ3/4"		外径120mm (網ステンレス)	N
30-29	627698	鉄ストレーナ1"		外径120mm (網ステンレス)	
30-30	627700	鉄ストレーナ1 1/2"		外径150mm (網ステンレス)	
30-31	627701	鉄ストレーナ2"		外径150mm (網ステンレス)	
30-32	627702	鉄ストレーナ2 1/2"		外径150mm (網ステンレス)	
30-33	627703	鉄ストレーナ3"		外径150mm (網ステンレス)	
洗浄機用フィルター					
30-34	547593	ディスクフィルターマトメ		MSW11110-S用	
30-35	548228	ディスクフィルターマトメ		MSW15111シリーズ用	

防除ヘルメット



コンビヘルメット

噴霧用機器

マスク・フィルター

噴霧用機器

保護メガネ



31-11



31-12



31-14



31-15

フェイスガード



31-16



31-18

安全装置



31-20

No.	コードNo.	品 名	備 考	メーカー (略)
保護メガネ・フェイスガード・安全装置				
31-11	420281	セーフティグラス(丸山純正)		
31-12	221460	保護メガネ		
31-13	237933	ゴーグル		
31-14	621109	SP-17Fゴーグル		
31-15	570263	ネットメガネ	24メッシュ	
31-16	996952	ネットガンボ		
31-17	414376	メンバービック		
31-18	620695	ガードネットNEW		
31-19	420280	イヤーマフ(丸山純正)		
31-20	640466	ホルダーベルトHDX型(G1/4)	注:HDXベルトサイズは115cmまで	N
31-21	426072	ガードマン(飛散防護ネット)		
31-22	830440	防水エプロン		
31-23	633848	クールガードライト		

31. 安全作業用具

ゴアテックスブルームウェア(ジャケットとパンツのセット)



31-26



31-31



31-36

	サイズ	S	M	L	LL	3L
Bloomジャケット	身長	140 ~ 150	150 ~ 160	160 ~ 170	170 ~ 180	180 ~ 190
	胸囲	66 ~ 76	72 ~ 82	78 ~ 88	84 ~ 94	92 ~ 102
Bloomパンツ	胴囲	66 ~ 76	70 ~ 80	76 ~ 86	82 ~ 92	90 ~ 100
	股下	66	68	70	72	74

(単位:cm)

No.	コードNo.	品 名		備 考	メーカー (略)
ゴアテックスブルームウェア(ジャケットとパンツのセット)					
31-24	470828	ゴアテックスブルームウェア(ブルー)S			N
31-25	470829	ゴアテックスブルームウェア(ブルー)M			
31-26	470830	ゴアテックスブルームウェア(ブルー)L			
31-27	470831	ゴアテックスブルームウェア(ブルー)LL			
31-28	470832	ゴアテックスブルームウェア(ブルー)3L			
31-29	470833	ゴアテックスブルームウェア(マゼンダ)S			
31-30	470834	ゴアテックスブルームウェア(マゼンダ)M			
31-31	470835	ゴアテックスブルームウェア(マゼンダ)L			
31-32	470836	ゴアテックスブルームウェア(マゼンダ)LL			
31-33	470837	ゴアテックスブルームウェア(マゼンダ)3L			
31-34	470838	ゴアテックスブルームウェア(オレンジ)S			
31-35	470839	ゴアテックスブルームウェア(オレンジ)M			
31-36	470840	ゴアテックスブルームウェア(オレンジ)L			
31-37	470841	ゴアテックスブルームウェア(オレンジ)LL			
31-38	470842	ゴアテックスブルームウェア(オレンジ)3L			

ゴアテックスブルームジャケット



31-41



31-46



31-51

No.	コードNo.	品 名		備 考	メーカー (略)
ゴアテックスブルームジャケット					
31-39	470843	ゴアテックスブルームジャケット(ブルー)S			N
31-40	470844	ゴアテックスブルームジャケット(ブルー)M			
31-41	470845	ゴアテックスブルームジャケット(ブルー)L			
31-42	470846	ゴアテックスブルームジャケット(ブルー)LL			
31-43	470847	ゴアテックスブルームジャケット(ブルー)3L			
31-44	470848	ゴアテックスブルームジャケット(マゼンダ)S			
31-45	470849	ゴアテックスブルームジャケット(マゼンダ)M			
31-46	470850	ゴアテックスブルームジャケット(マゼンダ)L			
31-47	470851	ゴアテックスブルームジャケット(マゼンダ)LL			
31-48	470852	ゴアテックスブルームジャケット(マゼンダ)3L			
31-49	470853	ゴアテックスブルームジャケット(オレンジ)S			
31-50	470854	ゴアテックスブルームジャケット(オレンジ)M			
31-51	470855	ゴアテックスブルームジャケット(オレンジ)L			
31-52	470856	ゴアテックスブルームジャケット(オレンジ)LL			
31-53	470857	ゴアテックスブルームジャケット(オレンジ)3L			
ゴアテックスブルームパンツ					
31-54	470858	ゴアテックスブルームパンツ(ブラック)S			N
31-55	470859	ゴアテックスブルームパンツ(ブラック)M			
31-56	470860	ゴアテックスブルームパンツ(ブラック)L			
31-57	470861	ゴアテックスブルームパンツ(ブラック)LL			
31-58	470862	ゴアテックスブルームパンツ(ブラック)3L			

31. 安全作業用具

チェーンソー防護衣(チャップス)



31-59



31-60

振動低減手袋



31-67

[illegible]

ファンクショナルブーツライト24



31-72

[illegible]

32. 灌水ホース

サニーホース



32-1

[illegible]

エコフラットホース



32-18

透明ビニールホース



32-22

No.	コードNo.	品 名		備 考	メーカー (略)
エコフラットホース					
32-12	414157	ECO-25(50M)			
32-13	414158	ECO-25(100M)			
32-14	414162	ECO-32(50M)			
32-15	414163	ECO-32(100M)			
32-16	414167	ECO-40(50M)			
32-17	414168	ECO-40(100M)			
32-18	414172	ECO-50(50M)			
32-19	414173	ECO-50(100M)			
32-20	414174	ECO-75(50M)			
32-21	414175	ECO-75(100M)			
透明ビニールホース					
32-22	587436	12×16×50M			
32-23	998548	15×18×50M			
32-24	539217	16×19×50M			
32-25	998549	25×30×50M			
32-26	998550	25×31×50M			

32. 灌水ホース

VSホース(サクションホース)



32-38

No.	コードNo.	品 名		備 考	メーカー (略)
VSホース(サクションホース)					
32-27	998341	VSホース1"×3M			
32-28	998342	VSホース1"×4M			
32-29	998343	VSホース1"×5M			
32-30	998344	VSホース1"×6M			
32-31	570725	VSホース1"×50M			
32-32	584177	VSホース1 1/4"×50M			
32-33	998345	VSホース1 1/2"×3M			
32-34	998346	VSホース1 1/2"×4M			
32-35	998347	VSホース1 1/2"×5M			
32-36	998348	VSホース1 1/2"×6M			
32-37	570726	VSホース1 1/2"×50M			
32-38	998349	VSホース2"×3M			
32-39	998350	VSホース2"×4M			
32-40	998351	VSホース2"×5M			
32-41	998352	VSホース2"×6M			
32-42	570727	VSホース2"×50M			
32-43	998353	VSホース3"×3M			
32-44	998354	VSホース3"×4M			
32-45	998355	VSホース3"×5M			
32-46	997976	VSホース3"×6M			
32-47	570728	VSホース3"×20M			
32-48	570729	VSホース3"×50M			

動噴用余水ホース

[illegible]

32. 灌水ホース

動噴用吸水ホース



32-71

No.	コードNo.	品 名	備 考	メーカー (略)
動噴用吸水ホース				
32-60	571773	吸水ホース13×4M(金具付)	ストレーナ取付部(男ネジG1)	
32-61	571774	吸水ホース13×5M(金具付)	ストレーナ取付部(男ネジG1)	
32-62	571775	吸水ホース13×6M(金具付)	ストレーナ取付部(男ネジG1)	
32-63	571764	吸水ホース13×4M(ストレーナ付)		
32-64	571765	吸水ホース13×5M(ストレーナ付)		
32-65	571766	吸水ホース13×6M(ストレーナ付)		
32-66	571776	吸水ホース19×4M(金具付)	ストレーナ取付部(男ネジG1)	
32-67	571777	吸水ホース19×5M(金具付)	ストレーナ取付部(男ネジG1)	
32-68	571778	吸水ホース19×6M(金具付)	ストレーナ取付部(男ネジG1)	
32-69	571767	吸水ホース19×4M(ストレーナ付)		
32-70	571768	吸水ホース19×5M(ストレーナ付)		
32-71	571769	吸水ホース19×6M(ストレーナ付)		
32-72	571779	吸水ホース25×4M(金具付)	ストレーナ取付部(男ネジG1)	
32-73	571780	吸水ホース25×5M(金具付)	ストレーナ取付部(男ネジG1)	
32-74	571781	吸水ホース25×6M(金具付)	ストレーナ取付部(男ネジG1)	
32-75	571770	吸水ホース25×4M(ストレーナ付)		
32-76	571771	吸水ホース25×5M(ストレーナ付)		
32-77	571772	吸水ホース25×6M(ストレーナ付)		

33. カップリング

カップリング(真鍮製)



33-1



33-4

No.	コードNo.	品 名		備 考	メーカー (略)
カップリング(真鍮製)					
33-1	940340	φ19(キ)カップリング		G3/4ネジ	N
33-2	997084	メネジ・ナカシン			
33-3	997085	オネジ			
33-4	940341	φ25(キ)カップリング		G1ネジ	
33-5	997086	メネジ・ナカシン			
33-6	997087	オネジ			
33-7	960068	φ32(キ)カップリング		G1 1/4ネジ	
33-8	997088	メネジ・ナカシン			
33-9	997089	オネジ			
33-10	960069	φ40(キ)カップリング		G1 1/2ネジ	
33-11	997090	メネジ・ナカシン			
33-12	997091	オネジ			
33-13	940343	φ50(キ)カップリング		G2ネジ	
33-14	997092	メネジ・ナカシン			
33-15	997093	オネジ			

33. カップリング

並カップリング(ダイキャスト製)



33-16

No.	コードNo.	品 名		備 考	メーカー (略)
並カップリング(ダイキャスト製)					
33-16	960064	φ25並カップリング		G1ネジ	N
33-17	996025	メネジ・ナカシン(パッキン付)			
33-18	996024	オネジ			
33-19	960065	φ32並カップリング		G1 1/4ネジ	N
33-20	997079	メネジ・ナカシン(パッキン付)			
33-21	997080	オネジ			
33-22	960066	φ40並カップリング		G1 1/2ネジ	
33-23	996027	メネジ・ナカシン(パッキン付)			
33-24	996026	オネジ			
33-25	960067	φ50並カップリング		G2ネジ	
33-26	996029	メネジ・ナカシン(パッキン付)			
33-27	996028	オネジ			

33-30

33-30

33-34

33-34



33-35

171

33. カップリング

町の式カップリング



33-41



33-47

No.	コードNo.	品 名		備 考	メーカー (略)
町の式カップリング					
33-38	588487	φ19町の式カップリング		G3/4	N
33-39	588488	メス			
33-40	588489	オス			
33-41	940348	φ25町の式カップリング		G1	
33-42	997094	メス			
33-43	997095	オス			
33-44	997096	φ32町の式カップリング		G1 1/4	
33-45	997097	メス			
33-46	997098	オス			
33-47	940350	φ40町の式カップリング		G1 1/2	
33-48	997099	メス			
33-49	997100	オス			
33-50	940351	φ50町の式カップリング		G2	
33-51	997101	メス			
33-52	997102	オス			
33-53	940352	φ65町の式カップリング		G2 1/2	
33-54	940353	φ75町の式カップリング		G3	

町の式カップリング(オス×外ネジ)



33-57

町の式カップリング(メス×外ネジ)



33-63

No.	コードNo.	品名		備考	メーカー (略)
町の式カップリング(オス×外ネジ)					
33-55	588494	φ19町の式(オス×外ネジ)		G3/4	N
33-56	960053	φ25町の式(オス×外ネジ)		G1	
33-57	960054	φ40町の式(オス×外ネジ)		G1 1/2	
33-58	960055	φ50町の式(オス×外ネジ)		G2	
33-59	960056	φ65町の式(オス×外ネジ)		G2 1/2	
33-60	960057	φ75町の式(オス×外ネジ)		G3	
町の式カップリング(メス×外ネジ)					
33-61	588496	φ19町の式(メス×外ネジ)		G3/4	N
33-62	960058	φ25町の式(メス×外ネジ)		G1	
33-63	175474	φ40町の式(メス×外ネジ)		G1 1/2	
33-64	960060	φ50町の式(メス×外ネジ)		G2	
33-65	960061	φ65町の式(メス×外ネジ)		G2 1/2	
33-66	960062	φ75町の式(メス×外ネジ)		G3	

33. カップリング

NGカップリング



33-75

No.	コードNo.	品 名	備 考	メーカー (略)
NGカップリング				
33-67	575271	φ16NGカップリング	G5/8ネジ	スイデン
33-68	575273	φ16NGカップリング(メス)		
33-69	575275	φ19NGカップリング	G3/4ネジ	
33-70	575277	φ19NGカップリング(メス)		
33-71	575279	φ19NGカップリング(オス)		
33-72	575280	φ25NGカップリング	G1ネジ	
33-73	575282	φ25NGカップリング(メス)		
33-74	575284	φ25NGカップリング(オス)		
33-75	575285	φ38NGカップリング	G1 1/2ネジ	
33-76	575287	φ38NGカップリング(メス)		
33-77	575289	φ38NGカップリング(オス)		
33-78	575291	φ50NGカップリング	G2ネジ	N メス
33-79	575293	φ50NGカップリング(メス)		
33-80	575295	φ50NGカップリング(オス)		

カムロックカップリング



33-81

No.	コードNo.	品 名		備 考	メーカー (略)
カムロックカップリング					
33-81	548839	カムロック25組立(G1)			
33-82	549582	カムロックプラグA25			
33-83	548842	パッキンA25			
33-84	549583	カムロックソケットC25			
33-85	548844	パッキンC25			
33-86	548845	カムロック40組立(G1 1/2)			
33-87	549584	カムロックプラグA40			
33-88	548847	パッキンA40			
33-89	549585	カムロックソケットC40			
33-90	548849	パッキンC40			
33-91	548852	カムロック50組立(G2)			
33-92	549586	カムロックプラグA50			
33-93	548854	パッキンA50			
33-94	549587	カムロックソケットC50			
33-95	548856	パッキンC50			

33. カップリング

ダイナフローカップ PART A型

アダプター
メスねじBSPT



33-96

ダイナフローカップ PART B型

カプラー
オスねじBSPT



33-101

ダイナフローカップ PART C型

カプラー
ホースシャンク



33-105

No.	コードNo.	品 名		備 考	メーカー (略)
ダイナフローカップ PART A型					
33-96	580675	ダイナフロー PART A型 25		アダプター、女ネジBSPT	N
33-97	580676	ダイナフロー PART A型 32		アダプター、女ネジBSPT	
33-98	580677	ダイナフロー PART A型 40		アダプター、女ネジBSPT	
33-99	580678	ダイナフロー PART A型 50		アダプター、女ネジBSPT	
33-100	580680	ダイナフロー PART A型 75		アダプター、女ネジBSPT	
ダイナフローカップ PART B型					
33-101	623817	ダイナフロー PART B型 25		カプラー、男ネジBSPT	N
33-102	623818	ダイナフロー PART B型 32		カプラー、男ネジBSPT	
33-103	623819	ダイナフロー PART B型 40		カプラー、男ネジBSPT	
33-104	623820	ダイナフロー PART B型 50		カプラー、男ネジBSPT	
ダイナフローカップ PART C型					
33-105	580682	ダイナフロー PART C型 25		カプラー、ホースシャンク	N
33-106	580683	ダイナフロー PART C型 32		カプラー、ホースシャンク	
33-107	580684	ダイナフロー PART C型 40		カプラー、ホースシャンク	
33-108	580685	ダイナフロー PART C型 50		カプラー、ホースシャンク	
33-109	580687	ダイナフロー PART C型 75		カプラー、ホースシャンク	

ダイナフローカップ PART D型

カブラー
メスねじBSPT



33-110

ダイナフローカップ PART E型

アダプター
ホースシャンク



33-114

ダイナフローカップ PART F型

アダプター
オスねじBSPT



33-118

No.	コードNo.	品名		備考	メーカー (略)
ダイナフローカップ PART D型					
33-110	623824	ダイナフロー PART D型 25		カブラー、女ネジBSPT	N
33-111	623825	ダイナフロー PART D型 32		カブラー、女ネジBSPT	
33-112	623826	ダイナフロー PART D型 40		カブラー、女ネジBSPT	
33-113	623827	ダイナフロー PART D型 50		カブラー、女ネジBSPT	
ダイナフローカップ PART E型					
33-114	623831	ダイナフロー PART E型 25		アダプター、ホースシャンク	N
33-115	623832	ダイナフロー PART E型 32		アダプター、ホースシャンク	
33-116	621016	ダイナフロー PART E型 40		アダプター、ホースシャンク	
33-117	623833	ダイナフロー PART E型 50		アダプター、ホースシャンク	
ダイナフローカップ PART F型					
33-118	623837	ダイナフロー PART F型 25		アダプター、男ネジBSPT	N
33-119	623838	ダイナフロー PART F型 32		アダプター、男ネジBSPT	
33-120	623839	ダイナフロー PART F型 40		アダプター、男ネジBSPT	
33-121	623840	ダイナフロー PART F型 50		アダプター、男ネジBSPT	

灌
水
用
機
器

34. 灌水ノズル

散水器



34-2

ニューレインボーノズル



34-9

[illegible]

散水ノズル

179

34. 灌水ノズル

洗車ホースノズルセット



34-21



34-25

液肥ニードル



34-26



34-28

[illegible]

小型スプリンクラー

標準性能表		25-F2/25FK2		25-L/25-LK		25-P3/25-PK3	
口径		φ 3.6Xφ 2.4		φ 3.6Xφ 2.4		3.6mm	
压力(MPa)		流量(L/分)	直径(m)	流量(L/分)	直径(m)	流量(L/分)	直径(m)
0.10		11.8	22.2	12.2	16.5		
0.15		14.3	22.5	14.2	17.5	10.1	11.2
0.20		16.7	23.0	16.2	18.5	11.6	11.5
0.25		18.7	23.4	18.0	19.5	13.1	12.0
0.30		20.5	23.7	20.0	20.5	14.4	12.3
0.35						15.5	12.5

[illegible]

35. スプリンクラー

中型スプリンクラー

標準性能表		30-F3/30FK3		30-L5/30-LK5	
口径		$\phi 3.6 \times \phi 2.4$		$\phi 3.6 \times \phi 2.4$	
压力(MPa)		流量(L/分)	直径(m)	流量(L/分)	直径(m)
0.15		25.8	25.5		
0.20		29.7	27.2	27.3	22.6
0.25		33.3	28.5	30.6	23.6
0.30		36.5	29.5	33.5	24.5
0.35		39.6	30.1	36.3	25.0
0.40		42.3	30.7		

[illegible]

中圧スプリンクラー 25-PH II



35-17

中圧スプリンクラー NF-30



35-18

中圧スプリンクラー NL-30



35-20

No.	コードNo.	品 名	備 考	メーカー (略)
中圧スプリンクラー				
35-15	997116	スプリンクラー NF-25	取付ネジ R1/2 散水角度 25°	N
35-16	997117	スプリンクラー NL-25	取付ネジ R1/2 散水角度 7°	
35-17	997118	スプリンクラー 25-PH II	取付ネジ R1/2 散水角度 25°	
35-18	997119	スプリンクラー NF-30	取付ネジ R3/4 散水角度 27°	
35-19	997120	スプリンクラー NF-30S	取付ネジ R3/4 散水角度 27°	
35-20	997121	スプリンクラー NL-30	取付ネジ R3/4 散水角度 7°	
35-21	997122	スプリンクラー 30-PH II	取付ネジ R3/4 散水角度 27°	
35-22	997123	スプリンクラー 30-PL II	取付ネジ R3/4 散水角度 7°	


標準性能表

圧力(MPa)	口径	NF25		NL25		25-PH II		NF30	
		φ4.0Xφ2.4		φ4.0Xφ2.4		φ4.0Xφ2.4		φ4.8Xφ3.2	
		流量(L/分)	直径(m)	流量(L/分)	直径(m)	流量(L/分)	直径(m)	流量(L/分)	直径(m)
0.15		16.0	24.0	16.0	19.2	16.0	12.0	25.0	25.5
0.20		18.7	25.2	18.7	20.0	18.7	12.1	28.7	27.0
0.25		21.2	26.1	21.2	20.3	21.2	13.1	32.0	28.5
0.30		23.7	27.0	23.7	21.5	23.7	13.5	35.0	29.3
0.35		26.0	27.4	26.0	22.1	26.0	13.7	37.7	30.0
0.40								40.5	30.7

圧力(MPa)	口径	NF30S		NL30		30-PH II		30-PL II	
		φ4.8Xφ3.2		φ4.8Xφ3.2		φ4.8Xφ3.2		φ4.8Xφ3.2	
		流量(L/分)	直径(m)	流量(L/分)	直径(m)	流量(L/分)	直径(m)	流量(L/分)	直径(m)
0.15		25.0	20.5~25.5	25.0	21.0	25.0	12.8	25.0	10.0
0.20		28.7	22.0~27.0	28.7	22.4	28.7	13.5	28.7	10.5
0.25		32.0	23.5~28.5	32.0	23.6	32.0	14.3	32.0	11.5
0.30		35.0	24.3~29.3	35.0	24.4	35.0	14.7	35.0	11.8
0.35		37.7	25.0~30.0	37.7	24.9	37.7	15.0	37.7	12.6
0.40		40.5	25.7~30.7			40.5	15.4	40.5	13.1

35. スプリンクラー

H型移動式散水ホース

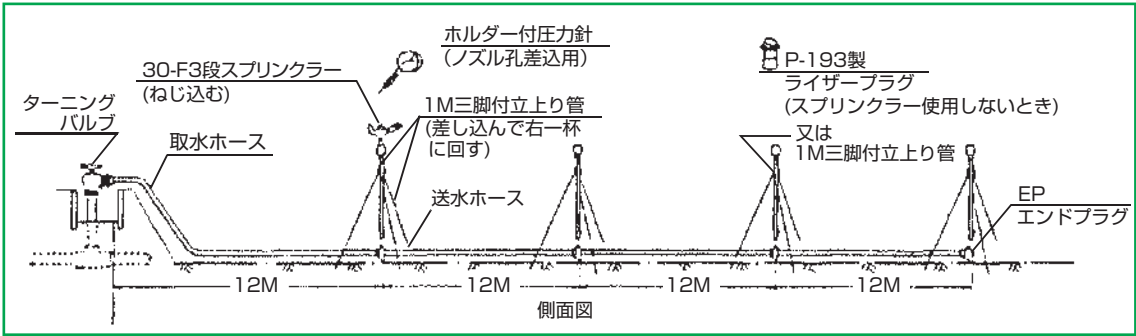

標準1セットの内訳 (50φホースをご使用) のとき

- 1. スプリンクラー30-F34個
 - 2. 三脚付立上管 20RPA-1.0M4台
 - 3. 立上付取水ホース φ50-12m1本
 - 4. 立上送水ホース φ50-12m3本
 - 5. エンドプラグ φ501個
 - 6. ライザープラグ(立上りプラグ)1個
- この標準セットでスプリンクラー4本を12m毎に立てますと1度で10a相当(1反歩)の面積に1時間当たり約10トン(55石)の水を散水することが出来ます。
今仮に運転時間を1日8時間として30mm 5日間断の考えならば楽に100a(1町歩)の畑地に理想的な散水を行うことが出来ます。

No.	コードNo.	品 名	備 考	メーカー (略)
H型移動式散水ホースセット				
35-23	574238	H-40-25F-4	耐圧ホース使用 P=0.29MPa Q=80L/min	
35-24	574237	H-40-30F-4	耐圧ホース使用 P=0.29MPa Q=140L/min	
35-25	574241	H-50-25F-4	耐圧ホース使用 P=0.29MPa Q=80L/min	
35-26	574242	H-50-25F-5	耐圧ホース使用 P=0.29MPa Q=100L/min	
35-27	574239	H-50-30F-4	耐圧ホース使用 P=0.29MPa Q=140L/min	
35-28	574240	H-50-30F-5	耐圧ホース使用 P=0.29MPa Q=175L/min	
H型散水ホース(取水)				
35-29	574279	取水ホース H-TCT-38-4M		
35-30	574280	取水ホース H-TCT-38-5M		
35-31	574281	取水ホース H-TCT-38-6M		
35-32	574275	取水ホース H-TCT-50-4M		
35-33	574276	取水ホース H-TCT-50-5M		
35-34	574277	取水ホース H-TCT-50-6M		
35-35	574282	取水ホース H-T-SRC382-12M		
35-36	574283	取水ホース H-T-SRC382-20M		
35-37	574249	取水ホース H-T-SRC503-12M		
35-38	574250	取水ホース H-T-SRC503-20M		
H型散水ホース(送水)				
35-39	574255	送水ホース H-T-SRC382-12M		
35-40	574256	送水ホース H-T-SRC382-20M		
35-41	574252	送水ホース H-T-SRC503-12M		
35-42	574253	送水ホース H-T-SRC503-20M		

灌水用機器

No.	コードNo.	品 名		備 考	メーカー (略)
H型中間ホース					
35-43	574262	中間ホース H-SC382-12M			
35-44	574263	中間ホース H-SC382-20M			
35-45	574258	中間ホース H-SC503-12M			
35-46	574259	中間ホース H-SC503-20M			
H型マチノ式中間ホース					
35-47	574265	マチノ式中間ホース H-M-40-10M			
35-48	574266	マチノ式中間ホース H-M-40-20M			
35-49	574233	マチノ式中間ホース H-M-50-10M			
35-50	574234	マチノ式中間ホース H-M-50-20M			
三脚式立上り管(ライザーパイプ)					
35-51	574298	20-RPA-0.3M		口径(上部) RC3/4(内ネジ)/(下部)φ20直結ソケット ライザー高さ 0.3m	
35-52	574299	20-RPA-0.5M		口径(上部) RC3/4(内ネジ)/(下部)φ20直結ソケット ライザー高さ 0.5m	
35-53	574300	20-RPA-1.0M		口径(上部) RC3/4(内ネジ)/(下部)φ20直結ソケット ライザー高さ 1.0m	
35-54	574301	20-RPA-1.5M		口径(上部) RC3/4(内ネジ)/(下部)φ20直結ソケット ライザー高さ 1.5m	
35-55	574302	20-RPA-2.0M		口径(上部) RC3/4(内ネジ)/(下部)φ20直結ソケット ライザー高さ 2.0m	
35-56	574267	20-RPA-2.5M		口径(上部) RC3/4(内ネジ)/(下部)φ20直結ソケット ライザー高さ 2.5m	
35-57	574268	20-RPA-3.0M		口径(上部) RC3/4(内ネジ)/(下部)φ20直結ソケット ライザー高さ 3.0m	
三脚式立上り管支柱					
35-58	574269	3F-0.5M		三脚のみ ライザー高さ 0.5m用	
35-59	574270	3F-1.0M		三脚のみ ライザー高さ 1.0m用	
35-60	574271	3F-1.5M		三脚のみ ライザー高さ 1.5m用	
35-61	574272	3F-2.0M		三脚のみ ライザー高さ 2.0m用	
35-62	574273	3F-3.0M		三脚のみ ライザー高さ 3.0m用	

35. スプリンクラー

φ40ニューカプラークラセット



35-63

No.	コードNo.	品名		備考	メーカー (略)
φ40ニューカブラークラセット(NF-30)					
35-63	581254	φ40ニューカブラークラセット(NF-30×4本立)		NF-30×4本立	N
φ40ニューカブラークラセット(NF-25)					
35-64	581255	φ40ニューカブラークラセット(NF-25×5本立)		NF-25×5本立	N
35-65	581256	φ40ニューカブラーオス			
35-66	581257	φ40ニューカブラー用メス金具立上り付		女パッキン	
35-67	581258	φ40ニューカブラー用クイックソケット(G3/4)			
35-68	581259	φ40ニューカブラー用エンドプラグ			
35-69	581260	φ40ニューカブラー用立上り三脚1m物(ソケット付)		アルミ製	
35-70	581261	φ40ハイプレッシャーホース(赤) 1m			
35-71	581262	φ40ニューカブラー用立上りメスパッキン			
35-72	581263	φ40ニューカブラー用スターター			
φ50ニューカブラークラセット(NF-30)					
35-73	581264	φ50ニューカブラークラセット(NF-30×4本立)		NF-30×4本立	N
35-74	633947	φ50ニューカブラークラセット(NF-30×5本立)		NF-30×5本立	
35-75	581265	φ50ニューカブラーオス			
35-76	581266	φ50ニューカブラー用メス金具立上り付(パッキン付)		パッキン付	
35-77	581267	φ50ニューカブラー用エンドプラグ			
35-78	581268	φ50ニューカブラー用スターター (パッキン付)		パッキン付	
35-79	581269	φ50ニューカブラーメス用パッキン			
35-80	581270	φ50ニューカブラー オス×オスネジ			
35-81	581271	φ50ハイプレッシャーホース(赤) 1m			

[illegible]

35. スプリンクラー

フィルター



灌水ノズル



水道用スプリンクラー



No.	コードNo.	品名		備考	メーカー (略)
フィルター					
35-95	580672	ディスクフィルター (80#) 1" 39-01D		標準:80メッシュ (黄) 用途:マイクロスプレー	N
35-96	580673	ディスクフィルター (80#) 1 1/2" 39-11D		標準:80メッシュ (黄) 用途:マイクロスプレー	
35-97	580674	ディスクフィルター (80#) 2" 39-11D		標準:80メッシュ (黄) 用途:マイクロスプレー	
35-98	997127	アミアドフィルター 20mm(3/4")		標準:200メッシュ (黒) 用途:フォグノズル	
35-99	997128	アミアドフィルター 25mm(1")		標準:200メッシュ (黒) 用途:フォグノズル	
35-100	997129	アミアドフィルター 40mm(1 1/2")		標準:200メッシュ (黒) 用途:フォグノズル	
灌水ノズル					
35-101	991062	SPノズル		所要圧力:0.1 ~ 0.6MPa 所要水量:4.0 ~ 9.5L/分 撒水距離(形状):5m(全円) ノズル間隔:300cm以下	N
35-102	997126	CPノズル(13mm ソケット付)		水圧(MPa)/水量(cc/分):0.5/90.0 1.0/120.0 1.5/150.0	
水道用スプリンクラー					
35-103	993123	三本ノズル		台幅:190mm 高さ:110mm 重量:510g 水量:6.6L/分 撒水直径:12m	N
35-104	997124	四本ノズル		台幅:190mm 高さ:180mm 重量:570g 水量:9.9L/分 撒水直径:12m	

36. 制水弁

ゲートバルブ(仕切弁)



36-2



36-11

No.	コードNo.	品 名		備 考	メーカー (略)
ゲートバルブ(仕切弁)					
36-1	631044	ゲートバルブ125FR-3/8"			
36-2	631045	ゲートバルブ125FR-1/2"			
36-3	631046	ゲートバルブ125FR-3/4"			
36-4	631047	ゲートバルブ125FR-1"			
36-5	631048	ゲートバルブ125FR-1 1/4"			
36-6	631049	ゲートバルブ125FR-1 1/2"			
36-7	631050	ゲートバルブ125FR-2"			
36-8	631051	ゲートバルブ125FH-1/4"			
36-9	631052	ゲートバルブ125FH-3/8"			
36-10	631053	ゲートバルブ125FH-1/2"			
36-11	631054	ゲートバルブ125FH-3/4"			
36-12	631055	ゲートバルブ125FH-1"			
36-13	631056	ゲートバルブ125FH-1 1/4"			
36-14	631057	ゲートバルブ125FH-1 1/2"			
36-15	631058	ゲートバルブ125FH-2"			
36-16	631059	ゲートバルブ125FH-2 1/2"			
36-17	631060	ゲートバルブ125FH-3"			
フード弁					
36-18	574361	1 1/2"フード弁			N
36-19	574362	2"フード弁			

36. 制水弁

ボールバルブ



36-28

No.	コードNo.	品 名		備 考	メーカー (略)
ボールバルブ					
36-20	581106	3/4"レグリボールバルブ			N
36-21	581107	1"レグリボールバルブ			
36-22	623870	1 1/2"レグリボールバルブ			
36-23	581109	2"レグリボールバルブ			
36-24	646738	ボールバルブ600Z-1/4"			
36-25	646739	ボールバルブ600Z-3/8"			
36-26	646740	ボールバルブ600Z-1/2"			
36-27	646741	ボールバルブ600Z-3/4"			
36-28	646742	ボールバルブ600Z-1"			
36-29	646743	ボールバルブ600Z-1 1/4"			
36-30	646744	ボールバルブ600Z-1 1/2"			
36-31	646745	ボールバルブ600Z-2"			
36-32	631061	ボールバルブ600ZH-1/4"			
36-33	631062	ボールバルブ600ZH-3/8"			
36-34	696183	ボールバルブ600ZH-1/2"			
36-35	696386	ボールバルブ600ZH-3/4"			
36-36	631065	ボールバルブ600ZH-1"			
36-37	170338	3方ボールバルブ400TN-1/4"			
36-38	068034	3方ボールバルブ400TN-3/4"			
36-39	069164	3方ボールバルブ400TN-1"			
36-40	165986	3方ボールバルブ400TN-2"			

コンパクトボールバルブ(ネジ式)



36-44

コンパクトボールバルブ(差込式)



36-51

No.	コードNo.	品名		備考	メーカー (略)
コンパクトボールバルブ(ネジ式)					
36-41	414176	コンパクトボールバルブネジ式15A (Rc1/2")			N
36-42	414177	コンパクトボールバルブネジ式20A (Rc3/4")			
36-43	414178	コンパクトボールバルブネジ式25A (Rc1")			
36-44	414179	コンパクトボールバルブネジ式30A (Rc1 1/4")			
36-45	414180	コンパクトボールバルブネジ式40A (Rc1 1/2")			
36-46	414181	コンパクトボールバルブネジ式50A (Rc2")			
コンパクトボールバルブ(差込式)					
36-47	414182	コンパクトボールバルブ差込式(VP-13用)			N
36-48	414183	コンパクトボールバルブ差込式(VP-16用)			
36-49	414184	コンパクトボールバルブ差込式(VP-20用)			
36-50	414185	コンパクトボールバルブ差込式(VP-25用)			
36-51	414186	コンパクトボールバルブ差込式(VP-30用)			
36-52	414187	コンパクトボールバルブ差込式(VP-40用)			
36-53	414188	コンパクトボールバルブ差込式(VP-50用)			

37. 配管接手

丸ニップル(鉄)



37-2

六角ニップル(白)



37-10

No.	コードNo.	品 名		備 考	メーカー (略)
丸ニップル(鉄)					
37-1	997191	1/2"丸ニップル(鉄)			
37-2	997192	3/4"丸ニップル(鉄)			
37-3	997193	1"丸ニップル(鉄)			
37-4	997194	1 1/4"丸ニップル(鉄)			
37-5	997195	1 1/2"丸ニップル(鉄)			
37-6	997196	2"丸ニップル(鉄)			
37-7	589275	2 1/2"丸ニップル(鉄)			
37-8	589276	3"丸ニップル(鉄)			
六角ニップル(白)					
37-9	997197	1/2"六角ニップル(白)			
37-10	997198	3/4"六角ニップル(白)			
37-11	997199	1"六角ニップル(白)			
37-12	997200	1 1/4"六角ニップル(白)			
37-13	997201	1 1/2"六角ニップル(白)			
37-14	997202	2"六角ニップル(白)			
37-15	997203	2 1/2"六角ニップル(白)			
37-16	997204	3"六角ニップル(白)			

ロングニップル(鉄)



37-21

エルボ(白)



37-26

ストリートエルボ(白)



37-31

No.	コードNo.	品 名		備 考	メーカー (略)
ロングニップル(鉄)					
37-17	103004	ロングニップル(R1/4×106mm)			
37-18	815195	ロングニップル(R1/4×550mm)			
37-19	102141	ロングニップル(R1/4×760mm)			
37-20	582698	ロングニップル(R1/2×150mm)			
37-21	582699	ロングニップル(R3/4×150mm)			
37-22	582702	ロングニップル(R1 1/2×150mm)			
37-23	582703	ロングニップル(R2×150mm)			
エルボ(白)					
37-24	997205	1/2"エルボ(白)			
37-25	997206	3/4"エルボ(白)			
37-26	061001	1"エルボ(白)			
37-27	997208	1 1/4"エルボ(白)			
37-28	997209	1 1/2"エルボ(白)			
37-29	997210	2"エルボ(白)			
ストリートエルボ(白)					
37-30	050626	1/2"ストリートエルボ(白)			
37-31	039128	3/4"ストリートエルボ(白)			
37-32	060063	1"ストリートエルボ(白)			
37-33	013604	1 1/4"ストリートエルボ(白)			
37-34	025411	1 1/2"ストリートエルボ(白)			
37-35	654114	2"ストリートエルボ(白)			

37. 配管接手

ソケット(白)



37-38

異径ソケット(白)



37-44

No.	コードNo.	品 名		備 考	メーカー (略)
ソケット(白)					
37-36	997211	1/2"ソケット(白)			
37-37	997212	3/4"ソケット(白)			
37-38	997213	1"ソケット(白)			
37-39	997214	1 1/4"ソケット(白)			
37-40	997215	1 1/2"ソケット(白)			
37-41	997216	2"ソケット(白)			
異径ソケット(白)					
37-42	997217	3/4"×3/8"異径ソケット(白)			
37-43	997218	3/4"×1/2"異径ソケット(白)			
37-44	997219	1"×3/4"異径ソケット(白)			
37-45	997220	1 1/2"×3/4"異径ソケット(白)			
37-46	997221	1 1/2"×1"異径ソケット(白)			
37-47	997222	1 1/2"×1 1/4"異径ソケット(白)			
37-48	997223	2"×1"異径ソケット(白)			
37-49	997224	2"×1 1/2"異径ソケット(白)			

チーズ(白)



37-52

異径チーズ(白)



37-60

No.	コードNo.	品 名		備 考	メーカー (略)
チーズ(白)					
37-50	997225	1/2"チーズ(白)			
37-51	997226	3/4"チーズ(白)			
37-52	997227	1"チーズ(白)			
37-53	997228	1 1/4"チーズ(白)			
37-54	997229	1 1/2"チーズ(白)			
37-55	997230	2"チーズ(白)			
異径チーズ(白)					
37-56	997231	1/2"×3/8"異径チーズ(白)			
37-57	589285	3/4"×1/2"異径チーズ(白)			
37-58	997232	1"×1/2"異径チーズ(白)			
37-59	589286	1"×3/4"異径チーズ(白)			
37-60	589287	1 1/4"×1"異径チーズ(白)			
37-61	997233	1 1/4"×1/2"異径チーズ(白)			
37-62	589288	1 1/2"×1 1/4"異径チーズ(白)			
37-63	998511	1 1/2"×1/2"異径チーズ(白)			
37-64	571032	2"×1 1/2"異径チーズ(白)			
37-65	589289	2 1/2"×2"異径チーズ(白)			

37. 配管接手

ブッシング(白)



37-70

HSユニオン



37-74

No.	コードNo.	品 名		備 考	メーカー (略)
ブッシング(白)					
37-66	996970	3/4"×3/8"ブッシング(白)			
37-67	996971	3/4"×1/2"ブッシング(白)			
37-68	996972	1"×3/8"ブッシング(白)			
37-69	996973	1"×3/4"ブッシング(白)			
37-70	996974	1 1/2"×3/4"ブッシング(白)			
37-71	068189	1/2"×3/8"ブッシング(白)			
HSユニオン					
37-72	626861	HSユニオン VP240-13A			
37-73	626862	HSユニオン VP240-15A			
37-74	626863	HSユニオン VP240-20A			
37-75	626864	HSユニオン VP240-25A			
37-76	626865	HSユニオン VP240-30A			
37-77	626866	HSユニオン VP240-40A			
37-78	626867	HSユニオン VP240-50A			

丸ニップル(ステンレス)



37-81

六角ニップル(ステンレス)



37-87

エルボ(ステンレス)



37-93

No.	コードNo.	品 名		備 考	メーカー (略)
丸ニップル(ステンレス)					
37-79	623877	1/2"丸ニップル(ステンレス)			
37-80	623878	3/4"丸ニップル(ステンレス)			
37-81	623879	1"丸ニップル(ステンレス)			
37-82	623880	1 1/4"丸ニップル(ステンレス)			
37-83	623881	1 1/2"丸ニップル(ステンレス)			
37-84	623882	2"丸ニップル(ステンレス)			
六角ニップル(ステンレス)					
37-85	623885	1/2"六角ニップル(ステンレス)			
37-86	623886	3/4"六角ニップル(ステンレス)			
37-87	623887	1"六角ニップル(ステンレス)			
37-88	623888	1 1/4"六角ニップル(ステンレス)			
37-89	623889	1 1/2"六角ニップル(ステンレス)			
37-90	623890	2"六角ニップル(ステンレス)			
エルボ(ステンレス)					
37-91	623891	1/2"エルボ(ステンレス)			
37-92	623892	3/4"エルボ(ステンレス)			
37-93	623893	1"エルボ(ステンレス)			
37-94	623894	1 1/4"エルボ(ステンレス)			
37-95	623895	1 1/2"エルボ(ステンレス)			
37-96	623896	2"エルボ(ステンレス)			

37. 配管接手

ストリートエルボ(ステンレス)



37-97

ソケット(ステンレス)



37-105

チーズ(ステンレス)



37-109

No.	コードNo.	品名		備考	メーカー (略)
ストリートエルボ(ステンレス)					
37-97	623909	1/2"ストリートエルボ(ステンレス)			
37-98	623910	3/4"ストリートエルボ(ステンレス)			
37-99	623911	1"ストリートエルボ(ステンレス)			
37-100	623912	1 1/4"ストリートエルボ(ステンレス)			
37-101	623913	1 1/2"ストリートエルボ(ステンレス)			N
37-102	623914	2"ストリートエルボ(ステンレス)			
ソケット(ステンレス)					
37-103	623897	1/2"ソケット(ステンレス)			
37-104	623898	3/4"ソケット(ステンレス)			N
37-105	623899	1"ソケット(ステンレス)			
37-106	623900	1 1/4"ソケット(ステンレス)			
37-107	623901	1 1/2"ソケット(ステンレス)			
37-108	623902	2"ソケット(ステンレス)			
チーズ(ステンレス)					
37-109	623903	1/2"チーズ(ステンレス)			
37-110	623904	3/4"チーズ(ステンレス)			
37-111	623905	1"チーズ(ステンレス)			N
37-112	623906	1 1/4"チーズ(ステンレス)			
37-113	623907	1 1/2"チーズ(ステンレス)			
37-114	623908	2"チーズ(ステンレス)			

38. 補修用パーツ

パッキン



38-1



38-3

No.	コードNo.	品名		備考				メーカー (略)
				セット数量	型式No.	入数	用途	
パッキン								
38-1	991120	パッキンセットφ8.5シート吊		1シート 30袋	K-704	10	男ネジ	Y
					K-702	5	女袋ナット	
					K-707	5	カルポール袋ナット	
38-2	991121	パッキンセットφ10シート吊		1シート 30袋	K-705	10	男ネジ	Y
					HF-7001	5	女袋ナット	
					K-702	5	ツバ付袋ナット	
38-3	994103	接手パッキンセットφ8.5		1袋(4種類)	023320 皮丸パッキン(11.5×16×T1.5) ×3個 023329 皮丸パッキン(6.5×11.5×T1.5) ×3個 023321 皮丸パッキン(15×20.5×T2) ×2個 023330 皮丸パッキン(9.5×15×T1.5) ×2個			
38-4	979747	ノズルパッキンスペアセット(皮)		1シート 50組付	内訳→(大)10枚、(小)15枚			
38-5	991080	ノズルパッキンスペアセット(ビニール)		1シート 50組付	内訳→(大)10枚、(小)15枚			
38-6	577392	φ8.5角金具用 メスパッキン(ビニール)		10/P				
38-7	577393	φ8.5角金具用 オスパッキン(ビニール)		5/P				N
38-8	577394	φ10角金具用 メスパッキン(ビニール)		5/P				
38-9	577395	φ10角金具用 オスパッキン(ビニール)		5/P				
38-10	998510	φ25カップリングパッキンゴム		5/P				
38-11	973559	φ40カップリングパッキンゴム		5/P				
38-12	973558	φ50カップリングパッキンゴム						N
スパークプラグ(チャンピオン)								
38-13	571420	スパークプラグ CJ6		NGK型式(相当) :BM7A (コードNo.979350)				
38-14	571419	スパークプラグ CJ8		NGK型式(相当) :BM6A (コードNo.910519)				
38-15	405666	スパークプラグ CJ14(プリスターバック)		NGK型式(相当) :BM4A (コードNo.260965)				
38-16	407768	スパークプラグ CJ6Y		NGK型式(相当) :BPM8Y (コードNo.263491)				
38-17	579389	スパークプラグ CJ7Y		NGK型式(相当) :BPM7A (コードNo.597292)				

スパークプラグ(チャンピオン)



38-16

No.	コードNo.	品 名	備 考	メーカー (略)
スパークプラグ(チャンピオン)				
38-18	571421	スパークプラグ CJ8Y	NGK型式(相当) : BPM6Y (コードNo.261200)	
38-19	579391	スパークプラグ DJ7J	NGK型式(相当) : BM7F	
38-20	579390	スパークプラグ DJ8J	NGK型式(相当) : BM6F	
38-21	597014	スパークプラグ DJ7Y	NGK型式(相当) : BPM(R) 6F	
38-22	571423	スパークプラグ J8C	NGK型式(相当) : B6S	
38-23	629951	スパークプラグ J11C	NGK型式(相当) : B4	
38-24	571426	スパークプラグ L82C	NGK型式(相当) : B7HS (コードNo.945706)	
38-25	571425	スパークプラグ L86C	NGK型式(相当) : B6HS (コードNo.042197)	
38-26	571427	スパークプラグ L90C	NGK型式(相当) : B4H	
38-27	571428	スパークプラグ L92YC	NGK型式(相当) : BP5HS	
38-28	470646	スパークプラグ L95YC	NGK型式(相当) : BP4HS (コードNo.971978)	
38-29	412796	スパークプラグ N11YC	NGK型式(相当) : BP5ES	
38-30	470647	スパークプラグ PZ7HC	NGK型式(相当) : CR5HSB (コードNo.641821)	
38-31	405667	スパークプラグ PZ9HC	NGK型式(相当) : C6HA	
38-32	409488	スパークプラグ RCJ7Y	NGK型式(相当) : BPMR7A	
38-33	632710	スパークプラグ RCJ8Y	NGK型式(相当) : BPMR6A	
38-34	630498	スパークプラグ RJ19LM		
38-35	629112	スパークプラグ RL95YC	NGK型式(相当) : BPR4HS	
38-36	405668	スパークプラグ RN9YC	NGK型式(相当) : BP5ES	
38-37	624082	スパークプラグ RN11YC	NGK型式(相当) : BPR5ES	

38. 補修用パーツ

ハイロンチューブ(白)



38-51

No.	コードNo.	品名	備考	メーカー(略)
ハイロンチューブ(白)				
38-38	991906	ハイロンチューブ 3×7×5M(白)		
38-39	991907	ハイロンチューブ 3×7×10M(白)		
38-40	581219	ハイロンチューブ 3×7×200M(白)		
38-41	991900	ハイロンチューブ 4×6×5M(白)		
38-42	991901	ハイロンチューブ 4×6×10M(白)		
38-43	575199	ハイロンチューブ 4×6×100M(白)		
38-44	991904	ハイロンチューブ 5×9×5M(白)		
38-45	991905	ハイロンチューブ 5×9×10M(白)		
38-46	581218	ハイロンチューブ 5×9×200M(白)		
38-47	991902	ハイロンチューブ 6×8×5M(白)		
38-48	991903	ハイロンチューブ 6×8×10M(白)		
38-49	575201	ハイロンチューブ 6×8×100M(白)		
38-50	644816	ハイロンチューブ 6×10×5M(白)		
38-51	412983	ハイロンチューブ 6×10×10M(白)		
38-52	416776	ハイロンチューブ 6×10×20M(白)		
38-53	644818	ハイロンチューブ 6×10×100M(白)		
38-54	581222	ハイロンチューブ 8×10×100M(白)		

他の
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト

A large coil of dark blue or black insulated wire, likely for electrical applications. The wire is tightly wound in a circular pattern, showing multiple layers. The insulation appears to be a solid, dark material. The coil is set against a plain white background.

[illegible]

39. 動力散布機アタッチメント

カーペット噴頭(一般粉剤用)



39-2

カーペット噴頭(DL粉剤用)



39-9

カーペット噴頭(一般粉剤・DL粉剤用)



39-13

No.	コードNo.	品 名		箱入り数量 (本/1箱)	備 考	メーカー (略)
カーペット噴頭(一般粉剤用)						
39-1	019756	カーペット噴頭 20		30本/1箱	120mm(折巾)×20m	
39-2	019888	カーペット噴頭 30		30本/1箱	120mm(折巾)×30m	
39-3	020657	カーペット噴頭 40		30本/1箱	120mm(折巾)×40m	
39-4	418234	カーペット噴頭(ナイロン) 30		30本/1箱	120mm(折巾)×30m	
39-5	418235	カーペット噴頭(ナイロン) 40		30本/1箱	120mm(折巾)×40m	
39-6	025927	カーペット噴頭(ナイロン) 55		30本/1箱	120mm(折巾)×55m	
39-7	102277	カーペット噴頭(ナイロン) 60		30本/1箱	120mm(折巾)×60m	
39-8	124061	カーペット噴頭(ナイロン) 80		30本/1箱	120mm(折巾)×80m	
カーペット噴頭(DL粉剤用)						
39-9	101031	カーペット噴頭 DL20		30本/1箱	120mm(折巾)×20m	
39-10	103998	カーペット噴頭 DL30		30本/1箱	120mm(折巾)×30m	
39-11	101652	カーペット噴頭 DL40		30本/1箱	120mm(折巾)×40m	
39-12	114346	カーペット噴頭 DL55		30本/1箱	120mm(折巾)×55m	
カーペット噴頭(一般粉剤・DL粉剤用)						
39-13	105789	カーペット噴頭 DL30A		30本/1箱	120mm(折巾)×30m(衝突板付)	
39-14	105790	カーペット噴頭 DL40A		30本/1箱	120mm(折巾)×40m(衝突板付)	

二重分散ポロース

[illegible]

39. 動力散布機アタッチメント

ツブマキホース



39-29

粒剤用ホース



39-35



39-41

No.	コードNo.	品 名	箱入り数量 (本/1箱)	備 考	メーカー (略)
ツブマキホース					
39-27	597085	ツブマキホース OH18	20本/1箱	1kg剤	
39-28	597081	ツブマキホース OH20	20本/1箱	1kg剤	
39-29	597082	ツブマキホース OH30	20本/1箱	1kg剤	
39-30	597086	ツブマキホース OH36	20本/1箱	1kg剤	
39-31	597083	ツブマキホース OH40	20本/1箱	1kg剤	
39-32	597084	ツブマキホース OH50	10本/1箱	1kg剤	
39-33	599871	ツブマキホース NHF-30	20本/1箱	1kg剤、3kg剤併用	
39-34	599872	ツブマキホース NHF-40	20本/1箱	1kg剤、3kg剤併用	
粒剤用ホース					
39-35	620636	粒剤用ホース 1-30		120mm(折巾)×30m	
39-36	620637	粒剤用ホース 1-40		120mm(折巾)×40m	
39-37	620638	粒剤用ホース 1-55		120mm(折巾)×55m	
39-38	130963	粒剤用ホース 60		150mm(折巾)×60m	
39-39	028701	粒剤用多口ホース噴頭 N20		120mm(折巾)×20m(衝突板付) 肥料用	
39-40	028699	粒剤用多口ホース噴頭 H20		120mm(折巾)×20m(衝突板付) 農薬用	
39-41	028700	粒剤用多口ホース噴頭 H30		120mm(折巾)×20m(衝突板付) 肥料用	

39-42

39-49

207

39. 動力散布機アタッチメント

自在管



39-52



39-53



39-54



39-56



39-57



39-57

[illegible]

吐出板

209

39. 動力散布機アタッチメント

ミスト装置

[illegible]

40. 刈払機アタッチメント

切込4枚刃

8枚刃

ノコ刃



40-2



40-3



40-6

[illegible]

他のアタッチメント

40. 刈払機アタッチメント

チップソー



40-7



40-9



40-15



40-23

No.	コードNo.	品 名	備 考	メーカー (略)
チップソー				
40-7	570348	ウルトラチップソー 9"	230×36P パッケージ色(青)	
40-8	570347	ウルトラチップソー 10"	255×40P パッケージ色(青)	
40-9	583800	ウルトラチップソー 9"(薄刃)	230×36P パッケージ色(金)	
40-10	583799	ウルトラチップソー 10"(薄刃)	255×40P パッケージ色(金)	
40-11	641241	超ウルトラチップソー 9"	230×50P パッケージ色(黄/赤/黒)	
40-12	641242	超ウルトラチップソー 10"	255×54P パッケージ色(黄/赤/黒)	
40-13	636714	切技一番 9"	230×54P	
40-14	636715	切技一番 10"	255×60P	
40-15	426500	ハートDEカローネ 9"	230×36P	
40-16	461529	軽量チップソー 9"	230×36P	
40-17	461530	軽量チップソー 10"	255×40P	
40-18	461991	凄く軽いチップソー NEO 9"	230×42P	
40-19	461992	凄く軽いチップソー NEO 10"	255×46P	
40-20	461989	石に強く切れるチップソー NEO 9"	230×42P	
40-21	461990	石に強く切れるチップソー NEO 10"	255×46P	
40-22	461993	NEOスーパーブラックチップソー SBC-46		
40-23	420165	草刈スルスル(ハード)	刈払機用安定板	

ナイロンカッター



40-24



40-27



40-28



40-30



40-34



40-26

刃物ボス



40-35



40-36

No.	コードNo.	品 名		仕 様	備 考	メーカー (略)
ナイロンカッター						
40-24	995866	ブラックカッター 140型		差込タイプ	全機種共通 ※1	
40-25	648231	ママロータ		差込タイプ	LPB228EU/MB229/GKB2200-2203/ MLB2200/GKBS2202/MLBS2200 シリーズ専用	
40-26	913216	安全ローター (完)		差込タイプ	全機種共通 ※1	
40-27	620672	ナイロンカッターカルカル		自動出しタイプ	全機種共通 ※1	
40-28	591891	ロータリーカッター ASSY		自動出しタイプ	全機種共通 ※1※2※3	
40-29	226310	セミオートヘッド(L)5インチ		たたき出しタイプ	全機種共通 ※1※4	
40-30	213917	ナイロンローター (S)		たたき出しタイプ	全機種共通 ※1※2※3※4	
40-31	415377	ウルトラタップブラック巻		たたき出しタイプ	全機種共通 ※1	
40-32	415308	ウルトラタップ		たたき出しタイプ	全機種共通 ※1※5	
40-33	627052	エルバカッター B		たたき出しタイプ	全機種共通 ※1※5	
40-34	463807	M-TWIST 4インチ		たたき出しタイプ	全機種共通 ※1※5	
刃物ボス						
40-35	140275	刃物ボスB				
40-36	219195	刃物ボスB				

(注意)

※1 LPB228EU/MB227-229/GKB2200-2203/MLB2200/GKBS2202/MLB2200シリーズ除く。

※2 以下の機種にご使用の場合は、140275刃物ボスBをお買い求めください。

GKB2400/MB247V/MB248V/MBS247Vシリーズ

※3 以下の機種にご使用の場合は、234441刃物ボスBをお買い求めください。

MB248,249/GKB2402,2403/MLB2400

※4 以下の機種にご使用の場合は、刃物ボスAとBを重ねて、或いは標準付属のアルミボスで取付ください。

MB278,279STU/STL

※5 以下の機種にご使用の場合は、刃物ボスAとBを重ねて取付ください。

MB278,279STU/STL

ナイロンコード

[illegible]

ナイロンコード

[illegible]

40. 刈払機アタッチメント

ツイストコード(角)



40-66

No.	コードNo.	品名	コード色	仕様/包装	備考	メーカー(略)
ツイストコード(角)						
40-63	621053	ツイストコード 角2.2mm×4M	乳白色	コード巻/ビニール袋(ヘッダー付)	ナイロンカッター (ツイスター) 用	
40-64	621187	ツイストコード 角2.2mm×6M	乳白色	コード巻/ビニール袋(ヘッダー付)		
40-65	621188	ツイストコード 角2.2mm×10M	乳白色	コード巻/ビニール袋(ヘッダー付)		
40-66	621189	ツイストコード 角2.2mm×15M	乳白色	スプールパック		
40-67	621190	ツイストコード 角2.2mm×30M	乳白色	スプールパック		
40-68	621191	ツイストコード 角2.2mm×50M	乳白色	スプールパック		
40-69	621192	ツイストコード 角2.2mm×80M	乳白色	スプールパック		
40-70	400881	ツイストコード 角2.2mm×100M	乳白色	ポビン巻/シュリンクパック		
40-71	633557	ツイストコード 3角3.0mm×5M		コード巻/ビニール袋(ヘッダー付)		
40-72	633558	ツイストコード 3角3.0mm×10M		コード巻/ビニール袋(ヘッダー付)		
40-73	633559	ツイストコード 3角3.0mm×12M		スプールパック		
40-74	633890	ツイストコード 3角3.0mm×20M		スプールパック		
40-75	633560	ツイストコード 3角3.0mm×30M		スプールパック		
40-76	633561	ツイストコード 3角3.0mm×50M		スプールパック		
40-77	633562	ツイストコード 3角3.0mm×80M		スプールパック		

他のアタッチメント

ツイストコード(星)



40-83

No.	コードNo.	品 名		コード色	仕様/包装	備 考	メーカー (略)
ツイストコード(星)							
40-78	621193	ツイストコード 星2.2mm×6M		黄緑色	コード巻/ビニール袋(ヘッダー付)		
40-79	621194	ツイストコード 星2.2mm×10M		黄緑色	コード巻/ビニール袋(ヘッダー付)		
40-80	621195	ツイストコード 星2.7mm×15M		黄緑色	スプールバック		
40-81	621196	ツイストコード 星2.7mm×30M		黄緑色	スプールバック		
40-82	621197	ツイストコード 星2.7mm×50M		黄緑色	スプールバック		
40-83	621198	ツイストコード 星2.7mm×80M		黄緑色	スプールバック		
40-84	621199	ツイストコード 星3.0mm×6M		乳白色	コード巻/ビニール袋(ヘッダー付)		
40-85	621200	ツイストコード 星3.0mm×10M		乳白色	コード巻/ビニール袋(ヘッダー付)		
40-86	621201	ツイストコード 星3.0mm×15M		乳白色	スプールバック		
40-87	621202	ツイストコード 星3.0mm×30M		乳白色	スプールバック		
40-88	621203	ツイストコード 星3.0mm×50M		乳白色	スプールバック		
40-89	621204	ツイストコード 星3.0mm×80M		乳白色	スプールバック		
40-90	638319	ツイストコード 星3.0mm×6M		オリーブ色	コード巻/ビニール袋(ヘッダー付)		
40-91	621206	ツイストコード 星3.0mm×10M		オリーブ色	コード巻/ビニール袋(ヘッダー付)		
40-92	621207	ツイストコード 星3.0mm×15M		オリーブ色	コード巻/ビニール袋(ヘッダー付)		
40-93	621208	ツイストコード 星3.0mm×30M		オリーブ色	コード巻/ビニール袋(ヘッダー付)		
40-94	621209	ツイストコード 星3.0mm×50M		オリーブ色	コード巻/ビニール袋(ヘッダー付)		
40-95	621210	ツイストコード 星3.0mm×80M		オリーブ色	コード巻/ビニール袋(ヘッダー付)		
40-96	643948	ツイストコード 星3.0mm×100M		オリーブ色	ポビン巻/シュリンクバック		

ツイストコード角(アルミ)



他のアタッチメント

ハンドル



40-111



40-115

[illegible]

41. チェンソーアタッチメント

丸山ソーチェン(ブリスターパック)



41-14



41-14

No.	コードNo.	品 名	備 考	メーカー (略)
丸山ソーチェン(ブリスターパック)				
41-1	463933	95TXL-66EC	スピードカット	
41-2	429369	91VXL-45EC	バーサカット	
41-3	429370	91VXL-52EC	バーサカット	
41-4	429371	91VXL-53EC	バーサカット	
41-5	429372	91VXL-55EC	バーサカット	
41-6	429373	91VXL-56EC	バーサカット	
41-7	429374	91VXL-57EC	バーサカット	
41-8	429375	91VXL-58EC	バーサカット	
41-9	429376	91VXL-60EC	バーサカット	
41-10	429354	25AP-60EC	コントロールカット	
41-11	429355	25AP-64EC	コントロールカット	
41-12	429356	25AP-68EC	コントロールカット	
41-13	429357	25AP-76EC	コントロールカット	
41-14	429358	25AP-84EC	コントロールカット	
41-15	429359	25AP-86EC	コントロールカット	
41-16	429351	21BPX-66EC	コントロールカット	
41-17	429352	21BPX-68EC	コントロールカット	
41-18	429353	21BPX-72EC	コントロールカット	

竹切りチェーン



41-35



41-35

No.	コードNo.	品 名	備 考	メーカー (略)
丸山ソーチェン(ブリスターパック入り)				
41-19	429360	90PX-40EC	アドバンスカット	
41-20	429361	90PX-45EC	アドバンスカット	
41-21	429362	90PX-50EC	アドバンスカット	
41-22	429363	90PX-52EC	アドバンスカット	
41-23	429377	91PX-40EC	アドバンスカット	
41-24	429378	91PX-44EC	アドバンスカット	
41-25	429379	91PX-45EC	アドバンスカット	
41-26	429380	91PX-46EC	アドバンスカット	
41-27	429381	91PX-50EC	アドバンスカット	
41-28	429382	91PX-51EC	アドバンスカット	
41-29	429383	91PX-52EC	アドバンスカット	
41-30	429384	91PX-53EC	アドバンスカット	
41-31	429385	91PX-56EC	アドバンスカット	
41-32	429386	91PX-57EC	アドバンスカット	
41-33	429387	91PX-58EC	アドバンスカット	
竹切りチェーン(ブリスターパック入り)				
41-34	429366	25F-60EC	スカルプター	
41-35	429367	25F-68EC	スカルプター	
41-36	429368	25F-76EC	スカルプター	
41-37	429389	25F-84EC	スカルプター	
41-38	429364	91F-45EC	スカルプター	
41-39	429365	91F-52EC	スカルプター	

41. チェンソーアタッチメント

ガイドバー



41-52



41-53



41-54



41-55



41-56

No.	コードNo.	品名		備考				メーカー (略)
				フィート(R)	チェーンタイプ	ピッチ	ゲージ	
リールチェーン								
41-40	912452	25AP-025R		25フィート(25R)	コントロールカット	1/4"	.050"	
41-41	912453	25AP-100RJ		100フィート(100R)	コントロールカット	1/4"	.050"	
41-42	419293	20BPX-025RJ		25フィート(25R)	コントロールカット	.325"	.050"	
41-43	419294	20BPX-100RJ		100フィート(100R)	コントロールカット	.325"	.050"	
41-44	419034	21BPX-025RJ		25フィート(25R)	コントロールカット	.325"	.058"	
41-45	419295	21BPX-100RJ		100フィート(100R)	コントロールカット	.325"	.058"	
41-46	419289	91PX-025R		25フィート(25R)	アドバンスカット	3/8"	.050"	
41-47	419290	91PX-100RJ		100フィート(100R)	アドバンスカット	3/8"	.050"	
41-48	419291	91VXL-025R		25フィート(25R)	バーサカット	3/8"	.050"	
41-49	419292	91VXL-100RJ		100フィート(100R)	バーサカット	3/8"	.050"	
41-50	419296	95VPX-025R		25フィート(25R)	スピードカット	3/8"	.050"	
41-51	419297	95VPX-100RJ		100フィート(100R)	スピードカット	3/8"	.050"	
ガイドバー								
41-52	287247	ガイドバー 10" カービング		丸山純正、MCV3100T(C)、MCV3101T(C)用				
41-53	289730	ガイドバー 10" 1/4		丸山純正、MCV3100T(10)、MCV3101T(10)、GKC3101T(10)、MLC3101T(10)用				
41-54	289732	ガイドバー 12" 1/4		丸山純正、MCV3100T(12)、MCV3101T(12)、MCV3100(12)、GKC3100R(12)、MLC3100R(12)用				
41-55	289733	ガイドバー 14" 1/4		丸山純正、MCV3100(14)、MCV3501(14)、GKC3501R(14)、MLC3501R(14)用				
41-56	273096	ガイドバー 16" 1/4		丸山純正、MCV3501(16)用				

パワーシャープ



41-58

チェーンブレイカー・リベットスピナー



41-61



41-62

メンテナンス用品



41-69



41-70



41-71



41-72

No.	コードNo.	品 名	備 考	メーカー (略)
パワーシャープ				
41-57	288925	ガイドバー 14" 3/8		
41-58	289782	バーマウントシャープナー	砥石なし	
41-59	288332	パワーシャープナー Aセット	289925+289782 砥石なし	
41-60	288026	パワーシャープナー Bセット	PS52、ソーチェン、砥石	
チェーンブレイカー・リベットスピナー				
41-61	912491	固定型チェーンブレイカー式		
41-62	912494	リベットスピナー式		
メンテナンス用品				
41-63	979474	丸ヤスリ 5/32	4.0mm (25AP、91PX用)	
41-64	994705	丸ヤスリ 3/16	4.8mm (20BPX、95VPX用)	
41-65	912477	丸ヤスリ	5.0mm	
41-66	912474	丸ヤスリ 7/32	5.5mm	
41-67	570396	ファイルガイド 5/32(スベア付)	(ヤスリ/握り/ガイドプレートの3点セット)	
41-68	912490	ファイルガイド 3/16(スベア付)	(ヤスリ/握り/ガイドプレートの3点セット)	
41-69	995289	N型 目立て機		
41-70	573669	アングルプレート	角度25°と30°	
41-71	416345	目立てガイドプレート	(25AP、91PX用)	
41-72	416093	ヤスリホルダー (木柄付)	4.0mm (25AP、91PX用)	
41-73	416348	なるほど目立て	(ヤスリホルダー / ガイドプレート / 手袋の3点セット)	
その他				
41-74	416351	携行バッグ	チェンソー用	
41-75	427974	チェンソーバッグ	チェンソー用	

42. モータ電源コード

電源コード・スイッチ・取付ステー



42-7



42-10

注: 5.5KW以上の電源コードは現地の配線容量の関係もあり、現地での電気工事として下さい。
(スイッチには、電磁開閉器仕様を案内の事)

[illegible]

43. 高性能ノズル板

無孔板(ステンレス)



43-1

ノズル板(セラミック)



43-15



43-28

No.	コードNo.	品名		備考	メーカー (略)
無孔板(ステンレス)					
43-1	068998	無孔板		φ18×T0.9	Y
43-2	066511	無孔板		φ16.3×T0.8	
ノズル板(ステンレス)					
43-3	059093	ノズル板		φ0.8×φ18×T1.0	Y
43-4	151367	ノズル板		φ0.9×φ18×T1.0	
43-5	055765	ノズル板		φ1.0×φ18×T1.0	
43-6	055881	ノズル板		φ1.1×φ18×T1.0	
43-7	068997	ノズル板		φ1.2×φ18×T1.0	
43-8	068994	ノズル板		φ1.3×φ18×T1.0	
43-9	068993	ノズル板		φ1.4×φ18×T1.0	
43-10	058773	ノズル板		φ1.5×φ18×T1.0	
43-11	059094	ノズル板		φ1.6×φ18×T1.0	
43-12	059095	ノズル板		φ1.7×φ18×T1.0	
43-13	059096	ノズル板		φ1.8×φ18×T1.0	
43-14	155687	ノズル板		φ2.0×φ18×T1.0	
ノズル板(セラミック)					
43-15	110569	ノズル板		φ0.6×φ18×T2.0	
43-16	171971	ノズル板		φ0.7×φ18×T2.0	
43-17	998559	ノズル板		φ0.8×φ18×T2.0	
43-18	171972	ノズル板		φ0.9×φ18×T2.0	
43-19	144365	ノズル板		φ1.0×φ18×T2.0	

43. 高性能ノズル板

ブーム(ハイクリ)セラ噴板ノズル吐出量(単位:L/min)

噴板径	1.0MPa	1.5MPa	2.0MPa
φ0.6	0.24	0.30	0.36
φ0.7	0.34	0.41	0.49
φ0.8	0.44	0.55	0.64
φ0.9	0.55	0.68	0.81
φ1.0	0.60	0.72	0.85
φ1.1	0.67	0.81	0.94
φ1.2	0.75	0.92	1.06
φ1.3	0.80	0.97	1.14
φ1.4	0.91	1.14	1.32
φ1.5	1.02	1.26	1.48
φ1.6	1.21	1.49	1.71
φ1.8	1.29	1.58	1.79
φ2.0	1.59	1.95	2.20

ハイクリセラ噴板 ミツ切PK付
ノズル吐出量(単位:L/min)

噴板径	1.0MPa	1.5MPa	2.0MPa
φ1.0	0.53	0.66	0.77
φ1.1	0.60	0.73	0.85
φ1.2	0.66	0.82	0.96
φ1.3	0.73	0.89	1.05
φ1.4	0.78	0.98	1.12
φ1.5	0.86	1.09	1.28
φ1.6	0.96	1.20	1.39

SSノズル吐出量(単位:L/min) コアを選択により吐出量は変化します。

コア(中子)	広角			
	反転68°		標準60°	
噴板径	1.0MPa	1.5MPa	1.0MPa	1.5MPa
φ0.8	0.7	0.86	0.78	0.96
φ0.9	0.86	1.05	0.96	1.18
φ1.0	0.96	1.18	1.08	1.32
φ1.1	1.1	1.35	1.23	1.51
φ1.2	1.23	1.51	1.37	1.68
φ1.3	1.33	1.63	1.48	1.81
φ1.4	1.5	1.84	1.66	2.03
φ1.5	1.6	1.96	1.76	2.16
φ1.6	1.81	2.22	2.01	2.46
φ1.8	2.07	2.54	2.32	2.84
φ2.0	2.39	2.93	2.62	3.21

コア(中子)	到達			
	反転38°		標準30°	
噴板径	1.0MPa	1.5MPa	1.0MPa	1.5MPa
φ0.8	0.95	1.16	0.95	1.16
φ0.9	1.2	1.47	1.21	1.48
φ1.0	1.47	1.8	1.49	1.82
φ1.1	1.72	2.11	1.78	2.18
φ1.2	2.07	2.54	2.15	2.63
φ1.3	2.24	2.74	2.37	2.9
φ1.4	2.62	3.21	2.77	3.39
φ1.5	2.89	3.54	3.1	3.8
φ1.6	3.22	3.94	3.49	4.27
φ1.8	3.92	4.8	4.25	5.21
φ2.0	4.69	5.74	5.06	6.2

No.	コードNo.	品 名	備 考	メーカー (略)
ノズル板(セラミック)				
43-20	144366	ノズル板	φ1.1×φ18×T2.0	
43-21	144367	ノズル板	φ1.2×φ18×T2.0	
43-22	143864	ノズル板	φ1.3×φ18×T2.0	
43-23	143608	ノズル板	φ1.4×φ18×T2.0	
43-24	144368	ノズル板	φ1.5×φ18×T2.0	
43-25	171031	ノズル板	φ1.6×φ18×T2.0	
43-26	144369	ノズル板	φ1.8×φ18×T2.0	
43-27	172034	ノズル板	φ2.0×φ18×T2.0	
43-28	066337	ノズル板	φ0.8×φ15×T4.2(アジャスター用)	
43-29	066338	ノズル板	φ1.0×φ15×T4.2(アジャスター用)	
43-30	066339	ノズル板	φ1.2×φ15×T4.2(アジャスター用)	
43-31	066340	ノズル板	φ1.5×φ15×T4.2(アジャスター用)	
43-32	066341	ノズル板	φ1.8×φ15×T4.2(アジャスター用)	
43-33	066342	ノズル板	φ2.0×φ15×T4.2(アジャスター用)	
ノズル板(鉄)				
43-34	016582	ノズル板	φ1.7×φ18.5×T1.5	
43-35	017338	ノズル板	φ1.8×φ18.5×T1.5	
43-36	016527	ノズル板	φ2.0×φ18.7×T1.5	

44. 洗浄機アタッチメント

洗浄ノズル



44-1

吐出ホース



44-9

高圧カプラー

〈記号表示組合せ〉

オスねじ → M } ねじ区分 ソケット → S } 接手区分
 メスねじ → F } プラグ → P }



44-15



44-16



44-17

No.	コードNo.	品 名	備 考	メーカー (略)
洗浄ノズル				
44-1	111339	MGN100ノズル組立(8.5カブラ付)	111341 カブラ(R1/4オス×G1/4メス)付	
44-2	814656	MGN100ノズル組立(10カブラ付)	111008 カブラ(R1/4オス×G3/8メス)付	
44-3	540173	MGN100ノズル組立(ソケット付)	111342 ソケット(R1/4オス)付	
44-4	548796	ノズル組立-F(L-1511)		
44-5	548191	ノズル組立(L-1511)	548796とはハンドルのみ異なります。	
44-6	540470	ハンドル組立		
44-7	586691	S回転ノズル用部品キット	ダートキラー 045	
44-8	541103	S旋回ノズル	ランス300mm付	
吐出ホース				
44-9	546282	吐出ホース組立(6.0×10M)カブラ付	耐圧14MPa 540255 カプラー (R1/4メス×R1/4メス)付	
44-10	544608	吐出ホース組立(6.0×20M)カブラ付	耐圧14MPa 540255 カプラー (R1/4メス×R1/4メス)付	
44-11	545697	吐出ホース組立(6.0×30M)カブラ付	耐圧14MPa 540255 カプラー (R1/4メス×R1/4メス)付	
44-12	540544	吐出ホース組立(1/4×10M)カブラ付	耐圧14MPa カプラー (1/4メス・メス)	
44-13	540539	吐出ホース組立(1/4×30M)カブラ付	耐圧14MPa カプラー (1/4メス・メス)	
44-14	540607	吐出ホース組立(3/8×20M)カブラ付	耐圧21MPa カプラー (3/8メス・メス)	
高圧カプラー				
44-15	599782	高圧カプラー 3/8 MS×FP	ステンレス製 使用圧力15.0MPaまで	N
44-16	599783	高圧カプラー 3/8 FS×FP	ステンレス製 使用圧力15.0MPaまで	
44-17	599785	高圧カプラー 3/8 FS×MP	ステンレス製 使用圧力15.0MPaまで	
44-18	599784	高圧カプラー 3/8 MS×MP	ステンレス製 使用圧力15.0MPaまで	

スーパークリーン

[illegible]

他のアタッチメント

44-23 44-24 44-25

44-26

44-27

44-28

229

44. 洗浄機アタッチメント

N 2 バリアブルノズル



44-32



44-39

No.	コードNo.	品 名		備 考	メーカー (略)
N2バリアブルノズル					
44-29	934585	N2バリアブルノズル1.0(緑)			
44-30	934586	N2バリアブルノズル1.1(ピンク)			
44-31	934587	N2バリアブルノズル1.2(白)			
44-32	934588	N2バリアブルノズル1.3(茶)			
44-33	934589	N2バリアブルノズル1.4(オレンジ)			
44-34	934590	N2バリアブルノズル1.5(青)			
44-35	934591	N2バリアブルノズル2.0(グレー)			
44-36	934595	N2バリアブルノズル1.0(ランス付)			
44-37	934596	N2バリアブルノズル1.1(ランス付)			
44-38	934597	N2バリアブルノズル1.2(ランス付)			
44-39	934598	N2バリアブルノズル1.3(ランス付)			
44-40	934599	N2バリアブルノズル1.4(ランス付)			
44-41	934600	N2バリアブルノズル1.5(ランス付)			
44-42	934601	N2バリアブルノズル2.0(ランス付)			
44-43	934613	N2バリアブルノズル 1.4(600ランス付)			
44-44	934614	N2バリアブルノズル 1.5(600ランス付)			

他のアタッチメント

M回転ノズル



44-45



44-53

No.	コードNo.	品 名		備 考	メーカー (略)
M回転ノズル					
44-45	934718	M回転030(本体)			
44-46	934721	M回転035(本体)			
44-47	934724	M回転040(本体)			
44-48	934727	M回転045(本体)			
44-49	934730	M回転050(本体)			
44-50	934733	M回転055(本体)			
44-51	934736	M回転060(本体)			
44-52	934739	M回転065(本体)			
44-53	934719	M回転030(ランス付)			
44-54	934722	M回転035(ランス付)			
44-55	934725	M回転040(ランス付)			
44-56	934728	M回転045(ランス付)			
44-57	934731	M回転050(ランス付)			
44-58	934734	M回転055(ランス付)			
44-59	934737	M回転060(ランス付)			
44-60	934740	M回転065(ランス付)			
リペアキット					
44-61	934763	VB-7/3リペアキット			
44-62	934773	RL16リペアキット30.0002.24			

44. 洗浄機アタッチメント

RS用切替アダプタ



44-63

洗管ノズル



44-64

洗管ホース



44-67

水道直結ホース



44-71

[illegible]

45.Vプーリ

Vプーリ(A形1本溝)



45-1

動力噴霧機


●プーリ径の求め方

$$d = \frac{R \times D}{r} \quad \begin{array}{l} D = \text{動噴のプーリ径} \\ d = \text{相手のプーリ径} \\ R = \text{動噴の回転数} \\ r = \text{相手の回転数} \end{array}$$

●ベルトの長さの求め方

図のようにベルトが張られている場合、ベルトの全長(L)は

$$L = \frac{\pi(D+d)}{2} + 2C + \frac{(D-d)^2}{4C}$$

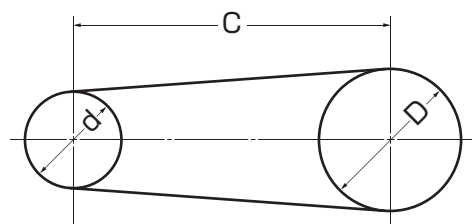

●所要動力の求め方

$$\text{所要動力(kW)} = \frac{\text{吸水量 (L/min)} \times \text{圧力 (MPa)}}{48}$$

No.	コードNo.	品 名	備 考	メーカー (略)
Vプーリ(A形1本溝)				
45-1	469811	Vプーリ 2×A1-14 5×2.3		
45-2	469812	Vプーリ 2 1/2×A1-16 5×2.3		
45-3	469813	Vプーリ 2 1/2×A1-19 6×2.8		
45-4	469814	Vプーリ 3×A1-14 5×2.3		
45-5	469815	Vプーリ 3×A1-16 5×2.3		
45-6	469816	Vプーリ 3 1/2×A1-14 5×2.3		
45-7	469817	Vプーリ 3 1/2×A1-16 5×2.3		
45-8	469818	Vプーリ 3 1/2×A1-19 5×2		
45-9	469819	Vプーリ 3 1/2×A1-19 6×2.8		
45-10	469820	Vプーリ 3 1/2×A1-24 7×3		
45-11	469821	Vプーリ 3 1/2×A1-24 8×3.3		
45-12	469822	Vプーリ 4×A1-16 5×5		
45-13	469823	Vプーリ 4×A1-19 6×2.8		
45-14	469824	Vプーリ 4×A1-24 7×3		
45-15	469825	Vプーリ 4×A1-24 8×3.3		

45. Vプーリ

Vプーリ (A形 2本溝)



45-16

No.	コードNo.	品名		備考	メーカー (略)
Vプーリ(A形2本溝)					
45-16	469826	Vプーリ 2 1/2×A2-14 5×2.3			
45-17	469827	Vプーリ 2 1/2×A2-19 5×2			
45-18	469828	Vプーリ 2 1/2×A2-19 6×2.8			
45-19	469829	Vプーリ 3×A2-14 5×2.3			
45-20	469830	Vプーリ 3×A2-19 5×2			
45-21	469831	Vプーリ 3×A2-19 6×2.8			
45-22	469832	Vプーリ 3×A2-24 7×3			
45-23	469833	Vプーリ 3×A2-24 8×3.3			
45-24	469834	Vプーリ 3 1/2×A2-14 5×2.3			
45-25	469835	Vプーリ 3 1/2×A2-19 5×2			
45-26	469836	Vプーリ 3 1/2×A2-19 6×2.8			
45-27	469837	Vプーリ 3 1/2×A2-24 7×3			
45-28	469838	Vプーリ 3 1/2×A2-24 8×3.3			
45-29	469839	Vプーリ 4×A2-19 5×2			
45-30	469840	Vプーリ 4×A2-19 6×2.8			
45-31	469841	Vプーリ 4×A2-24 8×3.3			
45-32	469842	Vプーリ 4×A2-24 7×3			

他の
アタ
ッ
チ
メ
ン
ト

