


レバンド
Le Project


取り付け方法

1 両肩にバンドをかけます。

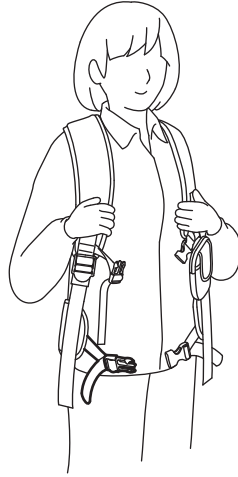

1

2 腰バンドのプラスチックバックルを締めます。

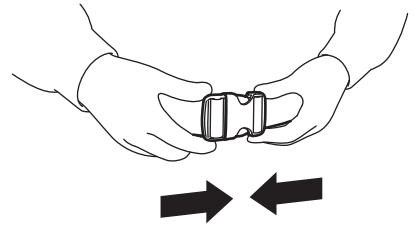

2

3 丁度ウエストあたりの位置がベストです。



3

4 肩バンドの胸あたりにあるチェストストラップを締め、長さを調整します。



4

5 両肩のバンドの長さを調整します。両手で持ってシュッと引き下げてください。



5

6 長い紐はゴムバンドにしまってください。



9



暑い日は、保冷剤を用意して、腰バンドの裏側に入れます。保冷剤がヒンヤリして、心地よいです。



動画配信中！！
QRコードから
L-Projectの
サイトに
アクセス！


作業のための アタッチメント



♣安全メガネ



◆農業用手袋




♠ネームラベル

安全に作業するために

1. 作業の服装と防護具

図のような各種防護具を着用しましょう。
目を保護する保護メガネなども必ず使用してください。
保護メガネを着けずに作業すると、飛散物が目に入って失明等の重大事故を起こす危険があります。

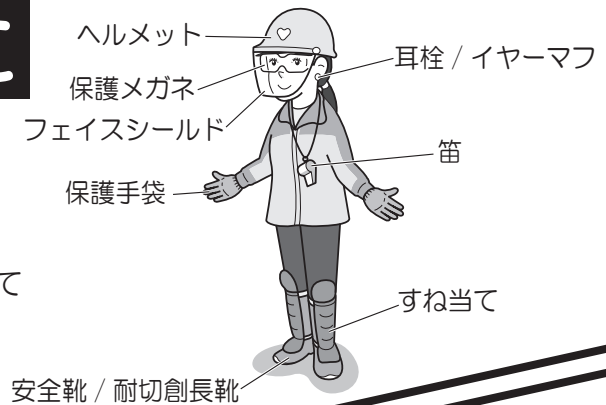

2. 使用前のチェック


一作業前の
障害物除去

作業場所の障害物（空缶、空ビンなど）は取り除きましょう。刃の当たりかたによっては、刃こぼれ・障害物の飛散を引き起こします。



[刈りかたのポイント]

刈刃は常にヒザより低い位置で作業し、下図のように刃の左上部で刈ることが基本です。刈取りは右から左へ振りながら刈りましょう。

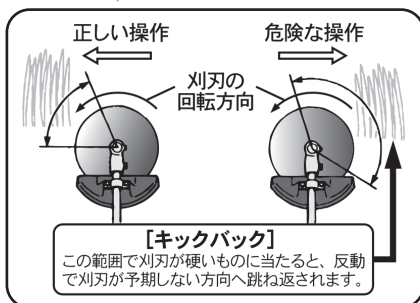


日本農業機械化協会の許可を得て一部イラストを使用しています。

3. 草の刈取りかた

[複数での作業]

作業中は作業員から5m以内を危険区域とし、絶対に他人が入らないようにしましょう。さらに、15m以内に他人が立ち入らないようにするとより安全です。

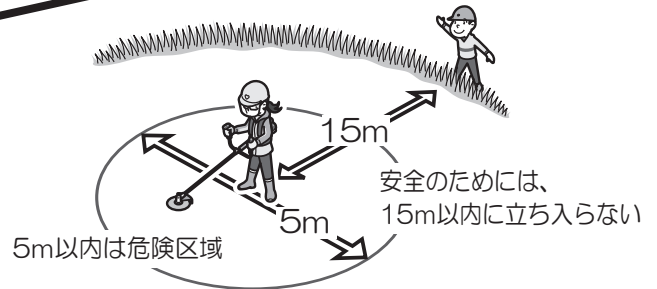

[高温注意]

刈払機後方1m以内の物は焼損し、火災を起こすおそれがあります。

4. 健康維持への配慮

振動障害の予防対策として、1日あたり2時間以内、1回あたりの連続作業を30分以内とし、作業後は10～20分以上の休憩を取ってください。夏場の作業では熱中症にならないよう、適度な水分補給を行ってください。また、1日の作業時間は取扱説明書を参照してください。



必ず取扱説明書をお読みになってからご使用ください。

P/N. 237946-03 2022. 6

MARUYAMA
株式会社丸山製作所

本社 / 東京都千代田区内神田 3-4-15
〒101-0047
<http://www.maruyama.co.jp>

お客様相談窓口 <丸山サポートセンター> 無料通話 0120-898-114