

ステレオスプレーヤ 総合カタログ



120年の「誠意」という栄養が
作物のようにぎっしりと詰まっています。

丸山製作所の伝統それは、お客様に対する「誠意」。
お客様に使っていただくために
操作性をいちばんに考えました。

農業の未来にひとつでも貢献し続けたい。
人と農業の未来を見据えて
120年の歴史がまたひとつ刻まれます。



ステレオスプレーヤ

霧ポンプ

丸山のステレオスプレーヤの心臓部である動力噴霧機は、世界に認められた丸山独自の5連式ユニフロー（強制平弁式）ポンプを搭載しています。

薬液が一方向に流れるので、ウォーターハンマー現象も無く、吸水効率が高く安定した流量と圧力を得られます。ピストンパッキンは薬液により潤滑されるので、グリスなどの潤滑油も必要ありません。ピストンパッキンや吐出弁など消耗部品の交換も容易にできるシンプルな構造です。

超硬セラコートシリンダで さらに耐久性アップ

シリンダ内部はセラミック溶射コーティングを施し、超硬合金と同等以上の硬さと耐塵、耐久性があり、丈夫で長持ちします。

大吸水量なのにコンパクト


5連式にすることで、吸水量を増やし、コンパクトになりました。

運転音が静かです


5連式にすることで、騒音が少なくなり、耳障りな高音域の騒音も低減しました。



国土交通省ディーゼル特殊自動車
H26年排ガス規制認証モデル

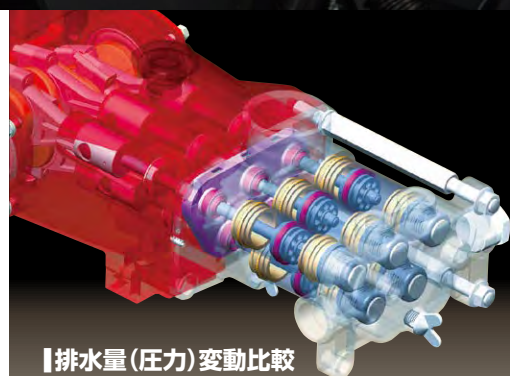

■排水量（圧力）変動比較

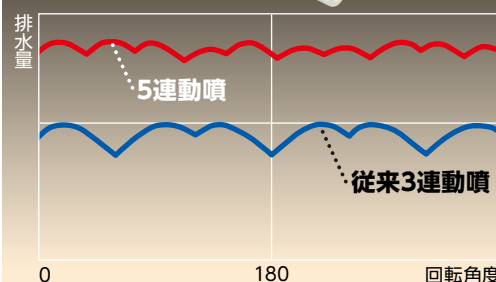

先進の排出ガス対応エンジン

世界で最も厳しいといわれるEPATier4およびEU StageⅢBに適合した排出ガス対応エンジンです。コモンレールシステムで燃焼効率を最適化し、クリーンで低騒音、低燃費を実現しました。排気ガスに含まれる微粒子捕集フィルターを装備したクリーンディーゼルエンジンです。

※SSA-Z601VT、SSA-α605V、SSA-α605MA、
SSA-F617VT-1、SSA-F617MAT-1、SSA-α1005VT、
SSA-α1005MAT、SSA-G1020

DXシート装備

長時間作業でも疲れにくい、座り心地の良いシートです。



※SSA-G545、SSA-G565、SSA-α522、
SSA-G1020除く


風

高い到達性!葉裏まで霧を確実に届けます!

丸山オリジナル高効率アルミ製ファン

丸山オリジナルファンは圃場周辺の騒音にも配慮した高効率アルミ製ファンです。大風量でありながら騒音を抑え、作物を問わず均一な農薬散布を実現します。

ファン部イメージ図

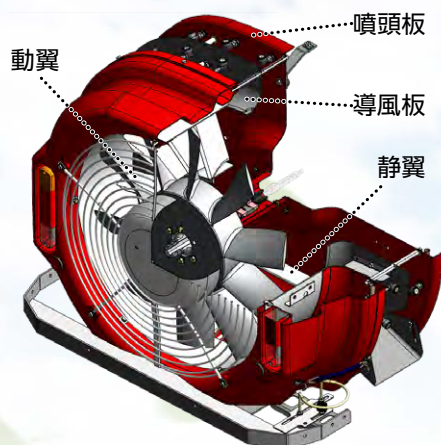

アルミ製ファン

丸山オリジナル形状のアルミファンは、効率良く風を送ります。棚から立木まで、高い到達性と余裕の風量を提供できます。





※SSA-α605V
SSA-α605MA
SSA-F617VT-1
SSA-F617MAT-1
SSA-α1005VT
SSA-α1005MAT

電動スライド式遮断板

送風機の風向きを変え、農薬飛散を抑える遮断板を装備。電動スライド式なので、運転席で開閉操作ができます。

※標準装備モデル/SSA-Z500DX-2、
SSA-α522、SSA-Z601S-DX-1、SSA-G1020
上記モデル以外の製品には後付けできません。

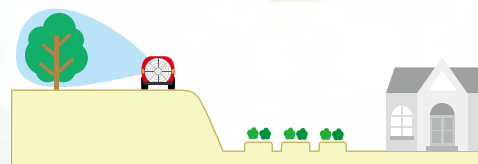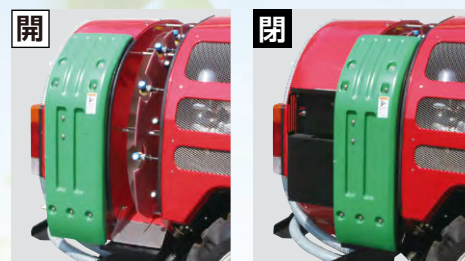

隣地への飛散を低減、遮断板で風をコントロール

SS用遮断板を利用することで、送風方向を変えることができます。これにより、隣地の住宅・田畑への飛散低減が期待できます。


風量切替

HST搭載機種についてはエンジン回転で無段階にて風量調整※が可能です。(SSA-Z500/550/601S/601VT/α605/1005シリーズ) 以下、機種については風量を2段階に切替できます(SSA-E602DX、SSA-F617VT-1、SSA-F617MAT-1、SSA-G1020)。圃場に応じた散布が可能です。


※風量調整範囲につきましては散布量により異なります。

果樹の仕立てや生育に応じた様々なSSがあります。

果樹農家の方々に学んだ経験と実績が丸山のSSに生かされています。

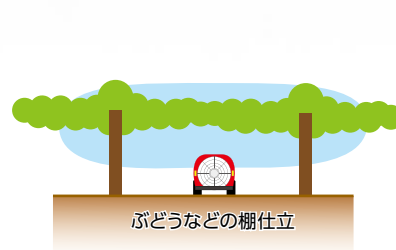

散布パターンイメージ




ノズル


豊富な噴霧パターン

噴霧角度と吐出量は自由自在

耐摩耗性に優れたセラミック噴板とコア（中子）の組み合わせにより果樹の仕立てに最適な噴霧角度と吐出量が得られます。

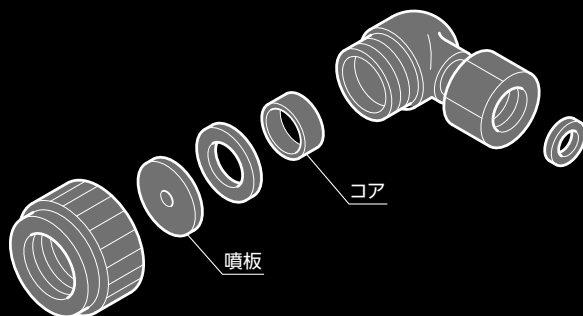


コア（中子）の種類と噴霧角度

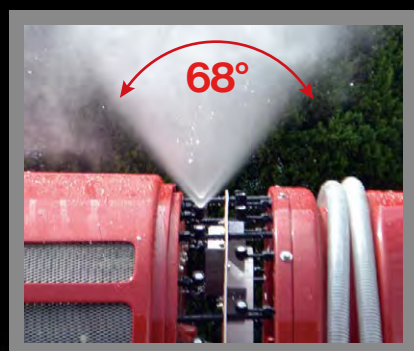


広角裏
68°



広角標準
60°

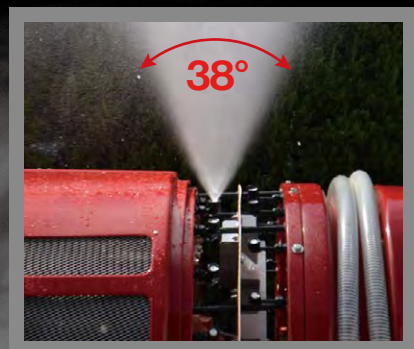


到達裏
38°

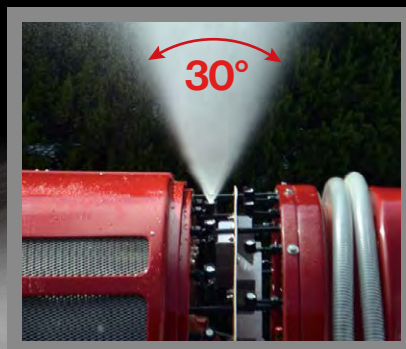

到達標準
30°



※上記角度は噴板穴径φ1.2の時のものです。穴径によって角度は変わります。



ノズル板			
068998	無孔板	143864	ノズルイタ1.3
171971	ノズルイタ0.7	143608	ノズルイタ1.4
998559	ノズルイタ0.8	144368	ノズルイタ1.5
171972	ノズルイタ0.9	171031	ノズルイタ1.6
144365	ノズルイタ1.0	144369	ノズルイタ1.8
144366	ノズルイタ1.1	172034	ノズルイタ2.0
144367	ノズルイタ1.2	177473	ノズルイタ2.1

キャップ	
696472	黒
177324	青
177325	黄
177330	赤
177331	白
177332	緑

4分割配管




薬液配管が4分割になっています。
栽培状況や散布方法に応じてきめ細やかな散布が行えます。
ドリフト低減にも寄与します。

バリエーションノズル

ノズルの配置を前後2列に配列し、それぞれ4分割配管としました。

特長

- 多種多様な作物にあわせ、散布量の設定が簡単に行えるので、薬剤費の節減になります。
- 全開で散布すれば、前後2列のノズルより噴霧し、霧に厚みができ薬剤の付着効果が高まります。
- きめ細かな8分割バリエーションノズルが、作物別・繁茂状況別に散布量を設定可能にします。ノズルの切り替えもコック操作で簡単に行えます。
- 空間への不要の散布を抑えるため4分割配管は有効です。

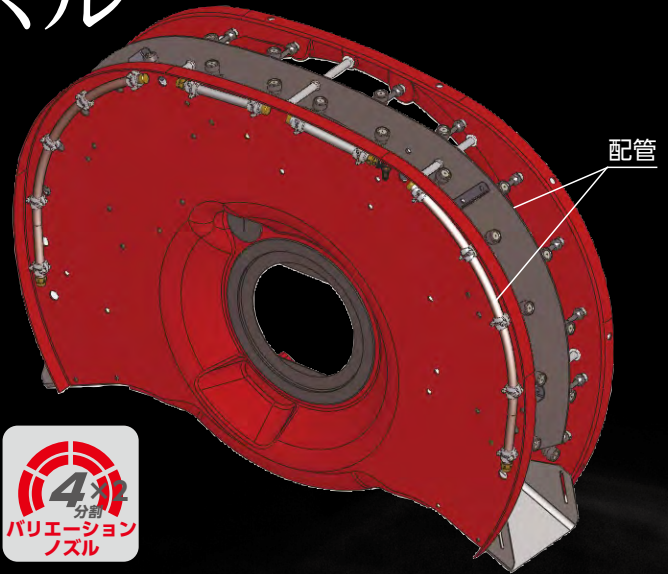


タレットノズル(長・中・短の3種類あります)

標準のノズルとの切替に便利なタレットノズルもご用意しています。



(長: 402272)
(中: 688074)
(短: 647165)

※エコシャワーを取付ける際には、パッキン(173356)が必要です。
※機種により、取付方法が異なりますので、取扱店までご相談ください。

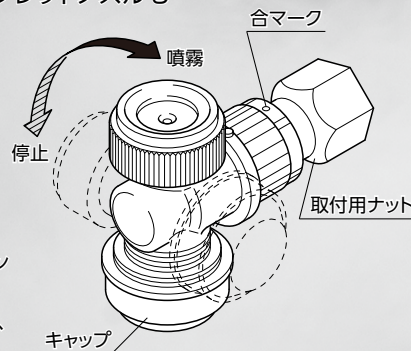

SS用エコシャワー

ドリフト低減することを目的として、粒子が大きくなるように設計したノズルです。



名称	噴霧量(L/分)
エコシャワー-S08 (685073)	1.1 (1.5MPa)
エコシャワー-S11 (685076)	2.1 (1.5MPa)
エコシャワー-S13 (685078)	2.9 (1.5MPa)
エコシャワー-S15 (685080)	3.8 (1.5MPa)
エコシャワー-S17 (685082)	5.0 (1.5MPa)

棚用

慣行SSに比べ、ドリフト(漂流飛散)を約1/5に低減します。

棚用ドリフト低減型ステレオスプレーヤーSSA-E501KPに装着されています。



YCV2ノズル
(367783)

YCV4ノズル
(367784)

ステレオスピーヤ

足回り

あらゆる果樹園に対応できるよう様々な走行形式を用意しています。

HST


- ワンレバーでクラッチ操作せずに、前進・後進の切替えができます。
- ギアチェンジ、エンジン回転を調整しなくても、レバー操作でご希望のスピードにセットできます。
- 速度をフレキシブルに変更できるので、圃場や作物の状況に応じて霧の到達距離や散布量を調整することができます。

4WDタイプ

- 自動車感覚で運転でき、軽快に作業ができます。軟弱地などもパワフルに走行できるツインデフ4WDです。
- 切れ角の大きな前輪とショートホイールベースで小回り性に優れています。
- 左右分離型のブレーキペダルにより、一段と小回りができます。

倍速旋回(Zシリーズ)

- シャープな切れ角でスムーズな小回りができます。
- 片ブレーキを踏むことなく小旋回できるのでオペレータの疲労軽減に繋がります。
- 後輪をロックさせる必要がないので、圃場を荒らすことが少なくなります。

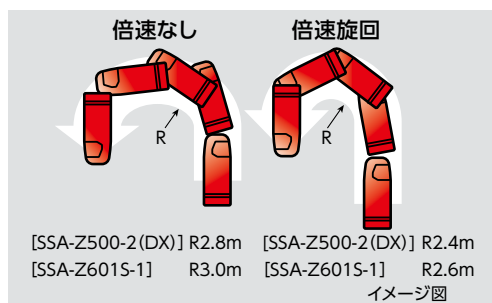

4-6システム

- 後4輪が単独で上下揺動。
- 常に6輪が接地しているので、傾斜地や軟弱地でも安定した走行ができます。
- パワーステアリングを標準装備。




4WSタイプ

- ハンドルを切ると後輪の向きが前輪と逆になり、スムーズな小回りができます。
- 前輪・後輪の切れ角に工夫を施し、機体後端のはみ出し(オーバーハング)や横滑りを押さえています。
- 2WSのような小回り時の片ブレーキが不要ですから、土寄せや根切れが起きにくい魅力のシステムです。

ひと味違う逆位相相異角方式

前後のオーバーハングを最小に近づけることにより、無理なく小旋回できます。

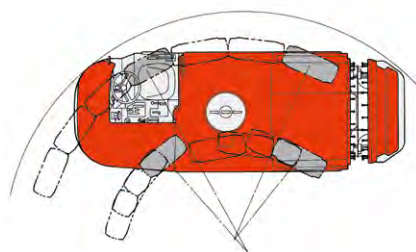

2WS⇄4WS切替機能

- 2WSによる安定した高速移動と4WSによる狭い樹間の小旋回など、走行性・作業性の両面で便利です。しかも切替は、スイッチ操作のみでできます。



500L

Simple is Best こだわりの棚専用SS



SSA-E501DX

メーカー希望小売価格 ¥2,288,000(税込10%)
¥2,080,000(税別)

定格出力	9.0kW{12.2PS}/2300rpm
ポンプ吐出量	42.3L/min
使用時風量	290m³/min



コンパクト&充実装備



SSA-E541DX

メーカー希望小売価格 ¥2,673,000(税込10%)
¥2,430,000(税別)

定格出力	11.6kW{15.8PS}/2300rpm
ポンプ吐出量	55.0L/min
使用時風量	320m³/min



500L



立木にも使えるシンプルSS

SSA-G545 ★

メーカー希望小売価格 ¥3,025,000(税込10%)
¥2,750,000(税別)

定格出力	16.1kW{21.9PS}/2500rpm
ポンプ吐出量	90.0L/min
使用時風量	525m³/min



フロントサスで快適な乗り心地

SSA-G565

メーカー希望小売価格 ¥3,740,000(税込10%)
¥3,400,000(税別)

定格出力	18.2kW{24.7PS}/2500rpm
ポンプ吐出量	90.0L/min
使用時風量	560m³/min



4WSで小回り旋回が可能

SSA-α522

メーカー希望小売価格 ¥3,971,000(税込10%)
¥3,610,000(税別)

定格出力	16.1kW{21.9PS}/2500rpm
ポンプ吐出量	93.0L/min
使用時風量	525m³/min



新しい機能満載の 新感覚SS



SSA-Z500-2

メーカー希望小売価格 ¥3,740,000(税込10%)
¥3,400,000(税別)

SSA-Z500DX-2

メーカー希望小売価格 ¥3,924,800(税込10%)
¥3,568,000(税別)

定格出力	15.6kW(21.0PS)/2600rpm
ポンプ吐出量	80.0L/min
使用時風量	500m³/min



24.7PS エンジン搭載で風量アップ

SSA-Z550

メーカー希望小売価格 ¥3,960,000(税込10%)
¥3,600,000(税別)

定格出力	18.2kW(24.7PS)/2600rpm
ポンプ吐出量	80.0L/min
使用時風量	545m³/min



ドリフト低減のために開発された 緊プロ機

SSA-E501KP ★

メーカー希望小売価格 ¥2,783,000(税込10%)
¥2,530,000(税別)

定格出力	9.0kW(12.2PS)/2300rpm
ポンプ吐出量	54.7L/min
使用時風量	255m³/min



★は限定生産です。

ステレオスピーヤ

600L

新しい機能満載の 新感覚SS



SSA-Z601S-1

メーカー希望小売価格 ¥4,015,000(税込10%)
¥3,650,000(税別)

SSA-Z601S-DX-1

メーカー希望小売価格 ¥4,199,800(税込10%)
¥3,818,000(税別)

定格出力	15.6kW(21.0PS)/2600rpm
ポンプ吐出量	90.0L/min
使用時風量	500m³/min




ターボエンジン搭載！新しい機能満載の新感覚SS



SSA-Z601VT

メーカー希望小売価格 ¥6,028,000(税込10%)
¥5,480,000(税別)

定格出力	31.5kW(42.8PS)/2400rpm
ポンプ吐出量	100.0L/min
使用時風量	700m³/min



2WD⇒4WDへの自動切換

高速走行(2WD)時の安全性を重視。
ブレーキ操作で2WD⇒4WDへ自動切換
し制動距離を抑えます。



ガソリンエンジン搭載
低振動・静音・クリーン

SSA-E602DX

メーカー希望小売価格 ¥4,818,000(税込10%)
¥4,380,000(税別)

定格出力 (最大)	25.3kW(34.3PS)/(31.7kW(43.1PS))/2800rpm
ポンプ吐出量	89.5L/min
使用時風量	605・387m ³ /min



SSA-αシリーズの
動画をCHECK!




2WS-4WS切替付、簡単操作のHST

SSA-α605V

メーカー希望小売価格 ¥5,940,000(税込10%)
¥5,400,000(税別)

定格出力	23.7kW(32.2PS)/2400rpm
ポンプ吐出量	90.0L/min
使用時風量	600m ³ /min

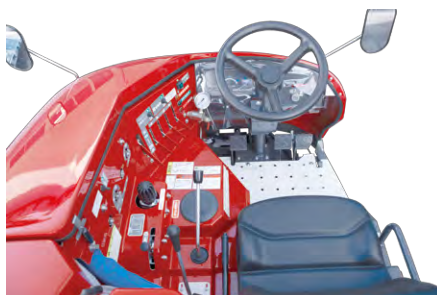


傾斜地や軟弱地などで抜群の
走破性を発揮

SSA-F617VT-1

メーカー希望小売価格 ¥6,270,000(税込10%)
¥5,700,000(税別)

定格出力	31.4kW(42.7PS)/2400rpm
ポンプ吐出量	89.5L/min
使用時風量	700・445m ³ /min

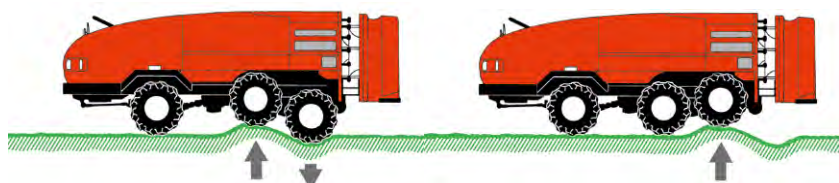

独創の4-6システム

後4輪が上下揺動し、
凹凸果樹園で威力を発揮します。

ステレオスピーカー

1000L

2WS - 4WS切替付、 簡単操作のHST



SSA-αシリーズの
動画をCHECK!



SSA-α1005VT

メーカー希望小売価格 ¥6,875,000(税込10%)
¥6,250,000(税別)

定格出力	31.4kW(42.7PS)/2400rpm
ポンプ吐出量	115.0L/min
使用時風量	700m³/min



ハイスピードSS


SSA-G1020

メーカー希望小売価格 ¥5,830,000(税込10%)
¥5,300,000(税別)

定格出力	33.6kW(45.7PS)/2400rpm
ポンプ吐出量	118.0L/min
使用時風量	795・527m³/min



傾斜散布仕様



スイッチ操作で 散布調整

手元のスイッチ操作で
左右の散布パターンを
自在に調整できます。



SSA-Z550MA

メーカー希望小売価格 ¥4,290,000(税込10%)
¥3,900,000(税別)

定格出力	18.2kW(24.7PS)/2600rpm
ポンプ吐出量	80.0L/min
使用時風量	545m³/min



SSA-α605MA

メーカー希望小売価格 ¥6,754,000(税込10%)
¥6,140,000(税別)

定格出力	23.7kW(32.2PS)/2400rpm
ポンプ吐出量	90.0L/min
使用時風量	600m³/min



SSA-α1005MAT

メーカー希望小売価格 ¥7,689,000(税込10%)
¥6,990,000(税別)

定格出力	31.4kW(42.7PS)/2400rpm
ポンプ吐出量	115.0L/min
使用時風量	700m³/min



SSA-F617MAT-1

メーカー希望小売価格 ¥7,084,000(税込10%)
¥6,440,000(税別)

定格出力	31.4kW(42.7PS)/2400rpm
ポンプ吐出量	89.5L/min
使用時風量	700・445m³/min



ステレオスプレーヤ

オプション・アタッチメント

1  バックミラー 199371	2  制風板 低い棚での散布や、 上向きの風を弱めた い時に使用します。  199370 870329 889891 862802 688101		
3  中子組立 199369  コア（広角） 141663	4  ボックス組立 199372  ボックス台組立 696673	5  変速レバーストップ 880563	
6  フロントガンホルダ組立 696676  リヤガンホルダ組立 696679	7  フロント巻車 696451 補助散布巻取機 前方20m/後方40m  後方巻車870373	8  ジェットポンプ組立 199379	
9  二方切替ノズル 199380	10  角度調節板 182580	11  アンダーカバー 199373  696666	12  遮断板 199381 862807

名称	No.	E501DX	E541DX	α 522	G545	G565	Z500-2	Z500DX-2	Z550	E501KP
バックミラー	1	199371								199371
制風板※	2	199370	862802	463118			696771			
中子組立	3	199369					141663 セラ199369			199369
ビニールシートカバー		063258								
ボックス組立	4	199372					696673（ボックス台組立、ボックスは含みません。）			199372
変速レバーストップ	5						880563			
ガンホルダ組立	6	199374（ボックス無用） 199375（ボックス有用）					696676（フロント） 696679（リヤ）			199374（ボックス無用） 199375（ボックス有用）
補助散布巻取機 20m	7	標準装備				標準装備	870367		696451	
補助散布巻取機 40m		199378			697929		870373		696764	199378
ジェットポンプ組立	8	199379		064425			870377（ジェットポンプ組立） 883524（動噴給水組立）			199379
二方切替ノズル	9	199380								199380
角度調節板	10	182580								
アンダーカバー	11	199373					696666			199373
わい化アタッチ							696771		696771	
遮断板※	12	199381	862807	電動スライド式 標準装備			696884	電動スライド式 標準装備	696884	
延長エンジンドレン		199701								199701
巻込み防止バー		199427								
座席		867496（低床）					697927（低床）			867496（低床）
ストレーナ組立（小型）							698298			

※傾斜散布仕様には取付できません。

防除ヘルメットMAP252P-1



(メーカーコードNo.461469)
メーカー希望小売価格(税込10%)¥152,570

(装着例)



- バッテリー駆動のポータブルタイプ。肩掛けバンドと腰バンド付です。
- 携帯型バッテリーなので補正散布時などSSから離れても作業できます。
- 視界もワイドになりました。
- ACチャージャーも標準付属。フル充電で7時間連続使用できます。
- バッテリーはリチウム電池なので重さは1/2(従来比)で充電時間も大幅に短縮しました。

丸山純正オイル



丸山動力噴霧機オイル
(1L)



丸山エンジンオイル
DH-2 (4L) ☆



丸山エンジンオイル
DH-2 (20L)



丸山ギヤオイル
#90 (4L)



丸山油圧 HST オイル
#46 (20L)

名称	容量	メーカーコード No.	メーカー希望小売価格 (税込 10%)	備考
丸山動力噴霧機オイル	1L	429273	¥ 1,650	動力噴霧機に最適なオイル
丸山エンジンオイル DH-2 ☆	4L	429276	¥ 5,280	ガソリンエンジンから排出ガス対応ディーゼルエンジンまで
丸山エンジンオイル DH-2	20L	429277	¥ 24,200	ガソリンエンジンから排出ガス対応ディーゼルエンジンまで
丸山ギヤオイル #90	4L	429274	¥ 5,940	SS・ハイクリのミッションやデフ用
丸山油圧 HST オイル #46	20L	429275	¥ 20,900	SS・ハイクリなどの油圧 HST オイル

☆印は在庫限り

石灰ボルドー用洗浄剤



SS・ブームに付着した石灰ボルドー剤等の洗浄に

名称	容量	メーカーコード No.	メーカー希望小売価格 (税込 10%)
S クリーン S	4L	400268	¥ 6,435
	18L	580827	¥ 16,500

丸山純正防除機用 凍結防止剤



(写真は 20L)

凍結温度 -55℃対応

5L[429272]
¥ 3,630 (税込 10%)
20L[429271]
¥ 13,200 (税込 10%)

名称	No.	E602DX	α 605V	Z601S-1	Z601S-DX-1	Z601VT	F617VT-1	α 1005VT	G1020
バックミラー	1								
制風板※	2	品番未定	889891	870329	417305	688101	423346		
中子組立	3	141663	141663	セラ199369	141663				
ビニールシートカバー		057722	063258	057722	142008				
ボックス組立	4	691551				691551			
変速レバーストップ	5		880563						
ガンホルダ組立	6								
補助散布巻取機 20m	7		標準装備	870367	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	
補助散布巻取機 40m		後部品番未定	888920	870373	887787	888921			
ジェットポンプ組立	8		870377						
二方切替ノズル	9	199380							
角度調整板	10								
アンダーカバー	11				準備中	164418			
わい化アタッチ			696771						
遮断板※	12	品番未定	688140	電動スライド式 標準装備	689066	電動スライド式 標準装備			
延長エンジンドレン									
巻込み防止バー		691547				691547			
座席			868764 (低床)						

※傾斜散布仕様には取付できません。

ステレオスプレーヤ

		500L タイプ									
名称		E501DX	E501KP	E541DX	α522	G545	G565	Z500-2	Z500DX-2	Z550	Z550MA
寸法・質量											
全長	mm	2,900		2,990	3,020	3,050	3,020	3,030		3,040	
全幅	mm	1,225	1,225(最大1,780)	1,225	1,360	1,225		1,300			
全高	mm	1,120	1,230(最大1,350)	1,120	1,175			1,140			
機体質量	kg	670	695	715	850	780	830	830		860	
エンジン											
駆動対象部		1エンジン式									
名称		D722		D902	D1105		D1305	D1105		D1305	
形式		水冷4サイクル立形3気筒ディーゼル									
総排気量	cm ³ {L}	719{0.719}		898{0.898}	1,123{1.123}		1,261{1.261}	1,123{1.123}		1,261{1.261}	
定格出力	kW{PS}	9.0{12.2}		11.6{15.8}	16.1{21.9}		18.2{24.7}	15.6{21.0}		18.2{24.7}	
回転速度	rpm	2,300			2,500			2,600		2,600	
使用燃料		ディーゼル軽油									
燃料タンク容量	L	20									
始動方式		セルモータ式									
走行部											
形式		4WD			4WD/4WS	4WD		4WD (2WD切替付)			
タイヤ		19×8.00-10 4PR			20×10.00-10 4PR			20×10.00-10 6PR			
変速段数		前進6段			後進2段			HST 無段変速 (副変速2段)			
走行速度	前進 km/h	1.4~12.7 (最高14.7)	1.4~12.7 (最高14.7)	1.4~12.7 (最高15.5)	1.5~14.2		1.6~15.0		0~17.0		
(エンジン定格回転時)	後進 km/h	2.5/8.3			2.0/9.0		2.2/9.7		0~9.0		0~7.0
機体最外側最小旋回半径	m	2.2		2.3	2.2	2.3		2.4			
薬剤タンク											
容量	L	500									
かくはん方式		ツインスクロール式			機械式			ツインスクロール式			
噴霧用ポンプ											
名称		MS600F		MS625S	MS1000F						
形式		5連往復動ポンプ		3連往復動ポンプ	5連往復動ポンプ						
常用回転速度	rpm	920	1,190	1,350	1,165	1,129		1,000			
常用吐出圧力 MPa{kgf/cm ² }		1.5{15}									
吐出量 (吸水量)	L/min	42.3	54.7	55.0	93.0	90.0		80.0			
給水ポンプ											
形式		オプション：ジェットポンプ (P/N199379)			オプション：ジェットポンプ (P/N064425)			オプション：ジェットポンプ (P/N870377)			
吐出量	L/min	125									
送風装置											
形式		軸流式									
常用回転速度	rpm	2,300			1,875			1,733		1,820	
使用時風量	m ³ /min	290	255	320	525		560	500		545	
ノズル											
種類		ディスクノズル	Y型ディスクノズル	ディスクノズル	ディスクノズル(スイッチノズル)			ディスクノズル			
個数	個	14	12	16							
噴霧量	L/min	31.5	43	43	77	38.2	60			65	
分割数		4分割									6分割
適用作業											
立木	リング						△	△		△	△
	桃				●	●	●	●	●	●	●
	柿				●	●	●	●	●	●	●
	ミカン				●	●	●	●	●	●	●
柵	梨	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
	ブドウ	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
わい化	リング			△	●	●	●	●	●	●	●
その他											
安全性検査番号(安全鑑定番号)		(40170)	-	(40171)	(37052)	-	-	(38137)		NARO19/164	取得予定
型式認定番号					農3318	農3269	農3520	農3346		農3530	
運転免許		普通免許									
メーカー希望小売価格											
	税込10%	¥2,288,000	¥2,783,000	¥2,673,000	¥3,971,000	¥3,025,000	¥3,740,000	¥3,740,000	¥3,924,800	¥3,960,000	¥4,290,000
	税別	¥2,080,000	¥2,530,000	¥2,430,000	¥3,610,000	¥2,750,000	¥3,400,000	¥3,400,000	¥3,568,000	¥3,600,000	¥3,900,000
メーカーコードNo.		315345	315347	315346	315314	315365	315369	315348	315349	315372	315382

●：適応 ○：風量を下げて使用 △：状況により可能

		600L タイプ									1000L タイプ			
名称		E602DX	a605V	a605MA	Z601S-1	Z601S-DX-1	Z601S-MA-1	Z601VT	F617VT-1	F617MAT-1	G1020	a1005VT	a1005MAT	
寸法・質量														
全長	mm	3,345	3,570		3,170			3,390	3,630		3,825	3,940		
全幅	mm	1,370	1,420		1,300			1,385	1,375		1,420	1,430		
全高	mm	1,185	1,220		1,150			1,195	1,200		1,250	1,270		
機体質量	kg	1,080	1,360		850			1,215	1,400	1,410	1,390	1,500		
エンジン														
駆動対象部		1エンジン式									1エンジン式			
名称		WG1605-G	D1803-CR		D1105			D1803-CR-T			V2403-R	D1803-CR-T		
形式		水冷4サイクル立形	水冷4サイクル立形3気筒ディーゼル					水冷4サイクル立形3気筒ディーゼルトーボ			水冷4サイクル立形4気筒	水冷4サイクル立形3気筒ディーゼルトーボ		
総排気量	cm ³ {L}	1,537{1.537}	1,826{1.826}		1,123{1.123}			1,826{1.826}			2,434{2.434}	1,826{1.826}		
定格出力	kW{PS}	25.3{34.3} ※	23.7{32.2}		15.6{21.0}			31.5{42.8}	31.4{42.7}		33.6{45.7}	31.4{42.7}		
回転速度	rpm	2,800	2,400		2,600			2,400			2,400			
使用燃料		ガソリン	ディーゼル軽油									ディーゼル軽油		
燃料タンク容量	L	32.5	28		20			30	28		37	28		
始動方式		セルモータ式									セルモータ式			
走行部														
形式		4WD	4WD/2WS-4WS切替付		4WD (2WD切替付)			6WD (後4輪上下振動)		4WD(2WD切替付)	4WD/2WS-4WS切替付			
タイヤ		23×10.00-10 6PR			20×10.00-10 6PR			前輪: 23×9.00-12 6PR 後輪: 23×9.00-12 6PR	20×10.00-10 4PR		前輪: 23×9.00-12 6PR 後輪: 6×14 6PR (ダブル)	26×10.00-12 6PR		
変速段数		前進8段 後進2段	HST 無段変速 (副変速2段)						前進8段 後進2段	前進9段 後進3段	HST 無段変速 (副変速2段)			
走行速度	前進 km/h	1.7~17.4	0~15.0		0~17.0			0~23.0	1.6~15.1	0.9~13.8	1.5~23.5	0~17.3		
(エンジン定格回転時)	後進 km/h	1.3/5.7	0~7.5		0~7.0			0~9.0	1.2~4.9	1.1~4.5	1.3~10.3	0~8.5		
機体最外側最小旋回半径	m	2.7	2.4			2.8			2.6		2.9	2.8		
薬剤タンク														
容量	L	600									1,000			
かくはん方式		機械式			トリブルスクロール式			機械式			機械式			
噴霧用ポンプ														
名称		MS800S	MS1000F					MS800S		MS1300F				
形式		3連往復動ポンプ	5連往復動ポンプ					3連往復動ポンプ		5連往復動ポンプ				
常用回転速度	rpm	1,050	1,120		1,140			1,250	1,050		944	920		
常用吐出圧力	MPa{kgf/cm ² }	1.5{15}									1.5 {15}			
吐出量 (吸水量)	L/min	89.5	90.0			100.0			89.5		118.0	115.0		
給水ポンプ														
形式		回転式			オプション: ジェットポンプ (P/N870377)			回転式			回転式			
吐出量	L/min	200	230		125			230			260	230		
送風装置														
形式		軸流式 (風量2段切替)	軸流式					軸流式 (風量2段切替)		軸流式 (風量2段切替)	軸流式			
常用回転速度	rpm	高: 2,012 低: 1,286	2,000		1,733			2,208	高: 2,133 低: 1,309		高: 2,285 低: 1,516	2,145		
使用時風量	m ³ /min	高: 605 低: 387	600		500			700	高: 700 低: 445		高: 795 低: 527	700		
ノズル														
種類		ディスクノズル (切替式)	ディスクノズル					ディスクノズル (圧縮空気)	ディスクノズル <td>ディスクノズル (圧縮空気)</td> <th colspan="2">ディスクノズル</th>		ディスクノズル (圧縮空気)	ディスクノズル		
個数	個	16	28	18	16			26	28	18	20 (切替タイプ)	28	18	
噴霧量	L/min	61	75	62	64			73	75		110	75	62	
分割数		4分割	8分割 (バリエーション)	6分割	4分割		6分割	8分割 (バリエーション)		6分割	4分割	8分割 (バリエーション)	6分割	
適用作業														
立木	リンゴ	●	●	●	△	△	△	●	●	●	●	●	●	
	桃	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	柿	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ミカン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
柵	梨	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ブドウ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
わい化	リンゴ	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	
その他														
安全性検査番号 (安全鑑定番号)		NARO 19/163	(42059)		(39170)			(42001)	(41006)		-	(42060)		
型式認定番号		農3529	農3506		農3346			取得予定	農3434		農3408	農3507		
運転免許		普通免許									普通免許			
メーカー希望小売価格														
税込10%		¥4,818,000	¥5,940,000	¥6,754,000	¥4,015,000	¥4,199,800	¥4,345,000	¥6,028,000	¥6,270,000	¥7,084,000	¥5,830,000	¥6,875,000	¥7,689,000	
税別		¥4,380,000	¥5,400,000	¥6,140,000	¥3,650,000	¥3,818,000	¥3,950,000	¥5,480,000	¥5,700,000	¥6,440,000	¥5,300,000	¥6,250,000	¥6,990,000	
メーカーコードNo.		315375	315361	315362	315351	315352	315353	315354	315366	315367	315356	315363	315364	

●: 適応 ○: 風量を下げて使用 △: 状況により可能 ※ SSA-E602DX 最大出力: 31.7kW{43.1PS}



SS 本機の小型特殊認定番号取得に伴いナンバープレートの装着・公道走行が可能となります。

SS の運転には、普通自動車免許が必要です。HST 機も AT 限定免許は不可です。

〈カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください〉

特 約 店



働きやすい楽しさをおとどける

株式会社 丸山製作所

本社/〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 <http://www.maruyama.co.jp>

北海道〔営〕☎(011)892-5251 茨 城〔営〕☎(029)824-2191 名古屋〔営〕☎(0565)41-6400 南九州〔営〕☎(099)243-8177
帯 広〔事〕☎(0155)66-9806 北関東〔営〕☎(0289)76-5388 静 岡〔営〕☎(054)643-9541 宮 崎〔事〕☎(0986)58-6008
●東日本支店 千 葉〔営〕☎(0475)52-8711 大 阪〔営〕☎(072)634-5421 豊後店営業部 ☎(0475)55-3420
岩 手〔営〕☎(019)638-6071 南関東〔営〕☎(042)682-2840 広 島〔営〕☎(082)962-6912 山〔営〕☎(0868)54-3466 特 販 課 ☎(03)3252-2288
青 森〔営〕☎(0176)27-1071 新 潟〔営〕☎(0258)47-1451 岡 山〔営〕☎(0868)54-3466 特 販 課 ☎(03)3252-2288
秋 田〔営〕☎(018)823-2201 長 野〔営〕☎(0263)54-2824 四 国〔営〕☎(0875)27-8000 産機東京〔営〕☎(03)3252-2283
南東北〔営〕☎(023)655-6531 山 梨〔営〕☎(055)298-4129 ●九州支店 産機北陸〔営〕☎(0565)41-6433
宮 城〔事〕☎(022)748-5419 ●西日本支店 福 岡〔営〕☎(0942)27-5866 産機大阪〔営〕☎(072)634-3741
福 島〔営〕☎(0248)83-2241 北 陸〔営〕☎(076)249-8480 熊 本〔営〕☎(096)234-8533 産機九州〔事〕☎(0942)27-5852

お客様相談窓口〈丸山サポートセンター〉無料通話 0120-898-114

2020年9月作成

530010