



次の100年を創る
-All for the Future-

ステレオスプレーヤ

総合カタログ



120年の「誠意」という栄養が
作物のようにぎっしりと詰まっています。

丸山製作所の伝統それは、お客様に対する「誠意」。
お客様に使っていただくために
操作性をいちばんに考えました。

農業の未来にひとつでも貢献し続けたい。
人と農業の未来を見据えて
120年の歴史がまたひとつ刻まれます。



霧ポンプ

丸山のステレオスプレーヤの心臓部である動力噴霧機は、世界に認められた丸山独自の5連式ユニフロー（強制平弁式）ポンプを搭載しています。

薬液が一方向に流れるので、ウォーターハンマー現象も無く、吸水効率が高く安定した流量と圧力を得られます。ピストンパッキンは薬液により潤滑されるので、グリスなどの潤滑油も必要ありません。ピストンパッキンや吐出弁など消耗部品の交換も容易にできるシンプルな構造です。

超硬セラコートシリンダでさらに耐久性アップ

シリンダ内部はセラミック溶射コーティングを施し、超硬合金と同等以上の硬さと耐塵、耐久性があり、丈夫で長持ちします。

大吸水量なのにコンパクト

5連式にすることで、吸水量を増やし、コンパクトになりました。

運転音が静かです

5連式にすることで、騒音が少なくなり、耳障りな高音域の騒音も低減しました。



国土交通省ディーゼル特殊自動車
H26年排ガス規制認証モデル

先進の排出ガス対応エンジン

世界で最も厳しいといわれるEPATier4およびEU StageⅢBに適合した排出ガス対応エンジンです。コモンレールシステムで燃焼効率を最適化し、クリーンで低騒音、低燃費を実現しました。排気ガスに含まれる微粒子捕集フィルターを装備したクリーンディーゼルエンジンです。

※SSA-Z601VT、SSA-α605V-1、SSA-α605MA-1、SSA-F617VT-2、SSA-F617MAT-2、SSA-α1005VT-1、SSA-α1005MAT-1、SSA-G1020

DXシート装備※


長時間作業でも疲れにくい、座り心地の良いシートです。乗員の投げ出され防止のため、シートベルトも装備※1されています。



※ SSA-G545、G565、α522、G1020除く
※1 SSA-G545、G565、α522、E602DX、G1020除く



【排水量(圧力)変動比較】

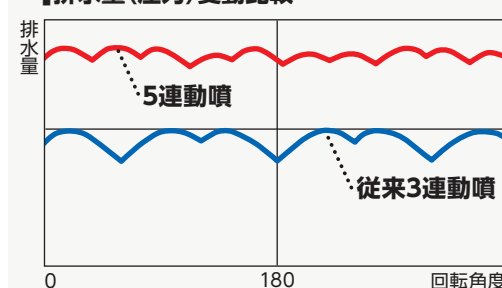


風

高い到達性!葉裏まで霧を確実に届けます!
丸山オリジナル高効率アルミ製ファン

丸山オリジナルファンは圃場周辺の騒音にも配慮した高効率アルミ製ファンです。大風量でありながら騒音を抑え、作物を問わず均一な農薬散布を実現します。

ファン部イメージ図

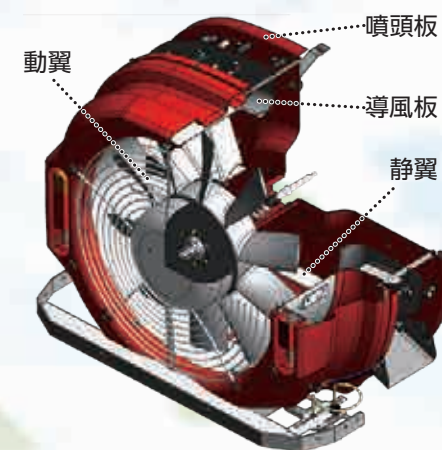

アルミ製ファン

丸山オリジナル形状のアルミファンは、効率良く風を送ります。棚から立木まで、高い到達性と余裕の風量を提供できます。



※SSA-α605V-1
SSA-α605MA-1
SSA-F617VT-2
SSA-F617MAT-2
SSA-α1005VT-1
SSA-α1005MAT-1

電動スライド式遮断板


送風機の風向きを変え、農薬飛散を抑える遮断板を装備。電動スライド式なので、運転席で開閉操作ができます。

※標準装備モデル/SSA-Z500DX-3、SSA-α522、SSA-Z650DX-1、SSA-G1020
上記モデル以外の製品には後付けできません。



隣地への飛散を低減、遮断板で風をコントロール

SS用遮断板を利用することで、送風方向を変えることができます。これにより、隣地の住宅・田畑への飛散低減が期待できます。

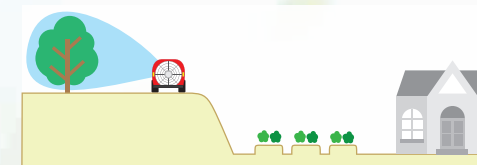


風量切替


HST搭載機種についてはエンジン回転で無段階にて風量調整※が可能です。(SSA-Z500-3/550-1/650-1/601VT、α605V-1/1005シリーズ)以下、機種については風量を2段階に切替できます(SSA-E602DX、SSA-F617VT-2、SSA-F617MAT-2、SSA-G1020)。圃場に応じた散布が可能です。

※風量調整範囲につきましては散布量により異なります。


果樹の仕立てや生育に応じた様々なSSがあります。
果樹農家の方々に学んだ経験と実績が丸山のSSに生かされています。



りんご・桃・柿などの立木果樹




りんごなどのわい化仕立

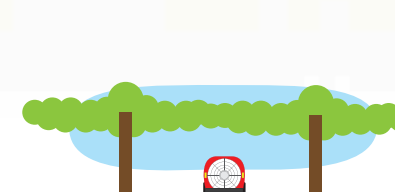


ぶどうなどの棚仕立



りんご・桃・柿などの立木果樹



梨などの棚仕立



ミカンなどの傾斜果樹園


散布パターンイメージ

ノズル

豊富な噴霧パターン

噴霧角度と吐出量は自由自在

耐摩耗性に優れたセラミック噴板とコア（中子）の組み合わせにより果樹の仕立てに最適な噴霧角度と吐出量が得られます。

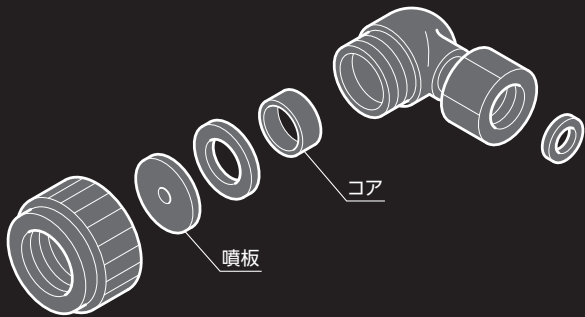

コア（中子）の種類と噴霧角度


広角裏
68°

広角標準
60°

到達裏
38°

到達標準
30°

※上記角度は噴板穴径φ1.2の時のものです。穴径によって角度は変わります。



ノズル板			
068998	無孔板	143864	ノズルイタ1.3
171971	ノズルイタ0.7	143608	ノズルイタ1.4
998559	ノズルイタ0.8	144368	ノズルイタ1.5
171972	ノズルイタ0.9	171031	ノズルイタ1.6
144365	ノズルイタ1.0	144369	ノズルイタ1.8
144366	ノズルイタ1.1	172034	ノズルイタ2.0
144367	ノズルイタ1.2	177473	ノズルイタ2.1

キャップ	
696472	黒
177324	青
177325	黄
177330	赤
177331	白
177332	緑

4分割配管




薬液配管が4分割になっています。
栽培状況や散布方法に応じてきめ細やかな散布が行えます。
ドリフト低減にも寄与します。

バリエーションノズル

ノズルの配置を前後2列に配列し、それぞれ4分割配管としました。

特長

- 多種多様な作物にあわせ、散布量の設定が簡単に行えるので、薬剤費の節減になります。
- 全開で散布すれば、前後2列のノズルより噴霧し、霧に厚みができ薬剤の付着効果が高まります。
- きめ細かな8分割バリエーションノズルが、作物別・繁茂状況別に散布量を設定可能にします。ノズルの切り替えもコック操作で簡単に行えます。
- 空間への不要の散布を抑えるため4分割配管は有効です。

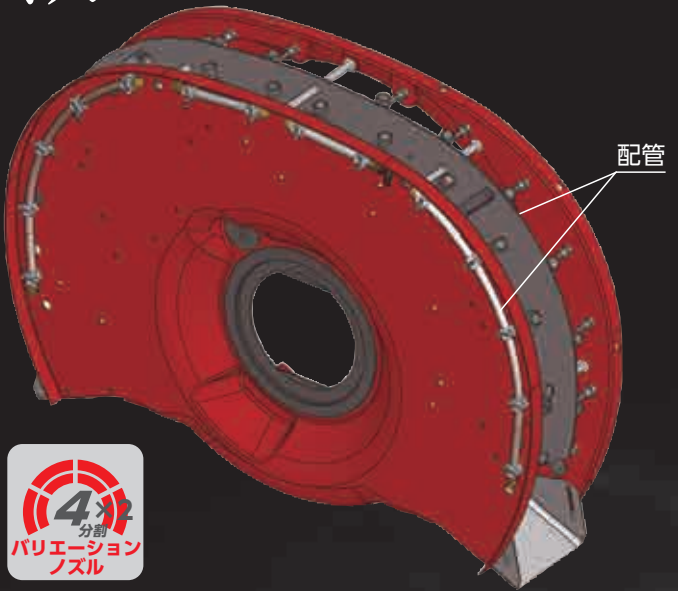

前列のみ

コックの操作

[1]

後列のみ

コックの操作

[2]


全列 前後

コックの操作

[3]

タレットノズル（長・中・短の3種類あります）

標準のノズルとの切替に便利なタレットノズルもご用意しています。（オプション）

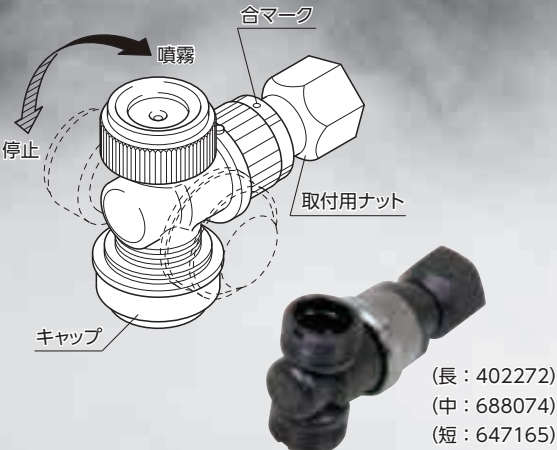

※エコシャワーを取付ける際には、パッキン（173356）が必要です。
※機種により、取付方法が異なりますので、取扱店までご相談ください。

SS用エコシャワー

ドリフト低減することを目的として、粒子が大きくなるように設計したノズルです。（オプション）



名称	噴霧量 (L/分)
エコシャワーS08 (685073)	1.1 (1.5MPa)
エコシャワーS11 (685076)	2.1 (1.5MPa)
エコシャワーS13 (685078)	2.9 (1.5MPa)
エコシャワーS15 (685080)	3.8 (1.5MPa)
エコシャワーS17 (685082)	5.0 (1.5MPa)

足回り

あらゆる果樹園に対応できるよう様々な走行形式を用意しています。

HST

- ワンレバーでクラッチ操作せずに、前進・後進の切替えができます。
- ギアチェンジ、エンジン回転を調整しなくても、レバー操作でご希望のスピードにセットできます。
- 速度をフレキシブルに変更できるので、圃場や作物の状況に応じて霧の到達距離や散布量を調整することができます。




4WDタイプ

- 自動車感覚で運転でき、軽快に作業ができます。軟弱地などもパワフルに走行できるツインデフ4WDです。
- 切れ角の大きな前輪とショートホイールベースで小回り性に優れています。
- 左右分離型のブレーキペダルにより、一段と小回りができます。

倍速旋回(Zシリーズ)

- シャープな切れ角でスムーズな小回りができます。
- 片ブレーキを踏むことなく小旋回できるのでオペレータの疲労軽減に繋がります。
- 後輪をロックさせる必要がないので、圃場を荒らすことが少なくなります。

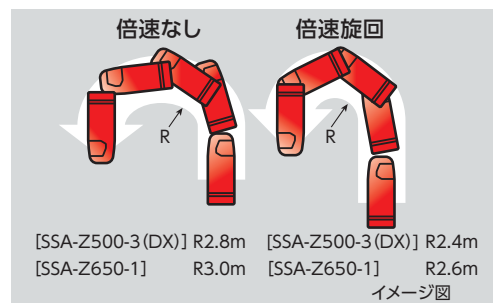

4-6システム

- 後4輪が単独で上下揺動。
- 常に6輪が接地しているので、傾斜地や軟弱地でも安定した走行ができます。
- パワーステアリングを標準装備。




6輪で4WS並の旋回半径

4WSタイプ

- ハンドルを切ると後輪の向きが前輪と逆になり、スムーズな小回りができます。
- 前輪・後輪の切れ角に工夫を施し、機体後端のはみ出し(オーバーハング)や横滑りを押さえています。
- 2WSのような小回り時の片ブレーキが不要ですから、土寄せや根切れが起きにくい魅力のシステムです。

ひと味違う逆位相相異角方式

前後のオーバーハングを最小に近づけることにより、無理なく小旋回できます。

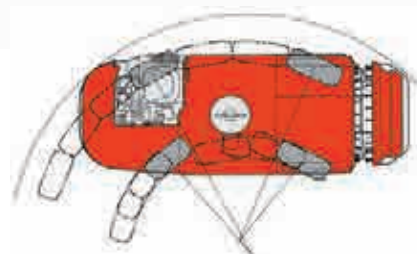

2WS⇔4WS切替機能

- 2WSによる安定した高速移動と4WSによる狭い樹間の小旋回など、走行性・作業性の両面で便利です。しかも切替は、スイッチ操作のみでできます。



500L

お客様の期待を胸に使い易さと安全性に配慮した
Simple-SS

フロントマスク一新!新Eシリーズ


広々とした
運転席機動性のあるコンパクトボディ
液剤タンク下回りもスッキリ!

角を丸めたボディで機動性に優れます。



液剤タンク下回りをスッキリとさせることで障害物との接触を避けます。

安心・安全のSS

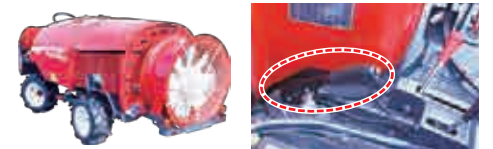

保安基準適合機

安心のハンドブレーキ

SSA-E502DX-1

メーカー希望小売価格 ¥2,750,000(税込10%)
¥2,500,000(税別)

定格出力	9.0kW(12.2PS)/2300rpm
ポンプ吐出量	42.3L/min
使用時風量	290m³/min



コンパクト&充実装備



SSA-E542DX-1

メーカー希望小売価格 ¥3,069,000(税込10%)
¥2,790,000(税別)

定格出力	11.6kW(15.8PS)/2300rpm
ポンプ吐出量	55.0L/min
使用時風量	320m³/min



500L



立木にも使えるシンプルSS

SSA-G545 ★

メーカー希望小売価格 ¥3,025,000(税込10%)
¥2,750,000(税別)

定格出力	16.1kW(21.9PS)/2500rpm
ポンプ吐出量	93.0L/min
使用時風量	525m³/min



フロントサスで快適な乗り心地

SSA-G565 ★

メーカー希望小売価格 ¥3,740,000(税込10%)
¥3,400,000(税別)

定格出力	18.2kW(24.7PS)/2500rpm
ポンプ吐出量	93.0L/min
使用時風量	560m³/min



4WSで小回り旋回が可能

SSA-α522 ★

メーカー希望小売価格 ¥3,971,000(税込10%)
¥3,610,000(税別)

定格出力	16.1kW(21.9PS)/2500rpm
ポンプ吐出量	93.0L/min
使用時風量	525m³/min



★は限定生産です。

新しい機能満載の 新感覚SS



SSA-Z500-3

メーカー希望小売価格 ¥3,927,000(税込10%)
¥3,570,000(税別)

SSA-Z500DX-3

メーカー希望小売価格 ¥4,125,000(税込10%)
¥3,750,000(税別)

定格出力	15.6kW(21.0PS)/2600rpm
ポンプ吐出量	80.0L/min
使用時風量	500m³/min



24.7PS エンジン搭載で風量アップ

SSA-Z550-1

メーカー希望小売価格 ¥4,158,000(税込10%)
¥3,780,000(税別)

定格出力	18.2kW(24.7PS)/2600rpm
ポンプ吐出量	80.0L/min
使用時風量	545m³/min



600L

新しい機能満載の
新感覚SS

SSA-Z650-1

メーカー希望小売価格 ￥4,455,000(税込10%)
￥4,050,000(税別)

SSA-Z650DX-1

メーカー希望小売価格 ￥4,620,000(税込10%)
￥4,200,000(税別)

定格出力	18.2kW(24.7PS)/2600rpm ※ファン無
ポンプ吐出量	90.0L/min
使用時風量	545m³/min




ターボエンジン搭載！新しい機能満載の新感覚SS



SSA-Z601VT ★

メーカー希望小売価格 ￥6,028,000(税込10%)
￥5,480,000(税別)

定格出力	31.5kW(42.8PS)/2400rpm
ポンプ吐出量	100.0L/min
使用時風量	700m³/min



| 2WD⇒4WDへの自動切換

高速走行(2WD)時の安全性を重視。
ブレーキ操作で2WD⇒4WDへ自動切換
し制動距離を抑えます。

★は限定生産です。

ガソリンエンジン搭載 低振動・静音・クリーン



SSA-E602DX ★

メーカー希望小売価格 ￥4,818,000(税込10%)
￥4,380,000(税別)

定格出力(最大)	25.3kW(34.3PS)(31.7kW(43.1PS))/2800rpm
ポンプ吐出量	89.5L/min
使用時風量	605・387m³/min



2WS-4WS切替付、簡単操作のHST

SSA-αシリーズの
動画をCHECK!

SSA-α605V-1

メーカー希望小売価格 ￥6,237,000(税込10%)
￥5,670,000(税別)

定格出力	23.7kW(32.2PS)/2400rpm
ポンプ吐出量	90.0L/min
使用時風量	600m³/min



傾斜地や軟弱地などで抜群の走破性を発揮



SSA-F617VT-2

メーカー希望小売価格 ￥6,589,000(税込10%)
￥5,990,000(税別)

定格出力	31.4kW(42.7PS)/2400rpm
ポンプ吐出量	89.5L/min
使用時風量	700・445m³/min



| 独創の4-6システム

後4輪が上下揺動し、
凹凸果樹園で威力を発揮します。

トラクタ牽引タイプ

小型トラクタ(30PS以下)で牽引できます。

SSD600 ★

メーカー希望小売価格 ￥1,650,000(税込10%) ￥1,500,000(税別)

寸法(全長×全幅×全高)	mm 2,990×1,025×1,175	使用時風量	m³/min 335
質量	kg 350	適応トラクタ	PS 24-27以上
タンク容量 L(薬剤用/洗浄用)	600/16	ノズル	個(2方切替) 12
噴霧用ポンプ(吐出量 L/min)	MS800S(47)	メーカーコードNo.	366906

*牽引式のSSです。適応トラクターなど、詳しくは販売店にご相談ください。



*トラクター装着時の写真です。

★は限定生産です。

1000L

2WS - 4WS切替付、
簡単操作のHSTSSA-αシリーズの
動画をCHECK!

SSA-α1005VT-1

メーカー希望小売価格 ¥7,227,000(税込10%)
¥6,570,000(税別)

定格出力	31.4kW(42.7PS)/2400rpm
ポンプ吐出量	115.0L/min
使用時風量	700m³/min



ハイスピードSS

SSA-G1020 ★


メーカー希望小売価格 ¥5,830,000(税込10%)
¥5,300,000(税別)

定格出力	33.6kW(45.7PS)/2400rpm
ポンプ吐出量	118.0L/min
使用時風量	795・527m³/min



★は限定生産です。

傾斜散布仕様

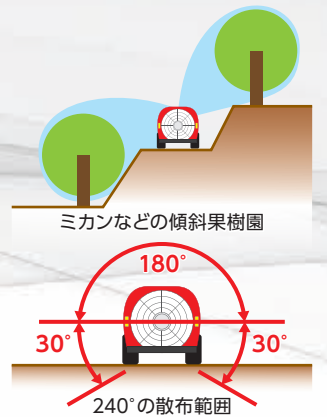スイッチ操作で
散布調整手元のスイッチ操作で
左右の散布パターンを
自在に調整できます。

SSA-Z550MA-1

メーカー希望小売価格 ¥4,510,000(税込10%)
¥4,100,000(税別)

定格出力	18.2kW(24.7PS)/2600rpm
ポンプ吐出量	80.0L/min
使用時風量	545m³/min



SSA-Z650MA-1

メーカー希望小売価格 ¥4,796,000(税込10%)
¥4,360,000(税別)

定格出力	18.2kW(24.7PS)/2600rpm ※ファン無
ポンプ吐出量	90.0L/min
使用時風量	545m³/min



SSA-α605MA-1

メーカー希望小売価格 ¥7,095,000(税込10%)
¥6,450,000(税別)

定格出力	23.7kW(32.2PS)/2400rpm
ポンプ吐出量	90.0L/min
使用時風量	600m³/min



SSA-α1005MAT-1

メーカー希望小売価格 ¥8,074,000(税込10%)
¥7,340,000(税別)

定格出力	31.4kW(42.7PS)/2400rpm
ポンプ吐出量	115.0L/min
使用時風量	700m³/min




SSA-F617MAT-2

メーカー希望小売価格 ¥7,447,000(税込10%)
¥6,770,000(税別)

定格出力	31.4kW(42.7PS)/2400rpm
ポンプ吐出量	89.5L/min
使用時風量	700・445m³/min



オプション・アタッチメント

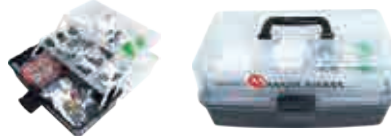1  バックミラー 699359	2  低い棚での散布や、 上向きの風を弱めたい 時に使用します。  199370 870329 889891 862802 688101 制風板	3  ボックス台組立 696673	
4  中子組立 199369  コアー (広角) 141663	5  ジェットポンプ組立 699368	6  フロントガンホルダ組立 696676  リヤガンホルダ組立 696679	
7  フロント巻車 696451 補助散布巻取機 前方20m/後方40m  後方巻車 870373	8  二方切替ノズル 199380	9 *ドリフト低減用  YCV2ノズル 867783	10  角度調節板 182580
11  アンダーカバー 199373  シャフトカバー 696666	12  遮断板 199381 862807	13  ガードパイプ 699378	14  救急キット 699331

名称	No.	E502DX-1	E542DX-1	α 522	G545	G565	Z500-3	Z500DX-3	Z550-1
バックミラー	1	699359							
制風板※	2	199370	862802	463118			870329		
ボックス組立	3						696673 (ボックス台組立、ボックスは含みません。)		
中子組立	4	199369					141663 セラ199369		
ビニールシートカバー		063258							
ジェットポンプ組立	5	699368		064425			870377 (ジェットポンプ組立) 883524 (動噴給水組立)		
ガンホルダ組立	6						696676 (フロント) 696679 (リヤ)		
補助散布巻取機 20m	7	標準装備				標準装備	870367		696451
補助散布巻取機 40m		699360		697929			870373		696764
二方切替ノズル	8	199380							
ドリフト YCV2ノズル 低減用 YCV4ノズル	9	867783							
		867784							
角度調節板	10	182580							
アンダーカバー (シャフトカバー)	11	199373					696666		
わい化アタッチ (制風板組立)							696771		696771
遮断板※	12	199381	862807	電動スライド式 標準装備			696684	電動スライド式 標準装備	696684
巻込み防止バー									
座席		867496 (低床)					697927 (低床)		
ストレーナ組立 (小型)							698298		
ガードパイプ	13	699378							標準装備
救急キット	14						699331		

※傾斜散布仕様には取付できません。

防除ヘルメットMAP252P-1



(メーカーコードNo.461469)
メーカー希望小売価 (税込10%) ¥152,570



(装着例)

- バッテリー駆動のポータブルタイプ。肩掛けバンドと腰バンド付です。
- 携帯型バッテリーなので補正散布時など SS から離れても作業できます。
- 視界もワイドになりました。
- AC チャージャーも標準付属。フル充電で 7 時間連続使用できます。
- バッテリーはリチウム電池なので重さは 1/2 (従来比) で充電時間も大幅に短縮しました。

丸山純正オイル

				
丸山動力噴霧機オイル (4L)	丸山エンジンオイル DH-2 (20L)	丸山ギヤオイル #90 (4L)	丸山油圧 HST オイル #46 (20L)	
名称	容量	メーカーコード No.	メーカー希望小売価格 (税込 10%)	備考
丸山動力噴霧機オイル	4L	460419	¥ 5,060	動力噴霧機に最適なオイル
	20L	462134	¥ 20,900	
丸山エンジンオイル DH-2	20L	429277	¥ 24,200	ガソリンエンジンから排出ガス対応ディーゼルエンジンまで
丸山ギヤオイル #90	4L	429274	¥ 5,940	SS・ハイクリのミッションやデフ用
丸山油圧 HST オイル #46	20L	429275	¥ 20,900	SS・ハイクリなどの油圧 HST オイル

石灰ボルドー用洗浄剤



SS・ブームに付着した石灰ボルドー剤等の洗浄に

名称	容量	メーカーコード No.	メーカー希望小売価格 (税込 10%)
S クリーン S	4L	400268	¥ 6,435
	18L	580827	¥ 16,500



凍結温度 -55℃対応
5L[429272]
¥ 3,630 (税込 10%)
20L[429271]
¥ 13,200 (税込 10%)
(写真は 20L)

名称	No.	E602DX	α 605V-1	Z650-1	Z650DX-1	Z601VT	F617VT-2	α 1005VT-1	G1020
バックミラー	1								
制風板※	2	688139	889891	870329		417305	688101		423346
ボックス組立	3		691551					691551	
中子組立	4	141663		141663	セラ199369		141663		
ビニールシートカバー		057722		063258		057722		142008	
ジェットポンプ組立	5			870377					
ガンホルダ組立	6	685497 (リア)							
補助散布巻取機 20m	7	標準装備			870367	標準装備		標準装備	
補助散布巻取機 40m			888920	870373			887787	888921	
二方切替ノズル	8	199380							
ドリフト 低減用	YCV2ノズル YCV4ノズル	9	867783						
			867784						
角度調整板	10								
アンダーカバー (シャフトカバー)	11					準備中	164418		
わい化アタッチ (制風板組立)				696771					
遮断板※	12	688140	688140		電動スライド式 標準装備		689066		電動スライド式 標準装備
巻込み防止バー			691547					691547	
座席				868764 (低床)					
ガードパイプ	13	標準装備		標準装備			標準装備		
救急キット	14			699331					

※傾斜散布仕様には取付できません。

	500L タイプ								
名称	E502DX-1	E542DX-1	α522	G545	G565	Z500-3	Z500DX-3	Z550-1	Z550MA-1
寸法・質量									
全長	mm	2,910	3,000	3,020	3,050	3,020	3,030	3,040	
全幅	mm	1,230	1,360	1,225	1,300				
全高	mm	1,120	1,175	1,140					
機体質量	kg	700	730	850	780	840	830	860	
エンジン									
駆動対象部	1エンジン式								
名称	D722	D902	D1105	D1305	D1105	D1305			
形式	水冷4サイクル立形3気筒ディーゼル								
総排気量	cm{L}	719{0.719}	898{0.898}	1,123{1.123}	1,261{1.261}	1,123{1.123}	1,261{1.261}		
定格出力	kW{PS}	9.0{12.2}	11.6{15.8}	16.1{21.9}	18.2{24.7}	15.6{21.0}	18.2{24.7}		
回転速度	rpm	2,300	2,500	2,600					
使用燃料	ディーゼル軽油								
燃料タンク容量	L	20							
始動方式	セルモータ式								
走行部									
形式	4WD	4WD/4WS	4WD	4WD (2WD切替付)					
タイヤ	19×8.00-10 4PR	20×10.00-10 4PR	20×10.00-10 6PR						
変速段数	前進6段 後進2段	HST 無段変速 (副変速2段)							
走行速度	前進 km/h	1.4~12.7 (最高14.7)	1.3~12.3 (最高14.7)	1.5~14.2	1.6~15.0	0~17.0			
(エンジン定格回転時)	後進 km/h	2.5/8.3	2.4/8.0	2.0/9.0	2.2/9.7	0~9.0	0~7.0		
機体最外側最小旋回半径	m	2.2	2.3	2.2	2.3	2.4			
液剤タンク									
容量	L	500							
かくはん方式	ツインスクロール式	機械式	ツインスクロール式						
噴霧用ポンプ									
名称	MS600F	MS625S	MS1000F						
形式	5連往復動ポンプ	3連往復動ポンプ	5連往復動ポンプ						
常用回転速度	rpm	920	1,350	1,165	1,129	1,000			
常用吐出圧力MPa{kgf/cm ² }	1.5{15}								
吐出量 (吸水量)	L/min	42.3	55.0	93.0	80.0				
給水ポンプ									
形式	オプション：ジェットポンプ (P/N199379)	オプション：ジェットポンプ (P/N064425)	オプション：ジェットポンプ (P/N870377)						
吐出量	L/min	125							
送風装置									
形式	軸流式								
常用回転速度	rpm	2,300	1,875	1,733	1,820				
使用時風量	m ³ /min	290	320	525	560	500	545		
ノズル									
種類	ディスクノズル	ディスクノズル (スイッチノズル)	ディスクノズル						
個数	個	14	16						
噴霧量	L/min	31.5	43.2	77	38.2	61	60	65	
分割数	4分割	6分割							
適用作業									
立木	リンゴ				△			△	△
	桃		●	●	●	●	●	●	●
	柿		●	●	●	●	●	●	●
	ミカン		●	●	●	●	●	●	●
棚	梨	●	●	○	○	○	○	○	○
	ブドウ	●	●	○	○	○	○	○	○
わい化	リンゴ	△	●	●	●	●	●	●	●
その他									
安全性検査番号 (安全鑑定番号)	取得予定	(37052)	-	-	(38137)	NARO19/164			
型式認定番号	取得予定	農3318	農3269	農3520	農3346	農3530			
運転免許	普通免許								
メーカー希望小売価格									
税込10%	¥2,750,000	¥3,069,000	¥3,971,000	¥3,025,000	¥3,740,000	¥3,927,000	¥4,125,000	¥4,158,000	¥4,510,000
税別	¥2,500,000	¥2,790,000	¥3,610,000	¥2,750,000	¥3,400,000	¥3,570,000	¥3,750,000	¥3,780,000	¥4,100,000
メーカーコードNo.	315406	315392	315314	315365	315369	315393	315394	315395	315396

●：適応 ○：風量を下げて使用 △：状況により可能

	600L タイプ									1000L タイプ		
名称	E602DX	α605V-1	α605MA-1	Z650-1	Z650DX-1	Z650MA-1	Z601VT	F617VT-2	F617MAT-2	G1020	α1005VT-1	α1005MAT-1
寸法・質量												
全長	mm	3,345	3,570	3,180	3,390	3,630	3,825	3,940				
全幅	mm	1,370	1,420	1,300	1,385	1,375	1,420	1,430				
全高	mm	1,185	1,220	1,150	1,195	1,200	1,250	1,270				
機体質量	kg	1,125	1,360	860	1,215	1,400	1,410	1,390	1,500			
エンジン												
駆動対象部	1エンジン式									1エンジン式		
名称	WG1605-G	D1803-CR	D1305	D1803-CR-T	V2403-R	D1803-CR-T						
形式	水冷4サイクル立形	水冷4サイクル立形3気筒ディーゼル	水冷4サイクル立形3気筒ディーゼルトーボ	水冷4サイクル立形4気筒	水冷4サイクル立形3気筒ディーゼルトーボ	水冷4サイクル立形3気筒ディーゼルトーボ						
総排気量	cm{L}	1,537{1.537}	1,826{1.826}	1,261{1.261}	1,826{1.826}	2,434{2.434}	1,826{1.826}					
定格出力	kW{PS}	25.3{34.3} ※	23.7{32.2}	18.2{24.7} *ファン無	31.5{42.8}	31.4{42.7}	33.6{45.7}	31.4{42.7}				
回転速度	rpm	2,800	2,400	2,600	2,400	2,400						
使用燃料	ガソリン	ディーゼル軽油	ディーゼル軽油									
燃料タンク容量	L	32.5	28	20	30	28	37	40				
始動方式	セルモータ式									セルモータ式		
走行部												
形式	4WD	4WD/2WS-4WS切替付	4WD (2WD切替付)	6WD (後4輪上下揺動)	4WD (2WD切替付)	4WD/2WS-4WS切替付						
タイヤ	23×10.00-10 6PR	20×10.00-10 6PR	20×10.00-10 4PR	26×10.00-12 6PR	26×10.00-12 6PR	26×10.00-12 6PR						
変速段数	前進8段 後進2段	HST 無段変速 (副変速2段)	前進8段 後進2段	HST 無段変速 (副変速2段)								
走行速度	前進 km/h	1.7~17.4	0~15.0	0~17.0	0~23.0	1.6~15.1	0.9~13.8	1.5~23.5	0~17.3			
(エンジン定格回転時)	後進 km/h	1.3/5.7	0~7.5	0~7.0	0~9.0	1.2~4.9	1.1~4.5	1.3~10.3	0~8.5			
機体最外側最小旋回半径	m	2.7	2.4	2.6	2.8	2.6	2.9	2.8				
液剤タンク												
容量	L	600										
かくはん方式	機械式	トリプルスクロール式	機械式									
噴霧用ポンプ												
名称	MS800S	MS1000F	MS800S	MS1300F								
形式	3連往復動ポンプ	5連往復動ポンプ	3連往復動ポンプ	5連往復動ポンプ								
常用回転速度	rpm	1,050	1,120	1,140	1,250	1,050	944	920				
常用吐出圧力 MPa{kgf/cm ² }	1.5{15}											
吐出量 (吸水量)	L/min	89.5	90.0	100.0	89.5	118.0	115.0					
給水ポンプ												
形式	回転式	オプション：ジェットポンプ (P/N870377)	回転式	回転式								
吐出量	L/min	200	230	125	230	260	230					
送風装置												
形式	軸流式 (風量2段切替)	軸流式	軸流式 (風量2段切替)	軸流式								
常用回転速度	rpm	高：2,012 低：1,286	2,000	1,820	2,208	高：2,133 低：1,309	高：2,285 低：1,516	2,145				
使用時風量	m ³ /min	高：605 低：387	600	545	700	高：700 低：445	高：795 低：527	700				
ノズル												
種類	ディスクノズル (切替式)	ディスクノズル	ディスクノズル	ディスクノズル	ディスクノズル (切替式)	ディスクノズル	ディスクノズル	ディスクノズル				
個数	個	16	28	18	16	26	28	18	20 (切替タイプ)	28	18	
噴霧量	L/min	61	75	80	72	73	75	84	105			
分割数	4分割	8分割 (バリエーション)	6分割	4分割	6分割	8分割 (バリエーション)	6分割	4分割	8分割 (バリエーション)	6分割		
適用作業												
立木	リンゴ	●	●	●	△	△	△	●	●	●	●	●
	桃	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	柿	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ミカン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
棚	梨	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ブドウ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
わい化	リンゴ	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○
その他												
安全性検査番号 (安全鑑定番号)	NARO 19/163	(42059)	取得予定	(42001)	(41006)	-	(42060)					
型式認定番号	農3529	農3506	農3530改造型	取得予定	農3434	農3408	農3507					
運転免許	普通免許	普通免許	普通免許									
メーカー希望小売価格												
税込10%	¥4,818,000	¥6,237,000	¥7,095,000	¥4,455,000	¥4,620,000	¥4,796,000	¥6,028,000	¥6,589,000	¥7,447,000	¥5,830,000	¥7,227,000	¥8,074,000
税別	¥4,380,000	¥5,670,000	¥6,450,000	¥4,050,000	¥4,200,000	¥4,360,000	¥5,480,000	¥5,990,000	¥6,770,000	¥5,300,000	¥6,570,000	¥7,340,000
メーカーコードNo.	315375	315400	315401	315397	315398	315399	315354	315404	315405	315356	315402	315403

●：適応 ○：風量を下げて使用 △：状況により可能 ※ SSA-E602DX 最大出力：31.7kW{43.1PS}

SS 本機の小型特殊認定番号取得に伴いナンバープレートの装着・公道走行が可能となります。
SS の運転には、普通自動車免許が必要です。HST 機も AT 限定免許は不可です。

- 仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
- 価格には運賃および諸掛りは含まれません。別途申し受けます。
- メーカー希望小売価格(税込・税率10%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承願います。

⚠注意 ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。

〈カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください〉



働きやすい楽しさをおとどける

株式会社 丸山製作所

本社/〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 <http://www.maruyama.co.jp>

●北海道支店	福 島(営) ☎ (0248) 83-2241	●西日本支店	●九州支店
北海道(営) ☎ (011) 398-6010	●関東甲信越支店	北 陸(営) ☎ (076) 249-8480	福 岡(営) ☎ (0942) 27-5866
帯 広(事) ☎ (0155) 66-9806	茨 城(営) ☎ (029) 824-2191	名古屋(営) ☎ (0565) 41-6400	熊 本(営) ☎ (096) 234-8533
●東北支店	北関東(営) ☎ (0289) 76-5388	静 岡(営) ☎ (054) 643-9541	南九州(営) ☎ (099) 243-8177
岩 手(営) ☎ (019) 638-6071	千 葉(営) ☎ (0475) 52-8711	大 阪(営) ☎ (072) 634-5421	宮 崎(事) ☎ (0986) 58-6008
青 森(営) ☎ (0176) 27-1071	新 潟(営) ☎ (0258) 47-1451	広 島(営) ☎ (082) 962-6912	量販店営業部 ☎ (0475) 55-3420
秋 田(営) ☎ (018) 823-2201	長 野(営) ☎ (0263) 54-2824	岡 山(営) ☎ (0868) 54-3466	特 販 課 ☎ (03) 3252-2288
南東北(営) ☎ (023) 655-6531	山 梨(営) ☎ (055) 298-4129	四 国(営) ☎ (0875) 27-8000	産 機 課 ☎ (03) 3252-2283
宮 城(事) ☎ (022) 748-5419			

お客様相談窓口〈丸山サポートセンター〉無料通話 0120-898-114



2021年12月作成
530010