MARUYAMA

BSD/BSM series

働きやすい楽しさをおとどけする

株式会社丸山製作所

BSD Series　けん引ブームスプレーヤ　三大特長

高速散布 7.0km/h対応※ 大容量タンクの けん引ブームスプレーヤ

国内初！水平制御装置標準装備

圃場の凹凸にすばやく対応し、ブームの水平を保持します。傾斜した際、「ハ」の字のリンクの振り子作用によりブームの水平を保ちます。（特許登録済）
圃場の凹凸、車体の傾きや揺り戻しに対応。ブームの揺れを最小に抑え、散布ムラを軽減します。
ブームが地面に接触しにくくなり本機の揺れが軽減、作業速度の向上が図れます。

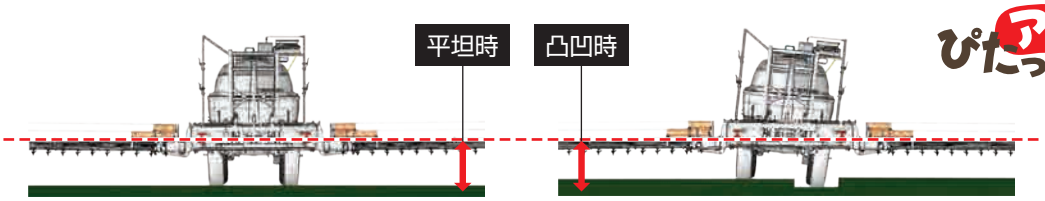

ぴたっとアーム

FEATURE 1
性能にこだわる

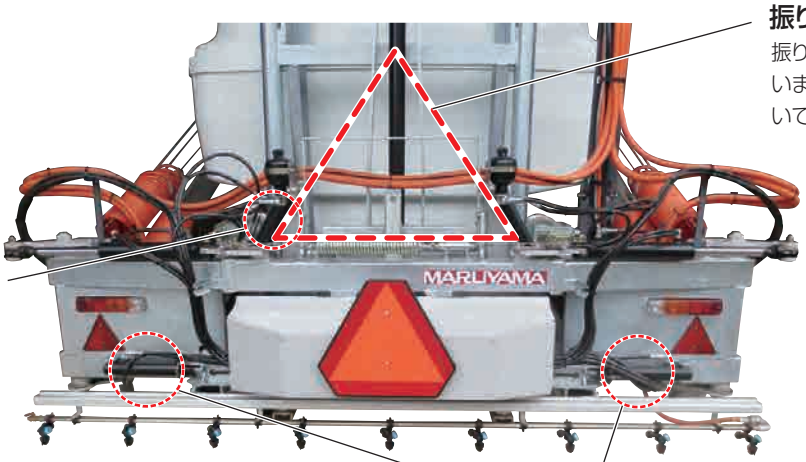

振り子の中心点
振り子（やじろべえ）の原理を応用しています。中心点を支点として機体が傾いてもブームは水平を保ちます。

傾斜調整シリンダを標準装備
傾斜調整シリンダ（油圧式）を標準装備。圃場の傾斜に合わせてブームを調整し、水平制御散布が可能です。

作業中に一目でわかる水平制御インジケータ

トラクタキャビンから見やすい位置に配置。ブームの傾斜状態が一目でわかります。

ダブルスイングロックシリンダ
ダブルスイングロックシリンダ（油圧式）を標準装備。水平制御装置の固定/解除は運転席内のスイッチで簡単に操作できます（特許申請中）。

※高速散布（7.0km/h）は水平制御装置作動時、25～50L/10a散布時に対応できます。

進化した新型3段スライドブーム

ブームパイプを新設計し、剛性を約30%UPしました。
ブームの揺れが減り散布ムラを軽減します。先ブームは吊りワイヤで保持。ブームの揺れをさらに軽減します。
低圧散布に対応したφ19mm（内径）の噴霧管および3連コイルホースを装備。圧力損失を軽減し、低圧散布時の噴霧圧力を維持します。

FEATURE 2
防除にこだわる

ブームプロテクタ

ノズルの損傷を軽減する配管レイアウト採用。
ブーム先にブームプロテクタを標準装備しました。

ボタ落ち防止! 軽量、小型新型3方切換ノズル

高低圧防除対応　散布幅30.9m　ノズルピッチ300mm

軽量、小型の新型ダイヤフラム式チャッキ弁内蔵3方切換ノズルを採用しました。
三つ切りパッキン式に比べ、大幅に圧力損失を軽減します。

ISO規格ノズル（低圧）対応

ISO規格ノズルがワンタッチで取り付け可能。
様々なノズルを簡単に取り付けられます。

3連コイルホース

3段ブームそれぞれにコイルホースを接続することで、ブームの元から先まで均一な散布を実現します。圧力損失が軽減するので低圧散布時の噴霧圧力を維持できます。

薬剤に強い軽量FRPタンク 丸山オリジナル

従来機5000 L　新型5000 L

低重心タンク形状で安定した走行性能を発揮します。
高強度、軽量、高耐蝕のFRP製薬剤タンクを搭載。タンクは低重心で薬剤が残りにくい設計です。水こし網は深さ50cmのステンレス製を前方に1ケ採用。送水時の水の跳ね返りを抑えます。

FEATURE 3
使いやすさにこだわる

残量計（2箇所）

残量計を本機左右に2箇所標準装備しました。本機左側、右側にも両方装備したので後方で給水作業をする際にも残量計で給水量を確認することができます。

水こし網

前方に1ヶ、ステンレス製水こし網を標準装備。深さは50cmの水こし網です。



タンク内洗浄装置&仕切板

タンク内洗浄装置および薬剤の揺れを抑える波止め用の仕切板をタンク内に2枚(5000Lは1枚)標準装備しています。

幅広農薬台&ツインマンホール

幅広い農薬台で安全に作業が行えます。
前後2箇所のツインマンホールにより給水や薬剤調合も効率アップします。



操作しやすいコントローラ

トラクタに乗ったままでブーム操作、水平制御操作、散布装置操作、薬液残量確認が行えます。
各コントローラはお好みの位置にレイアウトできます。

コントロールボックス

操作しやすい位置にブーム操作スイッチをレイアウトしました。
水平制御の傾斜調整シリンダ、ダブルスイングロックシリンダのスイッチも一つにレイアウトしました。

パワーアシスト　※P仕様のみ

トラクタのけん引力を強力にアシスト。
傾斜地や軟弱な圃場で威力を発揮します。

デジタル残量計

傾斜の影響を受けにくいデジタル残量計をトラクタ側に標準装備。10L毎の水量がデジタルで表示されます。水面の高さを検出して薬液量を表示するので給水時の水量を見ることができます。残量警告ブザー付きです。

速度連動散布装置　bravo300S

精密散布　**ドリフト軽減**　**経費節約**

- 「自動調圧」スライドブームの伸縮にも対応。
- 慣行散布から少量散布まで対応。(25 ～ 200L/10a)
- 5種類のノズルが設定でき、目標散布量は19種類まで登録可能。

圧力センシング自動調圧

・設定した1haあたりの目標散布量どおりにスプレーヤから散布されるように調圧バルブを自動的に制御する、散布量制御コンピュータです。
・「圧力センサ」「車速センサ」「ブームセクションスイッチ」からの情報に基づいて制御するので、車速/ポンプ回転/散布ノズルに変化があっても、目標散布量どおりに正確に散布することができます。
・スライドによる散布幅の変化や、片側の散布を停止しても、定量散布を行います。

視認性、操作性良好

・大きく見やすい表示画面。ドットマトリックス液晶で小さな文字も視認性が良好です。
・散布・散布停止の操作は5つのセクション毎にスイッチで操作できます。

・トラクタ3台分の車速設定を記録可能です。
・SDカードに操作履歴を保存することができます。
・防水仕様なのでオープン型トラクタでも安心してセットできます。

標準設定ノズル

ノズル名	噴霧パターン	噴霧状態	用途
D-9A	フラット	高圧	殺虫、殺菌
エコシャワー B10	コーン	高圧	殺虫、殺菌
SFA110-白	フラット	低圧	除草

※SFAは52頭口になります。

オプション設定ノズル

■PVフラットノズル コードNo.	品名	■PVAフラットノズル(空気混入型) コードNo.	品名	■PVTツインフラットノズル コードNo.	品名	■YLコーンノズル コードNo.	品名
		429584	PVA02(キ)				
		429585	PVA25(ムラサキ)			429586	YL25(ムラサキ)
428699	PV03(アオ)	428704	PVA03(アオ)	429587	PVT03(アオ)		
428700	PV04(アカ)	428705	PVA04(アカ)	429588	PVT04(アカ)		
428701	PV05(チャ)	428706	PVA05(チャ)				
428702	PV06(ハイ)	428707	PVA06(ハイ)				
428703	PV08(シロ)	428708	PVA08(シロ)	428709	PVT08(シロ)		

※取り付けにはキャップ、パッキン類が必要になります。

各種ISOノズル(低圧)対応できます。ご相談ください。

パワーアシスト※P仕様のみ

トラクタのけん引力を強力にアシストします。

油圧モータの搭載によりけん引ブームのタイヤが駆動。蛇行を防ぎ直進性が向上するので、傾斜地や軟弱な圃場での安定した走行を実現します。

パワーアシスト油圧モータ

幅広大径タイヤ※W仕様のみ

傾斜地や軟弱地盤で、より強いタイヤです。

軟弱地、傾斜に更に強い、幅広大径タイヤ仕様
（320/85R24　外径1154mm、幅319mm）

- BSD-5010LT-W/BSD-5010LTP-W
- BSD-6010LT-W/BSD-6010LTP-W

パワーヒッチ　※全車標準装備

ステアリングとして機能し、トラクタの軌道に追従します。左右各30°スイング

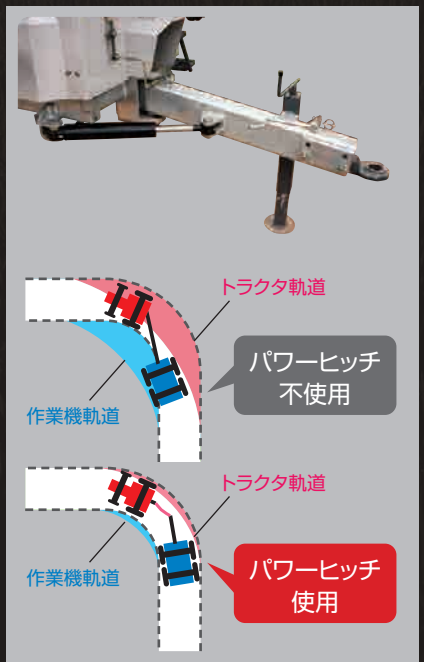



大容量高性能5連動噴

大水量ながらコンパクト。200L/minの吐出量。圧力振動も少なく、長時間安定した作業ができます。水流の脈動を緩和するエアーチャンバを装備しました。ポンプ集中給油装置付。

1軸4輪

土壌踏圧が低く、ローリングを抑えます。1軸2輪方式に比べ、安定した走行が可能です。

トレッド可変

トレッドを調整することで66cm(2.2尺)→69cm→72cm→75cm(2.5尺)2本またぎ畦に対応できます。輪距1320mm～1500mm間で調整ができます。

大型給水ポンプ

最大吐出量780L/minの大型給水ポンプで作業時間を短縮します。

圧力計・動噴回転計

トラクタキャビン内から視認性の良い大型の圧力計、動噴回転計を装備しました。



ブーム高さ調整

地上高500～1800mmの範囲で散布高さの調整ができます。

仕様

名称	BSD-5010LT-1	BSD-5010LTP-1	BSD-5010LT W-1	BSD-5010LT P-W-1	BSD-6010LT-1	BSD-6010LT P-1	BSD-6010LT W-1	BSD-6010LT P-W-1
寸法・質量								
機体寸法（長×幅×高） mm	6020×2800×3190							
輪距調節 mm	1320～1500							
有効地上高 mm	800							
乾燥質量 kg	2855	2955	2855	2955	2900	3000	2900	3000
薬剤タンク								
タンク容量 （最大容量）L	5000				6000			
かくはん方式	給水ポンプ循環方式（最大780L/min）							
噴霧用ポンプ								
型式	MS2200G-H							
常用回転速度 rpm	780							
常用吐出圧力 MPa（kgf/cm2）	2.0（20）							
吐出量（吸水量） L/min	220							
ブーム・ノズル								
ブーム装置型式	油圧3段スライドブーム							
開閉、上下、伸縮方式	油圧							
ノズルホルダ	3方切替式（ポタ落ち防止弁付き）							
ノズル/個数	D-9（フラット）、B10（エコシャワー）/各103個　SFA110-白（低圧フラットエアー）/52個							
散布幅 m	14.1～30.9							
散布高さ　上限/下限 mm	1800/500							
けん引装置								
パワーアシスト（前後進）	－	○	－	○	－	○	－	○
ワイド（幅広大径）タイヤ	－	－	○	○	－	－	○	○
適応トラクタ kW（PS）	59（80）以上							

※写真の機体はオプション装着仕様です。

オプション

畝合わせ用チェック弁組立
＜869086＞
傾斜地などを走行している際にけん引スプレーヤ後方が傾斜下面に流されるのを防止するパイロット式ダブルチェックバルブです。

残量計表示ボックス
＜869050＞
給水口付近に増設することで、タンク内の水量を確認しながら給水できます。

作業灯ワイヤハーネス組立
＜869091＞
作業灯をけん引ブームスプレーヤに取り付けする際の電源の取り出しに使用します。
作業灯・作業灯取付ブラケットは付属していませんので、別途ご準備ください。

延長ノズル2頭口組立
＜869052＞
散布幅を片腕で0.6m、両腕で1.2m 広げます。

延長ノズル1頭口組立
＜869057＞
散布幅を片腕で0.3m、両腕で0.6m 広げます。

ぴたっとヒッチコントロール
枕地での旋回時、自動的にけん引ブームがトラクタの軌道を追従できます。
※メーカーオプション（工場の製造ラインで装着されるオプション）です。

「高速化」・「作業性重視」
新マウント型ブームスプレーヤ

様々な作物に効率的に散布でき、圃場の地形も選ばない。
多くの農業従事者より支持を受けている理由は数多くあります。
丸山製作所は現場の声を取り入れ、市場ニーズに合った新マウント型ブームスプレーヤを開発しました。

BSM Series

両ブームタイプ　BSM-1170LT/1370LT/1670LT

揺れない ぴたっとブームシステム

水平制御（特許登録）

圃場の凹凸にすばやく対応し、ブームの水平を保持します。
傾斜した際、「ハ」の字のリンクの振り子作用によりブームの水平を保ちます。（特許登録済）
圃場の凹凸、車体の傾きや揺り戻しに対応。ブームの揺れを最小に抑え、散布ムラを軽減します。
ブームが地面に接触しにくくなり本機の揺れが軽減、作業速度の向上が図れます。

YouTube 70LTの動画をCHECK!

※写真の薬剤混合装置、コンテナ台はオプションです。

スイングアブソーバ（アキュムレータ）

ブームの上下運動の揺れを抑えるスイングアブソーバ（アキュムレータ）を標準装備。アキュムレータ内の高圧窒素ガスにより振動を吸収してブームの揺れを抑え、安定した噴霧が行えます。
トラクタの揺れも少なくなり安定した走行ができます。

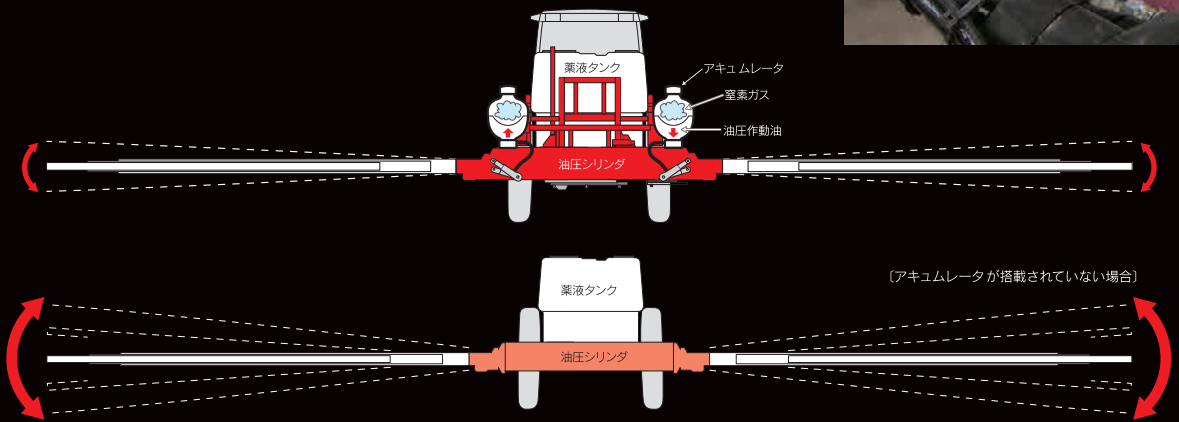

■アキュムレータの作動イメージ図

ダブルスイングロックシリンダ

振り子ロック・振り子解除機構付
ダブルスイングロックシリンダ
※片側散布の時など、便利な機能です。

インジケータ

左右傾斜、水平、振り子ロックブームの状態を一目で確認できます。

操作しやすいコントローラ

トラクタに乗ったままでブーム操作、水平制御操作、散布装置操作が行えます。
各コントローラはお好みの位置にレイアウトできます。

コントロールボックス

操作しやすい位置にブーム操作スイッチをレイアウトしました。水平制御の傾斜調整シリンダ、ダブルスイングロックシリンダのスイッチも一つにレイアウトしました。

GPSアンテナ

速度感知はGPSにて行います。
従来のようにホイル部に速度ピックアップ用のセンサを取り付ける手間もなく、短時間でトラクタにマッチング可能になります。

速度連動散布装置　bravo300S

精密散布 / ドリフト軽減 / 経費節約

- 「自動調圧」スライドブームの伸縮にも対応。
- 慣行散布から少量散布まで対応。(25 ～ 200L/10a)
- 5種類のノズルが設定でき、目標散布量は19種類まで登録可能。

圧力センシング自動調圧

設定した1haあたりの目標散布量どおりにスプレーヤから散布されるように調圧バルブを自動的に制御する、散布量制御コンピュータです。「圧力センサ」「車速センサ」「ブームセクションスイッチ」からの情報に基づいて制御するので、車速/ポンプ回転/散布ノズルに変化があっても、目標散布量どおりに正確に散布することができます。スライドによる散布幅の変化や、片側の散布を停止しても、定量散布を行います。

視認性、操作性良好

大きく見やすい表示画面。ドットマトリックス液晶で小さな文字も視認性が良好です。散布・散布停止の操作は5つのセクション毎にスイッチで操作できます。トラクタ3台分の車速設定を記録可能です。SDカードに操作履歴を保存することができます。防水仕様なのでオープン型トラクタでも安心してセットできます。

標準設定ノズル

ノズル名	噴霧パターン	噴霧状態	用途
D-9A	フラット	高圧	殺虫、殺菌
エコシャワー B10	コーン	高圧	殺虫、殺菌
PVA（灰）	フラット	低圧	除草

※PVAは38頭口になります。

オプション設定ノズル

■PVフラットノズル		■PVAフラットノズル（空気混入型）		■PVTツインフラットノズル		■YLコーンノズル	
コードNo.	品名	コードNo.	品名	コードNo.	品名	コードNo.	品名
		429584	PVA02（キ）				
		429585	PVA25（ムラサキ）			429586	YL25（ムラサキ）
428699	PV03（アオ）	428704	PVA03（アオ）	429587	PVT03（アオ）		
428700	PV04（アカ）	428705	PVA04（アカ）	429588	PVT04（アカ）		
428701	PV05（チャ）	428706	PVA05（チャ）				
428702	PV06（ハイ）	428707	PVA06（ハイ）				
428703	PV08（シロ）	428708	PVA08（シロ）	428709	PVT08（シロ）		

※取り付けにはキャップ、パッキン類が必要になります。

各種ISOノズル（低圧）対応できます。ご相談ください。

タンクシステム&ポンプ

丸山オリジナル 樹脂タンク

薬剤タンクの材質は環境に配慮したポリエチレンの樹脂タンクです。
形状は厚みを薄くする事で、重心が機体前方になるようにレイアウトに工夫しました。

1670LTは丸山オリジナル1600L樹脂タンク搭載で稼働率UP

満タン作業量720m往復可（198間）　※100L/10a、ブーム最大22.5m時

※水流の説明のため、タンク内の水面は低くしています。

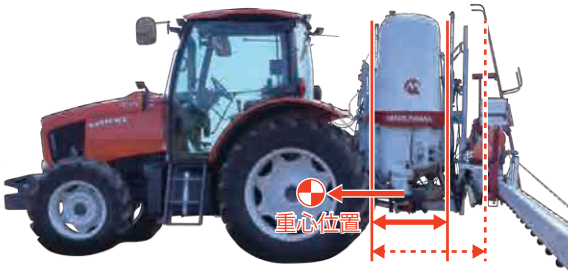

トラクタマウント時に、最適なバランスになるようにタンク形状を設計しました。無理なくマッチングできるので圃場内、移動時の機動性が抜群です。

タンク内は潰れ防止のパイプも無くすっきりした構造です。内壁が非常に滑らか、薬剤の付着も少なく清掃も容易です。

かくはん性能抜群! 大型スクリュかくはん機装備

大型3枚羽のかくはんスクリュは船舶に使われているものと同等の形状にしました。推進力が大きくタンク内全体の薬液を循環させる大水流を作り出します。満水時においても充分なかくはん性能を発揮しますので薬剤の沈殿もなく常に均一な濃度の散布が行えます。

大容量5連動噴
MS2200G-H搭載
【220L/minの吐出量】



国内最大 大型5連動噴

220L/minの吐出量を誇る5連ピストンポンプを搭載しました。
ピストンパッキン、シリンダパイプの摩耗を軽減し、耐久性が大幅に向上しました。

オプション

薬剤混合装置＜887560＞
薬剤専用タンクです。高所にあるタンクマンホールに薬剤を直接入れる必要がありません。

コンテナ台＜461810＞
薬剤等を乗せるためのコンテナ台です。左右両方の支柱へ取付け可能です。

手洗いタンク＜887564＞

延長ノズル1頭口組立＜869057＞

延長ノズル2頭口組立＜869052＞

ラインナップ

BSM-1170LT

BSM-1370LT ※1

BSM-1670LT ※1

全機種 オートヒッチ標準装備

※1 写真の機体はオプション装着仕様です。

名称			BSM-1170LT-E	BSM-1370LT-HE	BSM-1370LT-HD	BSM-1670LT-HE	BSM-1670LT-HD
機体寸法（長×幅×高）		mm	5675×2565×2480	5780×2565×2480		5780×2565×2640	
薬剤タンク	容量（最大）	L	1100(1155)	1300(1335)		1600(1630)	
	かくはん方式		機械式/3枚羽根+余水				
噴霧用ポンプ	型式		MS2200G-H				
	常用回転速度	rpm	700～780				
	常用吐出圧力	MPa {kgf/cm²}	2.0{20}				
	吐出量（吸水量）	L/min	200～220				
散布量制御			SWBOX		BRAVO300S(ARAG)	SWBOX	BRAVO300S(ARAG)
ブーム装置	散布幅	m	14.1～22.5				
	開閉、伸縮方式		両ブームスライド2段				
	上下方式、散布高さ	mm	油圧、380～1680				
	傾斜角度		油圧、上方40°～下方-10°				
	揺れ防止機構	水平制御	−	○			
		上下（チルト）	−	○			
		前方	−	○			
	ノズル種類		3方切替ノズル：①広角噴板D-9A②エコシャワー B10③PVAフラット(低圧)				
	ノズル個数		75(低圧ノズルは38)				
	噴霧量	L/min	①131(2.0MPa)②131(2.0MPa)③91(0.3MPa)				
適応トラクタ	機体質量	kg	3600※	4200※		4800※	
	PTO回転速度	rpm	330～364				
			キャビン				

※適応トラクタ機体質量は目安とお考えください。また別途フロントウェイトが必要です。

16m&18m ブームを標準化

ブームは180°フルターン。
1本の作業道を往復散布することで広い面積を防除可能。

YouTube
70SLTの動画を
CHECK!

BSM-1070SLT

BSM-1670SLT

			16mシリーズ			18mシリーズ		
名称			BSM-1070SLT	BSM-1270SLT	BSM-1670SLT	BSM-1070SLT(18)	BSM-1270SLT(18)	BSM-1670SLT(18)
機体寸法(長×幅×高)		mm	6250×2395×2140	6250×2395×2355	6250×2395×2630	7150×2395×2140	7150×2395×2355	7150×2395×2630
乾燥質量※		kg	本体部:655※	本体部:670※	本体部:705※	本体部:655※	本体部:670※	本体部:705※
薬剤タンク	容量(最大)	L	1000(1155)	1200(1355)	1600(1630)	1000(1155)	1200(1355)	1600(1630)
	かくはん方式		機械式/3枚羽根+余水					
噴霧用ポンプ	型式		MS2200G-H					
	常用回転速度	rpm	700～780					
	常用吐出圧力	MPa {kgf/cm²}	2.0 {20}					
	吐出量(吸水量)	L/min	200～220					
ブーム装置	散布幅	m	15.9			18.0		
	開閉、伸縮方式		油圧、片ブームスライド3段					
	上下方式、散布高さ	mm	油圧、465～1215					
	傾斜角度		油圧、上方30°～下方5°					
	ノズル種類		3方切替ノズル：①セラコーンØ1.3 ②CFA110-赤 ③空き					
	ノズル個数		53			60		
	噴霧量	L/min	①60(2.0MPa) ②105(0.8MPa)			①64(2.0MPa) ②108(0.8MPa)		
適応トラクタ	機体質量	kg	3600	4000	4600	3600	4000	4600
	PTO回転速度	rpm	330～364					
			キャビン					

※ブーム部質量は含みません。

フルモデルチェンジして新技術を採用

NEW **新型3段スライドブーム**

・スイングアブソーバ標準装備
・新設計の高剛性ブームパイプを採用、30%剛性UP（50SLT 比）し、耐久性を向上しました。
・低圧散布に対応したΦ19mm（内径）の噴霧管と3分割コイルホースを装備。
・油圧ポンプの大型化でスライド速度がUP。作業効率が向上しました。

NEW **薬剤タンク**

・業界初1600リットル大容量タンクを採用。
・タンクの横幅を減らし、機体横方向の視界を確保しました。薬剤タンク肉厚を薄く、軽量化を図りました。
・給水用の露地配管用にタンク上に2インチの接続口を設けました。

BSM-1670SLT

かくはん機

機械式三枚羽根かくはんなので安定したかくはん性能が得られます。

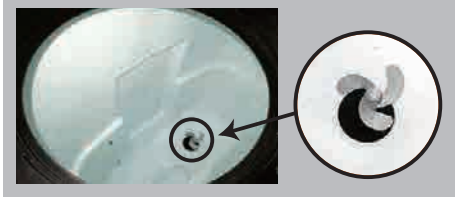

NEW **国内最大 大型5連動噴**

・220L/minの吐出量を誇る5連ピストンポンプを搭載しました。
ピストンパッキン、シリンダパイプの摩耗を軽減し、耐久性が大幅に向上しました。

お客さまの声を聞き、「シンプル」をコンセプトに使いやすさを考えました。

アキュムレータ標準装備

スイングアブソーバ（アキュムレータ）を標準装備し、圃場の凹凸によるブームの揺れをすばやく吸収します。

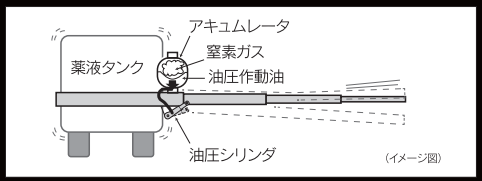

3方切替ノズル

ISO低圧ノズル対応新型3方切替ノズルを標準採用しました。ドリフト低減効果があり低圧でも十分な散布幅と散布量が実現できます。ダイヤフラム式チャッキバルブを内蔵し、噴霧後の薬液のボタ落ちを解消します。

ブームプロテクタ

作物や地面との接触を緩衝するブームプロテクタを装備しました。

サイドローラ

スライドローラの高寿命化を図り、移動走行音を軽減します。当たり面が大きいローラの片減りを軽減し、ブームのガタ付きを抑えます。



BSM301/500S-1/500F-1

小型トラクタに搭載可能なコンパクトモデル

薬剤タンク容量300L・500Lの2機種をご用意しました。
機体両側にブームを搭載しているため、左右の重量バランスが良く安定しています。
また、シンプル設計による軽量化を図っており、小型トラクタへの搭載が可能です。

BSM301

BSM-500F-1

BSM-500S-1

バランスのとれたスムーズな開閉（BSM-500F-1）

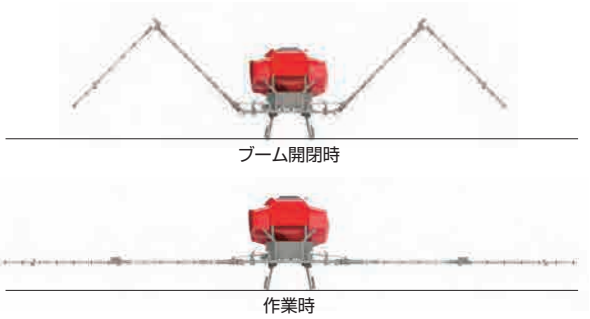

名称			BSM301	BSM-500S-1	BSM-500F-1
機体寸法（長×幅×高）		mm	2850×1850×1445	3200×1870×1520	1735×1800×2250
乾燥質量		kg	125	150	200
薬剤タンク	容量（最大）	L	300（310）	500（525）	
	かくはん方式		余水・噴流かくはん併用	噴流+余水併用	
噴霧用ポンプ	型式		MS330	MS655S	
	常用回転速度	rpm	820	950	
	常用吐出圧力	MPa {kgf/cm²}	1.5 {15}	1.5 {15}	2.0 {20}
	吐出量（吸水量）	L/min	23.4	53	
ブーム装置	散布幅	m	7.5	7.8	10.2
	開閉、伸縮方式		手動格納式	手動前方格納式	電動油圧式、両ブーム2段折りたたみ：後方クロス格納
	上下方式、散布高さ	mm	プリセット、300～1200	プリセット、400～1200（9段階）	プリセット、500/650/800
	傾斜角度		–	–	–
	ノズル個数		25（2方向切替ノズル）	26（広角キリナシ）	34
	噴霧量	L/min	18	30	36
適応トラクタ	機体質量	kg	1100以上※	1880以上※	1800以上※
	PTO回転速度	rpm	820	950	950
			キャビン・オープンデッキ	オープンデッキ	キャビン・オープンデッキ

⚠注意 取扱説明書をよく読んで安全な作業を行なってください。

※適応トラクタ機体質量は目安とお考えください。また別途フロントウェイトが必要です。

●仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。●お買い求めの際は、販売店名などの所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。

〈カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください〉

特 約 店

JQA-0507
JQA-EM1743
丸山製作所 千葉工場

働きやすい楽しさをおとどけする
株式会社 丸山製作所
本社／東京都千代田区内神田3-4-15 TEL（03）3252-2281（営・代表）〒101-0047
お客様相談窓口〈丸山サポートセンター〉フリーダイヤル 0120-898-114
http://www.maruyama.co.jp

北海道営業所 札幌市白石区流通センター6-2-25
TEL（011）892-5251 〒003-0030

帯広事務所 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18-19
TEL（0155）66-9806 〒082-0004

平成29年11月作成