

## タンクキャリア動噴



### GS35MT-20 100V モーター

- シングルピストンポンプ搭載
- 吸水量2.9/3.5L/分 (50/60Hz)
- 最高圧力3.5MPa
- ガーデン噴口付

モーター出力 <b>200w/100v</b> 電源コード2.5m付	質量 <b>21kg</b>
薬剤タンク <b>30L</b>	噴霧ホース φ6mm×20m付

4 941735 010208  
オープン価格 メーカーコード 354988



### GS51ET-20 2サイクルエンジン

- パワフルツインピストンポンプ搭載
- 吸水量7.1L/分
- 圧力0.8・1.6・2.5MPa (3段切替式)
- ガーデン噴口付

マルヤマ 2サイクルエンジン <b>23cm³</b>	質量 <b>21kg</b>
薬剤タンク <b>30L</b>	燃料タンク <b>0.9L</b>
満タン運転時間 約 <b>80分</b>	噴霧ホース φ6mm×20m付

4 941735 010215  
オープン価格 メーカーコード 353687



### GS51TR-20 2サイクルエンジン

- パワフルツインピストンポンプ搭載
- 吸水量7.1L/分
- 圧力0.8・1.6・2.5MPa (3段切替式)
- ガーデン噴口付

マルヤマ 2サイクルエンジン <b>23cm³</b>	質量 <b>28kg</b>
薬剤タンク <b>50L</b>	燃料タンク <b>0.9L</b>
満タン運転時間 約 <b>80分</b>	ホースリール φ6mm× <b>20m</b> ホース付

4 941735 021051  
オープン価格 メーカーコード 354957



### GS51TR-50 2サイクルエンジン

- パワフルツインピストンポンプ搭載
- 吸水量7.1L/分
- 圧力0.8・1.6・2.5MPa (3段切替式)
- ガーデン噴口付

マルヤマ 2サイクルエンジン <b>23cm³</b>	質量 <b>34kg</b>
薬剤タンク <b>50L</b>	燃料タンク <b>0.9L</b>
満タン運転時間 約 <b>80分</b>	ホースリール φ6mm× <b>50m</b> ホース付

4 941735 010154  
オープン価格 メーカーコード 354968

●満タン運転時間は目安です。作業状況により変わります。



### GSB500TRLi-50 充電式

- パワフルツインピストンポンプ搭載
- 吸水量2.2L/分
- 最高圧力2.0MPa
- ワイドノズル・除草ノズル付

薬剤タンク <b>50L</b>	質量 <b>30.6kg</b>
連続作業時間 <b>40~300分</b> (※)	充電時間 約 <b>160分</b>
噴霧ホース φ6mm×50m付	

4 941735 025097  
オープン価格 メーカーコード 353743

(※)作業環境、作業状況により異なります。

## アクセサリ

品名	JANコード	メーカコード	
純正混合燃料(青)	1L(5年保存)	4941735 923126	464087
	2L(5年保存)	4941735 923133	464088
	4L(5年保存)	4941735 923140	464089
純正混合燃料(赤)	1L(3年保存)	4941735 923157	464090
	2L(3年保存)	4941735 923164	464091
	4L(3年保存)	4941735 923171	464092
純正2サイクルエンジンオイル	ケムナイトミニ 300ml(スモークレスタイプ)	4941735 901230	637826
	2サイクルエンジンオイル1L(FC、低スモークタイプ)	4941735 911086	415279
	2サイクルエンジンオイル4L(FC、低スモークタイプ)	4941735 919792	428035
	4サイクルエンジンオイル1L	4941735 921412	429273
丸山動力噴霧機オイル	4サイクルエンジンオイル4L	4941735 922600	460419

### 純正混合燃料



混合燃料(青) 1L 混合燃料(青) 2L 混合燃料(赤) 1L 混合燃料(赤) 2L

### 純正2サイクルエンジンオイル 丸山動力噴霧機オイル



2サイクルエンジンオイル 1L ケムナイトミニ 300ml 4サイクルエンジンオイル 1L

購入時にはエンジン・ポンプにはオイルが入っておりません。  
必ず給油してからお使いください。



**注意** ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。  
●仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

2019年10月作成  
530512

信頼と実績のブランド **BIG M**

# 噴霧機・防除機

## IROIRO

- モーター動噴
- エンジンセット動噴
- 自走式セット動噴
- 単体動噴
- タンクキャリア動噴
- 防除・洗浄
- 両用セット動噴



お客様相談窓口(無料通話) 丸山サポートセンター

0120-898-114

型式・購入店舗・購入時期をご確認のうえ、お電話ください。

●受付時間● 平日 9:00~17:00 ※5月上旬~8月中旬の間は土日祝日も受付いたします。

## モーター動噴/2サイクルエンジンセット動噴



### GS35M 100V モーター

- シングルピストンポンプ搭載
- 23Lタンク兼用コンテナ付
- 吸水量2.9/3.5L/分 (50/60Hz)
- 最高圧力3.5MPa
- 吸水ホースφ10mm×1.8m付 (ストレーナ付)
- 排水ホースφ10mm×1.8m付
- ガーデン噴口付

4 941735 010062  
オープン価格 メーカーコード 390504

モーター出力 <b>200w/100v</b> 電源コード2.5m付	質量 <b>9.4kg</b>
噴霧ホース φ7.5mm×10m付	



### GS35MR 100V モーター

- シングルピストンポンプ搭載
- 吸水量2.9/3.5L/分 (50/60Hz)
- 最高圧力3.5MPa
- 吸水ホースφ10mm×1.8m付 (ストレーナ付)
- 排水ホースφ10mm×1.8m付
- ガーデン噴口付

4 941735 010116  
オープン価格 メーカーコード 358085

モーター出力 <b>200w/100v</b> 電源コード2.5m付	質量 <b>14kg</b>
ホースリール φ6mm× <b>20m</b> ホース付	



### GS51EMR-20 2サイクルエンジン

- パワフルツインピストンポンプ搭載
- 吸水量7.1L/分
- 圧力0.8・1.6・2.5MPa (3段切替式)
- 吸水ホースφ10mm×2.5m付 (ストレーナ付)
- 排水ホースφ8mm×2.5m付
- ガーデン噴口付

4 941735 010130  
オープン価格 メーカーコード 358087

マルヤマ 2サイクルエンジン <b>23cm³</b>	質量 <b>10kg</b>
燃料タンク <b>0.9L</b>	満タン運転時間 約 <b>80分</b>
ホースリール φ6mm× <b>20m</b> ホース付	

●満タン運転時間は目安です。作業状況により変わります。



## “コツ”の知らないマジックスタート

かんたん始動

リコイルロープを一定の位置までゆっくり引き、戻すだけでエンジンがかかります。始動がとてラクな新リコイル方式です。(特許取得済)



- ①ロープを印まで引くと、スタータ内のスプリングが巻かれて力を蓄えます。
- ②ロープを戻すと同時にスタータ内のロックがはずれ、スプリングに蓄えられた力でピストンを動かしエンジンを始動させます。

取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。

## 自走式セット動噴

トラックへの乗せ降ろしが楽な自走タイプ  
レバーを引くとホースを巻取します。(自動整列)



GSLF204-M 4サイクルエンジン

- トリプルピストンポンプ搭載
- 吸水量21.4L/分
- 最高圧力4.0MPa
- 自動整列巻取機付
- 吸水ホースφ19mm×3m付 (ストレーナ付)
- 排水ホースφ13mm×3m付

質量	94.5kg	ホースリール φ8.5mm× 100mホース付	三菱 4サイクルエンジン 2.3kW(定格)
燃料タンク	2.5L	満タン運転時間	約120分



オープン価格 メーカーコード 358516

## 単体動噴

お手持ちの原動機とセットして使用します。  
最高圧力5.0MPaの本格タイプ



画像はGS205

GS205

- トリプルピストンポンプ搭載
- 吸水量20L/分(灌水26L/分)
- 最高圧力5.0MPa(灌水1.0MPa)
- 吸水ホースφ19mm×3m付(ストレーナ付)
- 排水ホースφ13mm×3m付

質量	10.0kg
----	--------

GS205



オープン価格 メーカーコード 354057

GS305



オープン価格 メーカーコード 354955

質量	10.0kg
----	--------

## 4サイクルエンジンセット動噴

エンジンと単体動噴をセットした本格タイプ



画像はGS305E-H

GS204E-H 4サイクルエンジン

- トリプルピストンポンプ搭載
- 吸水量20L/分 ●最高圧力4.0MPa
- 吸水ホースφ19mm×3m付(ストレーナ付)
- 排水ホースφ13mm×3m付

質量	28.9kg	ホンダ 4サイクルエンジン 2.1kW(定格)	
燃料タンク	2.0L	満タン運転時間	約120分

GS204E-H



オープン価格 メーカーコード 358531

GS305E-H



オープン価格 メーカーコード 358532

GS305E-H 4サイクルエンジン

- トリプルピストンポンプ搭載
- 吸水量30L/分 ●最高圧力5.0MPa
- 吸水ホースφ19mm×3m付(ストレーナ付)
- 排水ホースφ13mm×3m付

質量	32.3kg	ホンダ 4サイクルエンジン 2.9kW(定格)	
燃料タンク	3.1L	満タン運転時間	約120分

## 防除・洗浄両用セット動噴

洗浄&農用防除兼用タイプ。洗浄ガン付き。  
30L/分の水量でトラクター等の汚れを落とします。



TSW41H 4サイクルエンジン

- トリプルピストンポンプ搭載
- 吸水量30L/分
- 最高圧力4.0MPa
- スプレーノズル付洗浄ガン
- 吸水ホースφ19mm×2.4m付 (ストレーナ付)
- 排水ホースφ13mm×2.4m付

質量	26.0kg	噴霧ホース φ10mm×10m付	ホンダ 4サイクルエンジン 2.9kW(定格)
燃料タンク	3.1L	満タン運転時間	約120分



オープン価格 メーカーコード 316208

## 4サイクルエンジンセット動噴

コンパクトなエンジン直結タイプ、  
持ち手付きのポータブルタイプ



オープン価格 メーカーコード 358537

GS17EM 4サイクルエンジン

- トリプルピストンポンプ搭載
- 吸水量17L/分
- 最高圧力3.0MPa
- 吸水ホースφ13mm×3m付 (ストレーナ付)
- 排水ホースφ9.5mm×3m付

質量	19.0kg	三菱 4サイクルエンジン 1.3kW(定格)	
燃料タンク	1.2L	満タン運転時間	約75分

コンパクトなエンジン直結タイプ、  
50mホース&ホールリール付




オープン価格 メーカーコード 358538

GS17EMSR 4サイクルエンジン

- トリプルピストンポンプ搭載
- 吸水量17L/分
- 最高圧力3.0MPa
- 吸水ホースφ13mm×3m付 (ストレーナ付)
- 排水ホースφ9.5mm×3m付

質量	32.5kg	ホースリール φ8.5mm× 50mホース付	三菱 4サイクルエンジン 1.3kW(定格)
燃料タンク	1.2L	満タン運転時間	約75分

## 基本的な組み合わせ

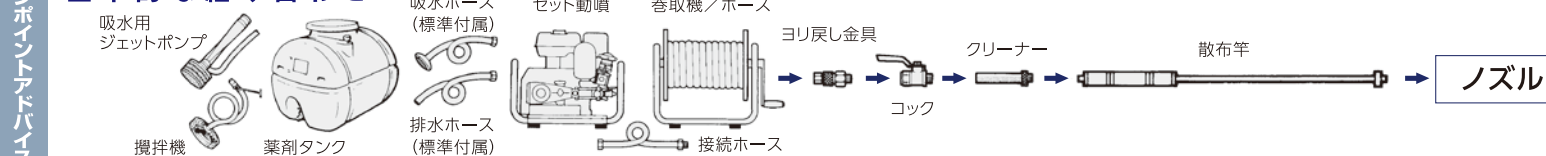

## ★適正な圧力で、効果のある防除を。

- 使用するノズルに合わせた、適正な圧力の薬剤がノズルの先端まで流れて来ないと、防除に最適な霧は作れません。
- 圧力が低すぎる場合は霧が粗くなり、雨のように流れてしまいます。このような霧は葉先などに水溜まりとなり、葉害の心配もあります。
- 圧力が高すぎる場合は霧が細かすぎて、葉の繊毛の上に乗っているだけの状態になり、風などで簡単に飛散し、温度が上がれば、すぐ蒸発してしまいます。さらに噴霧口の摩耗も早く、エンジンにも余分な負担となります。

●満タン運転時間は目安です。作業状況により変わります。

