

## タンクキャリア動噴



### GS350MT-20 100V モーター

- シングルピストンポンプ搭載
- 吸水量2.9/3.5L/分(50/60Hz)
- 最高圧力3.5MPa
- ガーデン噴口付

モーター出力 200w/100v 電源コード3m付	質量 21.5kg
薬剤タンク 30L	噴霧ホース φ6mm×20m付



オープン価格 メーカーコード 353201



### GS51ET-20 2サイクルエンジン

- パワフルツインピストンポンプ搭載
- 吸水量7.1L/分
- 圧力0.8・1.6・2.5MPa(3段切替式)
- ガーデン噴口付

マルヤマ 2サイクルエンジン 23cm <sup>3</sup>	質量 21kg
薬剤タンク 30L	燃料タンク 0.9L
満タン運転時間 約80分	噴霧ホース φ6mm×20m付



オープン価格 メーカーコード 353687



### GS51TR-20 2サイクルエンジン

- パワフルツインピストンポンプ搭載
- 吸水量7.1L/分
- 圧力0.8・1.6・2.5MPa(3段切替式)
- ガーデン噴口付

マルヤマ 2サイクルエンジン 23cm <sup>3</sup>	質量 28kg
薬剤タンク 50L	燃料タンク 0.9L
満タン運転時間 約80分	ホースリール φ6mm× 20mホース付



オープン価格 メーカーコード 354957



### GS51TR-50 2サイクルエンジン

- パワフルツインピストンポンプ搭載
- 吸水量7.1L/分
- 圧力0.8・1.6・2.5MPa(3段切替式)
- ガーデン噴口付

マルヤマ 2サイクルエンジン 23cm <sup>3</sup>	質量 34kg
薬剤タンク 50L	燃料タンク 0.9L
満タン運転時間 約80分	ホースリール φ6mm× 50mホース付



オープン価格 メーカーコード 354968

●満タン運転時間は目安です。作業状況により変わります。



### GSB500TRLi-50 充電式

- パワフルツインピストンポンプ搭載
- 吸水量2.2L/分
- 最高圧力2.0MPa
- ワイドノズル・除草ノズル付

薬剤タンク 50L	質量 30.6kg
連続作業時間 40~300分 <sup>(※)</sup>	充電時間 約160分
	噴霧ホース φ6mm×50m付



オープン価格 メーカーコード 353743

(※)作業環境、作業状況により異なります。

## アクセサリ

品名	JANコード	メーカーコード
純正混合燃料(青)	1L(5年保存)	4941735 923126 464087
	2L(5年保存)	4941735 923133 464088
	4L(5年保存)	4941735 923140 464089
純正2サイクルエンジンオイル	ケムナイトミニ 300ml(スモークレスタイプ)	4941735 901230 637826
	2サイクルエンジンオイル1L(FC、低スモークタイプ)	4941735 911086 415279
丸山動力噴霧機オイル	2サイクルエンジンオイル4L(FC、低スモークタイプ)	4941735 919792 428035
	4サイクルエンジンオイル4L	4941735 922600 460419

### 純正混合燃料



混合燃料(青) 1L 混合燃料(青) 2L

### 純正2サイクルエンジンオイル 丸山動力噴霧機オイル



2サイクルエンジンオイル 1L ケムナイトミニ 300ml 4サイクルエンジンオイル 4L

購入時にはエンジン・ポンプにはオイルが入っておりません。必ず給油してからお使いください。



株式会社丸山製作所 本社/〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 <http://www.maruyama.co.jp>  
お客様相談窓口(丸山サポートセンター) 無料通話 0120-898-114

**注意** ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。  
●仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

2022年4月作成  
530512

信頼と実績のブランド **BIG M** MARUYAMA

# 噴霧機・防除機

## IROIRO

モーター動噴 エンジンセット動噴 自走式セット動噴  
タンクキャリア動噴 防除・洗浄 両用セット動噴



お客様相談窓口(無料通話) 丸山サポートセンター

0120-898-114

型式・購入店舗・購入時期をご確認のうえ、お電話ください。

●受付時間● 平日 9:00~17:00 ※5月上旬~8月中旬の間は土日祝日も受付いたします。

## モーター動噴/2サイクルエンジンセット動噴



### GS350M 100V モーター

- シングルピストンポンプ搭載
- 25.5Lタンク兼用コンテナ付
- 吸水量2.9/3.5L/分(50/60Hz)
- 最高圧力3.5MPa
- 吸水ホースφ10mm×1.8m付(ストレーナ付)
- 排水ホースφ9mm×1.8m付
- ガーデン噴口付

質量 7.8kg	噴霧ホース φ7.5mm×10m付
-------------	----------------------



オープン価格 メーカーコード 353199



### GS350MR 100V モーター

- シングルピストンポンプ搭載
- 吸水量2.9/3.5L/分(50/60Hz)
- 最高圧力3.5MPa
- 吸水ホースφ10mm×1.8m付(ストレーナ付)
- 排水ホースφ9mm×1.8m付
- ガーデン噴口付

質量 12.4kg	ホースリール φ6mm× 20mホース付
--------------	----------------------------



オープン価格 メーカーコード 353200



### GS51EMR-20 2サイクルエンジン

- パワフルツインピストンポンプ搭載
- 吸水量7.1L/分
- 圧力0.8・1.6・2.5MPa(3段切替式)
- 吸水ホースφ10mm×2.5m付(ストレーナ付)
- 排水ホースφ8mm×2.5m付
- ガーデン噴口付

質量 10kg	燃料タンク 0.9L
満タン運転時間 約80分	ホースリール φ6mm× 20mホース付



オープン価格 メーカーコード 358087

●満タン運転時間は目安です。作業状況により変わります。



## “コツ”の知らないマジックスタート

かんたん始動

リコイルロープを一定の位置までゆっくり引き、戻すだけでエンジンがかかります。始動がとてもラクな新リコイル方式です。(特許取得済)



- ①ロープを印まで引くと、スタータ内のスプリングが巻かれて力を蓄えます。
- ②ロープを戻すと同時にスタータ内のロックがはずれ、スプリングに蓄えられた力でピストンを動かしエンジンを始動させます。

取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。

## 4サイクルエンジンセット動噴

エンジンと単体動噴をセットした本格タイプ



GS204E-H 4サイクルエンジン

- トリプルピストンポンプ搭載
- 吸水量20L/分
- 最高圧力4.0MPa
- 吸水ホースφ19mm×3m付 (ストレーナ付)
- 排水ホースφ13mm×3m付

質量 28.9kg	ホンダ 4サイクルエンジン 2.1kW(定格)
燃料タンク 2.0L	満タン運転時間 約120分

4 941735 020009  
オープン価格 メーカーコード 358531

コンパクトなエンジン直結タイプ、  
持ち手付きのポータブルタイプ



GS17EM 4サイクルエンジン

- トリプルピストンポンプ搭載
- 吸水量17L/分
- 最高圧力3.0MPa
- 吸水ホースφ13mm×3m付 (ストレーナ付)
- 排水ホースφ9.5mm×3m付

質量 19.0kg	三菱 4サイクルエンジン 1.3kW(定格)
燃料タンク 1.2L	満タン運転時間 約75分

4 941735 020054  
オープン価格 メーカーコード 358537

## 自走式セット動噴

トラックへの乗せ降ろしが楽な自走タイプ  
レバーを引くとホースを巻取します。(自動整列)



GSLF204-M 4サイクルエンジン

- トリプルピストンポンプ搭載
- 吸水量21.4L/分
- 最高圧力4.0MPa
- 自動整列巻取機付
- 吸水ホースφ19mm×3m付 (ストレーナ付)
- 排水ホースφ13mm×3m付

質量 94.5kg	三菱 4サイクルエンジン 2.3kW(定格)
燃料タンク 2.5L	満タン運転時間 約120分

4 941735 022096  
オープン価格 メーカーコード 358516

エンジンと単体動噴をセットした本格タイプ



GS304E-H 4サイクルエンジン

- トリプルピストンポンプ搭載
- 吸水量31L/分
- 最高圧力4.0MPa
- 吸水ホースφ19mm×3m付 (ストレーナ付)
- 排水ホースφ13mm×3m付

質量 31.2kg	ホンダ 4サイクルエンジン 2.9kW(定格)
燃料タンク 3.1L	満タン運転時間 約120分

4 941735 020085  
オープン価格 メーカーコード 358592

コンパクトなエンジン直結タイプ、  
50mホース&ホールリール付



GS17EMSR 4サイクルエンジン

- トリプルピストンポンプ搭載
- 吸水量17L/分
- 最高圧力3.0MPa
- 吸水ホースφ13mm×3m付 (ストレーナ付)
- 排水ホースφ9.5mm×3m付

質量 32.5kg	三菱 4サイクルエンジン 1.3kW(定格)
燃料タンク 1.2L	満タン運転時間 約75分

4 941735 020061  
オープン価格 メーカーコード 358538

## 防除・洗浄両用セット動噴

洗浄&農用防除兼用タイプ。洗浄ガン付き。  
30L/分の水量でトラクター等の汚れを落とします。



TSW41H 4サイクルエンジン


- トリプルピストンポンプ搭載
- 吸水量30L/分
- 最高圧力4.0MPa
- スプレーノズル付洗浄ガン
- 吸水ホースφ19mm×2.4m付 (ストレーナ付)
- 排水ホースφ13mm×2.4m付

質量 26.0kg	ホンダ 4サイクルエンジン 2.9kW(定格)
燃料タンク 3.1L	満タン運転時間 約120分

4 941735 230316  
オープン価格 メーカーコード 316208

フ  
ン  
ポ  
イ  
ン  
ト  
ア  
ド  
バ  
イ  
ス

### 基本的な組み合わせ

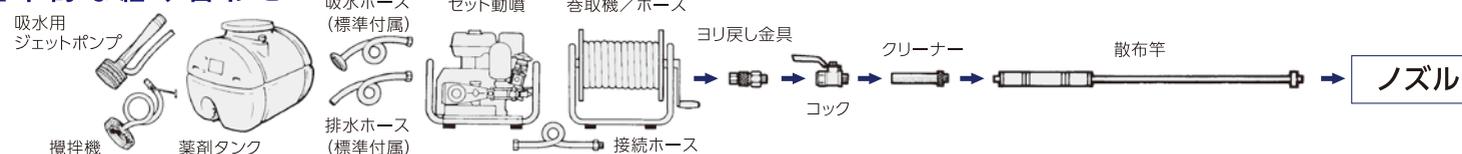

### ★適正な圧力で、効果のある防除を。

- 使用するノズルに合わせた、適正な圧力の薬剤がノズルの先端まで流れて来ないと、防除に最適な霧は作れません。
- 圧力が低すぎる場合は霧が粗くなり、雨のように流れてしまいます。このような霧は葉先などに水溜まりとなり、葉害の心配もあります。
- 圧力が高すぎる場合は霧が細かすぎて、葉の繊毛の上に乗っているだけの状態になり、風などで簡単に飛散し、温度が上がれば、すぐ蒸発してしまいます。さらに噴霧口の摩耗も早く、エンジンにも余分な負担となります。

●満タン運転時間は目安です。作業状況により変わります。

