


安全と安心のブランド

丸山のハイクリブーム

BSA-500/BSA-650/BSA-950 — SERIES



フルキャビンハイクリブームカタログは別冊になります。

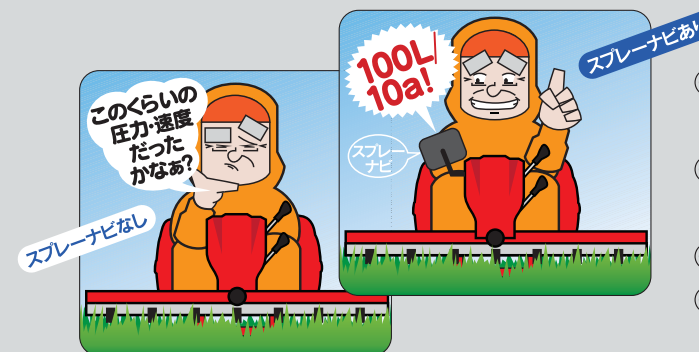

- ◎新スプレーナビ搭載により、あらかじめ設定した散布量を自動的に散布することが可能です。
- ◎今までは「勘」や「経験」で操作していた走行速度や圧力設定の心配がありません。
- ◎走行速度に応じて自動的に圧力調整を行います。
- ◎大画面4.5インチ液晶パネルに文字が大きく表示され視認性、操作性が良好です。

決めては **NAVI!**

精密防除で選ぶなら丸山のハイクリboom

稲作でも畑作でも、使えばわかる「やっぱり丸山」

使う立場で考える——それが製品づくりの原点です。



作業の効率化と省力化をテーマに、1987年丸山は業界で初めて乗用中間管理作業機“ハイクリboom”を開発しました。

以来お客さまのご意見をいただきながら改善を重ね、ベジキング「BSA650/950シリーズ」を完成。

多くのお客さまのご支持をいただいております。

さらにお客さまのニーズから生まれた“BSA-500シリーズ”で培った技術を進化させたスライドboom“BSA-500Lシリーズ”と充実のラインナップが完成しました。

豊富なアクセサリと合わせ、お客さまのニーズにお応えしてまいります。

新スプレーナビ(速度連動散布装置) 圧力センサによるセンシング

- ノズル番号を表示します**
8+2通りのノズルパターンを選択できます。
- 自動/自動モード**
自動モードでは速度、散布幅に連動した散布量の自動制御を行います。
- 10aあたりの散布量を表示します**
- トータル散布量/1分間あたりの散布量を表示します**
- 圧力を表示します**
- 走行速度を表示します**
- 圃場条件に合わせて±30%の範囲で補正ができます**

登録ノズルと散布量の増減範囲

ノズル番号	設定ノズル	増減の調整範囲
1	ライスシャワー-25L	20~30L
2	ライスシャワー-50L	25~75L
3	エコシャワー-F07	38~112L
4	セラミックコーンΦ1.4(ミツキリ/バック付) エコシャワー-B08 キラナシノズルN-KA-8R	50~150L
5	セラミックコーンΦ1.6(ミツキリ/バック付)	50~150L
6	フラットノズルD-7	50~150L
7	フォームノズルΦ1.6	50~150L
8	セラミックコーンΦ1.6(ミツキリ/バック付)	100~300L
9-0	ユーザー設定	50~300L



乗用管理機が登場して25年 丸山ハイクリブームは蓄積した技術が活かされています。

全シリーズに装備！

ミッドタンクレイアウト

重量変化が大きな薬剤タンクを機体のほぼ中央にレイアウト。前輪・後輪の重量バランスを一定にできるので、湿田でも安定した走行ができます。(特許登録済)



HST(無段変速)標準装備

レバー操作だけでカンタンに前進・後進切替と速度調整ができ操作性と作業能率が大幅に向上します。



前方視界良好なコックピット

前方視界は良好で散布状況を確認しながらひとりで作業ができます。速度調節がしやすいHSTレバー、ブームレバー等は作業性を考慮し、操作しやすい配置にしました。



有効地上高800mm

有効地上高は800mm・1100mmのタイプをご用意しました。さらに散布高さは475～1305mm(BSA-650/950)、475～1545mm(BSA-500シリーズ)の範囲で無段階に調整できます。



作物に優しくスリムで頑丈な足回り



作物に優しいゴツゴツ感が無いスリムな形状、耐久性に自信があるノーメンテナンснаックルです。

ラグが高いハイラグタイヤを採用。土に食い込み湿田での抜群の牽引力を発揮します。

120mm幅のワイドタイヤは畑を踏み固めにくく、抜群の走行性能を発揮します。

ディーゼルエンジン搭載




高出力ディーゼルエンジンを搭載。高速作業に対応した高効率な作業を可能にします。とても経済的です。タンク容量20Lの大型燃料タンクを装備しました。

ぴたっとアーム※

圃場の凹凸、車体の傾きや揺り戻しに対応、ブームの揺れを最小に抑えます。支持フレームはコンパクトで前方視界は良好。作業者の負担を軽減します。機械的な制御は行わず振り子の作用で反応がスピーディーな水平制御装置です。(特許登録済)

【ぴたっとアームⅡの作動イメージ】

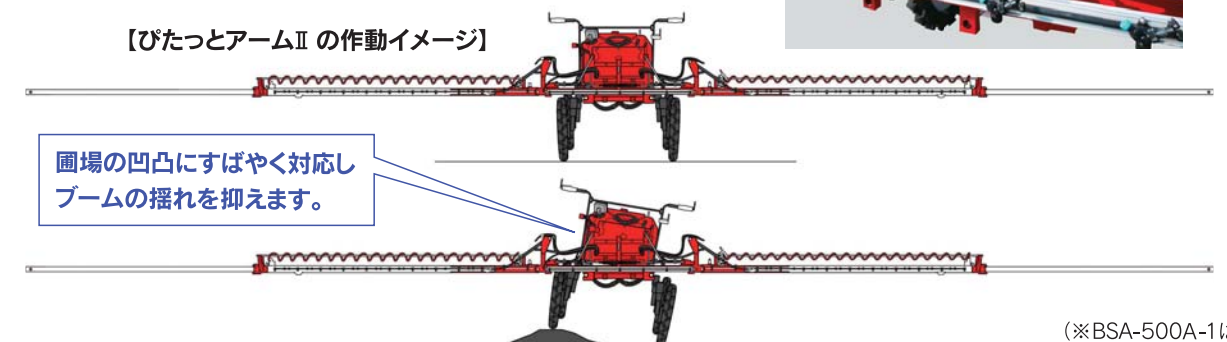

(※BSA-500A-1は除く)



さらなる高能率とゆとりある農業を実現します。

BSA-650/950シリーズ



BSA-650LDH-2

【輪距】1320mm

4WD・4WS (2WS・4WS切替付)	薬剤タンク 600L	速度連動 散布装置付
散布幅 15.9m	21PS ディーゼルエンジン	5連動噴 搭載
有効地上高 800mm	ブーム上下開閉 油圧シリンダー	

HST
標準搭載

BSA-950LDH-2


【輪距】1320mm

4WD・4WS (2WS・4WS切替付)	薬剤タンク 850L	速度連動 散布装置付
散布幅 15.9m	21PS ディーゼルエンジン	5連動噴 搭載
有効地上高 800mm	ブーム上下開閉 油圧シリンダー	

HST
標準搭載



高能率の実現

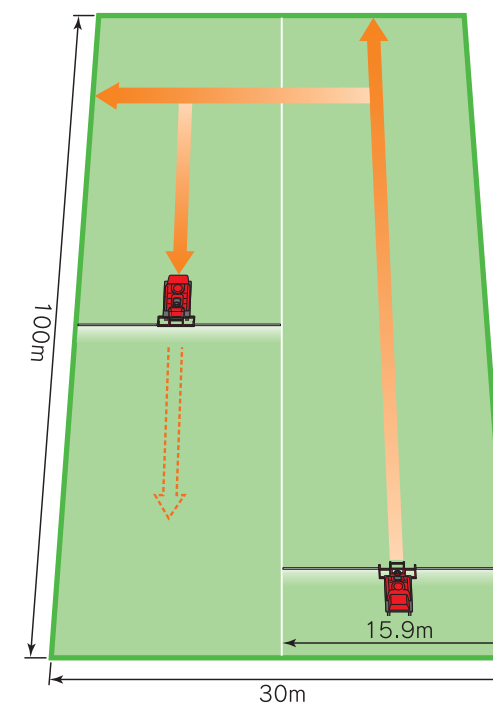

散布幅は最大15.9mなので、幅30mの圃場では、一往復のみで作業が可能です。
時間短縮と省力化。適期適時作業。ベジキングならではの能率の高い農作業をご提案します。


作業時間を約1/2に短縮。^(注)
時間が節約でき、
“ゆとりある農業”のお手伝いをします。





(注) BSA-650シリーズと当社従来機 (BSA-420J: 散布幅10m、薬剤タンク400L) との比較。
100L/10a散布を想定し、車速・散布幅・薬剤タンク容量・ノズル吐出量から移動巡回時間・給水時間を考慮し算出したもの。

フロント7頭口


前方中央に噴霧ノズルを7個配置、タイヤとの干渉を避け、一番外側の作物、畦際までも効率的に防除できます。

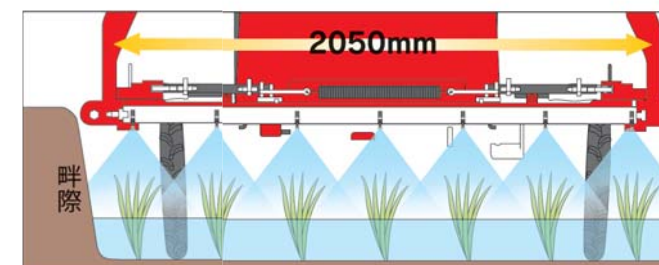

操作性、メンテナンス性にこだわったブーム装置

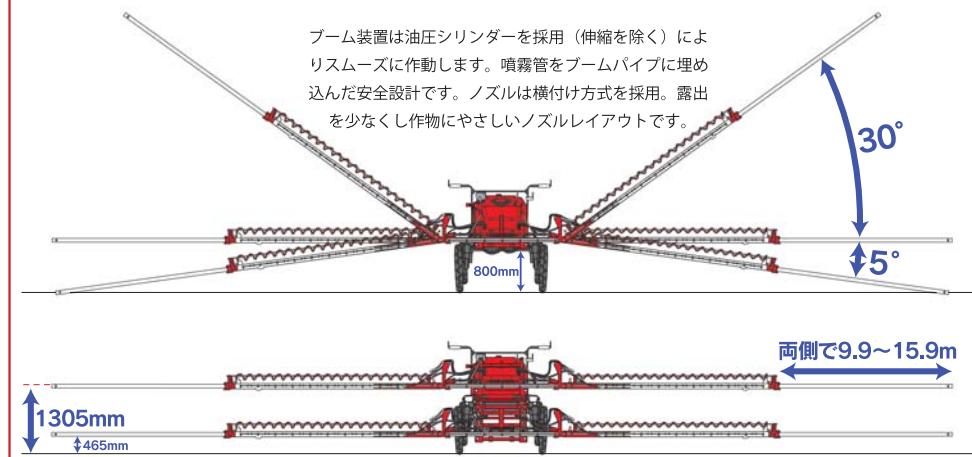

簡単水抜き！



メンテナンス性良！作物にやさしい
横付けノズル

BSA-650/950シリーズ

回廊式フロア

回廊式フロアの採用により、薬剤投入がしやすく、車両から降りることなく、ノズル交換などの作業ができます。




5連動噴 MS1000F 搭載

世界初！丸山オリジナル5連動噴MS1000Fを搭載。吸水量100L/分で作業の効率化を実現。300L/10a散布も可能です。



4WS⇄2WS切替

4WSにより、小旋回でき、作物の損傷を抑えます。圃場間の移動時は、2WSにより走行が安定します。

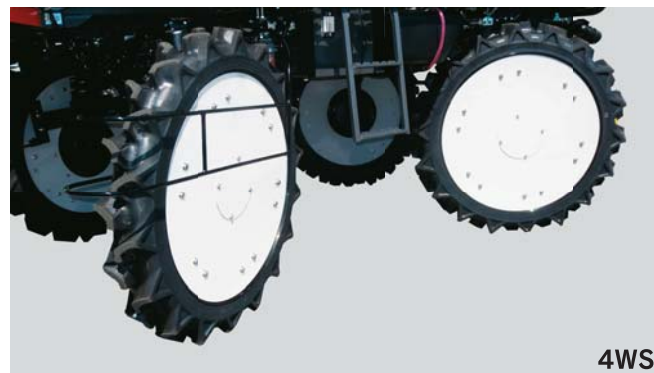

4WS⇄2WS切替装置

作業に合わせて後輪操舵の切替ができます。4WS時は小旋回でき、作物の損傷を抑えます。2WS時は直進性が向上し、圃場内移動時に安定した走行を実現します。

快適な操作性

右手でブーム操作、左手で走行操作、すべての操作が能率的に行なえるよう設計されたコックピットです。



粒状肥料・粒状除草剤散布に大活躍！ G6



粒剤散布装置を標準装備

ベジキング・G6

さらに
使いやすく
性能向上！



薬剤タンクを前方に配置。前方視界とともにタンクを確認しながら効率的に安心して前方で散布が進められます。薬剤に応じた散布量の調整が可能です。シャッターの開閉、散布高さの調節はコックピットから行えます。もちろん、好評のぴたとアーム機能が粒剤散布にも力を発揮します。水平制御装置が有効な肥料散布装置は丸山だけです。



進化の鍵は
ぴたとアームⅡ
＋
フロントレイアウト

薬剤タンク前方配置
(特許登録済)

一体化した防除用・施肥用ブーム

散布幅は15mで防除時・施肥時ともブーム操作は同じです。(スライドは除く)

風量アップ

送風機、ダクトを大型化し、送風性能を向上させ、より均等な散布が行えます。ファン音は従来機より低減、作業者の負担を軽減します。

BSA-650LDHG6-2
BSA-950LDHG6-2

4WD・4WS (2WS-4WS切替付)	薬剤タンク 600/850L	速度連動 散布装置付
散布幅 15.9m	21PS ディーゼルエンジン	5連動噴 搭載
有効地上高 800mm	ブーム上下開閉 油圧シリンダー	粒剤散布装置 G6

HST
標準搭載



コンパクトで女性にもやさしい防除機 引っ張る防除から“乗る”防除へ

BSA-500シリーズ



BSA-500A-1
【輪距】1320mm

散布幅 7.8m
薬剤タンク 500L
有効地上高 800mm
ブーム上下油圧シリンダー (開閉:手動)
14PS
ディーゼルエンジン

HST
標準搭載




BSA-500JDH
【輪距】1320mm

散布幅 9.9m
薬剤タンク 500L
ブーム上下開閉油圧シリンダー
有効地上高 800mm
14PS
ディーゼルエンジン
速度連動
散布装置付

HST
標準搭載

手動開閉／全油圧機構「Jブーム」

BSA-500A-1 シリーズはシンプルで軽量な手動開閉ブームを採用しました。BSA-500Jシリーズは「Jブーム」を採用、スイングフラップ方式でワンレバーでブームの開閉、上下、チルトの操作ができ、圃場や作物に合わせた効率的な作業が可能です。

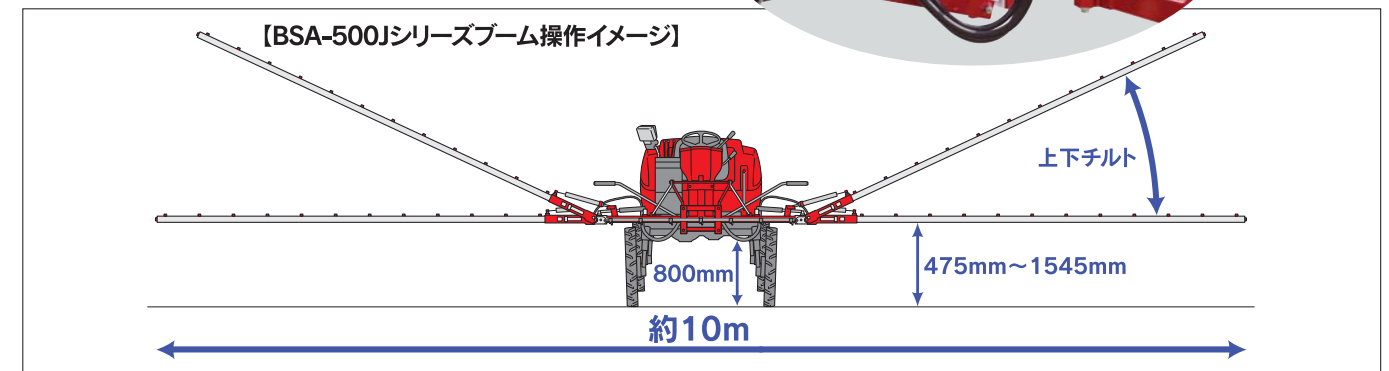

ぴたっとアームⅢ※

ぴたっとアームがさらに進化。片腕散布時のブームの固定と解除が自動でできます。



(※BSA-500A-1は除く)

専用ピストンポンプ

噴霧用ポンプは大容量60L/minの専用ピストンポンプMS625Sを搭載しました。畑でも水田でも力強い噴霧が得られます。





500Lスライドboomタイプ BSA-500LDH

スライドboom



ジェットポンプ
標準装備

BSA-500LDH
【輪距】1320mm

散布幅 15.9m	薬剤タンク 500L	boom上下開閉 油圧シリンダー
有効地上高 800mm	17.5PS ディーゼルエンジン	速度連動 散布装置付

HST
標準搭載

散布幅15.9m/散布高さ475～1545mm

散布幅は9.9～15.9mまで任意にスライドが可能です。圃場にあわせた無駄の少ない作業を実現します。散布高さが上方1545mmまで上がるので作物の生育状況にあわせた安心な作業が行えます。

【boomスライド幅と地上高の範囲】



操作性にこだわったboom装置

boom装置は油圧シリンダーの採用(伸縮を除く)によりスムーズに作動します。boom操作が容易に行える新型コントロールボックスを採用しました。



びたっとアームII標準装備

圃場の凹凸、車体の傾きや揺れ戻しに対応してboomの揺れを最小限に抑えます。

新スプレーナビ標準装備

速度連動散布装置を標準装備しているので、精密で無駄の少ない作業ができます。



お客様の声から生まれた
作物にも作業にもやさしいハイクリ BSA-500JMQ

超ハイクリ



BSA-500JEQ
BSA-500JMQ
【輪距】BSA-500JEQ:1540mm
BSA-500JMQ:1840mm

散布幅 9.9m	薬剤タンク 500L	boom上下開閉 油圧シリンダー
有効地上高 1100mm	14PS ディーゼルエンジン	

HST
標準搭載

アクセサリーにネギノズルをご用意



- ネギ10通りの防除が可能です。(植付間隔900mmの場合)
- ネギの植付間隔に合わせてノズルをスライドすることができます。
- 霧の到達性が良い新広角噴口を採用。



●ネギノズル(No.867000)¥183,600(税込)

(A) ハイクリブーム本体部

名称	No.	品番	メーカー希望小売価格		BSA-500				BSA-650-2	BSA-950-2
			(税込)	(税別)	A	JDH	JQシリーズ	Lシリーズ	シリーズ	シリーズ
日よけ組立	A-1	865493	¥142,560	¥132,000	●					
		866288	¥145,800	¥135,000		●	●			
		867766	¥145,800	¥135,000				●		
		863250	¥156,600	¥145,000					●	●
フロントガラスキット	A-2	868185	¥64,800	¥60,000					●	●
コンテナステー	A-3	863914	¥35,640	¥33,000					標準	
		863920	¥44,820	¥41,500						標準
コンテナボックス組立	A-4	866187	¥46,656	¥43,200	●	●	●	●		
作業灯	A-5	862525	¥23,760	¥22,000	●					
		866308	¥51,516	¥47,700		●	●			
		867765	¥51,516	¥47,700				●		
		862978	¥32,400	¥30,000					●	●
ステップ組立	A-6	866170	¥32,400	¥30,000			●			
ハラシタシート ^(※1)	A-7	867566	¥29,808	¥27,600	●	●	●	●	●	●
ブーム角度調整装置	A-8	862983	¥81,000	¥75,000					●	●
		867767	¥81,000	¥75,000				●		
タコメータ組立	A-9	864003	¥34,560	¥32,000					●	●
ソフトキャビン組立	A-10	864477	¥648,000	¥600,000					●	●
扇風機組立		864480	¥19,872	¥18,400					●	●
ホース巻車セット(20mホース)	A-11	864452	¥37,800	¥35,000	●	●	●	●		
ホース巻車セット(40mホース)	A-12	868174	¥64,800	¥60,000					● ^(※2)	● ^(※2)

(※1)S(1200mm)は装着できません。(※2)G6シリーズには装着できません。

A-1)日よけ組立

強い日差しの軽減にお勧めします。



A-2)フロントガラスキット

農薬の被爆を軽減します。



A-3)コンテナステー

コンテナを搭載するステーです。



A-4)コンテナボックス組立

農薬、工具類の収納に最適、コンテナ付




A-5)作業灯

早朝や夕方の作業も安心して行えます。



A-6)ステップ組立

BSA-500JEQ/JM用右側ステップ



A-7)ハラシタシート

作物を守り、損傷を抑えます。



A-8)ブーム角度調整装置

びたっとアーム補正用シリンダーです。



A-9)タコメータ組立

エンジン回転数がわかります。



A-10)ソフトキャビン組立

農薬の被爆を軽減します。



※扇風機(別売、適応表参照)もあります。

A-11)ホース巻車セット

◆BSA-500シリーズ用
(噴霧ホース20m付)



A-12)ホース巻車セット

◆BSA-650,950用
(噴霧ホース40m、ノズルホルダー付)



(B) ブーム搭載部／散布装置


名称	No.	品番	メーカー希望小売価格		BSA-500				BSA-650-2	BSA-950-2
			(税込)	(税別)	A	JDH	JQシリーズ	Lシリーズ	シリーズ	シリーズ
ブームマーカーランプ組立	B-1	863803	¥12,960	¥12,000				●	●	●
溝切培土組立	B-2	863995	¥221,400	¥205,000					●	●
ジェットポンプ組立	B-3	170820	¥28,188	¥26,100	●	●	●	標準		
ジェットポンプ延長配管	B-4	865330	¥12,960	¥12,000	●	●	●			
		867603	¥12,960	¥12,000				●		
		862710	¥12,960	¥12,000					●	●
ネギノズル組立	B-5	867000	¥183,600	¥170,000		●	●			
吊り下げノズル組立	B-6	863987	¥537,300	¥497,500					●	●
		867768	¥537,300	¥497,500				●		
畝間散布装置 3連	B-7	864237	¥97,200	¥90,000	●					
		866463	¥108,000	¥100,000		●	●			
		867702	¥278,100	¥257,500				●		
		864204	¥278,100	¥257,500					● ^(※2)	● ^(※2)
畝間散布装置 5連	B-8	864243	¥162,000	¥150,000	●					
		866464	¥172,800	¥160,000		●	●			
		867703	¥340,200	¥315,000				●		
		864212	¥340,200	¥315,000					● ^(※2)	● ^(※2)
後方除草ノズル組立 ^(※1)	B-9	198306	¥81,432	¥75,400	●	●		●	●	●

(※1)後方への護用板組立と後方除草ノズル組立の同時装着はできません。

(※2)G-6用 畝間散布装置G6(3連)No.864529 / 畝間散布装置G6(5連)No.864534

B-1)ブームマーカーランプ組立

早朝や夕方の作業時ブーム先端を照らしブーム先端を確認することができます。




B-2)溝切培土組立



B-3)ジェットポンプ組立



B-4)ジェットポンプ延長配管




B-5)ネギノズル組立



B-6)吊り下げノズル組立

15m仕様、ノズルは13本です。



B-7)畝間散布装置 3連



B-8)畝間散布装置 5連



B-9)後方除草ノズル組立

走行時のタイヤ跡への除草剤散布が有効に行えます。



◎畝間散布装置 3連/5連(跳ね上げ式)

電動シリンダー付で散布装置を跳ね上げることができます。条間、高さ、散布角度が調整できます。枕地旋回をする際、ノズルを跳ね上げスムーズな作業ができます。



〈跳ね上げた状態〉

(C)タイヤ足回り・(D)ノズル

名称	No.	品番	メーカー希望小売価格		BSA-500				BSA-650-2	BSA-950-2
			(税込)	(税別)	A	JDH	JQシリーズ	Lシリーズ	シリーズ	シリーズ
ホイールカバー(4本スポーク)		687886	¥32,724	¥30,300	●	標準	●			
ホイールカバー(6本スポーク)	C-1	863710	¥35,964	¥33,300				標準	標準	標準
護葉板組立 ^(※1)	C-2	867617	¥91,800	¥85,000	●	●		標準	標準	標準
ワイドタイヤセット(ローラグ)	C-3	863807	¥415,800	¥385,000				●	●	
スペーサー組立(60mm)	C-4	681484	¥59,400	¥55,000	●	●	●	●	●	●
スペーサー組立(40mm)		863431	¥117,720	¥109,000	●	●	●	●	●	●
ライスシャワーノズル25	D-1	180148	¥778	¥720		標準		標準	標準	標準
ライスシャワーノズル50		180150	¥778	¥720		●		●	●	●
エコシャワーノズルF07		685198	¥972	¥900	● ^(※2)	●	●	●	●	●
エコシャワーノズルB08	D-2	682186	¥1,188	¥1,100	● ^(※2)	●	●	●	●	●
キラナシノズル(N-KA-8R)	D-3	188492	¥702	¥650	● ^(※2)	●	標準	●	●	●
セラミックコーン(φ1.4)		143608	¥356	¥330	●	●	●	標準	●	●
セラミックコーン(φ1.6)		171031	¥356	¥330	標準	標準	標準	●	標準	標準
フラットノズルD-7		148181	¥324	¥300	● ^(※2)	●	●	●	●	●
カニ目フォームノズル(φ1.6)	D-4	148178	¥1,620	¥1,500	● ^(※2)	●	●	●	標準	標準
エコシャワーノズルB09	D-5	685069	¥1,188	¥1,100	● ^(※2)	●	●	●	●	●
エコシャワーノズルB10	D-6	685071	¥1,188	¥1,100	● ^(※2)	●	●	●	●	●
2方向切替ノズル組立(エルボ付/1スリット)		681679	¥1,674	¥1,550	●					
3方向切替ノズル組立(エルボ付/1スリット)	D-7	168294	¥1,944	¥1,800	●					
3方向切替ノズル組立(エルボ付/2スリット)		685716	¥2,160	¥2,000	●					
2方向切替ノズル組立(1スリット)		197691	¥1,404	¥1,300		●	標準	標準	●	●
3方向切替チーズ(1スリット)	D-8	197277	¥1,512	¥1,400		標準	●	●	標準	標準
3方向切替チーズ(2スリット)		685717	¥1,620	¥1,500		●	●	●	●	●
3方向切替チーズ(3スリット)		645448	¥1,728	¥1,600		●	●	●	●	●

(※1) 後方への護用板組立と後方除草ノズル組立の同時装着はできません。(※2) ノズルを取り付ける場合にはパッキンやジョイントなどが必要な場合があります。

C-1)ホイールカバー

タイヤ1輪分、水田での土上げ、作物の巻き込み防止に効果があります。



C-2)護葉板組立

タイヤ2輪分、作物を掻き分けタイヤとの接触を緩衝します。



C-3)ワイドタイヤセット

ラグが低く畑作向けです。4本セット。



C-4)スペーサー組立

60mm/40mm、1台分



D-1)ライスシャワーノズル25



D-2)エコシャワーノズルB08



D-3)キラナシノズル



D-4)カニ目フォームノズル



D-5)エコシャワーノズルB09



D-6)エコシャワーノズルB10



D-7)3方向切替ノズル(エルボ付)



D-8)3方向切替ノズル(チーズ)



※ノズルを取り付ける際にはパッキンや異径ジョイントなどが必要な場合があります。

◎ゴムマルパッキン
P/N.173356
¥31(税込)



◎異径ジョイント
P/N.592488
¥525(税込)



◎三つ切りパッキン
P/N.180147
¥210(税込)



◎ストレーナ#50
P/N.107489
¥168(税込)



仕 様

●スライドブームタイプ

型式		BSA-650		BSA-950		BSA-500
区分		LDH-2	LDHG6-2	LDH-2	LDHG6-2	LDH
寸法・質量	全長×全幅×全高	mm 3940×2150×2400	4335×2170×2345	3940×2150×2400	4335×2170×2345	3965×2155×2295
	軸距	mm 1500				1570
	輪距	mm 1320				1320
	有効地上高	mm 800				800
	乾燥重量	kg 1180	1305	1200	1325	1060
エンジン	型式	立形水冷4サイクル3気筒ディーゼルエンジン				立形水冷4サイクル3気筒ディーゼルエンジン
	名称	D1105				D782
	出力	kW(PS)/rpm 15.4(20.9)/2600				12.9(17.5)/3000
	総排気量	L(cm³) 1.123(1123)				0.778(778)
	燃料タンク容量	L 20				20
走行部	始動方式	セルスタータ				セルスタータ
	形式	4WD・4WS(2WS-4WS切替付き)				4WD・4WS
	かじ取り形式	全油圧式/パワーステアリング				全油圧/パワーステアリング
	変速段数	HST(無段変速)副変速2段				HST(無段変速)副変速2段
	走行速度(前・後進)	km/h (散布)0～4 (移動走行)0～11				(散布)0～4.2(移動走行)0～11
薬剤タンク・ポンプ	クラッチ	乾式単板式(ブレーキペダル連動)				乾式単板式(ブレーキペダル連動)
	ブレーキ	湿式多板ディスク式				湿式多板ディスク式
	タイヤ(前・後)	AGS120/90-26 4PR		AGS120/90-26 6PR		AGS120/90-26 6PR
	タンク容量	L 600(最大650)		850(最大900)		500(最大545)
	かくはん方式	機械式かくはん				噴流式かくはん
ノズル	名称・形式	MS1000F				MS800S
	吐出量(吸水量)	L/min 100				89.5
	常用圧力	MPa{kg/cm²} 1.0～2.5{10～25}				1.0～2.5{10～25}
スプレーナビ(車速連動散布装置)		○				○
粒剤散布装置	薬剤タンク容量	L ー	100	ー	100	ー
	散布幅	m ー	15	ー	15	ー
	使用可能な粒径	mm ー	0.8～6.5	ー	0.8～6.5	ー
ブーム装置形式		スライド(電動)/開閉・上下・高低(油圧)				スライド(電動)/開閉・上下・高低(電動油圧)
ブームノズル	種類	セラミックコーン+ライスシャワー+カニメフォームノズル				セラミックコーン+ライスシャワー 25
	ノズル個数	53(3方向切替)				53(2方向切替)
	ノズル噴霧量	74(セラミックコーンφ1.6)				59(セラミックコーンφ1.4)
		51(セラミックコーンφ1.6)				41(セラミックコーンφ1.4)
	分割数	3				3
散布幅	m ー	9.9～15.9				9.9～15.9
高低・散布高さ	mm ー	465～1305				475～1545
安全鑑定番号	mm ー	35086		35087		37083

●BSA-500シリーズ

型式		BSA-500			
区分		A-1	JDH	JEQ	JMQ
寸法・質量	全長×全幅×全高	mm 3360×1700×2065	3760×2170×2500	3760×2170×2660	
	軸距	mm 1570			
	輪距	mm 1320		1540	1840
	有効地上高	mm 800		1100	
	乾燥重量	kg 795	880	895	920
エンジン	型式	4サイクル3気筒ディーゼルエンジン			
	名称	D722			
	出力	kW(PS)/rpm 10.7(14.5)/2900			
	総排気量	L(cm³) 0.719(719)、			
	燃料タンク容量	L 20			
走行部	形式	4WD・4WS			
	かじ取り形式	全油圧式/パワーステアリング			
	変速段数	HST(無段変速)副変速2段			
	走行速度(前・後進) km/h	(散布) 0～4 (移動走行) 0～11			
	クラッチ	乾式多板式 (ブレーキペダル連動)			
	ブレーキ	湿式多板ディスク式			
薬剤タンク・ポンプ	タイヤ(前・後)	AGS120/90-26 4PR			
	タンク容量	L 500(最大545)			
	かくはん方式	噴流式かくはん			
	噴霧用ポンプ	名称・形式	MS625S		
		吐出量(吸水量) L/min	60		
		常用圧力 MPa{kg/cm²}	1.0～2.5{10～25}		
スプレーナビ(車速連動散布装置)	—	○	—		
ブーム・ノズル	ブーム装置形式	開閉(手動) 高低(電動油圧)	開閉上下(油圧)		
	種類	セラミックコーン	セラミックコーン+ライスシャワー 25	セラミックコーン+キリナシノズル	
	ノズル個数	26	33(3方向切換)	33(2方向切換)	
	ノズル噴霧量	L/min(2.0MPa時)	36(セラミックコーンφ1.4)	37(セラミックコーンφ1.4)	
		L/min(1.0MPa時)	25(セラミックコーンφ1.4)	26(セラミックコーンφ1.4)	
	分割数	3			
	散布幅	m 7.8	9.9		
	高低・散布高さ	mm 475～1545			
安全鑑定番号	mm 36121	36120	36122		

●シリーズ別機能一覧表

		BSA-500シリーズ	BSA-500JDシリーズ	BSA-500Lシリーズ	BSA-650/950シリーズ
本体部・走行部	ミッドタンクレイアウト	●	●	●	●
	HST	●	●	●	●
	ディーゼルエンジン	●	●	●	●
	2WS⇄4WS切替				●
	回廊フロアー				●
ブーム	スライドブーム(15.9m)			●	●
	油圧開閉(9.9m)		●		
	手動開閉(7.8m)	●			
散布装置ノズル	速度連動散布装置		●	●	●
	びたとてアーム		●	●	●
	フロント7頭口		●	●	●
	5連動噴				●
	2方向切替ノズル			●	
散布装置ノズル	3方向切替ノズル		●		●

丸山のSS・ハイクリ安心保証制度(傷害保険)について

このカタログに掲載のハイクリブームには、搭乗中に「ケガ」をした場合、傷害保険による保証*がついています。

※保険期間は、製品納入日より1年間で、保険料は当社が負担いたします。なお、製品に付属している申込用紙『特定乗用具搭乗中のみ担保傷害保険「付保通知書」』に必要事項をご記入の上、弊社傷害保険受付係へご送付(FAX可)いただきます。



★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行なってください。

- この製品は、圃場進入時・トラック搭載時を除き、傾斜角5度以内の領域で使用してください。
- 仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。
- メーカー希望小売価格(税込・税率5%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承ください。
- 乗用田植機が走行できないような湿田では使用できません。
- 耕盤までの深さが25cm以上の圃場では走行できなくなる場合があります。



丸山製作所では、
「グリーン＆クリーン」をテーマに
環境負荷低減活動に取り組んでいます。

〈カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください〉

特 約 店



働きやすい楽しさをおとどける
株式会社丸山製作所
本社/東京都千代田区内神田3-4-15 TEL (03) 3252-2281 (営・代表) 〒101-0047
お客様相談窓口(丸山サポートセンター) 無料通話 0120-898-114
http://www.maruyama.co.jp

北海道営業所

札幌市白石区流通センター6-2-25
TEL(011)892-5251 〒003-0030



このカタログは環境に配慮した
植物油インクで印刷しています。