

TURBO GEAR

BC234STD

両手ハンドルタイプ



オープン価格 メーカーコード 365138

BC264STD

両手ハンドルタイプ



オープン価格 メーカーコード 365139

BC264STD L

ループハンドルタイプ



オープン価格 メーカーコード 365140



マルヤマ 2サイクルエンジン 23cm	質量 4.9kg
燃料タンク 0.5L	チップソー 230mm
満タン運転時間※ 約80分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド



※画像はBC264STD

マルヤマ 2サイクルエンジン 26cm	質量 5.0kg / 4.7kg (BC264STD) / (BC264STD L)
燃料タンク 0.55L	チップソー 255mm
満タン運転時間※ 約90分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド

分割式刈払機 持ち運びに便利な分割式刈払機

分割くんの
動画を
CHECK!



分割くん



BCW204S

両手ハンドルタイプ



オープン価格 メーカーコード 364870

BCW2340S

両手ハンドルタイプ



オープン価格 メーカーコード 366235

BCW2640S

両手ハンドルタイプ



オープン価格 メーカーコード 366236

	BCW		
	204S	2340S	2640S
マルヤマ 2サイクルエンジン	20cm	23cm	26cm
質量	4.7kg	5.0kg	
燃料タンク	0.5L	0.55L	
満タン運転時間※	約80分		
チップソー	230mm	255mm	
保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド			

■2サイクルエンジン使用燃料

2サイクルエンジン用混合燃料ガソリン（混合燃料）を使用します。お客様で混合燃料を調合される場合はオイルのグレードにより混合比が異なります。

	2サイクル専用オイル	
ガソリン	50 : 1 (オイル/レド FD, FC 級)	
1 L	20 mL	
5 L	100 mL	



オイルのグレードは、オイル容器に記載されています。

Rスタート 軽い力でエンジン始動
スムーズ始動のRスタート

従来のスタートにスプリングの力を利用するリコイル方式です。スプリングがアシストするので、引き力が軽くエンジン始動がスムーズにできます。

素早く引く!! さらに引くと...

かんたん始動 “コツ”のいらぬマジックスタート

リコイルロープを一定の位置までゆっくり引き、戻すだけでエンジンがかかります。始動がとてもラクな新リコイル方式です。(特許取得済)

スターターのロープを印が見えるまでゆっくり引いて、印まで引いたら...

アクセサリ

品名	JANコード	メーカーコード
純正混合燃料(青)	1L(5年保存) 4941735 923126	464087
	2L(5年保存) 4941735 923133	464088
	4L(5年保存) 4941735 923140	464089
純正2サイクルエンジンオイル	ケムナイトミニ 300ml(スモークレスタイプ)	4941735 901230 637826
	2サイクルエンジンオイル1L(FC、低スモークタイプ)	4941735 911086 415279
	2サイクルエンジンオイル4L(FC、低スモークタイプ)	4941735 919792 428035
丸山動力噴霧機オイル	4サイクルエンジンオイル1L	4941735 921412 429273
	4サイクルエンジンオイル4L	4941735 922600 460419

分割式刈払機バック

収納時に刈払機を固定できるマジックテープ付き



オープン価格 メーカーコード 472491



※刈払機は含まれません。



株式会社 丸山製作所 本社/〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 http://www.maruyama.co.jp

注意 ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。
●仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

※満タン運転時間は目安です。
記載の運転時間は、計測時の中央値であり、エンジンの個体差、作業条件(作業方法、気象条件、対象物等)により変動します。(標準刈刃を装着し、運転時間の10%をアイドリング、90%が無負荷状態で8000rpmで運転し測定。)

2024年12月作成
530850

2024.12月

信頼と実績のブランド **BIG M**

刈払機
畦刈トリマー



お客様相談窓口(無料通話) 丸山サポートセンター

0120-898-114

型式・購入店舗・購入時期をご確認のうえ、お電話ください。

●受付時間● 平日 9:00~17:00 ※5月上旬~8月中旬の間は土日祝日も受付いたします。

4サイクルエンジン

HBC2540H

両手ハンドルタイプ

オープン価格 メーカーコード 366252

ホンダ 4サイクルエンジン 25cm	質量 5.4kg
燃料タンク 0.54L	チップソー 255mm
満タン運転時間※ 約60分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド

BCS254H

長時間作業に適した背負式



オープン価格 メーカーコード 364727

ホンダ 4サイクルエンジン 25cm	質量 8.1kg
燃料タンク 0.54L	チップソー 255mm
満タン運転時間※ 約60分	保護メガネ 飛散防護カバー

マルチカッター

BMCA-ST (チップソー)	JAN 4941735 109018 メーカーコード 364639
BMCA-HTS (トリマー)	JAN 4941735 109032 メーカーコード 364641
BMCA-PS (プレーナ)	JAN 4941735 109001 メーカーコード 364638
BMCA-T (カルチ)	JAN 4941735 109025 メーカーコード 364640

BMC264S

ループハンドルタイプ
マルチカッター



オープン価格 メーカーコード 365145

マルヤマ 2サイクルエンジン 26cm	質量 5.6kg
燃料タンク 0.55L	チップソー 有効刈幅 両刃 405mm
満タン運転時間※ 約50分	保護メガネ ワンアクション離脱式 肩掛バンド

畦刈トリマー

BCT234

水田畔の水際や石の多い場所などの作業に最適

オープン価格 メーカーコード 365144

マルヤマ 2サイクルエンジン 23cm	質量 5.6kg
燃料タンク 0.5L	チップソー 有効刈幅 両刃 405mm
満タン運転時間※ 約50分	保護メガネ ワンアクション離脱式 肩掛バンド


※満タン運転時間は目安です。
記載の運転時間は、計測時の中央値であり、エンジンの個体差、作業条件(作業方法、気象条件、対象物等)により変動します。(標準刈刃を装着し、運転時間の10%をアイドリング、90%が無負荷状態で8000rpmで運転し測定。)



BC200T
両ハンドルタイプ

マルヤマ 2サイクルエンジン 20cm	質量 4.7kg
燃料タンク 0.5L	チップソー 230mm
満タン運転時間※ 約80分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド


4 941735 104525
オープン価格 メーカーコード 366256



BC2340
両ハンドルタイプ

マルヤマ 2サイクルエンジン 23cm	質量 4.6kg
燃料タンク 0.5L	チップソー 230mm
満タン運転時間※ 約80分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド

4 941735 140462
オープン価格 メーカーコード 366260



BC260T
両ハンドルタイプ

マルヤマ 2サイクルエンジン 26cm	質量 4.8kg
燃料タンク 0.55L	チップソー 255mm
満タン運転時間※ 約80分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド


4 941735 104624
オープン価格 メーカーコード 366265



BC303RS
両ハンドルタイプ

マルヤマ 2サイクルエンジン 30cm	質量 5.1kg
燃料タンク 0.6L	チップソー 255mm
満タン運転時間※ 約90分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド

4 941735 108653
オープン価格 メーカーコード 364438



BC2040L
ループハンドルタイプ

※画像はBC2040G

マルヤマ 2サイクルエンジン 20cm	質量 4.3kg / 4.2kg (BC2040L) / (BC2040G)
燃料タンク 0.5L	チップソー 230mm
満タン運転時間※ 約80分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド

4 941735 140448
オープン価格 メーカーコード 366258




BC2340S
両ハンドルタイプ

※画像はBC2340S

マルヤマ 2サイクルエンジン 23cm	質量 4.6kg / 4.4kg / 4.3kg (BC2340S) / (BC2340SL) / (BC2340SG)
燃料タンク 0.5L	チップソー 230mm
満タン運転時間※ 約80分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド

4 941735 140479
オープン価格 メーカーコード 366262




BC2640SL
ループハンドルタイプ

※画像はBC2640SG

マルヤマ 2サイクルエンジン 26cm	質量 4.6kg / 4.5kg (BC2640SL) / (BC2640SG)
燃料タンク 0.55L	チップソー 255mm
満タン運転時間※ 約90分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド

4 941735 140516
オープン価格 メーカーコード 366268



BC364S
両ハンドルタイプ

マルヤマ 2サイクルエンジン 36cm	質量 6.1kg
燃料タンク 0.8L	チップソー 255mm
満タン運転時間※ 約70分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド

4 941735 140752
オープン価格 メーカーコード 365058

BC2040G
2グリップタイプ

マルヤマ 2サイクルエンジン 20cm	質量 4.5kg
燃料タンク 0.5L	チップソー 230mm
満タン運転時間※ 約80分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド

4 941735 140455
オープン価格 メーカーコード 366257

BC2340SL
ループハンドルタイプ

※画像はBC2340S

マルヤマ 2サイクルエンジン 23cm	質量 4.6kg / 4.4kg / 4.3kg (BC2340S) / (BC2340SL) / (BC2340SG)
燃料タンク 0.5L	チップソー 230mm
満タン運転時間※ 約80分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド


4 941735 140486
オープン価格 メーカーコード 366264

BC2640SG
2グリップタイプ

マルヤマ 2サイクルエンジン 26cm	質量 4.6kg / 4.5kg (BC2640SL) / (BC2640SG)
燃料タンク 0.55L	チップソー 255mm
満タン運転時間※ 約90分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド

4 941735 140523
オープン価格 メーカーコード 366267

背負式 傾斜地の草刈り作業に最適



BC2040S
両ハンドルタイプ

マルヤマ 2サイクルエンジン 20cm	質量 4.5kg
燃料タンク 0.5L	チップソー 230mm
満タン運転時間※ 約80分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド


4 941735 140431
オープン価格 メーカーコード 366180



BC2340M
両ハンドルタイプ

マルヤマ 2サイクルエンジン 23cm	質量 5.0kg
燃料タンク 0.5L	チップソー 230mm
満タン運転時間※ 約80分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド

4 941735 140509
オープン価格 メーカーコード 366261



BC2640M
両ハンドルタイプ

マルヤマ 2サイクルエンジン 26cm	質量 5.2kg
燃料タンク 0.55L	チップソー 255mm
満タン運転時間※ 約80分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド

4 941735 140530
オープン価格 メーカーコード 366266



BCS2340S
長時間作業に適した背負式


マルヤマ 2サイクルエンジン 23cm	質量 7.6kg
燃料タンク 1.0L	チップソー 230mm
満タン運転時間※ 約120分	保護メガネ 飛散防護カバー

4 941735 140967
オープン価格 メーカーコード 366226

ワンポイントアドバイス

刈刃の取付け方

- 刈刃の取付けボルト(ナット)は、左ネジになっています。
- 刈刃の裏表を間違えないように取付けてください。
- 刈刃の表面に回転方向が表示してあります。

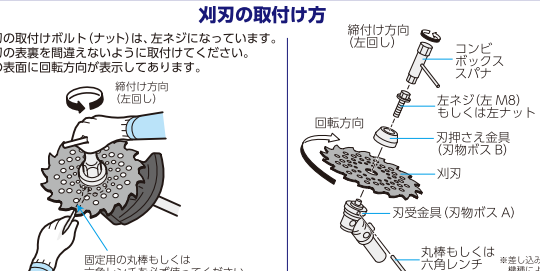

締付け方向(左回り)
回転方向(左回り)
固定用の丸棒もしくは六角レンチを必ず使ってください。

コンドボックススリット
左ネジ(左M8)もしくは左ナット
刃押さえ金具(刃物ボスB)
刈刃
刃受金具(刃物ボスA)
丸棒もしくは六角レンチ ※差し込み口は構造によって異なります。

定期的にはグリスを注入してください

2サイクルエンジン使用燃料

長期保管

エンジン式刈払機の始動方法は動画をCHECK!


注意 ガソリンだけで運転するとエンジンが焼き付きます。

2サイクルエンジン用混合燃料ガソリン(混合燃料)を使用します。お客様で混合燃料を調整される場合はオイルのグレードにより混合比が異なります。取扱説明書を一読願います。

●1週間以上使用しない場合は、必ず混合燃料を抜き取ってください。

●混合燃料がキャブレタ内や、燃料タンク内に残ったまま長期保管すると、混合燃料が変質してエンジンが始動できなくなります。

手で刃を触しながら注入すると奥まで行き渡ります。



グリス注入口

QRコード

※満タン運転時間は目安です。記載の運転時間は、計測時の中央値であり、エンジンの個体差、作業条件(作業方法、気象条件、対象物等)により変動します。(標準刈刃を装着し、運転時間の10%をアイドルリング、90%が無負荷状態で8000rpmで運転し測定。)

※満タン運転時間は目安です。記載の運転時間は、計測時の中央値であり、エンジンの個体差、作業条件(作業方法、気象条件、対象物等)により変動します。(標準刈刃を装着し、運転時間の10%をアイドルリング、90%が無負荷状態で8000rpmで運転し測定。)

※満タン運転時間は目安です。記載の運転時間は、計測時の中央値であり、エンジンの個体差、作業条件(作業方法、気象条件、対象物等)により変動します。(標準刈刃を装着し、運転時間の10%をアイドルリング、90%が無負荷状態で8000rpmで運転し測定。)

BCS2640S
長時間作業に適した背負式

マルヤマ 2サイクルエンジン 26cm	質量 7.5kg
燃料タンク 1.0L	チップソー 255mm
満タン運転時間※ 約120分	保護メガネ 飛散防護カバー

4 941735 141001
オープン価格 メーカーコード 366233