

タンクキャリア動噴



GS350MT-20 100V モーター

- シングルピストンポンプ搭載
- 吸水量2.9/3.5L/分 (50/60Hz)
- 最高圧力3.5MPa
- ガーデン噴口付

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| モーター出力 200w/100v 電源コード3m付 | 質量 21.5kg |
| 液剤タンク 30L | 噴霧ホース φ6mm×20m付 |



オープン価格 メーカーコード 353201



GS2530T-20 2サイクルエンジン

- パワフルツインピストンポンプ搭載
- 吸水量7.1L/分
- 圧力0.8・1.6・2.5MPa (3段切替式)
- ペットズームノズル付

| | |
|----------------------------|--------------------|
| マルヤマ 2サイクルエンジン 26cm³ | 質量 18.8kg |
| 液剤タンク 30L | 燃料タンク 0.55L |
| 満タン運転時間 約 60分 | 噴霧ホース φ6mm×20m付 |



オープン価格 メーカーコード 353195



GS2550TR-20 2サイクルエンジン

- パワフルツインピストンポンプ搭載
- 吸水量7.1L/分
- 圧力0.8・1.6・2.5MPa (3段切替式)
- ペットズームノズル付

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| マルヤマ 2サイクルエンジン 26cm³ | 質量 29.6kg |
| 液剤タンク 50L | 燃料タンク 0.55L |
| 満タン運転時間 約 60分 | ホースリール φ6mm× 20mホース付 |



オープン価格 メーカーコード 353196



GS2550TR-50 2サイクルエンジン

- パワフルツインピストンポンプ搭載
- 吸水量7.1L/分
- 圧力0.8・1.6・2.5MPa (3段切替式)
- ペットズームノズル付

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| マルヤマ 2サイクルエンジン 26cm³ | 質量 33.6kg |
| 液剤タンク 50L | 燃料タンク 0.55L |
| 満タン運転時間 約 60分 | ホースリール φ6mm× 50mホース付 |



オープン価格 メーカーコード 353197

●満タン運転時間は目安です。作業状況により変わります。



GSB500TRLi-50 充電式

- パワフルツインピストンポンプ搭載
- 吸水量 2.2L/分
- 最高圧力2.0MPa
- ワイドノズル・除草ノズル付

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| 液剤タンク 50L | 質量 30.6kg |
| 連続作業時間 40~300分 ^(※) | 充電時間 約160分 |
| 噴霧ホース φ6mm×50m付 | 噴霧ホース φ6mm×20m付 |



オープン価格 メーカーコード 353743

(※)作業環境、作業状況により異なります。

アクセサリ

| 品名 | JANコード | メーカーコード |
|----------------|------------------------------|-----------------------|
| 純正混合燃料 (青) | 1L (5年保存) | 4941735 923126 464087 |
| | 2L (5年保存) | 4941735 923133 464088 |
| | 4L (5年保存) | 4941735 923140 464089 |
| 純正2サイクルエンジンオイル | ケムナイトミニ 300ml (スモークレスタイプ) | 4941735 901230 637826 |
| | 2サイクルエンジンオイル1L (FC、低スモークタイプ) | 4941735 911086 415279 |
| | 2サイクルエンジンオイル4L (FC、低スモークタイプ) | 4941735 919792 428035 |

純正混合燃料



混合燃料 (青) 1L 混合燃料 (青) 2L

純正2サイクルエンジンオイル



2サイクルエンジンオイル 1L ケムナイトミニ 300ml

購入時にはエンジン・ポンプにはオイルが入っておりません。
必ず給油してからお使いください。



株式会社丸山製作所 本社/〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 <https://www.maruyama.co.jp>

お客様相談窓口(丸山サポートセンター) 無料通話 0120-898-114

注意 ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。
●仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

2023年6月作成
530512

2023.6月

信頼と実績のブランド **BIG M MARUYAMA**

噴霧機・防除機

IROIRO

モーター動噴 エンジンセット動噴 自走式セット動噴
タンクキャリア動噴 防除・洗浄 両用セット動噴



お客様相談窓口(無料通話) 丸山サポートセンター

0120-898-114

型式・購入店舗・購入時期をご確認のうえ、お電話ください。

●受付時間● 平日 9:00~17:00 ※5月上旬~8月中旬の間は
土日祝日も受付いたします。

モーター動噴/2サイクルエンジンセット動噴



GS350M 100V モーター

- シングルピストンポンプ搭載
- 25.5Lタンク兼用コンテナ付
- 吸水量2.9/3.5L/分 (50/60Hz)
- 最高圧力3.5MPa
- 吸水ホースφ10mm×1.8m付 (ストレーナ付)
- 排水ホースφ9mm×1.8m付
- ガーデン噴口付



オープン価格 メーカーコード 353199

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| モーター出力 200w/100v 電源コード3m付 | 質量 7.8kg |
| 噴霧ホース φ7.5mm×10m付 | 噴霧ホース φ6mm× 20mホース付 |



GS350MR 100V モーター

- シングルピストンポンプ搭載
- 吸水量2.9/3.5L/分 (50/60Hz)
- 最高圧力3.5MPa
- 吸水ホースφ10mm×1.8m付 (ストレーナ付)
- 排水ホースφ9mm×1.8m付
- ガーデン噴口付



オープン価格 メーカーコード 353200

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| モーター出力 200w/100v 電源コード3m付 | 質量 12.4kg |
| ホースリール φ6mm× 20mホース付 | ホースリール φ6mm× 20mホース付 |



GS25R-20 2サイクルエンジン

- パワフルツインピストンポンプ搭載
- 吸水量7.1L/分
- 圧力0.8・1.6・2.5MPa (3段切替式)
- 吸水ホースφ10mm×2.5m付 (ストレーナ付)
- 排水ホースφ8mm×2.5m付
- ペットズームノズル付



オープン価格 メーカーコード 353194

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| マルヤマ 2サイクルエンジン 26cm³ | 質量 9.1kg |
| 燃料タンク 0.55L | 燃料タンク 0.55L |
| 満タン運転時間 約 60分 | ホースリール φ6mm× 20mホース付 |

●満タン運転時間は目安です。作業状況により変わります。



“コツ”のいらないマジックスタート

かんたん始動

リコイルロープを一定の位置までゆっくり引き、戻すだけでエンジンがかかります。
始動がとてモラクな新リコイル方式です。(特許取得済)



①ロープを印まで引くと、スタータ内のスプリングが巻かれて力を蓄えます。
②ロープを戻すと同時にスタータ内のロックがはずれ、スプリングに蓄えられた力でピストンを動かしエンジンを始動させます。

印まで引いたら...

取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。

4サイクルエンジンセット動噴

エンジンと単体動噴をセットした本格タイプ



GS204E-H 4サイクルエンジン

- トリプルピストンポンプ搭載
- 吸水量20L/分
- 最高圧力4.0MPa
- 吸水ホースφ19mm×3m付 (ストレーナ付)
- 排水ホースφ13mm×3m付

| | |
|---------------|-------------------------------|
| 質量 28.9kg | ホンダ 4サイクルエンジン 2.1kW(定格) |
| 燃料タンク 2.0L | 満タン運転時間 約120分 |

4 941735 020009
オープン価格 メーカーコード 358531

コンパクトなエンジン直結タイプ、
持ち手付きのポータブルタイプ



GS17EM 4サイクルエンジン

- トリプルピストンポンプ搭載
- 吸水量17L/分
- 最高圧力3.0MPa
- 吸水ホースφ13mm×3m付 (ストレーナ付)
- 排水ホースφ9.5mm×3m付

| | |
|---------------|------------------------------|
| 質量 19.0kg | 三菱 4サイクルエンジン 1.3kW(定格) |
| 燃料タンク 1.2L | 満タン運転時間 約75分 |

4 941735 020054
オープン価格 メーカーコード 358537

自走式セット動噴

トラックへの乗せ降ろしが楽な自走タイプ
レバーを引くとホースを巻取します。(自動整列)



GSLF204-M 4サイクルエンジン

- トリプルピストンポンプ搭載
- 吸水量21.4L/分
- 最高圧力4.0MPa
- 自動整列巻取機付
- 吸水ホースφ19mm×3m付 (ストレーナ付)
- 排水ホースφ13mm×3m付

| | |
|---------------|------------------------------|
| 質量 94.5kg | 三菱 4サイクルエンジン 2.3kW(定格) |
| 燃料タンク 2.5L | 満タン運転時間 約120分 |

4 941735 022096
オープン価格 メーカーコード 358516

エンジンと単体動噴をセットした本格タイプ



GS304E-H 4サイクルエンジン

- トリプルピストンポンプ搭載
- 吸水量31L/分
- 最高圧力4.0MPa
- 吸水ホースφ19mm×3m付 (ストレーナ付)
- 排水ホースφ13mm×3m付

| | |
|---------------|-------------------------------|
| 質量 31.2kg | ホンダ 4サイクルエンジン 2.9kW(定格) |
| 燃料タンク 3.1L | 満タン運転時間 約120分 |

4 941735 020085
オープン価格 メーカーコード 358592

コンパクトなエンジン直結タイプ、
50mホース&ホールリール付



GS17EMSR 4サイクルエンジン

- トリプルピストンポンプ搭載
- 吸水量17L/分
- 最高圧力3.0MPa
- 吸水ホースφ13mm×3m付 (ストレーナ付)
- 排水ホースφ9.5mm×3m付

| | |
|---------------|------------------------------|
| 質量 32.5kg | 三菱 4サイクルエンジン 1.3kW(定格) |
| 燃料タンク 1.2L | 満タン運転時間 約75分 |

4 941735 020061
オープン価格 メーカーコード 358538

防除・洗浄両用セット動噴

洗浄&農用防除兼用タイプ。洗浄ガン付き。
30L/分の水量でトラクター等の汚れを落とします。



TSW41H 4サイクルエンジン


- トリプルピストンポンプ搭載
- 吸水量30L/分
- 最高圧力4.0MPa
- スプレーノズル付洗浄ガン
- 吸水ホースφ19mm×2.4m付 (ストレーナ付)
- 排水ホースφ13mm×2.4m付

| | |
|---------------|-------------------------------|
| 質量 26.0kg | ホンダ 4サイクルエンジン 2.9kW(定格) |
| 燃料タンク 3.1L | 満タン運転時間 約120分 |

4 941735 230316
オープン価格 メーカーコード 316208

フ
ン
ポ
イ
ン
ト
ア
ド
バ
イ
ス

基本的な組み合わせ

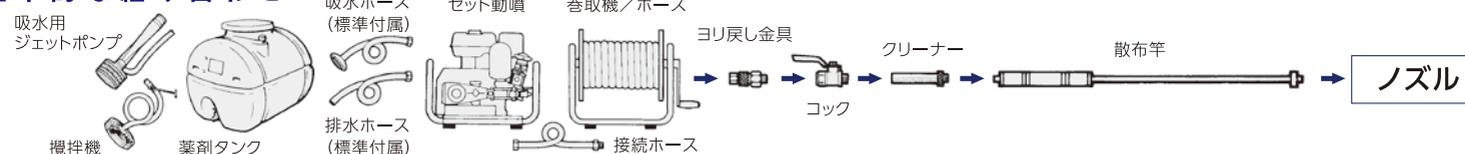

★適正な圧力で、効果のある防除を。

- 使用するノズルに合わせた、適正な圧力の薬剤がノズルの先端まで流れて来ないと、防除に最適な霧は作れません。
- 圧力が低すぎる場合は霧が粗くなり、雨のように流れてしまいます。このような霧は葉先などに水溜まりとなり、葉害の心配もあります。
- 圧力が高すぎる場合は霧が細かすぎて、葉の繊毛の上に乗っているだけの状態になり、風などで簡単に飛散し、温度が上がれば、すぐ蒸発してしまいます。さらに噴霧口の摩耗も早く、エンジンにも余分な負担となります。

●満タン運転時間は目安です。作業状況により変わります。

