

■仕様諸元

名称			T10	T25	T50		
機体							
最大対角ホイールベース			mm	1480	1925	2200	
寸法（縦幅 × 横幅 × 高）mm			アームと プロペラ	展開時	1958×1833×553	2585×2675×795	2800×3085×820
				折畳時	600×665×580	1050×690×820	1115×750×900
飛行パラメーター							
総重量（バッテリー除く）			kg	13	27	39.9	
標準離陸重量（液剤・バッテリー含む）			kg	24.8	59.1	92	
最大離陸重量（海拔 0m）			kg	29.8	59.1	103.0	
最大風圧抵抗			m/s	8	6	6	
送信機							
画面サイズ			5.5inch（解像度 1920×1080）		7.02inch（解像度 1920×1200）		
画面輝度			cd/m²	1000	1200		
噴霧システム							
噴霧タンク	容量	L	8	20	40		
	動作ペイロード	kg	10	20	40		
ノズル	モデル	XR11001VS（標準）		LX8060SZ（標準）			
	数量	4		4			
	最大噴霧速度	L/min	1.8	24			
	噴霧幅	m	4 ～ 6	4 ～ 7.5	4 ～ 11		
	液滴サイズ	μm	130 ～ 300	50 ～ 500			
粒剤散布装置							
装着重量			kg	3	2.6	3.9	
タンク容量			kg	10 (12L)	20 (35L)	50 (75L)	
散布幅			m	5 ～ 7.5	8	8	
適応可能な粒径			mm	0.5 ～ 5	0.5 ～ 5	0.5 ～ 5	
使用薬剤			1キロ剤、少量拡散性剤、播種、肥料等		1キロ剤、少量拡散性剤、豆つぶ剤、播種、肥料等		
バッテリー							
容量			mAh	9500	30000		
電圧			V	51.8	52.22		
重量			kg	3.8	12.1		

2025.6月



次の100年を創る
-All for the Future-

スカイマスター T10 / T25 / T50



■商品構成表

T10	
セットNo.	名称
722119	T10 (B1)（バッテリー1個・充電器セット）
コードNo.	
722120	T10（本体＋液剤散布装置）登録料込
722123	T10 粒剤散布装置 登録料込
722121	T10 バッテリー（1個入）
722122	T10 充電器（ケーブル1本付）
722124	T10 予備タンク
722140	RTK ドングル（送信機用）
473898	延長ケーブル（粒剤）
473899	延長ケーブル（液面）

RTK	
コードNo.	名称
722147	モバイルステーション D-RTK2
722148	固定局用三脚 D-RTK2
722146	D-RTK2 一式

T25	
セットNo.	名称
722126	T25 (B1)（バッテリー1個・充電器セット）
コードNo.	
722127	T25（本体＋液剤散布装置）登録料込
722132	T25 粒剤散布装置 登録料込

T50	
セットNo.	名称
722136	T50 (B1)（バッテリー1個・充電器セット）
コードNo.	
722137	T50（本体＋液剤散布装置）※登録料込
722138	遠心ノズルセット T50
722144	T50 粒剤散布装置 登録料込

※T50(本体＋液剤散布装置)は、遠心ノズルセットが別売です。
722137 を注文する際は、722138 遠心ノズルセット T50 も一緒にご購入ください。

(T25/T50) 共通	
コードNo.	名称
722128	バッテリー（1個入）
722129	充電器（T25/T30/T50 ケーブル2本付）
722141	送信機用外部バッテリー（インテリジェントバッテリー）
722143	充電器（送信機用 65W）
722142	充電ハブ（送信機用）
722139	4G ドングル
722150	RTK ドングルキット（T25 /T50）
722149	D6000i（T25/T30/T50 専用発電機）

●仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

⚠️注意 ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。

（カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください）

【製造元】



〒108-0075 東京都港区港南 1-2-70 品川シーズンテラス 11F
www.dji.com/jp



株式会社丸山製作所 本社／〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 <https://www.maruyama.co.jp>
●北海道支店 福 島(営) ☎(0248) 83-2241 ●西日本支店 ●九州支店
北海道(営) ☎(011) 398-6010 ●関東甲信越支店 北 陸(営) ☎(076) 249-8480 福 岡(営) ☎(0942) 27-5866
帯 広(事) ☎(0155) 66-9806 茨 城(営) ☎(029) 824-2191 名古屋(営) ☎(0565) 41-6400 熊 本(営) ☎(096) 234-8533
●東北支店 北関東(営) ☎(0289) 76-5388 静 岡(営) ☎(054) 643-9541 南九州(営) ☎(099) 243-8177
岩 手(営) ☎(019) 638-6071 千 葉(営) ☎(0475) 52-8711 大 阪(営) ☎(072) 634-5421 宮 崎(事) ☎(0986) 58-6008
青 森(営) ☎(0176) 27-1071 新 潟(営) ☎(0258) 47-1451 広 島(営) ☎(082) 962-6912 豊販店営業部 ☎(0475) 55-3420
秋 田(営) ☎(018) 823-2201 長 野(営) ☎(0263) 54-2824 岡 山(営) ☎(0868) 54-3466 特 販 課 ☎(03) 3252-2288
南東北(営) ☎(023) 655-6531 長 崎(営) ☎(095) 298-4129 四 国(営) ☎(0875) 27-8000 産 機 課 ☎(03) 3252-2283
宮 城(営) ☎(022) 748-5419 山 梨(営) ☎(055) 298-4129

お客様相談窓口〈丸山サポートセンター〉無料通話 0120-898-114

2025年6月作成
530590



T10

AGRAS T10



積載量

液剤 8 L
粒剤 10 kg

散布幅

液剤 4- 6 m
粒剤 5-7.5 m

最大流量

液剤 1.8 L/min

液滴サイズ

130-300 μ m

コンパクトなサイズ

独自のトラス構造と折り畳み構造により、軽量のコンパクトサイズを実現。一人でも楽に持ち上げて車の荷台積上げも可能。

カセット式タンク

カセット交換式の液剤タンクを採用。連続作業時の薬剤交換時間を大幅に短縮することが可能。タンクを取り出せるので、洗浄もより簡単に。

球面型
全方向レーダー

球型の全方向デジタルレーダーの装備を実現。より複雑な環境、複雑な地形にも対応が可能。

保護等級 IP67

メインパーツには3重のシーリングを施しており、機体を丸ごと洗浄することが可能。

前後に

FPVカメラ搭載

前後に従来より2倍の明るさのLEDライトとFPVカメラを搭載。プロポ画面上にライブビューとして表示が可能。

額縁散布モード

圃場の地形に合わせて周囲を散布する機能を追加。これまで散布が困難だった地形を、額縁状により高い精度で散布することで、散布残しや誤って近隣圃場へ散布してしまうことも効率的に防ぎます。

T25

AGRAS T25



積載量

液剤 20 L
粒剤 20 kg

散布幅

液剤 4-7.5 m
粒剤 最大 8 m

最大流量

液剤 24 L/min

液滴サイズ

50-500 μ m

最大 24L/min の
大容量散布

アトマイザー採用により更なる大容量散布を実現。電子制御により吐出粒径・散布量の設定が可能。

農業機単体での
測量を実現

HD FPV カメラの搭載とジンバルの採用により、農業機単体での航空測量を実現。

新型
スマート送信機

7インチの明るい大画面、8コアプロセッサ。より分かりやすくスマートな操作が可能。

進化した安全性

フェーズド・アレイ・
デジタルレーダーシステム

最新の2つのフェーズド・アレイ・デジタルレーダーシステムにより、検知の精度が向上。

デュアルビジョンシステム

農業機では初搭載となるデュアルビジョンシステムを用いた空間把握により、障害物を回避しながら安全な飛行ルートを自動で設定することが可能。

T50

AGRAS T50



積載量

液剤 40 L
粒剤 50 kg

散布幅

液剤 4-11 m
粒剤 最大 8 m

最大流量

液剤 24 L/min


液滴サイズ

50-500 μ m

xarvio(ザルビオ) 連携可能



作物の生育が良い部分や悪い部分を確認できます。

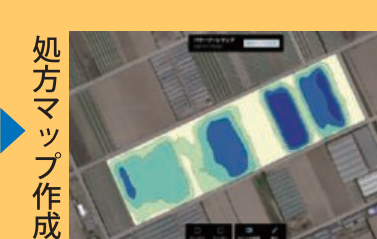

生育マップをもとに、ドローンで可変施肥を行うための処方マップを作成できます。



作成した処方マップを送信機に取り込むことで『可変施肥』を行えます!!

詳細および利用料金などはザルビオのホームページを参照ください。

xarvio(ザルビオ) のアドレス

<https://www.xarvio-japan.jp/>

