

刈払機 畦刈トリマー



お客さまが使いやすい刈払機を創る——BIGMマルヤマ

女性が考えた軽量刈払機



かる～の

BC20S-LP
両手ハンドルタイプ
Rスタート付



〔メーカーコード〕364590

レバンド
ここちe

“レバンドここちe”は
単品でも販売いたしております。

レバンド
ここちe



〔メーカーコード〕428028



マルヤマ2サイクルエンジン 20cm³	質量 4.2kg
燃料タンク 0.5L	チップソー ハートDeカローネ 230mm
満タン運転時間 約80分	保護メガネ 飛散防護カバー レバンドここちe 作業手袋付



“レバンドここちe”で肩がラクに
暑い日の作業でもポケットに
保冷剤を入れれば快適作業!

持ち運びに便利な分割式刈払機

分割くん

BCW233S
両手ハンドルタイプ
Rスタート付



〔メーカーコード〕364483



分割くんの動画を
CHECK!



マルヤマ2サイクルエンジン 23cm³	質量 4.9kg
燃料タンク 0.5L	チップソー 230mm
満タン運転時間 約80分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド付

分割式刈払機バック
収納時に刈払機を
固定できるマジックテープ付



〔メーカーコード〕428717



組立てに便利な
8mmコンビスバナ付

〔サイズ〕1060(幅)×250(高)×270(奥行)
〔材質〕ポリエステル600デニール PE(底部)
〔質量〕2.2kg
作業後はエンジンが冷えてからご利用ください。

ハイパワー・高耐久性を実現した刈払機

TURBO
GEAR

ギア比 1:1.9
高トルク&
ハイパワー

BC233STD
両手ハンドルタイプ
Rスタート付



〔メーカーコード〕364606



マルヤマ2サイクルエンジン 23cm³	質量 4.8kg
燃料タンク 0.5L	チップソー 230mm
満タン運転時間 約80分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド付

- 高強度ジェラルミン竿
- 左右非対称ハンドル
- アルミダイキャスト製クラッチケース

BC263STD
両手ハンドルタイプ
Rスタート付



〔メーカーコード〕364607




マルヤマ2サイクルエンジン 26cm³	質量 4.9kg
燃料タンク 0.55L	チップソー 255mm
満タン運転時間 約90分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド付

“コツ”のいらぬマジックスタートの原理

マジックスタートは、リコイルロープを一定の位置までゆっくり引き、戻すだけでエンジンがかかる、始動がとてもラクな新リコイル方式です。(特許取得) 初めて刈払機をお使いになる方や女性にやさしいスタートです。


コツのいらぬ
スタートは、
このマークが
目印です。

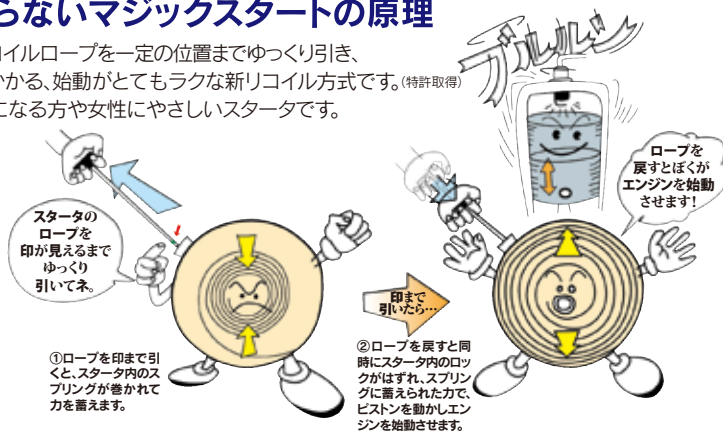

スムーズに始動できるRスタートの原理


Rスタートは、従来のスタートにスプリングの力を利用するリコイル方式です。スプリングがアシストするので、引き力が軽くエンジン始動がスムーズにできます。これまで刈払機をお使いいただいている方にお奨めです。

スムーズに始動できる
スタートは、
このマークが
目印です。

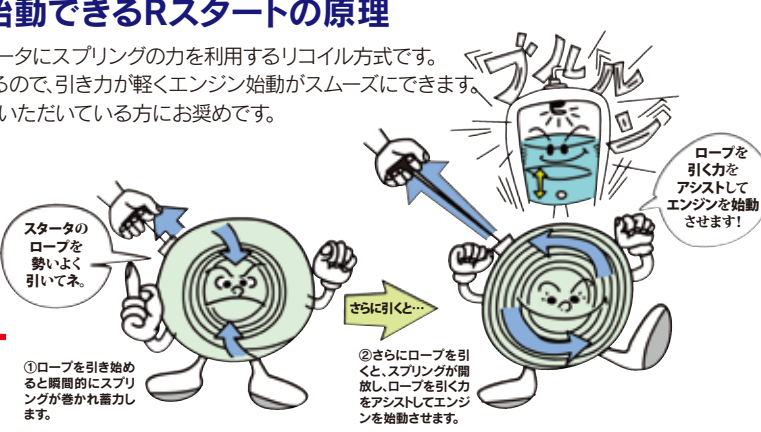

刈払機の選び方(大きさの目安)

刈る場所・作業形態で機種をお選びください。

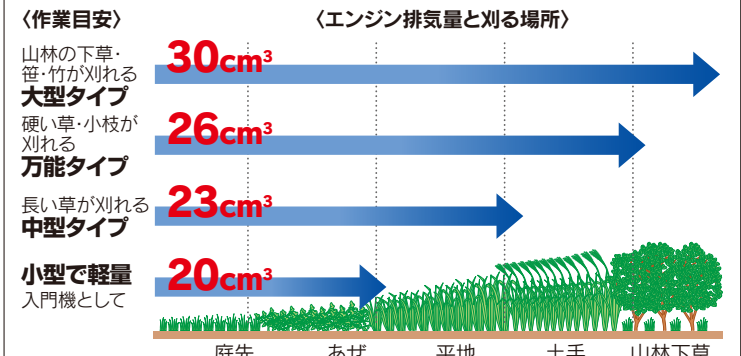

肩掛式20cm³タイプ

BC20T
両手ハンドルタイプ



メーカーコード366095



マルチサイクルエンジン 20cm ³	質量 4.6kg
燃料タンク 0.5L	チップソー 230mm
満タン運転時間 約80分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド付

肩掛式23cm³タイプ

BC233
両手ハンドルタイプ



メーカーコード364327



マルチサイクルエンジン 23cm ³	質量 4.4kg
燃料タンク 0.5L	チップソー 230mm
満タン運転時間 約80分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド付

肩掛式26cm³タイプ

BC26T
両手ハンドルタイプ



メーカーコード366096



マルチサイクルエンジン 26cm ³	質量 4.8kg
燃料タンク 0.55L	チップソー 255mm
満タン運転時間 約80分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド付

BC263M
両手ハンドルタイプ
マジックスタート付



メーカーコード364331



マルチサイクルエンジン 26cm ³	質量 4.9kg
燃料タンク 0.55L	チップソー 255mm
満タン運転時間 約80分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド付

肩掛式30cm³タイプ

BC303RS
両手ハンドルタイプ
Rスタート付



メーカーコード364438



マルチサイクルエンジン 30cm ³	質量 5.1kg
燃料タンク 0.6L	チップソー 255mm
満タン運転時間 約90分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド付

背負式

BCS234S
長時間作業に適した背負式
Rスタート付



メーカーコード364627



マルチサイクルエンジン 23cm ³	質量 7.5kg
燃料タンク 1.0L	チップソー 230mm
満タン運転時間 約120分	保護メガネ 飛散防護カバー

BC203G
2グリップタイプ



メーカーコード364376



マルチサイクルエンジン 20cm ³	質量 4.1kg / 4.2kg (BC203G) / (BC203L)
燃料タンク 0.5L	チップソー 230mm
満タン運転時間 約80分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド付

BC203L
ループハンドルタイプ



メーカーコード364503

BC233S
両手ハンドルタイプ
Rスタート付



メーカーコード364328



マルチサイクルエンジン 23cm ³	質量 4.5kg / 4.2kg / 4.1kg (BC233S) / (BC233SL) / (BC233SG)
燃料タンク 0.5L	チップソー 230mm
満タン運転時間 約80分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド付

BC233SG
グリップハンドルタイプ
Rスタート付



メーカーコード364629

BC263RS
両手ハンドルタイプ
Rスタート付



メーカーコード364494



マルチサイクルエンジン 26cm ³	質量 5.2kg
燃料タンク 0.55L	チップソー 255mm
満タン運転時間 約90分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド付

マルチカッター

BMC263S
ループハンドルタイプ
マルチカッター



メーカーコード364618



BMCA-ST(チップソー)
質量4.6kg
(255mm)
(JAN4941735 109018)
(メーカーコード364639)

BMCA-PS(フルーナ)
質量5.3kg
(JAN4941735 109001)
(メーカーコード364638)

BMCA-T(カルチ)
質量6.6kg
(JAN4941735 109025)
(メーカーコード364640)

BMCA-HTS(トリマー)
質量4.4kg
(JAN4941735 109032)
(メーカーコード364641)

マルチサイクルエンジン 26cm ³	質量 4.4kg
燃料タンク 0.55L	チップソー 255mm
満タン運転時間 約90分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド付

HBC254H
両手ハンドルタイプ
パワフルタイプ
デコン付



メーカーコード364333



ホンダ4サイクルエンジン 25cm ³	質量 5.4kg
燃料タンク 0.54L	チップソー 255mm
満タン運転時間 約60分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド付

BC203S
両手ハンドルタイプ
Rスタート付



メーカーコード364326



マルチサイクルエンジン 20cm ³	質量 4.4kg
燃料タンク 0.5L	チップソー 230mm
満タン運転時間 約80分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド付

BC233M
両手ハンドルタイプ
マジックスタート付



メーカーコード364329



マルチサイクルエンジン 23cm ³	質量 4.8kg
燃料タンク 0.5L	チップソー 230mm
満タン運転時間 約80分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド付

BC263SL
ループハンドルタイプ



メーカーコード364630



マルチサイクルエンジン 26cm ³	質量 4.5kg / 4.4kg (BC263SL) / (BC263SG)
燃料タンク 0.55L	チップソー 255mm
満タン運転時間 約90分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド付

BC263SG
2グリップタイプ



メーカーコード364631

畦刈トリマー

BCT233
水田畦畔の水際や石の多い
場所などの作業に最適
Rスタート付



メーカーコード364335



マルチサイクルエンジン 23cm ³	質量 5.6kg
燃料タンク 0.5L	有効刈幅 405mm
満タン運転時間 約50分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド付

刈刃は40cm角度は上方90°～下方45度まで
ワンタッチで調節できます

BCS254H
パワフル背負式
デコン付



メーカーコード364334



ホンダ4サイクルエンジン 25cm ³	質量 8.1kg
燃料タンク 0.54L	チップソー 255mm
満タン運転時間 約60分	保護メガネ 飛散防護カバー

BCS303RS
長時間作業に適した背負式
Rスタート付



メーカーコード364495




マルチサイクルエンジン 30cm ³	質量 8.3kg
燃料タンク 1.0L	チップソー 255mm
満タン運転時間 約120分	保護メガネ 飛散防護カバー




ワンポイントアドバイス

刈刃の取付け方

- 刈刃の取付けボルト(ナット)は、左ネジになっています。
- 刈刃の表裏を間違えないように取付けてください。刈刃の表面に回転方向が表示してあります。

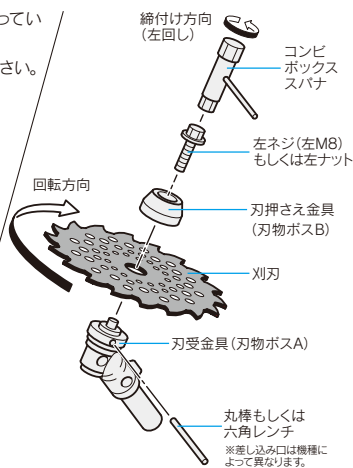

定期的にグリースを注入してください



2サイクルエンジン使用燃料

ご注意 ガソリンだけで運転するとエンジンが焼き付きます。

2サイクルエンジン用混合燃料ガソリン(混合燃料)を使用します。お客様で混合燃料を調合される場合はオイルのグレードにより混合比が異なります。(25:1、50:1)取扱説明書を一読願います。

長期保管

- 1週間以上使用しない場合は、必ず混合燃料を抜き取ってください。
- 混合燃料がキャブレター内や、燃料タンク内に残ったまま長期保管すると、混合燃料が変質してエンジンが始動できなくなります。



★ガソリンとオイルを混合済みの混合燃料《純正・混合燃料》はそのまま使用できます★



混合燃料(2年保存)1L 混合燃料(2年保存)2L 混合燃料(2年保存)4L

混合燃料(1年保存)1L 混合燃料(1年保存)2L 混合燃料(1年保存)4L

ケムナイトミニ300ml 2サイクルエンジンオイル 1L

■純正混合燃料(2サイクルエンジンにそのまま使えます)

名称	備考	JANコード	メーカーコード
混合燃料(青)1L	燃焼促進剤、劣化防止剤入り(2年保存)	4941735 918146	425374
混合燃料(青)2L	燃焼促進剤、劣化防止剤入り(2年保存)	4941735 918153	425375
混合燃料(青)4L	燃焼促進剤、劣化防止剤入り(2年保存)	4941735 918160	425376
混合燃料(赤)1L	燃焼促進剤、劣化防止剤入り(1年保存)	4941735 918115	425371
混合燃料(赤)2L	燃焼促進剤、劣化防止剤入り(1年保存)	4941735 918122	425372
混合燃料(赤)4L	燃焼促進剤、劣化防止剤入り(1年保存)	4941735 918139	425373

■純正オイル

名称	備考	JANコード	メーカーコード
ケムナイトミニ 300ml	2サイクルエンジン用 混合比100:1 スモークスタイプ 300ml	4941735 901230	637826
2サイクルエンジンオイル 1L	FC級、低スモークタイプ 1L	4941735 911086	415279
2サイクルエンジンオイル 4L	FC級、低スモークタイプ 4L	4941735 919792	428035
4サイクルエンジンオイル 200ml	4サイクルエンジン用	4941735 911079	415278

■グリース(ギアの磨耗・発熱を防ぎます)


名称	備考	JANコード	メーカーコード
万能グリース	刈払機用潤滑グリース 100g入	4941735 900011	625173



2013年1月~9月に下表製品をご購入いただいたお客さまに、リコール(無償部品交換)のお知らせ

ご愛用のみなさまには、たいへんご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

BIG M 刈払機の一部製品におきまして、エンジン停止後、右図のような状態で保持した場合にマフラーの熱による燃料タンクの溶損が発生する可能性があります(作業中はこのような現象は起きません)。保管・保持する際には、ハンドルを上にして水平の状態にしてください。つきましては、下記対象機種を無償交換させていただきますので、お手持ちの刈払機の型式をご確認の上、下記コールセンターにお電話ください。対策済みの製品にはMマークがシャフトについています。何卒ご理解とご協力のほどをお願いいたします。

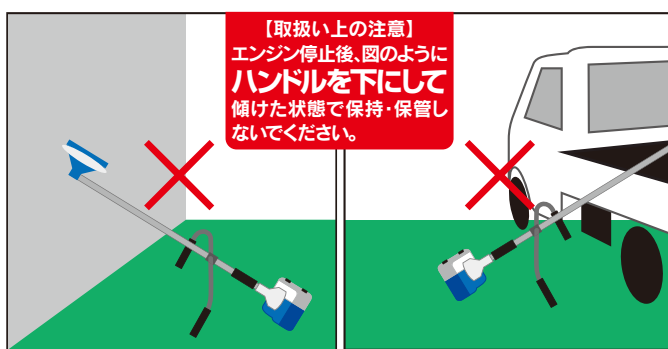

■対象機種一覧

型式	JANコード
BC200	4941735 108103
BC200S	4941735 107908
BK200	4941735 108011
AD200A-T	4941735 107977
AD200AL-T	4941735 107984
AC200S	4941735 107946
KY200	4941735 108110

型式	JANコード
BC200SN	4941735 108165
BC232	4941735 107878
BC232S	4941735 107892
BC232M	4941735 107885
AC232S	4941735 107953
AC232SL	4941735 107960
SV232	4941735 108134

型式	JANコード
KY232	4941735 108127
AD230KS-T	4941735 108028
KC232M	4941735 108158
BC232SN	4941735 108172
BC232SNL	4941735 108219
BC2000	4941735 107830
KC2000	4941735 107854

【リコール専用コールセンター】 無料通話 0120-912-907 (受付時間)9時~17時(日、祝日を除く月~金曜日)



本社/東京都千代田区内神田3-4-15 TEL (03)3252-2281(営・代表)〒101-0047

http://www.maruyama.co.jp

お客様相談窓口(丸山サポートセンター) 通話料無料 0120-898-114

注意 ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。●仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

日本陸用内燃機関協会 排出ガス自主規制適合エンジン搭載

平成29年6月作成 530850