

刈払機 畦刈トリマー



お客さまが使いやすい刈払機を創る——BIGMマルヤマ

女性が考えた軽量刈払機

リコイルラベルのQRコードから使い方が確認いただけます。

かる〜の BC20S-LP
両手ハンドルタイプ Rスタート付

4 941735 108851

【メーカーコード】364590

農林水産省が推進する農業女子プロジェクトメンバーと、いっしょに作りしました。

“レバンドこちえ”
“レバンドこちえ”は、単品でも販売いたしております。

レバンドこちえ

4 941735 919761

【メーカーコード】428028

このあたりのアクセサリー付

作業用手袋 ゴーグル オリジナルネームプレート

マルヤマ2サイクルエンジン 20cm³ 質量 4.2kg 燃料タンク 0.5L チップソー ハートDeカローネ 230mm 満タン運転時間 約80分 保護メガネ 飛散防護力ノバー レバンドこちえ 作業手袋付

“レバンドこちえ”で肩がラクに！暑い日の作業でもポケットに保冷剤を入れれば快適作業！

持ち運びに便利な分割式刈払機

分割くん BCW233S
両手ハンドルタイプ Rスタート付

4 941735 108660

【メーカーコード】364483

分割くんの動画をCHECK!

マルヤマ2サイクルエンジン 23cm³ 質量 4.9kg 燃料タンク 0.5L チップソー 230mm 満タン運転時間 約80分 保護メガネ 飛散防護力ノバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド付

分割式刈払機バック
収納時に刈払機を固定できるマジックテープ付

4 941735 920378

【メーカーコード】428717

オプション（別売り）

※刈払機は含まれません。

【サイズ】1060(幅)×250(高)×270(奥行)
【材質】ポリエステル600デニール PE(底部)
【質量】2.2kg
作業後はエンジンが冷えてからご利用ください。

ハイパワー・高耐久性を実現した刈払機

TURBO GEAR
ギア比 1:1.9 高トルク&ハイパワー

BC233STD
両手ハンドルタイプ Rスタート付

4 941735 108899

【メーカーコード】364606

マルヤマ2サイクルエンジン 23cm³ 質量 4.8kg 燃料タンク 0.5L チップソー 230mm 満タン運転時間 約80分 保護メガネ 飛散防護力ノバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド付

●高強度ジェラルミン竿
●左右非対称ハンドル
●アルミダイキャスト製 クラッチケース

BC263STD
両手ハンドルタイプ Rスタート付


4 941735 108882

【メーカーコード】364607

マルヤマ2サイクルエンジン 26cm³ 質量 4.9kg 燃料タンク 0.55L チップソー 255mm 満タン運転時間 約90分 保護メガネ 飛散防護力ノバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド付


■“コツ”のいらないマジックスタートの原理

マジックスタートは、リコイルロープを一定の位置までゆっくり引き、戻すだけでエンジンがかかる。始動がとてもラクな新リコイル方式です。(特許取得) 初めて刈払機をお使いになる方や女性にやさしいスタートです。

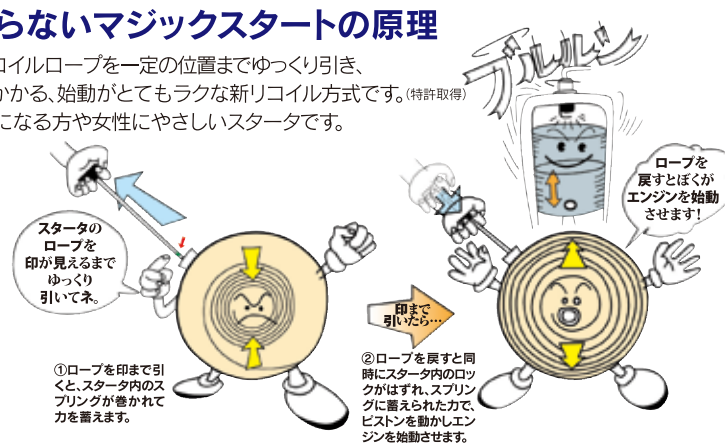


■スムーズに始動できるRスタートの原理

Rスタートは、従来のスタートにスプリングの力を利用するリコイル方式です。スプリングがアシストするので、引き力が軽くエンジン始動がスムーズにできます。これまで刈払機をお使いいただいている方にお奨めです。

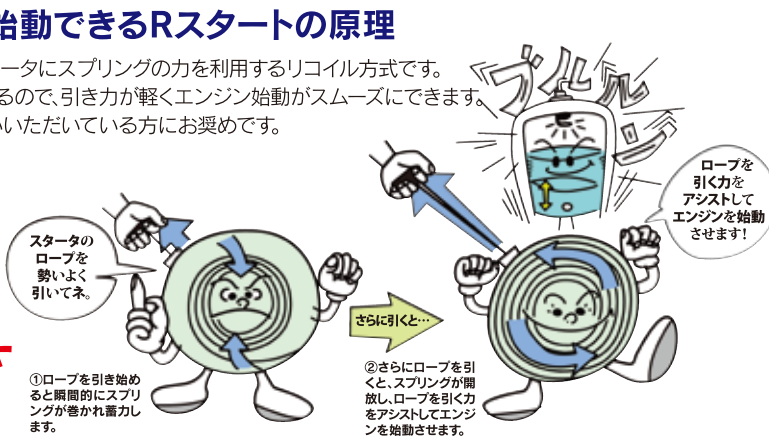

■刈払機の選び方(大きさの目安)

刈る場所・作業形態で機種をお選びください。

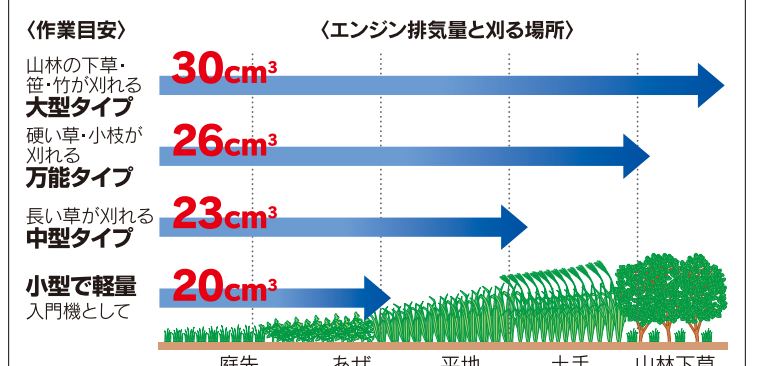

※満タン運転時間は目安です。作業状況、替刃等によって変わります。

肩掛式20cm³タイプ

BC20T
両手ハンドルタイプ



【メーカーコード】366095

	マルヤマ2サイクルエンジン 20cm ³		質量 4.6kg
	燃料タンク 0.5L		チップソー 230mm
	満タン運転時間 約80分		保護メガネ 飛散防護カバー ファンクション離脱式 肩掛バンド付

肩掛式23cm³タイプ

BC233
両手ハンドルタイプ



【メーカーコード】364327

	マルヤマ2サイクルエンジン 23cm ³		質量 4.4kg
	燃料タンク 0.5L		チップソー 230mm
	満タン運転時間 約80分		保護メガネ 飛散防護カバー ファンクション離脱式 肩掛バンド付

肩掛式26cm³タイプ

BC26T
両手ハンドルタイプ



【メーカーコード】366096

	マルヤマ2サイクルエンジン 26cm ³		質量 4.8kg
	燃料タンク 0.55L		チップソー 255mm
	満タン運転時間 約80分		保護メガネ 飛散防護カバー ファンクション離脱式 肩掛バンド付

BC263M
両手ハンドルタイプ
マジックスタート付



【メーカーコード】364331

	マルヤマ2サイクルエンジン 26cm ³		質量 4.9kg
	燃料タンク 0.55L		チップソー 255mm
	満タン運転時間 約80分		保護メガネ 飛散防護カバー ファンクション離脱式 肩掛バンド付

肩掛式30cm³タイプ

BC303RS
両手ハンドルタイプ
Rスタート付



【メーカーコード】364438

	マルヤマ2サイクルエンジン 30cm ³		質量 5.1kg
	燃料タンク 0.6L		チップソー 255mm
	満タン運転時間 約90分		保護メガネ 飛散防護カバー ファンクション離脱式 肩掛バンド付

背負式

BCS234S
長時間作業に適した背負式
Rスタート付



【メーカーコード】364627

	マルヤマ2サイクルエンジン 23cm ³		質量 7.5kg
	燃料タンク 1.0L		チップソー 230mm
	満タン運転時間 約120分		保護メガネ 飛散防護カバー

BC203G
2グリップタイプ



【メーカーコード】364376

	マルヤマ2サイクルエンジン 20cm ³		質量 4.1kg / 4.2kg (BC203G) (BC203L)
	燃料タンク 0.5L		チップソー 230mm
	満タン運転時間 約80分		保護メガネ 飛散防護カバー ファンクション離脱式 肩掛バンド付

BC203L
ループハンドルタイプ



【メーカーコード】364503

BC233S
両手ハンドルタイプ
Rスタート付



【メーカーコード】364328

BC233SG
2グリップタイプ
Rスタート付



【メーカーコード】364629

	マルヤマ2サイクルエンジン 23cm ³		質量 4.5kg / 4.2kg / 4.1kg (BC233S) (BC233SL) (BC233SG)
	燃料タンク 0.5L		チップソー 230mm
	満タン運転時間 約80分		保護メガネ 飛散防護カバー ファンクション離脱式 肩掛バンド付

BC233SL
ループハンドルタイプ
Rスタート付



【メーカーコード】364628

BC203S
両手ハンドルタイプ
Rスタート付



【メーカーコード】364326

	マルヤマ2サイクルエンジン 20cm ³		質量 4.4kg
	燃料タンク 0.5L		チップソー 230mm
	満タン運転時間 約80分		保護メガネ 飛散防護カバー ファンクション離脱式 肩掛バンド付

BC233M
両手ハンドルタイプ
マジックスタート付



【メーカーコード】364329

	マルヤマ2サイクルエンジン 23cm ³		質量 4.8kg
	燃料タンク 0.5L		チップソー 230mm
	満タン運転時間 約80分		保護メガネ 飛散防護カバー ファンクション離脱式 肩掛バンド付

BC263RS
両手ハンドルタイプ
Rスタート付



【メーカーコード】364494

	マルヤマ2サイクルエンジン 26cm ³		質量 5.2kg
	燃料タンク 0.55L		チップソー 255mm
	満タン運転時間 約90分		保護メガネ 飛散防護カバー ファンクション離脱式 肩掛バンド付

BC263SL
ループハンドルタイプ



【メーカーコード】364630

BC263SG
2グリップタイプ



【メーカーコード】364631

	マルヤマ2サイクルエンジン 26cm ³		質量 4.5kg / 4.4kg (BC263SL) (BC263SG)
	燃料タンク 0.55L		チップソー 255mm
	満タン運転時間 約90分		保護メガネ 飛散防護カバー ファンクション離脱式 肩掛バンド付

マルチカッター

BMC263S
ループハンドルタイプ
マルチカッター



【メーカーコード】364618

BMCA-ST(チップソー)
質量4.6kg
(JAN4941735 109018)
【メーカーコード】364639

BMCA-PS(フルーナ)
質量5.3kg
(JAN4941735 109001)
【メーカーコード】364638

BMCA-T(カルチ)
質量6.6kg
(JAN4941735 109025)
【メーカーコード】364640

BMCA-HTS(トリマー)
質量5.4kg
(JAN4941735 109032)
【メーカーコード】364641

マルヤマ2サイクルエンジン
26cm³

保護メガネ
飛散防護カバー
ファンクション離脱式
肩掛バンド付

燃料タンク
0.55L

畦刈トリマー

BCT233
水田畦畔の水際や石の多い
場所などの作業に最適
Rスタート付



【メーカーコード】364335

刈刃は40cm角度は上方90°～下方45度まで
ワンタッチで調節できます

	マルヤマ2サイクルエンジン 23cm ³		質量 5.6kg
	燃料タンク 0.5L		有効刈幅 405mm
	満タン運転時間 約50分		保護メガネ 飛散防護カバー ファンクション離脱式 肩掛バンド付

4サイクルエンジン

HBC254H
両手ハンドルタイプ
パワフルタイプ
デコンプ付



【メーカーコード】364333

	ホンダ4サイクルエンジン 25cm ³		質量 5.4kg
	燃料タンク 0.54L		チップソー 255mm
	満タン運転時間 約60分		保護メガネ 飛散防護カバー ファンクション離脱式 肩掛バンド付

BCS254H
パワフル背負式
デコンプ付



【メーカーコード】364334

	ホンダ4サイクルエンジン 25cm ³		質量 8.1kg
	燃料タンク 0.54L		チップソー 255mm
	満タン運転時間 約60分		保護メガネ 飛散防護カバー

BCS303RS
長時間作業に適した背負式
Rスタート付



【メーカーコード】364495


	マルヤマ2サイクルエンジン 30cm ³		質量 8.3kg
	燃料タンク 1.0L		チップソー 255mm
	満タン運転時間 約120分		保護メガネ 飛散防護カバー




ワンポイントアドバイス

刈刃の取付け方

- 刈刃の取付けボルト(ナット)は、左ネジになっています。
- 刈刃の表裏を間違えないように取付けてください。刈刃の表面に回転方向が表示されています。

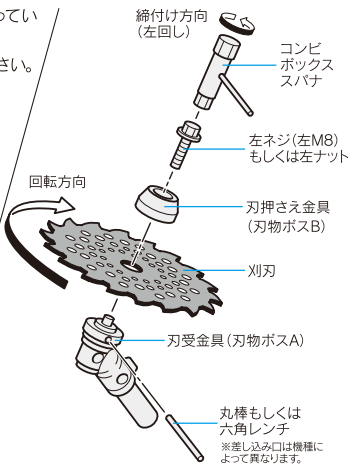

定期的にグリスを注入してください



長期保管

- 1週間以上使用しない場合は、必ず混合燃料を抜き取ってください。
- 混合燃料がキャブレター内や、燃料タンク内に残ったまま長期保管すると、混合燃料が変質してエンジンが始動できなくなります。

2サイクルエンジン使用燃料

ご注意 ガソリンだけで運転するとエンジンが焼き付きます。

2サイクルエンジン用混合燃料ガソリン(混合燃料)を使用します。お客様で混合燃料を調合される場合はオイルのグレードにより混合比が異なります。(25:1、50:1)取扱説明書を一読願います。



★ガソリンとオイルを混合済みの混合燃料《純正・混合燃料》はそのまま使用できます★



混合燃料(5年保存) 1L 混合燃料(5年保存) 2L 混合燃料(5年保存) 4L

混合燃料(1年保存) 1L 混合燃料(1年保存) 2L

混合燃料(1年保存) 4L

ケムナイトミニ 300ml 2サイクルエンジンオイル 1L

■純正混合燃料(2サイクルエンジンにそのまま使えます。)

名称	備考	JANコード	メーカーコード
混合燃料(青) 1L	燃焼促進剤、劣化防止剤入り(5年保存)	4941735 923126	464087
混合燃料(青) 2L	燃焼促進剤、劣化防止剤入り(5年保存)	4941735 923133	464088
混合燃料(青) 4L	燃焼促進剤、劣化防止剤入り(5年保存)	4941735 923140	464089
混合燃料(赤) 1L	燃焼促進剤、劣化防止剤入り(1年保存)	4941735 918115	425371
混合燃料(赤) 2L	燃焼促進剤、劣化防止剤入り(1年保存)	4941735 918122	425372
混合燃料(赤) 4L	燃焼促進剤、劣化防止剤入り(1年保存)	4941735 918139	425373

■純正オイル

名称	備考	JANコード	メーカーコード
ケムナイトミニ 300ml	2サイクルエンジン用 混合比100:1 スモークレスタイプ 300ml	4941735 901230	637826
2サイクルエンジンオイル 1L	FC級、低スモークタイプ 1L	4941735 911086	415279
2サイクルエンジンオイル 4L	FC級、低スモークタイプ 4L	4941735 919792	428035
4サイクルエンジンオイル 200ml	4サイクルエンジン用	4941735 911079	415278

■グリス(ギアの磨耗・発熱を防ぎます。)


名称	備考	JANコード	メーカーコード
万能グリス	刈払機用潤滑グリス 100g入	4941735 900011	625173



2013年1月～9月に下表製品をご購入いただいたお客さまに、リコール(無償部品交換)のお知らせ

ご愛用のみなさまには、たいへんご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

BIG M 刈払機の一部製品におきまして、エンジン停止後、右図のような状態で保持した場合にマフラーの熱による燃料タンクの溶損が発生する可能性があります(作業中はこのような現象は起きません)。保管・保持する際には、ハンドルを上にして水平の状態にしてください。つきましては、下記対象機種種の部品を無償交換させていただきますので、お手持ちの刈払機の型式をご確認の上、下記コールセンターにお電話ください。対策済みの製品にはMマークがシャフトについています。何卒ご理解とご協力のほどをお願いいたします。

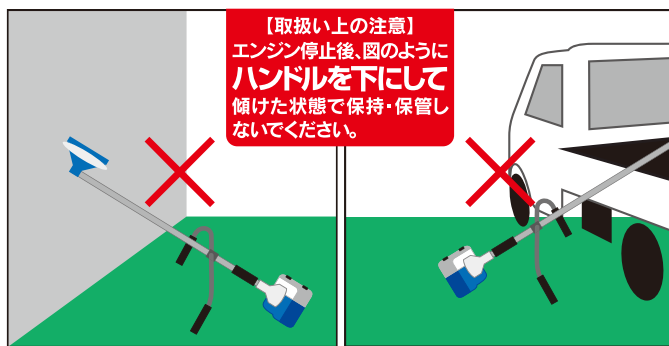

■対象機種一覧

型式	JANコード
BC200	4941735 108103
BC200S	4941735 107908
BK200	4941735 108011
AD200A-T	4941735 107977
AD200AL-T	4941735 107984
AC200S	4941735 107946
KY200	4941735 108110

型式	JANコード
BC200SN	4941735 108165
BC232	4941735 107878
BC232S	4941735 107892
BC232M	4941735 107885
AC232S	4941735 107953
AC232SL	4941735 107960
SV232	4941735 108134

型式	JANコード
KY232	4941735 108127
AD230KS-T	4941735 108028
KC232M	4941735 108158
BC232SN	4941735 108172
BC232SNL	4941735 108219
BC2000	4941735 107830
KC2000	4941735 107854

【リコール専用コールセンター】 無料通話 0120-912-907 (受付時間)9時～17時(日、祝日を除く月～金曜日)

働きやすい楽しさをおとどける
株式会社 丸山製作所
本社/東京都千代田区神田3-4-15 TEL (03) 3252-2281(営・代表) 〒101-0047
http://www.maruyama.co.jp
お客様相談窓口(丸山サポートセンター) 通話料無料 0120-898-114

※満タン運転時間は目安です。作業状況、替刃等によって変わります。

注意 ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。
●仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

日本陸内燃機協会
排出ガス自主規制適合エンジン搭載

平成30年6月作成
530850