

安全と安心のブランド

# 丸山の土壌消毒機

連作畑をリフレッシュ!!

臭化メチル全廃に対応

自走タイプ



二連  
打込式

MI-A207

## 病原菌、 線虫類による 連作障害を シャットアウト!

- 作業時の誤操作防止のため、走行用クラッチレバー（右ハンドル）、作業用クラッチレバー（左ハンドル）と左右に分離しました。
- ポンプは耐久性の高い完全密閉式プランジャーポンプのため、ガス漏れの心配もありません。また、潤滑油が注入されているので油切れによるポンプ故障も防ぎます。
- 薬液タンクは車軸中央に配置しました。また、傾斜しているので薬液量の変動も少なく、薬液をムダなく使用できます。
- ノズルは液ダレを防ぐチェックバルブを内蔵しています。
- 打込み方式は『2本打ち』『1本打ち\*オプション部品』と作業に合わせて交換できます。
- 打込み深さの調整は鎮圧ローラ（尾輪）の上下で調整できます。
- 操向クラッチは軽い操作で行なえるボールスプライン方式です。



MI-A402-1

小型専用機なので、ターンもラクラク。  
ハウス内等の狭い場所での作業に  
たいへん便利です。

名称	MI-A207	MI-A402-1*
寸法(長×幅×高)	1550×715×1114mm	1700×580×830mm
質量	143kg	161kg
エンジン	GB131LN-390 空冷4サイクルOHVガソリン	スバル EH09-2D
出力	3.0kW{4.2PS}/2000rpm	1.5kW{2.0PS}/3600rpm
変速段数	前進:2段 後進:1段	前進:1段 後進:1段
作業速度	3.2km/h(前進1段)	前進:2.4km/h 後進:1.2km/h
注入ポンプ形式	プランジャー式	ダイヤフラム式2個
注入量	20~70L/10a(無段階調節)	20~70L/10a(無段階調節)
ノズル数	2条、平行打込	2条ちどり(間欠)注入
注入間隔	300mm×300mm	ピッチ:300mm 条間:300mm
注入深さ	最大270mm	150~200mm
作業能率	40~60分/10a(2本打)	45~55分/10a
メーカー希望小売価格	¥460,080(税込)¥426,000(税別)	¥430,920(税込)¥399,000(税別)
メーカーコードNo.	387096	389872

●薬剤は、市販の丸缶/角缶(20L)をそのまま搭載します。★は限定品扱いです。

作業前に、使用する薬剤の取扱いを熟知し、安全な作業を行ってください。

# 牽引タイプ




## ポンプ耐久力アップ&使いやすさ向上

- ステンレス製ポンプボディの採用により、ポンプの耐久力が向上しました。
- チェック弁機能を持った吐出ノズルの採用により薬剤漏れをシャットアウトします。薬剤の漏れを抑える従来の機能と合わせ、一層の安全性向上を図りました。
- 薬剤缶と洗浄タンクが同時装着可能です。
- ポンプは鎮圧ローラーの回転で駆動します。
- 薬剤の流れが見える注入確認計、ポンプ洗浄用タンク、密閉式薬剤缶キャップパネなど各種装備も魅力です。



ステンレス製ポンプボディ

### 1条間欠注入式 〔ティラー用〕 MI-208

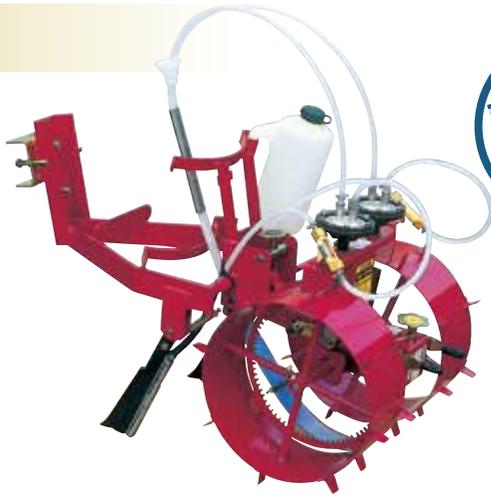

### 2条ちどり(間欠) 注入式 〔ティラー用〕 MI-408

名称	MI-208	MI-408
寸法(長×幅×高)	675×420×540mm	860×440×540mm
質量	16.5kg	28kg
注入ポンプ	ダイヤフラム式1個	ダイヤフラム式2個
ノズル数	1条、間欠注入	2条、ちどり(間欠)注入
注入量	20~60L/10a(無段階調節)	20~70L/10a(無段階調節)
注入間隔	ピッチ300mm	ピッチ300mm 条間300mm
注入深さ	100~200mm	100~200mm
作業能率	70~90分/10a	40~50分/10a
適応ティラー	3.7kW{5PS}以上	3.7kW{5PS}以上
メーカー希望小売価格	¥63,504(税込) ¥58,800(税別)	¥112,320(税込) ¥104,000(税別)
メーカーコードNo.	389858	389859

●薬剤は、市販の丸缶/角缶(20L、10L)をそのまま搭載します。●作業能率は、走行速度約0.7m/秒のときの計算値です。

## 4条ちどり(間欠)注入式 〔トラクタ用〕MI-808

- ロータリーにセット。《耕耘》《薬剤注入》を同時に行います。
- オプション(別売)のアタッチ2条を追加することにより1800mm幅の作業ができます。

メーカー希望小売価格: ¥114,480(税込)  
メーカーコードNo.389861



名称	MI-808
寸法(長×幅×高)	850×1270×805mm
質量	75kg
注入ポンプ	ダイヤフラム式4個
ノズル数	4条、ちどり(間欠)注入
注入量	20~70L/10a(無段階調節)
注入間隔	ピッチ300mm 条間300mm
注入深さ	100~250mm
作業能率	25~35分/10a
適応トラクタ	14.7kW{20PS}以上
メーカー希望小売価格	¥265,680(税込) ¥246,000(税別)
メーカーコードNo.	389860

- MI-808の基本的な特長はMI-408/208と同様です。
- 薬剤は、市販の丸缶/角缶(20L、10L)2個をそのまま搭載します。
- チャンネルピッチ、調節ピッチいずれの形式のロータリーにもセットできます。
- 作業能率は、走行速度約0.7m/秒のときの計算値です。

## ハンディタイプ

### MI-3A



### 背負タンク式 MI-K10

- 圃場の一部やハウス内などで手軽に活躍します。
- ピストンポンプで強力注入します。
- 注入量はハンドル横のツマミで調節できます。
- ノズルは逆止弁内蔵で、薬剤のポタ落ちを防いでいます。
- 背負タイプはタンクキャップも逆止弁付きです。
- 半透明タンクは目盛り付きで液量が確認できます。

名称	MI-3A	MI-K10*
寸法(幅×高)	299×1015mm	本体299×1015mm
質量	2kg	本体1.8kg タンク0.7kg
薬液タンク容量	3L	10L
ノズル数	1本	1本
注入量	1~5ml	1~5ml
注入深さ	160・190・220・250mm	160・190・220・250mm
メーカー希望小売価格	¥22,464(税込) ¥20,800(税別)	¥32,832(税込) ¥30,400(税別)
メーカーコードNo.	325116	325118

\*は限定品扱いです。

作業前に、使用する薬剤の取扱いを熟知し、安全な作業を行ってください。

- 仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
- メーカー希望小売価格(税込:税率8%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承願います。

## 土壌消毒作業用 防毒マスク GM161-2



コードNo. 426901  
(吸収缶付)  
¥53,460(税込)

- 防毒マスク用フィルター  
吸収缶CA-501  
コードNo.581520  
¥5,886(税込)

特約店



働きやすい楽しさをおとどける

株式会社丸山製作所

本社/東京都千代田区内神田3-4-15  
TEL(03)-3252-2281(営・代表) 〒101-0047  
http://www.maruyama.co.jp



高圧ポンプから精密洗浄装置までニーズに合わせてシステム設計

マルヤマエクスセル株式会社

本社/東京都千代田区内神田3-4-15  
TEL(03)-3252-2283(営・代表) 〒101-0047  
http://www.maruyamaexcel.co.jp

お客様相談窓口(丸山サポートセンター) 無料通話 0120-898-114

▲注意 ★取扱い説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。

平成28年11月作成  
530050