

ハイパワー・高耐久性を実現した刈払機



BC234STD

両手ハンドルタイプ



4 941735 104617  
オープン価格 メーカーコード 364878

BC264STD

両手ハンドルタイプ



4 941735 104518  
オープン価格 メーカーコード 364882

BC264STD L

ループハンドルタイプ



4 941735 104990  
オープン価格 メーカーコード 364965

分割式刈払機

持ち運びに便利な分割式刈払機



分割くんの動画をCHECK!



BCW234S

両手ハンドルタイプ



4 941735 104679  
オープン価格 メーカーコード 364877

分割式刈払機バック

収納時に刈払機を固定できるマジックテープ付き



4 941735 920378  
オープン価格 メーカーコード 428717



※刈払機は含まれません。

■2サイクルエンジン使用燃料

2サイクルエンジン用混合燃料ガソリン（混合燃料）を使用します。お客様で混合燃料を調合される場合はオイルのグレードにより混合比が異なります。

	2サイクル専用オイル
ガソリン	50 : 1 (オイルグレードFD, FC級)
1 L	20 mL
5 L	100 mL



オイルのグレードは、オイル容器に記載されています。

Rスタート 軽い力でエンジン始動  
スムーズ始動のRスタート

従来のスタートにスプリングの力を利用するリコイル方式です。スプリングがアシストするので、引き力が軽くエンジン始動がスムーズにできます。




かんたん始動  
"コツ"のいらぬマジックスタート

リコイルロープを一定の位置までゆっくり引き、戻すだけでエンジンがかかります。始動がとてモラクな新リコイル方式です。(特許取得済)



■刈払機の違い

刈る場所・作業形態で機種をお選びください

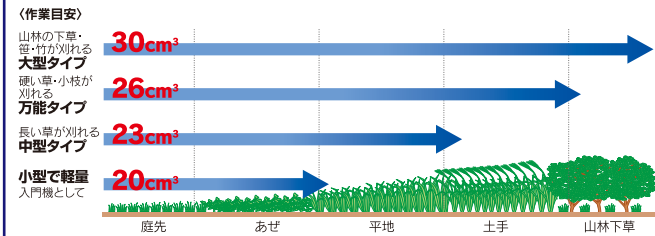

アクセサリ

品名	JANコード	メーカーコード
純正混合燃料(青)	4941735 923126	464087
2L(5年保存)	4941735 923133	464088
4L(5年保存)	4941735 923140	464089
1L(3年保存)	4941735 923157	464090
純正混合燃料(赤)	4941735 923164	464091
2L(3年保存)	4941735 923171	464092
4L(3年保存)	4941735 901230	637826
純正2サイクルエンジンオイル	2サイクルエンジンオイル1L(FC, 低スモークタイプ)	4941735 911086
	2サイクルエンジンオイル4L(FC, 低スモークタイプ)	4941735 919792
	4サイクルエンジンオイル1L	4941735 921412
	4サイクルエンジンオイル4L	4941735 922600
丸山動力噴霧機オイル		460419



働きやすい楽しさをおとどける  
株式会社丸山製作所

本社/〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 http://www.maruyama.co.jp

**注意** ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。  
●仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。  
●満タン運転時間は目安です。記載の運転時間は、計測時の中央値であり、エンジンの個体差、作業条件(作業方法、気象条件、対象物等)により変動します。(標準刈刃を装着し、運転時間の10%をアイドリング、90%が無負荷状態で8000rpmで運転し測定。)

2021年4月作成  
530850

信頼と実績のブランド



# 刈払機 畦刈トリマー



お客様相談窓口(無料通話) 丸山サポートセンター

0120-898-114

型式・購入店舗・購入時期をご確認のうえ、お電話ください。

●受付時間● 平日 9:00~17:00 ※5月上旬~8月中旬の間は土日祝日も受付いたします。

4サイクルエンジン



HBC254H

両手ハンドルタイプ



4 941735 108356  
オープン価格 メーカーコード 364333

ホンダ4サイクルエンジン 25cm <sup>2</sup>	質量 5.4kg
燃料タンク 0.54L	チップソー 255mm
満タン運転時間 約60分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド

BCS254H

長時間作業に適した背負式



4 941735 108363  
オープン価格 メーカーコード 364727

ホンダ4サイクルエンジン 25cm <sup>2</sup>	質量 8.1kg
燃料タンク 0.54L	チップソー 255mm
満タン運転時間 約60分	保護メガネ 飛散防護カバー

マルチカッター

BMCA-ST (チップソー)	JAN 4941735 109018 メーカーコード 364639
BMCA-HTS (トリマー)	JAN 4941735 109032 メーカーコード 364641
BMCA-PS (プルーナー)	JAN 4941735 109001 メーカーコード 364638
BMCA-T (カルチ)	JAN 4941735 109025 メーカーコード 364640

BMC264S

ループハンドルタイプ  
マルチカッター



4 941735 104983  
オープン価格 メーカーコード 364926

マルヤマ2サイクルエンジン 26cm <sup>2</sup>	質量 5.6kg
燃料タンク 0.55L	有効刈幅 両刃 405mm
満タン運転時間 約50分	保護メガネ ワンアクション離脱式 肩掛バンド

畦刈トリマー



BCT234

水田畦畔の水際や石の多い場所などの作業に最適



4 941735 104693  
オープン価格 メーカーコード 364876

マルヤマ2サイクルエンジン 23cm <sup>2</sup>	質量 5.6kg
燃料タンク 0.5L	有効刈幅 両刃 405mm
満タン運転時間 約50分	保護メガネ ワンアクション離脱式 肩掛バンド

肩掛式20cmタイプ



BC200T

両手ハンドルタイプ




オープン価格 メーカーコード 366147

マルヤマ 2サイクルエンジン 20cm	質量 4.7kg
燃料タンク 0.5L	チップソー 230mm
満タン運転時間 約80分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド



肩掛式23cmタイプ

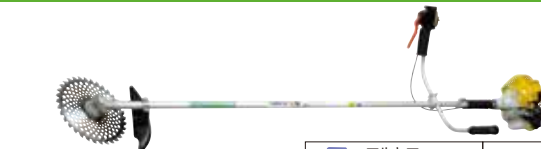

BC234

両手ハンドルタイプ



オープン価格 メーカーコード 364871

マルヤマ 2サイクルエンジン 23cm	質量 4.4kg
燃料タンク 0.5L	チップソー 230mm
満タン運転時間 約80分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド



BC204L

ループハンドルタイプ



オープン価格 メーカーコード 364868

※画像はBC204G

マルヤマ 2サイクルエンジン 20cm	質量 4.2kg / 4.1kg (BC204L) / (BC204G)
燃料タンク 0.5L	チップソー 230mm
満タン運転時間 約80分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド



BC204G

2グリップタイプ



オープン価格 メーカーコード 364869



BC204S

両手ハンドルタイプ



オープン価格 メーカーコード 364867

マルヤマ 2サイクルエンジン 20cm	質量 4.4kg
燃料タンク 0.5L	チップソー 230mm
満タン運転時間 約80分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド



BC234M

両手ハンドルタイプ



オープン価格 メーカーコード 364875

マルヤマ 2サイクルエンジン 23cm	質量 4.8kg
燃料タンク 0.5L	チップソー 230mm
満タン運転時間 約80分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド



肩掛式26cmタイプ



BC260T

両手ハンドルタイプ



オープン価格 メーカーコード 366148

マルヤマ 2サイクルエンジン 26cm	質量 4.8kg
燃料タンク 0.55L	チップソー 255mm
満タン運転時間 約80分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド



BC264SL

ループハンドルタイプ



オープン価格 メーカーコード 364879

マルヤマ 2サイクルエンジン 26cm	質量 4.5kg / 4.4kg (BC264SL) / (BC264SG)
燃料タンク 0.55L	チップソー 255mm
満タン運転時間 約90分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド



※画像はBC264SG

BC264SG

2グリップタイプ



オープン価格 メーカーコード 364880



BC264M

両手ハンドルタイプ



オープン価格 メーカーコード 364881

マルヤマ 2サイクルエンジン 26cm	質量 4.9kg
燃料タンク 0.55L	チップソー 255mm
満タン運転時間 約80分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド



肩掛式30cmタイプ



BC303RS

両手ハンドルタイプ



オープン価格 メーカーコード 364438

マルヤマ 2サイクルエンジン 30cm	質量 5.1kg
燃料タンク 0.6L	チップソー 255mm
満タン運転時間 約90分	保護メガネ 飛散防護カバー ワンアクション離脱式 肩掛バンド



背負式



BCS234S

長時間作業に適した背負式



オープン価格 メーカーコード 364627

マルヤマ 2サイクルエンジン 23cm	質量 7.5kg
燃料タンク 1.0L	チップソー 230mm
満タン運転時間 約120分	保護メガネ 飛散防護カバー



BCS264S

長時間作業に適した背負式



オープン価格 メーカーコード 364594

マルヤマ 2サイクルエンジン 26cm	質量 7.5kg
燃料タンク 1.0L	チップソー 255mm
満タン運転時間 約120分	保護メガネ 飛散防護カバー



BCS303RS

長時間作業に適した背負式



オープン価格 メーカーコード 364495


マルヤマ 2サイクルエンジン 30cm	質量 8.3kg
燃料タンク 1.0L	チップソー 255mm
満タン運転時間 約120分	保護メガネ 飛散防護カバー



ワンポイントアドバイス

刈刃の取付け方


- 刈刃の取付けボルト(ナット)は、左ネジになっています。
- 刈刃の表裏を間違えないように取付けてください。
- 刈刃の表面に回転方向が表示してあります。



●満タン運転時間は目安です。

記載の運転時間は、計測時の中央値であり、エンジンの個体差、作業条件(作業方法、気象条件、対象物等)により変動します。(標準刈刃を装着し、運転時間の10%をアイドリング、90%が無負荷状態で8000rpmで運転し測定。)

定期的なグリースを注入してください



2サイクルエンジン使用燃料

ご注意

ガソリンだけで運転するとエンジンが焼き付きます。

2サイクルエンジン用混合燃料ガソリン(混合燃料)を使用します。お客様で混合燃料を調合される場合はオイルのブレンドにより混合比が異なります。取扱説明書を一読願います。

長期保管

- 1週間以上使用しない場合は、必ず混合燃料を抜き取ってください。
- 混合燃料がキャブレター内や、燃料タンク内に残ったまま長期保管すると、混合燃料が変質してエンジンが始動できなくなります。



エンジン刈払機の始動方法は動画をCHECK!

