



**MARUYAMA**

次の100年を創る

-All for the Future-

# 自走草刈機


法面/畦畔草刈用・電動リモコン草刈機



**MGC-705RD-F**



**MGC-605R-F**

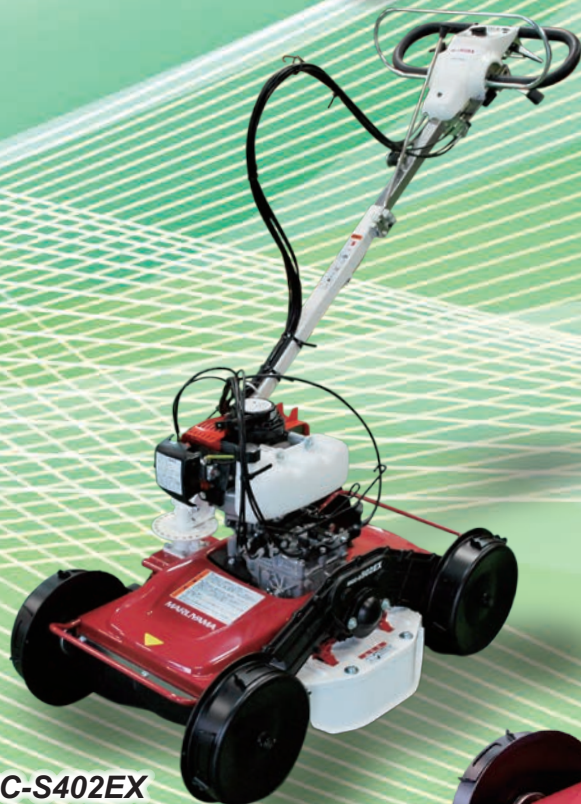

**MGC-S402EX**



**MGC-S502EX**

高能率・高耐久の本格プロ仕様 新登場！

# MGC-M500



【刈幅】 500mm  
 【エンジン】 2サイクル (70.7cm<sup>3</sup>)  
 【刈刃】 フリー刃 (1軸 × フリー刃 4枚)  
 【質量】 60kg  
 【刈高】 20/30/40mm

## 高出力エンジン搭載

最高出力 3.4馬力の高出力エンジンを搭載。草のボリュームが多い場所でも、作業能率を落とすことなく、効率的に作業できます。

### 業界最高速度 0.72m/s\*

業界最高速度 0.72m/s を実現。広い面積でも高能率に作業できます。  
 (\*6700rpm 時の車速。2019年9月現在)

### 伸縮ハンドルの長さアップ

最長 2400mm まで伸ばすことができるので、安定した姿勢で広い範囲の作業が可能です。

### マスターモード

作業状況に応じたエンジン回転数の切替がスイッチで簡単にできます。

#### マスターモード



水田などの法面の草刈りに威力を発揮  
 作業速度もよりスピーディに

# MGC-S シリーズ

## MGC-S301 軽量タイプ

【刈幅】 300mm  
 【エンジン】 2サイクル (25.4cm<sup>3</sup>)  
 【刈刃】 1軸 × フリー刃 4枚  
 【質量】 26.8kg  
 【刈高】 19/31mm



■コンパクトに収納  
 折りたためる様になりました。

### リブ・ラグ付大型車輪

リブ・ラグの付いた大型車輪と4輪駆動で急斜面でも強力なけん引力を発揮します。



### ロングハンドル装備

法面の上から広い範囲で作業ができるロングハンドル。上下左右が調節でき安定した姿勢で作業できます。



※写真はイメージです。

### シンプル機構&安全設計

主クラッチレバーを握れば動き、離せば止まるシンプル機構。また、主クラッチを離せば刈刃の運転も止まる安全性を考えた設計です。



※写真はMGC-S301

## MGC-S402EX

【刈幅】 400mm  
 【エンジン】 2サイクル (47.1cm<sup>3</sup>)  
 【刈刃】 1軸 × フリー刃 4枚  
 【質量】 46kg  
 【刈高】 20/30/40mm



無段階伸縮ハンドル

### 蓄圧式リコイル搭載

従来の約 1/5 の引き力になりました。一度に引かなくてもエンジン始動ができます。




### 刈刃交換の容易化

刈刃取付箇所を従来の4箇所から2箇所に変更しました。従来よりも早く簡単に刈刃交換ができます。



## MGC-S502EX

【刈幅】 500mm  
 【エンジン】 2サイクル (47.1cm<sup>3</sup>)  
 【刈刃】 1軸 × フリー刃 4枚  
 【質量】 54kg  
 【刈高】 20/30/40mm

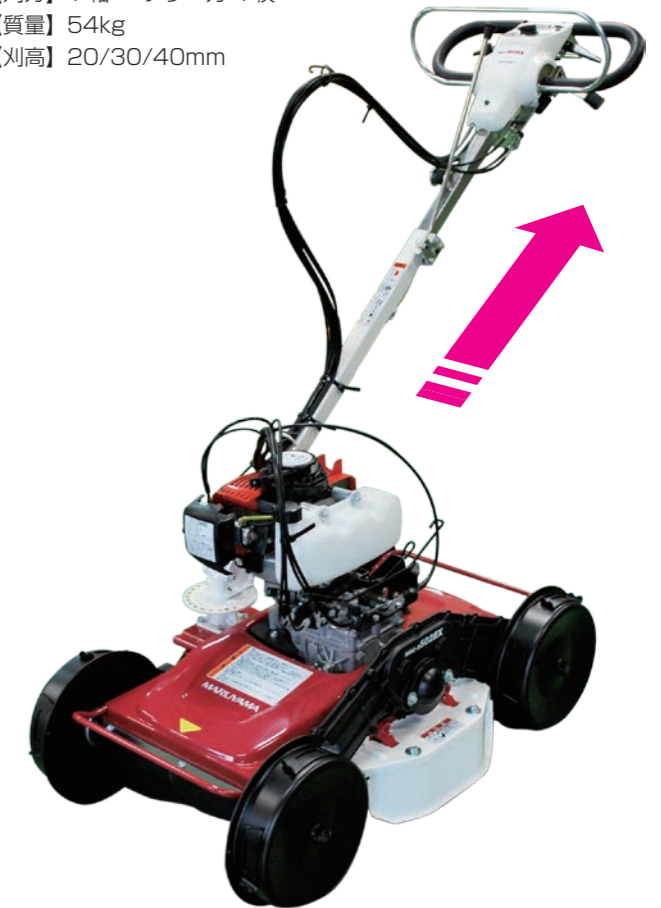


### トルクリミッター搭載

走行駆動軸にトルクリミッターを採用。車軸への衝撃を逃がし、各部の破損を防ぎます。



### スイング式刈刃機構

エンジンと刈刃部が進行方向に対してスイング。刈刃部後方の隙間から刈草をスムーズに排出できます。

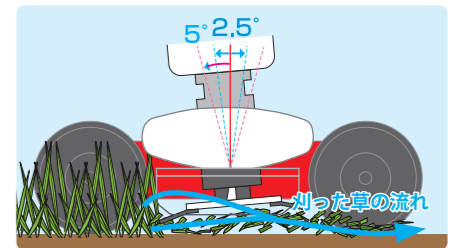

その他にも使いやすい機能満載

- 排ガス2次規制対応エンジン
- 操作が簡単、手元集中レバー
- 巻き付き防止ハーネス&フリー刃
- さまざまな畦に対応
- 4枚フリー刃で、細かく草を切断

■作業速度 スピーディに作業ができ、(高速) 作業時間が短縮できます。

MGC-S502EX

0.62 m/sec

MGC-S402EX

0.56m/sec

刈高さ調整が進化 作業時間も短縮

# MGC シリーズ

**NEW**

サイクロン  
エアクリーナ仕様



## MGC-705RD-FC

【刈幅】 700mm  
(300mm+400mm)  
【エンジン(ネット値)】 5.6PS  
【刈刃】 フリー刃  
(2軸×上下4枚刃)


### ステアリング機構

前輪部を外側に向けて、傾斜地や草が繁茂している場所でも直進性が良くなります。  
※MGC-605R-Fはオプションです



### ゲージ輪採用

ゲージ輪採用により、刈高さ調整が容易になりました。踏み倒しによる刈り残しが少ない構造です。




### フリー刃で安心作業 メンテナンス性向上

石や障害物の衝撃を逃がすフリー刃を採用。部品の破損を低減するので、部品交換の手間とコストを抑えます。



### 上面・法面同時刈り

畦畔の上面・法面が同時に刈れるので効率の良い作業ができます。



### 簡単高さ調節

上面刈高さは手元のレバーで、法面刈高さはハンドルで簡単に調整できます。



### 最高速度 0.78m/s 車速UP

従来機に0.78m/sの高速を追加しました。圃場間の移動や草丈の短い場所での作業がさらに早く行えます。

### ■作業速度(高速)

#### 05シリーズ


作業速度  
約**1.3倍** 0.78m/s

#### 03シリーズ(従来機)

0.61m/s

### 手元集中レバー

使用頻度の高い操作レバーを手元の使いやすい位置に集中させました。

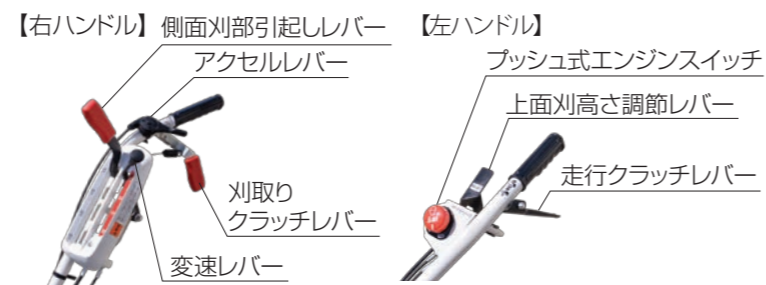

## 前後両輪駆動&後進機能



## MGC-605R-F

【刈幅】 600mm  
(300mm+300mm)  
【エンジン(ネット値)】 4.9PS  
【刈刃】 フリー刃  
(2軸×上下4枚刃)



## MGC-705RD-F

【刈幅】 700mm  
(300mm+400mm)  
【エンジン(ネット値)】 5.8PS  
【刈刃】 フリー刃  
(2軸×上下4枚刃)

## 後輪駆動&前後進機能

### MGC-Q60

【刈幅】 600mm(300mm+300mm)  
【エンジン(ネット値)】 2.2PS  
【刈刃】 フリー刃(2軸×上下4枚刃)  
【作業能率】 7.3a/h

軽量 42kg



### ゲージ輪採用


ゲージ輪採用により、踏み倒しによる刈り残しが少ない構造で、きれいに刈れます。

### ステアリング機構

前輪部を外側に向けて傾斜地や草が繁茂している場所でも直進性が良くなります。


### フリー刃

かたい草や障害物に当たると刃が逃げるフリー刃を上下に配列し、丈の長い草も細かく切断します。



### 上面・法面同時刈り

畦畔の上面・法面が同時に刈れるので効率の良い作業ができます。



### 手元集中シンプルレバー

使用頻度の高い操作レバーを手元の使いやすい位置に集中させました。



# 主要諸元

## MGC-Sシリーズ

名称	MGC-S301	MGC-S402EX	MGC-S502EX
寸法(長×幅×高)	mm 1730×430×410	ハンドル最伸時:2210×565×505 ハンドル最縮時:1710×565×505	ハンドル最伸時:2310×591×544 ハンドル最縮時:1815×591×544
質量	kg 26.8	46.0	54.0
エンジン	形式/始動方式 2サイクルエンジン/リコイルスタート	2サイクルエンジン/リコイルスタート	
エンジン	排気量 cm <sup>3</sup> 25.4	47.1	47.1
作業速度	m/s 0.38(前・後進)	低速:0.34/高速:0.58(前・後進)	低速:0.38/高速:0.64(前・後進)
ハンドル	形式/始動方式 45°(5段階調節)	57°(6段階調節)	
ハンドル	左右 202°(11段階調節)	206°(15段階調節)	
ハンドル	長さ mm 1500	1500~2000(無段階調節)	1600~2100(無段階調節)
刈刃形式	ロータリー式(1軸×フリー刃4枚)		
刈幅	mm 300	400	500
刈高	mm 19-31(2段階調節)	20-30-40(3段階調節)	
適応傾斜角度	~50°		
メーカー希望小売価格	(税込10%) ¥176,000	¥250,800	¥272,800
メーカー希望小売価格	(税別) ¥160,000	¥228,000	¥248,000
メーカーコードNo.	387082	387104	387105

## MGCシリーズ

名称	MGC-605R-F	MGC-705RD-F	MGC-705RD-FC
寸法(長×幅×高)	mm 1780×830×1000	1780×920×1000	
質量	kg 71.0	73.0	
エンジン	形式/始動方式 空冷4サイクルエンジン/リコイルスタート	空冷4サイクルエンジン/リコイルスタート	
エンジン	排気量 cm <sup>3</sup> 163	196	
エンジン	出力 ネット値 kW(PS)/rpm 3.6(4.9)/3600	4.3(5.8)/3600	4.1(5.6)/3600
作業速度	m/s 低速:0.39 / 中速:0.61 / 高速:0.78(前進) 0.40(後進)	低速:0.39 / 中速:0.61 / 高速:0.78(前進) 0.40(後進)	
刈刃形式	ロータリー式、2軸×4枚刃(フリー刃×上下各2枚)		
刈幅	mm 600(上面300+法面300)	700(上面300+法面400)	
刈高	(上面)mm 15-35-55(3段階調節)	15-35-55(3段階調節)	
刈高	(法面)mm 16-28-40-52(4段階調節)	16-28-40-52(4段階調節)	
適応傾斜角度	-5°~53°		
メーカー希望小売価格	(税込10%) ¥264,000	¥299,200	¥304,700
メーカー希望小売価格	(税別) ¥240,000	¥272,000	¥277,000
メーカーコードNo.	387107	387108	387112

## MGC-Q60

名称	MGC-Q60
寸法(長×幅×高)	mm 1587×875×845
質量	kg 42.0
エンジン	形式/始動方式 空冷4サイクルエンジン/リコイルスタート
エンジン	排気量 cm <sup>3</sup> 49.4
エンジン	出力 ネット値 kW(PS)/rpm 1.6(2.2)/7000
作業速度	m/s 前進:0.34 後進:0.32
刈刃形式	ロータリー式、フリー刃(2軸×上下4枚刃)
刈幅	mm 600(上面300+法面300)
刈高	(上面)mm 20-35-50(3段階調節)
刈高	(法面)mm 20-35-50(3段階調節)
適応傾斜角度	-5°~50°
メーカー希望小売価格	(税込10%) ¥203,500
メーカー希望小売価格	(税別) ¥185,000
メーカーコードNo.	387465

## MGC-M500

名称	MGC-M500
寸法(長×幅×高)	mm ハンドル最伸時:2600×597×592 ハンドル最縮時:1963×597×592
質量	kg 60.0
エンジン	形式/始動方式 2サイクルエンジン/リコイルスタート
エンジン	排気量 cm <sup>3</sup> 70.7
作業速度	m/s 6000rpm時 低速:0.38/高速:0.65(前・後進)
作業速度	m/s 6700rpm時 低速:0.42/高速:0.72(前・後進)
ハンドル	形式/始動方式 57°(6段階調節)
ハンドル	左右 206°(15段階調節)
ハンドル	長さ mm 1750~2400(無段階調節)
刈刃形式	ロータリー式、1軸×4枚刃(フリー刃×上下2枚)
刈幅	mm 500
刈高	mm 20-30-40(3段階調節)
適応傾斜角度	~50°
メーカー希望小売価格	(税込10%) ¥346,500
メーカー希望小売価格	(税別) ¥315,000
メーカーコードNo.	387113

# smamo

## MGB400/M700

電動リモコン草刈機

# スマモ



MGB400/M700の動画をCheck!




MGB400/M700



低く狭い場所の草刈の軽労化に

全高わずか  
40 cm

軽トラックに積載 OK!

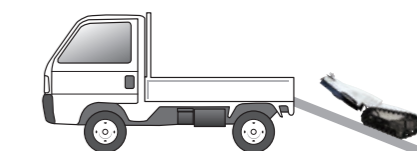

全長 1480 × 全幅 845 × 全高 400 (mm)

バッテリー駆動だから

低騒音

排ガスゼロ

簡単操作

	バッテリー1個	バッテリー2個
走行可能距離※1)	8.8km	17.6km
草刈作業面積※2)	840m <sup>2</sup>	1680m <sup>2</sup>
バッテリー1個あたり 約60分連続作業	※3) 10分あたり駐車場 約9台分 草刈作業が可能	

※1 速度 3.2km/h の場合。  
※2 草丈約 30cm / 速度 1.5km/h の場合。  
(草密集度等の草刈条件により変わります。)  
※3 1台あたり 2.5×6m の駐車場として。

予備を備えておけば長時間の連続作業が可能!



MGB400/M700 標準セット



充電器 1個



バッテリー 2個

+

予備 (オプション/別途)



充電器 1個



バッテリー 1個

## ■ MGB400/M700

名称	MGB400/M700
寸法(長×幅×高)	mm 1480×845×400
刈幅	mm 716
刈刃	フリーナイフ8本
刈高	mm 約50
刈取適応草丈	mm 300~500
傾斜	最大35°
装備仕様	バッテリー2個仕様
付属品	無線リモコン1個 無線リモコン用バッテリー1個 バッテリー充電器1個
メーカー希望小売価格	(税込10%) ¥1,705,000
メーカー希望小売価格	(税別) ¥1,550,000
メーカーコードNo.	387109

## ■ オプション・アタッチメント

名称	メーカーコード No.	メーカー希望小売価格	
		(税込10%)	(税別)
バッテリー(1個)	721312	¥324,500	¥295,000
充電器(1個)	721313	¥143,000	¥130,000
際刈アタッチ	SSC-30 721399	¥291,500	¥265,000
畦草刈アタッチ	AZ720 721397	¥385,000	¥350,000
草刈アタッチ	M700 721398	¥385,000	¥350,000

# 関連商品 RELATED PRODUCTS

## ■ ケムナイトエコ100DX 2サイクルエンジンオイル

高品質な合成油をブレンド  
100：1で使えるので経済的。  
煙が少なく、始動性抜群！

■ 内容量：600ml メーカーコード：425033  
メーカー希望小売価格（税込 10%）¥2,310

■ 内容量：4L メーカーコード：425034  
メーカー希望小売価格（税込 10%）¥11,000



## ■ キャブクリーナーDX

■ メーカーコード：425377  
メーカー希望小売価格  
（税込 10%）¥1,650



## ■ 純正2サイクルエンジンオイル

JASO FC規格。  
劣化防止剤、酸化防止剤配合で  
混合後1年間保存が可能です。  
(密閉した金属缶にて高温多湿を避け暗所で保管した場合)

■ 内容量：1L  
メーカーコード：462080  
メーカー希望小売価格  
（税込 10%）¥1,650



## ■ 2サイクル混合ガソリン

丸山純正2サイクルエンジン専用の混合燃料。  
最高級FDオイル使用。

■ 内容量：1L メーカーコード：464087  
メーカー希望小売価格（税込 10%）¥880

■ 内容量：2L メーカーコード：464088  
メーカー希望小売価格（税込 10%）¥1,540

■ 内容量：4L メーカーコード：464089  
メーカー希望小売価格（税込 10%）¥2,750



## ■ 丸山純正オイル

名称	容量	メーカーコードNo.	メーカー希望小売価格(税込10%)	備考
丸山エンジンオイルDH-2	20L	429277	¥24,200	ガソリンエンジンから排出ガス対応のディーゼルエンジンまで
丸山ギヤオイル#90	4L	429274	¥5,940	ミッションやデフ用



丸山エンジンオイルDH-2  
(20L)



丸山ギヤオイル#90  
(4L)

### ⚠️ 注意

- 取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。
- 仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。
- メーカー希望小売価格（税込：税率 10%）は、予告なく価格変更することがありますのでご了承ください。

〈カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください〉  
特約店



本社/〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 <http://www.maruyama.co.jp>

北海道(営) ☎(011)398-6010 茨城(営) ☎(029)824-2191 静岡(営) ☎(054)643-9541 宮崎(事) ☎(0986)58-6008  
 帯広(事) ☎(0155)66-9806 北関東(営) ☎(0289)76-5388 大阪(営) ☎(072)634-5421  
 ●東日本支店 千葉(営) ☎(0475)52-8711 広島(営) ☎(082)962-6912  
 岩手(営) ☎(019)638-6071 新潟(営) ☎(0258)47-1451 岡山(営) ☎(0868)54-3466  
 青森(営) ☎(0176)27-1071 長野(営) ☎(0263)54-2824 四国(営) ☎(0875)27-8000 量販店営業部 ☎(0475)55-3420  
 秋田(営) ☎(018)823-2201 山梨(営) ☎(055)298-4129 ●九州支店 特販課 ☎(03)3252-2288  
 南東北(営) ☎(023)655-6531 ●西日本支店 福岡(営) ☎(0942)27-5866 産機東京(営) ☎(03)3252-2283  
 宮城(事) ☎(022)748-5419 北陸(営) ☎(076)249-8480 熊本(営) ☎(096)234-8533 産機北陸(営) ☎(0565)41-6433  
 福島(営) ☎(0248)83-2241 名古屋(営) ☎(0565)41-6400 南九州(営) ☎(099)243-8177 産機大阪(営) ☎(072)634-3741

お客様相談窓口(丸山サポートセンター) 無料通話 0120-898-114

